




ARDO DEUTSCHLAND
BRANCH OF ANTONIO MERLONI S.P.A.

Obere Kaiserswerther Straße 36
47249 Duisburg
Postfach 28 11 40
47241 Duisburg

Telefon: 0180 5 230131
Telefax: 0203 7978-299

E-Mail: info@ardo-deutschland.de
www.seppelfricke.info

Kundendienst-Service:
Telefon: 0180 5 230132
E-Mail: service@seppelfricke.info

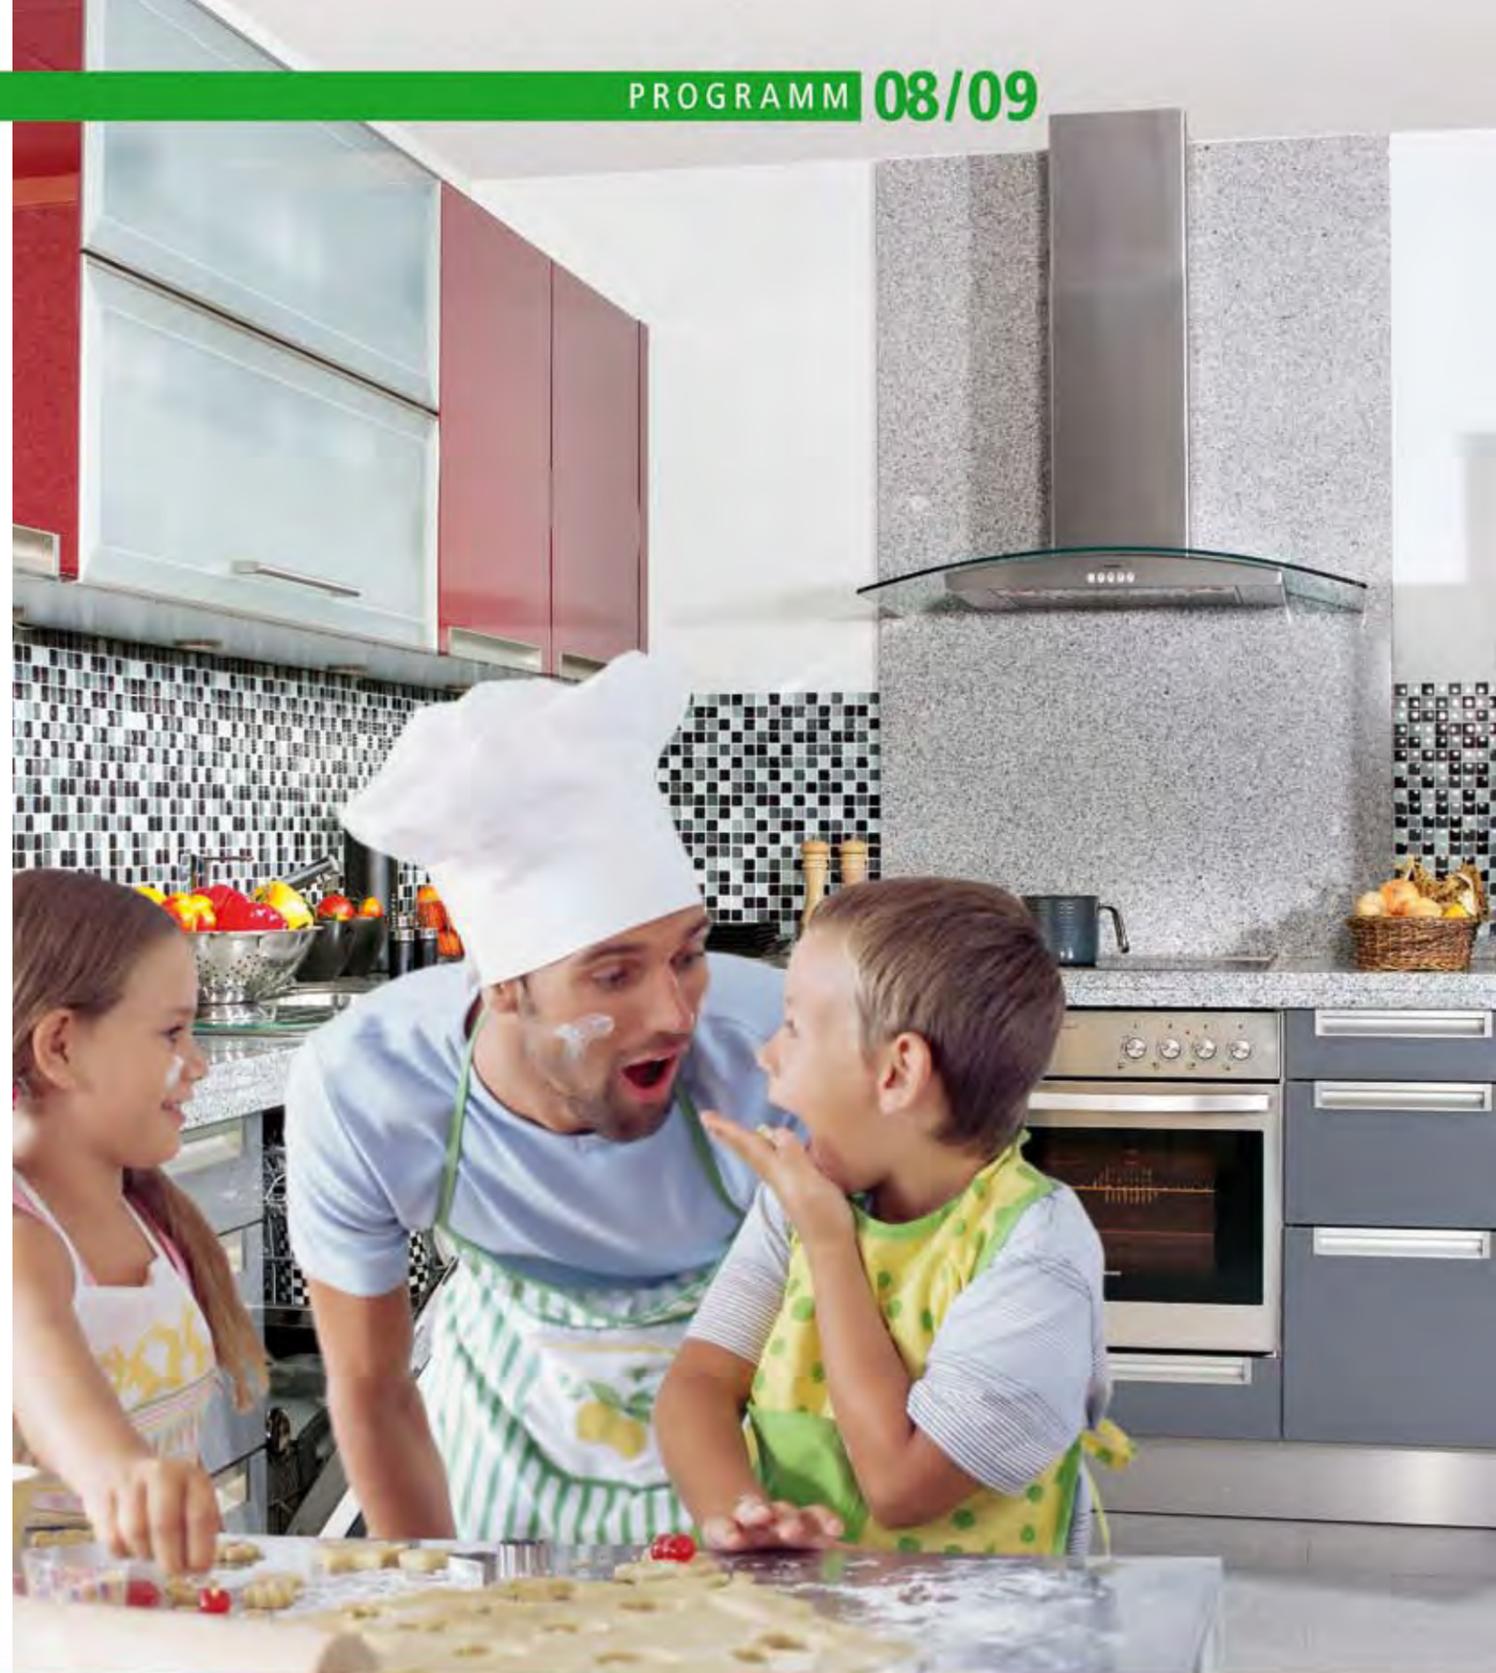

LD 5,000 9/08

TRADITION MIT ZUKUNFT



TRADITION MIT ZUKUNFT



TRADITION MIT ZUKUNFT

Die Marke Seppelfricke aus dem Hause ARDO Deutschland steht für Qualität, die sich durch anspruchsvolle Formgebung und Verarbeitung auszeichnet. Mit einem vielfältigen und umfangreichen Angebot in den Bereichen Kochen und Backen, Kühlen, Gefrieren, Spülen und Lüften bietet die Traditionsmarke ihren Kunden qualitativ hochwertige Geräte in elegantem Design, die jedem Anspruch gerecht werden. Dabei überzeugen die Produkte durch innovative Ideen und funktionale Technik wie besonders geräuscharme Dunstabzugshauben mit komfortabler Sensortechnik, eine spezielle Thermostatsteuerung bei den Kühlschränken oder eine ausgesprochen harte und glatte Emailbeschichtung im Innenraum der Backöfen.

Doch nicht nur technische Details und Funktionalität sprechen für Seppelfricke. Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden stehen bei der Entwicklung neuer Produkte im Vordergrund und fließen in die Weiterentwicklung der Geräte ein. So erleichtert zum Beispiel die abnehmbare Backofentür mit einer besonders glattflächigen Glas-Innenscheibe bei den Seppelfricke-Backöfen die Reinigung, während die Geschirrspüler mit bis zu zehn Spülprogrammen und vier Temperaturoptionen dafür sorgen, dass auch empfindliche Weingläser nicht mit der Hand gespült werden müssen. Benutzerfreundlichkeit wird also groß geschrieben.

2005 feierte Seppelfricke sein 85-jähriges Bestehen. Auch in Zukunft ist unser Ziel Ihre Zufriedenheit: Deshalb bemühen wir uns, die Arbeit in der Küche immer effizienter, bequemer und energiesparender zu gestalten – denn schließlich macht Kochen Spaß!

INHALT

KOCHEN UND BACKEN

Elektro-Einbauherde.....	Seite 5
Glaskeramik-Kochfelder und Kochmulden.....	Seite 11
Autarkes Kochen und Backen.....	Seite 15
Gas-Elektro-Kombinationen.....	Seite 23
Standherde.....	Seite 26

LÜFTEN

Dunstabzugshauben.....	Seite 32
------------------------	----------



KÜHLEN UND GEFRIEREN


Stand- und Einbau-Variationen.....	Seite 39
Integrierbare Einbau-Kühl-/Gefrierkombinationen.....	Seite 40
Integrierbare Einbau-Kühlautomaten.....	Seite 42
Integrierbarer Einbau-Gefrierschrank.....	Seite 45
Integrierbare Einbau-Kühlautomaten/ Gefrierschrank (Festtürtechnik).....	Seite 46
Dekorfähige Einbau-Kühlautomaten.....	Seite 48
Stand-Kühl-/Gefrierkombinationen, Standkühlschrank.....	Seite 50

SPÜLEN

Geschirrspülautomaten.....	Seite 53
----------------------------	----------

ANHANG

Geräteinformationen.....	Seite 56
Sonderzubehör.....	Seite 58
Technische Daten.....	Seite 62



Zentralverband
Elektrotechnik- und
Elektronikindustrie e.V.

ZVEI

Konzeption und Gestaltung: DesignBüro Schönfelder, Essen
Titel-, Aufmacher- und Produktfotos: Christian Sackmann, Duisburg
EFS bedankt sich für die freundliche Unterstützung bei „Die Küchenwelt“, Duisburg
Ambiente-Fotos auf den Seiten: 6, 11, 12, 16, 20, 23, 24, 28, 30, 32, 34,
36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 53, 54, 55, 68 – www.fotolia.com
Änderungen, Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.

SEPPELFRICKE



ELEKTRO- EINBAUHERDE

GERÄTEDETAILS

- Smart Clean Backofenscheibe
- Abnehmbare Backofentür zum leichten Reinigen.
- Backtabelle auf der Innenseite der Backofentür
- Beidseitige Backofenbeleuchtung (EH 6031 AK/K).
- Clean-Email Spezialbeschichtung von Backofen und Einschubteilen: Sekundenschnelle Reinigung.
- Elektronik-Schaltuhr mit Tageszeitangabe und Kurzzeitwecker: Ermöglicht Backzeitvorwahl.
- Kühlgebläse: Schützt Herd und Umfeld auch bei hoher Backhitze.
- Komfortable Teleskop-Einzelauszüge: Kein Hantieren mehr im heißen Backofen.

SMART CLEAN

Die leicht herausziehbare Smart Clean Glasinnenscheibe der Backofentür ermöglicht eine einfache und schnelle Reinigung.

BACKTABELLE

Ausführliche Backtabelle auf der Innenseite der Backofentür

FUNKTIONEN



Licht

Zum Einschalten des Lichts im Backraum.



Umluft

Beim Umluftbetrieb wird die Hitze durch die Ober- und Unterheizkörper erzeugt und durch ein Gebläse schnell und gleichmäßig im Backofen verteilt.



Heißluft

Ein Ringheizkörper an der Backofenrückwand erzeugt Hitze, die mittels eines Gebläses gleichmäßig verteilt wird. So kann auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig auf dem Backblech gegart werden.



Ober- und Unterhitze

Die klassische Beheizung für das Kuchenbacken, knusprige Braten auf dem Rost und saftige Fleischgerichte.



Unterhitze einzeln

Die Unterhitze allein eignet sich besonders zum Nachbräunen von unten. Auch zum Einkochen bestens geeignet.



Oberhitze einzeln

Zum Nachbräunen oder Nachgaren von oben und ideal zum Überbacken.



SMART CLEAN



BACKTABELLE



Grillen

Hier ist nur der Grillheizkörper aktiv. Geeignet zum Grillen oder Überbacken kleinerer Mengen von flachen Fleischstücken oder Toasts.



Umluftgrillen

Die vom Grillheizkörper erzeugte Hitze wird durch ein Gebläse im gesamten Backraum gleichmäßig verteilt. Geeignet zum Grillen von größeren Braten oder Geflügel.

ELEKTRO-EINBAUHERDE

FUNKTIONEN

-  Licht
-  Umluft
-  Heißluft
-  Ober- und Unterhitze
-  Unterhitze einzeln
-  Oberhitze einzeln
-  Grillen
-  Umluftgrillen



ELEKTRO-EINBAUHERD EH 6031 AK / K




AUSSTATTUNG

- Edelstahl- bzw. Vollglasfront
- Elektronik-Schaltuhr für Backofenbetrieb (nur AK)
- 4 Energieregler für Kochstellen, Zuschaltung für 2 Mehrkreis-Kochzonen integriert
- Bedienelemente mit Leuchtringskala
- Betriebsanzeigen für Kochstellen und Backofen
- Multifunktions-Backofen mit 8 Funktionen
- glattflächige 2-fach Glas-Innentür
- 2-fach-Teleskop-Einzelauszug
- Backofen-Innenraum aus Clean-Email
- abnehmbare Backofentür
- glattflächige Smart Clean Backofenscheibe
- beidseitige Backofenbeleuchtung
- Kühlgebläse

SERIENZUBEHÖR

- 1 Clean-Email-Backblech
- 1 Clean-Email-Fettpfanne
- 1 Back-/Grillrost
- 1 Einlegerost für Fettpfanne



BESTELLNUMMERN

- EH 6031-1 AK (mit Uhr) Edelstahl**
 Art.-Nr. 046 510 281
 EAN-Nr. 40 25042 46281 0
- EH 6031-1 K (ohne Uhr) Edelstahl**
 Art.-Nr. 046 510 282
 EAN-Nr. 40 25042 46282 7



ELEKTRO-EINBAUHERD EH 6021 K



AUSSTATTUNG


- Edelstahlfront bzw. Front mit Email-Schalterblende und Vollglas-Backofentür
- 4 Energieregler für Kochstellen, Zuschaltung für 2 Mehrkreis-Kochzonen integriert
- Betriebsanzeigen für Kochstellen und Backofen
- Multifunktions-Backofen mit 7 Funktionen
- glattflächige 2-fach Glas-Innentür
- abnehmbare Backofentür
- glattflächige Smart Clean Backofenscheibe
- Backofenbeleuchtung
- Kühlgebläse

SERIENZUBEHÖR

- 1 Clean-Email-Backblech
- 1 Back-/Grillrost

SONDERZUBEHÖR

- Clean-Email-Fettpfanne
- Einlegerost für Fettpfanne
- Teleskopauszug 2-fach



BESTELLNUMMERN

- EH 6021-1 K Edelstahl**
 Art.-Nr. 046 510 283
 EAN-Nr. 40 25042 46283 4
- EH 6021-3 K braun**
 Art.-Nr. 046 510 284
 EAN-Nr. 40 25042 46284 1
- EH 6021-4 K weiß**
 Art.-Nr. 046 510 285
 EAN-Nr. 40 25042 46285 8



ELEKTRO-EINBAUHERD EH 660 FESTIVAL



AUSSTATTUNG


- Edelstahlfront und Vollglas-Backofentür
- 4 Energieregler für Kochstellen, Zuschaltung für 2 Mehrkreis-Kochzonen integriert
- Bedienelemente versenkbar
- Betriebsanzeigen für Kochstellen und Backofen
- Multifunktions-Backofen mit 5 Funktionen
- doppelverglaste Backofentür
- glattflächige, hitzereflektierende Innentür
- 1-fach-Teleskop-Einzelauszug
- abnehmbare Backofentür
- Backofenbeleuchtung
- Gehäusekühlung mit Nachlaufautomatik, temperaturgesteuert

SERIENZUBEHÖR

- 1 Clean-Email-Backblech/Fettpfanne
- 1 Back-/Grillrost

SONDERZUBEHÖR



- Teleskopauszug 1-fach (mehrfach nachrüstbar)



BESTELLNUMMERN

- EH 660 Edelstahl**
 Art.-Nr. 046 510 296
 EAN-Nr. 40 25042 46296 4

ELEKTROEINBAUHERDE



ELEKTRO-EINBAUHERD EH 2008 AVANT



AUSSTATTUNG

- Edelstahlfront und Vollglas-Backofentür
- 4 Energieregler für Kochstellen, Zuschaltung für 2 Mehrkreis-Kochzonen integriert
- Betriebsanzeigen für Kochstellen und Backofen
- Multifunktions-Backofen mit 5 Funktionen
- doppelverglaste Backofentür
- glattflächige, hitzereflektierende Innentür
- Backtabelle auf Innenseite der Backofen-Tür
- 1-fach-Teleskop-Einzelauszug
- abnehmbare Backofentür
- Backofenbeleuchtung
- Gehäusekühlung mit Nachlaufautomatik, temperaturgesteuert

SERIENZUBEHÖR

- 1 Clean-Email-Backblech/Fettpfanne
- 1 Back-/Grillrost

SONDERZUBEHÖR

- Teleskopauszug 1-fach (mehrfach nachrüstbar)

ELEKTRO-EINBAUHERD EH 85 JETSET



AUSSTATTUNG

- Edelstahlfront und Vollglas-Backofentür
- 4 Energieregler für Kochstellen, Zuschaltung für 2 Mehrkreis-Kochzonen integriert
- Betriebsanzeigen für Kochstellen und Backofen
- Multifunktions-Backofen mit 7 Funktionen
- 1-fach-Teleskop-Einzelauszug
- glattflächige 2-fach Glas-Innentür
- abnehmbare Backofentür
- glattflächige Smart Clean Backofenscheibe
- Backofenbeleuchtung
- Kühlgebläse

SERIENZUBEHÖR

- 1 Clean-Email-Backblech
- 1 Clean-Email-Fettpfanne
- 1 Back-/Grillrost

SONDERZUBEHÖR

- Einlegerost für Fettpfanne

ELEKTRO-EINBAUHERD EHS 6011 K



(nur kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeld EKS 6002 und Elektro-Einbaukochmulde EM 622)

AUSSTATTUNG

- Edelstahlfront bzw. Front mit Email-Schalterblende und Vollglas-Backofentür
- 4 Siebentakt-Kochstellenregler
- Betriebsanzeigen für Kochstellen und Backofen
- Multifunktions-Backofen mit 4 Funktionen
- glattflächige 2-fach Glas-Innentür
- abnehmbare Backofentür
- glattflächige Smart Clean Backofenscheibe
- Backofenbeleuchtung
- Kühlgebläse

SERIENZUBEHÖR

- 1 Clean-Email-Backblech
- 1 Back-/Grillrost

SONDERZUBEHÖR

- Clean-Email-Fettpfanne

ELEKTRO-EINBAUHERD EHS 6011



(nur kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeld EKS 6002 und Elektro-Einbaukochmulde EM 622)

AUSSTATTUNG


- Edelstahlfront bzw. Front mit Email-Schalterblende und Vollglas-Backofentür
- 4 Siebentakt-Kochstellenregler
- Betriebsanzeigen für Kochstellen und Backofen
- konventioneller Backofen mit 3 Funktionen
- glattflächige 2-fach Glas-Innentür
- abnehmbare Backofentür
- glattflächige Smart Clean Backofenscheibe
- Backofenbeleuchtung
- Kühlgebläse

SERIENZUBEHÖR

- 1 Clean-Email-Backblech
- 1 Back-/Grillrost

SONDERZUBEHÖR

- Clean-Email-Fettpfanne




BESTELLNUMMERN

EH 2008 Avant Edelstahl

Art.-Nr. 046 510 300

EAN-Nr. 40 25042 46300 8




BESTELLNUMMERN

EH 85 Jetset Edelstahl

Art.-Nr. 046 510 280

EAN-Nr. 40 25042 46280 3



BESTELLNUMMERN

EHS 6011-1 K Edelstahl

Art.-Nr. 046 510 286

EAN-Nr. 40 25042 46286 5

EHS 6011-3 K braun


Art.-Nr. 046 510 287

EAN-Nr. 40 25042 46287 2

EHS 6011-4 K weiß

Art.-Nr. 046 510 288

EAN-Nr. 40 25042 46288 9



BESTELLNUMMERN

EHS 6011-1 Edelstahl

Art.-Nr. 046 510 291

EAN-Nr. 40 25042 46291 9

EHS 6011-3 braun


Art.-Nr. 046 510 292

EAN-Nr. 40 25042 46292 6

EHS 6011-4 weiß

Art.-Nr. 046 510 289

EAN-Nr. 40 25042 46289 6

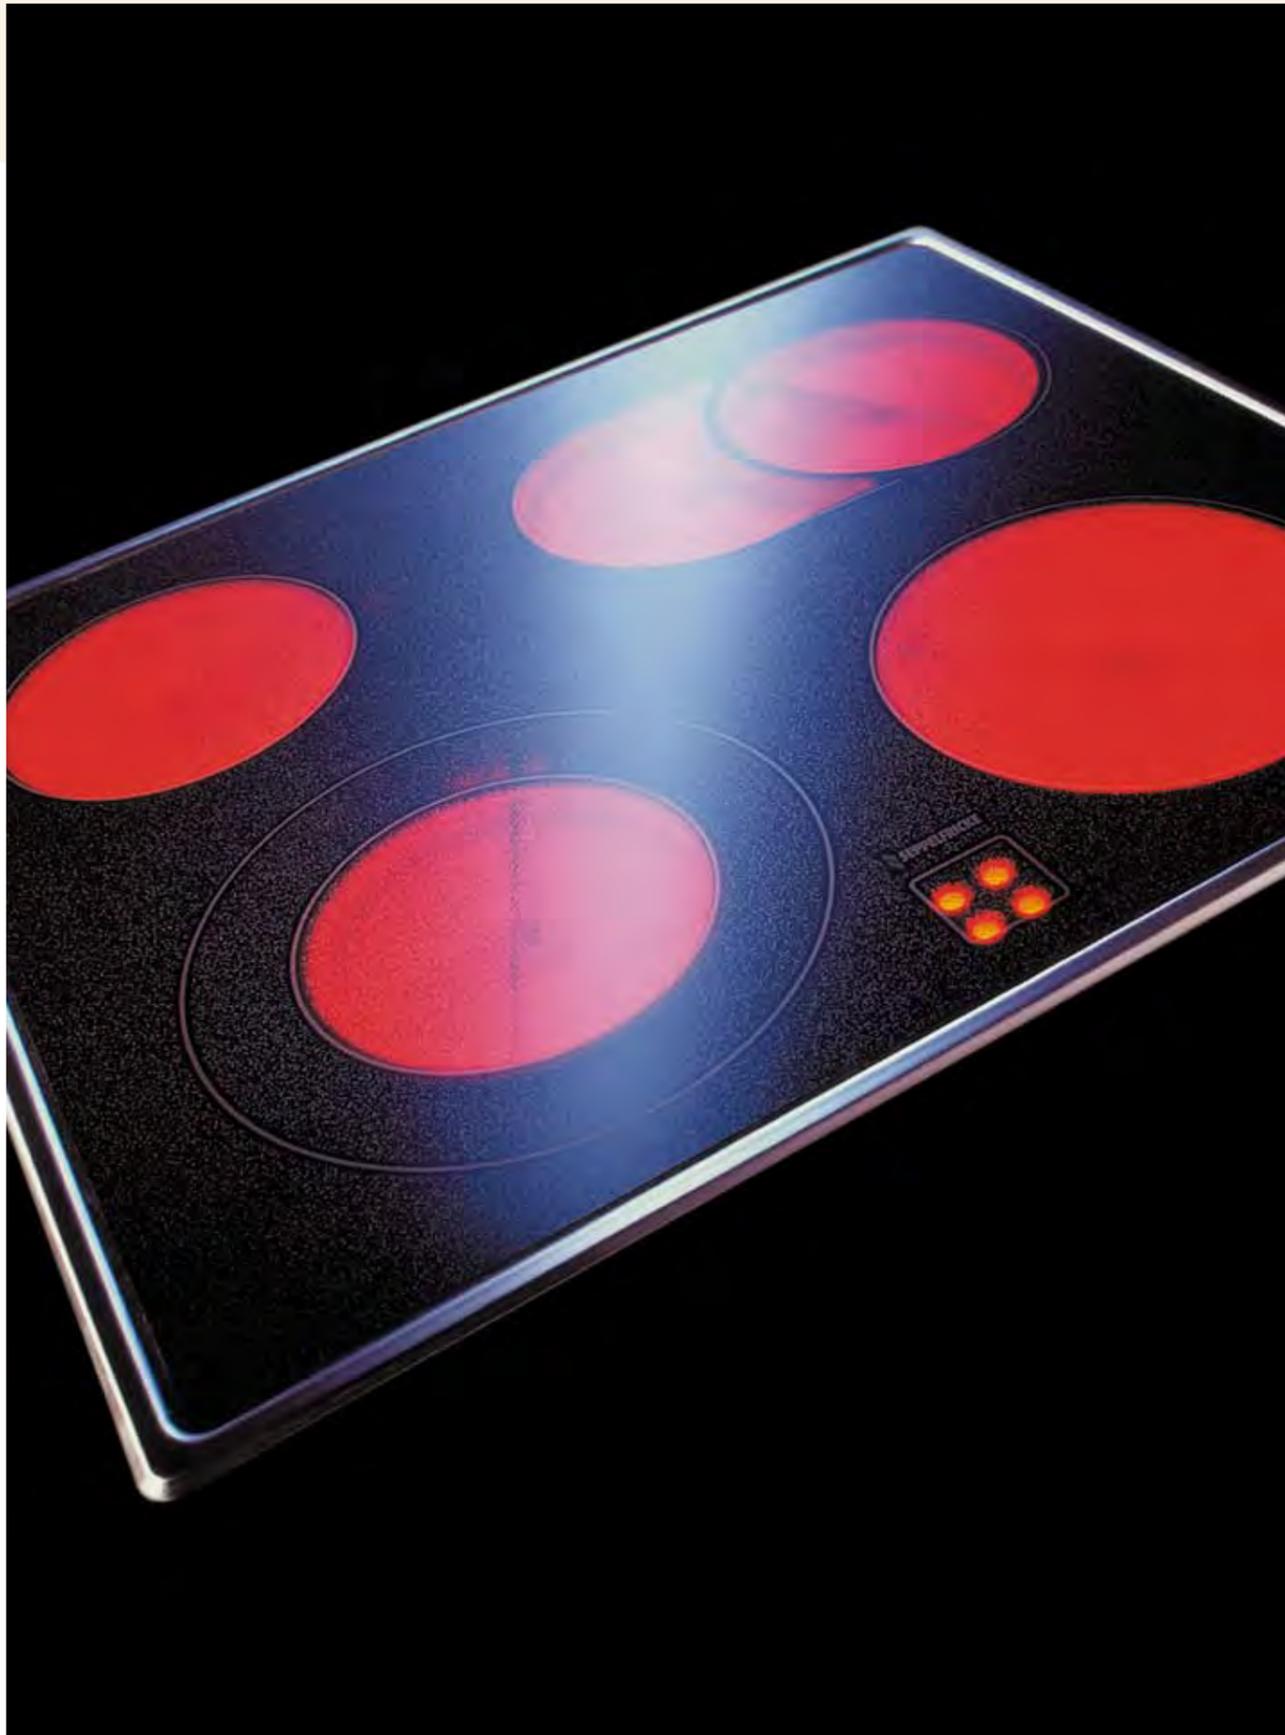


GLASKERAMIK-KOCHFELDER UND KOCHMULDEN



HIGHLIGHT-BEHEIZUNG

Die HiLight-Beheizung bewirkt eine sekundenschnelle Aufglühzeit und ist stufenlos regelbar.



RESTWÄRMEANZEIGE

Die Restwärmeanzeige informiert darüber, welche Kochzone noch über 50 °C heiß ist.



ZWEIKREIS-KOCHZONEN

Bei den Zweikreis-Kochzonen können wahlweise je nach Topf zwei verschiedene Kochzonengrößen eingestellt werden.

EDELSTAHLRAHMEN UND GLASFLÄCHEN

Qualität und Liebe zum Detail zeigen sich bei den sauber eingearbeiteten Edelstahlrahmen und den spiegelglatten Glasflächen.

ELEKTRO-EINBAUKOCHFELDER

Elektro-Einbaukochfelder gibt es in 60 cm Breite, wahlweise mit Einkreis- oder Mehrkreiskochzonen.




MEHRZWECK-BRÄTER-KOCHZONE

Bei der Mehrzweck-Bräter-Kochzone kann zwischen zwei verschiedenen Heizkreisen gewählt werden. Die runde Kochzone (14,5 cm Durchmesser) kann durch Zuschaltung auf eine ovale Bräterkochzone (14 x 25 cm) erweitert werden.




EINBAU-KOCHFELDER/-MULDE

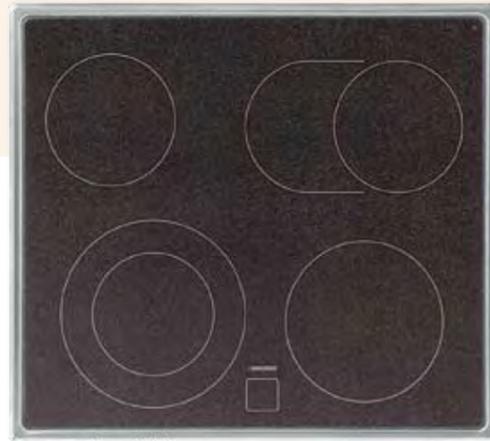


GLASKERAMIK-EINBAUKOCHFELD EKE 6022

AUSSTATTUNG

- 60 cm breit
- Kochfläche mit Dekordruck
- 4 stufenlos regelbare „HiLight“-Kochzonen:
 - 1 Zweikreis-Kochzone Ø 14/21 cm, 1000/2200 W (v. l.)
 - 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1200 W (h. l.)
 - 1 Mehrzweck-Bräter-Kochzone 14 x 25 cm, 1100/2000 W (h. r.)
 - 1 Kochzone Ø 18 cm, 1800 W (v. r.)
- 4-fach-Restwärmeanzeige
- Zuschaltung der Mehrfachkochzonen über die Herdregler



BESTELNUMMERN
EKE 6022-1
Rahmen Edelstahl
 Art.-Nr. 048 510 262
 EAN-Nr. 40 25042 48262 7

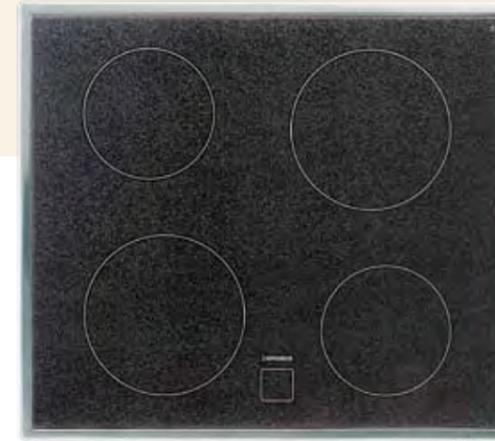


GLASKERAMIK-EINBAUKOCHFELD EKS 6002

(EKS 6002 nur kombinierbar mit den Einbauherden der Modellreihen EHS 6011 K / EHS 6011)

AUSSTATTUNG

- 60 cm breit
- Kochfläche mit Dekordruck
- 4 Siebentakt-Kochzonen:
 - 1 Kochzone Ø 18 cm, 1700 W (v. l.)
 - 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1200 W (h. l.)
 - 1 Kochzone Ø 18 cm, 1700 W (h. r.)
 - 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1200 W (v. r.)
- 4-fach-Restwärmeanzeige



BESTELNUMMERN
EKS 6002-1 Rahmen Edelstahl
 Art.-Nr. 048 510 264
 EAN-Nr. 40 25042 48264 1




ELEKTRO-EINBAUKOCHMULDE EM 622

(nur kombinierbar mit Einbauherden der Modellreihen EHS 6011 K / EHS 6011)

AUSSTATTUNG

- 60 cm breit
- Kochmulde Edelstahl
- 4 Kochstellen:
 - 1 Blitzkochstelle Ø 18 cm, 2000 W (v. l.)
 - 1 Normalkochstelle Ø 14,5 cm, 1000 W (h. l.)
 - 1 Normalkochstelle Ø 18 cm, 1500 W (h. r.)
 - 1 Blitzkochstelle Ø 14,5 cm, 1500 W (v. r.)



BESTELNUMMERN
EM 622-1 Edelstahl
 Art.-Nr. 048 510 272
 EAN-Nr. 40 25042 48272 6



AUTARKES KOCHEN UND BACKEN

DIE EINBAUKOCHFELDER

Zur hochwertigen Seppelfricke-Ausstattung zählen Sensortasten-Bedienung mit LED-Leistungs- und Funktionsanzeige sowie zusätzliche Kindersicherungen für die Elektro-Glaskeramik-Module. Qualität und Liebe zum Detail zeigen sich bei den sauber eingearbeiteten Edelstahlrahmen und den spiegelglatten Glasflächen.

INDUKTION

Die Sensortasten ermöglichen durch leichtes Antippen eine einfache und genaue Regulierung der vier Kochzonen. Eine digitale 4-fach-Restwärmeanzeige, Kindersicherung und Überlaufschutz ergänzen die hochwertige Ausstattung.

HIGHLIGHT-BEHEIZUNG

Glaskeramik-Kochfelder mit HiLight-Beheizung haben eine sekundenschnelle Aufglühzeit. Sie sind stufenlos regelbar und zeichnen sich durch sehr gute An- und Fortkochwerte aus.

RESTWÄRMEANZEIGE

Die Kontrolllampen signalisieren, welche Kochzone noch über 50 °C heiß ist. Das ist sicher, und zudem kann die Nachwärme noch zum Nachgaren oder Warmhalten genutzt werden.

ZWEIKREIS-KOCHZONE

Diese runde Zone kann durch Umschalten erweitert bzw. verkleinert werden, entsprechend der benutzten Kochgeschirrgroße. So wird Energie gespart.

MEHRZWECK-BRÄTER-KOCHZONE

Die runde Kochzone lässt sich auf eine ovale Bräter-Kochzone erweitern.




DIE EINBAU-BACKÖFEN

Die Einbau-Backöfen werden mit folgender Ausstattung angeboten: Sicherheitsverglasung und Vollglas-Innentür, Clean-Emaillierung, Teleskop-Auszüge, Grillheizkörper, Kühlgebläse, Frontdesign im edlen Glas-/Edelstahl-Look.

INDUKTIONSEINBAUKOCHFELD

Modernste Technik für Ihr Zuhause: Induktion lässt die Glaskeramik kalt und erzeugt die Wärme direkt im Topfboden. Durch sehr kurze Ankochzeiten ist das Kochen mit Induktion besonders energiesparend.



AUTARKE ELEKTRO- BACKÖFEN

FUNKTIONEN

-  Licht
-  Umluft
-  Heißluft
-  Ober- und Unterhitze
-  Unterhitze einzeln
-  Oberhitze einzeln
-  Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
-  Grillen
-  Umluftgrillen
-  Auftaustufe



ELEKTRO-EINBAU-BACKOFEN EB 6050 AK



AUSSTATTUNG


- Edelstahlfront und Vollglas-Backofentür
- elektronische Programmsteuerung inkl. Schaltautomatik
- digitale Anzeigen für Thermostat und Backofenfunktionen
- digitale Zeitanzeige
- Multifunktions-Backofen mit 10 Funktionen
- doppelverglaste Backofentür
- glattflächige, hitzereflektierende Innentür
- abnehmbare Backofentür
- 1-fach-Teleskop-Einzelauszug
- Backtabelle auf Innenseite der Backofentür
- Backofen-Innenraum aus Clean-Email
- Backofenbeleuchtung
- programmierbare Kindersicherung
- Gehäusekühlung mit Nachlaufautomatik, temperaturgesteuert
- programmierbare Messeschaltung

SERIENZUBEHÖR

- 1 Clean-Email-Backblech/Fettpfanne
- 1 Back-/Grillrost


SONDERZUBEHÖR

- Teleskopauszug 1-fach (mehrfach nachrüstbar)



BESTELNUMMERN

EB 6050-1 AK Edelstahl
Art.-Nr. 046 510 297
EAN-Nr. 40 25042 46297 1



ELEKTRO-EINBAU-BACKOFEN EB 6031 K




AUSSTATTUNG

- Edelstahl- bzw. Vollglasfront
- Bedienelemente mit Leuchtringskala
- Betriebsanzeigen für Backofen
- Multifunktions-Backofen mit 8 Funktionen
- glattflächige 2-fach Glas-Innentür
- 2-fach-Teleskop-Einzelauszug
- Backofen-Innenraum aus Clean-Email
- abnehmbare Backofentür
- glattflächige Smart Clean Backofenscheibe
- beidseitige Backofenbeleuchtung
- Kühlgebläse

SERIENZUBEHÖR

- 1 Clean-Email-Backblech
- 1 Clean-Email-Fettpfanne
- 1 Back-/Grillrost
- 1 Einlegerost für Fettpfanne



BESTELNUMMERN

EB 6031-1 K Edelstahl
Art.-Nr. 046 510 290
EAN-Nr. 40 25042 46290 2



ELEKTRO-EINBAU-BACKOFEN EB 660 FESTIVAL



AUSSTATTUNG


- Edelstahlfront und Vollglas-Backofentür
- Bedienelemente versenkbar
- Betriebsanzeigen für Backofen
- Kombi-Backofen mit 5 Funktionen
- doppelt verglaste Backofentür
- glattflächige hitzereflektierende Innentür
- 1-fach-Teleskop-Einzelauszug
- Backofen-Innenraum aus Clean-Email
- abnehmbare Backofentür
- Backtabelle auf Innenseite der Backofentür
- Backofenbeleuchtung
- Gehäusekühlung mit Nachlaufautomatik, temperaturgesteuert

SERIENZUBEHÖR

- 1 Clean-Email-Backblech/Fettpfanne
- 1 Back-/Grillrost

SONDERZUBEHÖR


- Teleskopauszug 1-fach (mehrfach nachrüstbar)



BESTELNUMMERN

EB 660 Festival Edelstahl
Art.-Nr. 046 510 298
EAN-Nr. 40 25042 46298 8




AUTARKE EINBAUKOCHFELDER

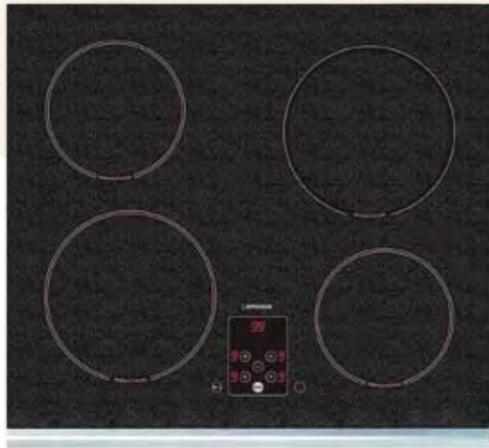

INDUKTIONSEINBAUKOCHFELD EKI 5841

AUSSTATTUNG

- 58 cm breit
- Glaskeramik-Kochfläche mit Dekordruck
- Sensortastenbedienung
- 4 regelbare Induktions-Kochzonen:
 - 2 Kochzonen, Ø 20 cm, 2300 W
 - 2 Kochzonen, Ø 16 cm, 1400 W
- 9-stufige Leistungsregelung
- digitale 4-fach-Restwärmeanzeige
- Überlaufsicherung (Sicherheitsabschaltung)
- Überhitzungsschutz
- digitale Fehleranzeige
- Kindersicherung
- Timer (bis zu 60 Min.)
- Topferkennung

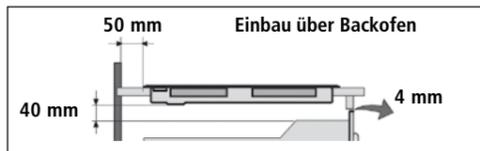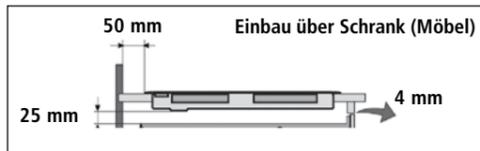

BESTELLNUMMERN

EKI 5841


Art.-Nr. 048 510 273
EAN-Nr. 40 25042 48273 3



EINBAUKOCHFELD EKA 7720

AUSSTATTUNG


- 77 cm breit
- Kochfläche in schwarzem Design
- 4 sensorgesteuerte „HiLight“-Kochzonen:
 - 1 Zweikreis-Kochzone, Ø 12/21 cm, 700/2100 W (v. l.)
 - 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1200 W (h. l.)
 - 1 Mehrzweck-Bräter-Kochzone, 17 x 26,5 cm, 1400/2200 W (h. r.)
 - 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1200 W (v. r.)
- Schnellaufheizung (Ankochautomatik)
- 4-fach-Restwärmeanzeige
- Überlaufsicherung (Sicherheitsabschaltung)
- Kindersicherung
- Timerfunktion



BESTELLNUMMERN

EKA 7720


Art.-Nr. 048 510 261
EAN-Nr. 40 25042 48261 0

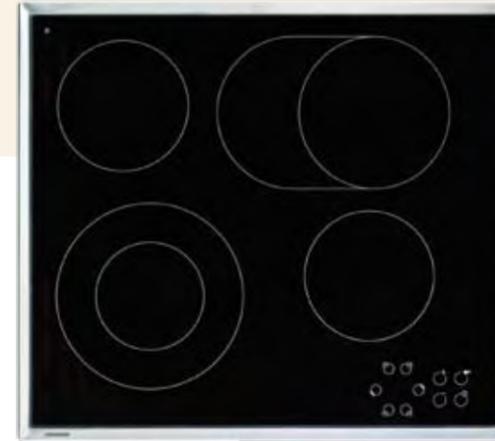

EINBAUKOCHFELD EKA 5820

AUSSTATTUNG

- 58 cm breit
- Kochfläche in schwarzem Design
- 4 sensorgesteuerte „HiLight“-Kochzonen:
 - 1 Zweikreis-Kochzone, Ø 12/21 cm, 700/2100 W (v. l.)
 - 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1200 W (h. l.)
 - 1 Mehrzweck-Bräter-Kochzone, 17 x 26,5 cm, 1400/2200 W (h. r.)
 - 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1200 W (v. r.)
- Schnellaufheizung (Ankochautomatik)
- 4-fach-Restwärmeanzeige
- Überlaufsicherung (Sicherheitsabschaltung)
- Kindersicherung
- Timerfunktion



BESTELLNUMMERN

EKA 5820


Art.-Nr. 048 510 268
EAN-Nr. 40 25042 48268 9



EINBAUKOCHFELD EKA 5810

AUSSTATTUNG

- 58 cm breit
- Kochfläche in schwarzem Design
- 4 sensorgesteuerte „HiLight“-Kochzonen:
 - 1 Zweikreis-Kochzone, Ø 12/21 cm, 700/2100 W (v. l.)
 - 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1200 W (h. l.)
 - 1 Kochzone Ø 18 cm, 1800 W (h. r.)
 - 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1200 W (v. r.)
- Schnellaufheizung (Ankochautomatik)
- 4-fach-Restwärmeanzeige
- Überlaufsicherung (Sicherheitsabschaltung)
- Kindersicherung



BESTELLNUMMERN

EKA 5810

Art.-Nr. 048 510 260
EAN-Nr. 40 25042 48260 3


AUTARKE EINBAU-KOCHMULDEN



EINBAUKOCHMULDE EMA 641

AUSSTATTUNG

- 58 cm breit
- Kochmulde Edelstahl
- seitlich angeordnete Schaltknebel
- 4 Kochstellen:
 - 1 Blitzkochstelle, Ø 18 cm, 2000 W (v. l.)
 - 1 Normalkochstelle Ø 14,5 cm, 1000 W (h. l.)
 - 1 Normalkochstelle Ø 18 cm, 1500 W (h. r.)
 - 1 Blitzkochstelle, Ø 14,5 cm, 1500 W (v. r.)
- Kochstellen-Betriebsanzeige



BESTELLNUMMERN

EMA 641-1


Art.-Nr. 048 510 267
EAN-Nr. 40 25042 48267 2



EINBAUKOCHMULDE DOE 31

AUSSTATTUNG

- 29 cm breit
- Kochmulde Edelstahl
- vorn angeordnete Schaltknebel
- 2 Kochstellen:
 - 1 Blitzkochstelle, Ø 14,5 cm, 1500 W (vorne)
 - 1 Normalkochstelle Ø 18 cm, 1500 W (hinten)
- Kochstellen-Betriebsanzeige
- komplett mit Anschlusskabel und Stecker



BESTELLNUMMERN

DOE 31-1



Art.-Nr. 048 510 265
EAN-Nr. 40 25042 48265 8



GAS-EINBAUKOCHMULDE GEK 641

AUSSTATTUNG

- 58 cm breit
- Kochmulde Edelstahl
- zweigeteilter emailierter Kochtopfrost
- schwarz emailierte Brennerdeckel
- seitlich angeordnete Schaltknebel
- separater Druckschalter für elektrische Funkenzündung
- 4 vollgesicherte Kochstellenbrenner:
 - 1 Starkbrenner 3,0 kW (v. l.)
 - 1 Normalbrenner 1,75 kW (h. l.)
 - 1 Normalbrenner 1,75 kW (h. r.)
 - 1 Garbrenner 1,0 kW (v. r.)
- Liefereinstellung Erdgas E20 mbar
- Flüssiggasdüsen serienmäßig beiliegend
- komplett mit Anschlusskabel und Stecker



BESTELLNUMMERN

GEK 641-1

Art.-Nr. 048 510 266
EAN-Nr. 40 25042 48266 5



GAS-ELEKTRO-KOMBINATIONEN

Das Kochen mit Gas erlebt durch das Vorbild der großen internationalen Köche eine Renaissance. Denn jeder Gourmet weiß, worauf es gerade bei anspruchsvolleren Rezepten in den entscheidenden Momenten der Zubereitung ankommt – auf Schnelligkeit und auf blitzschnelle, gut dosierbare Hitze, wie sie die modernen Gasgeräte von Seppelfricke bieten.

Die Gasflammen der Seppelfricke Geräte können über die ganze Breite des Kochhitze-Spektrums bis hinunter zu Kleinsthitzeegraden punktgenau eingestellt werden. Und zwar „mit links“, per Einhandbedienung der Bedienungsknebel, über die auch die automatische Gaszündung aktiviert wird.



Sparsam und umweltfreundlich. Das zählt zu den wichtigsten Vorteilen des Gaskochens. Erdgas erfordert keine Verstromung, sondern steht sofort als hocheffiziente Primärenergie mit überlegenem Wirkungsgrad zur Verfügung.

Design, das elegant und praktisch ist. Flache Bauart bei den Kochstellenbrennern, wobei auch der Wok-Brenner nicht ausgenommen ist, kombiniert mit spiegelnder Schwarzglas-Kochfläche. Die äußerst kratzfeste Glasfläche lässt sich im Nu reinigen. Die Einzel-Topfträger lassen sich bequem im Geschirrspüler säubern.


Seppelfricke Gas-Elektro-Einbaugeräte sind schnell, sicher und zuverlässig zu installieren. Als Verbindung zur Gasleitung empfehlen wir den Anschluss mit einem flexiblen Sicherheits-Allgas-Schlauch und dazu eine Gassteckdose.



GAS-ELEKTRO-KOMBINATIONEN

FUNKTIONEN

-  Licht
-  Umluft
-  Heißluft
-  Ober- und Unterhitze
-  Unterhitze einzeln
-  Oberhitze einzeln
-  Grillen
-  Umluftgrillen

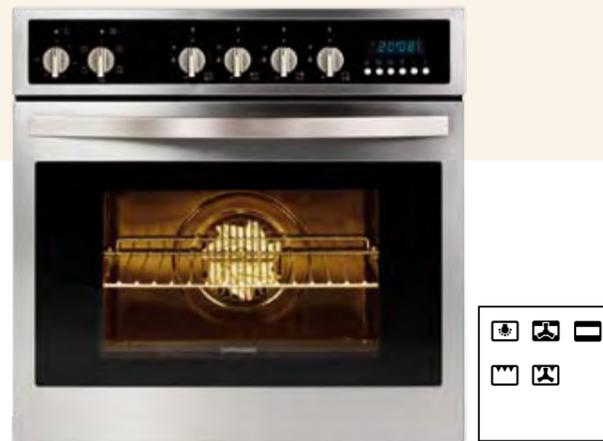

GAS-ELEKTRO-EINBAUHERD GEH 670 AK



AUSSTATTUNG


- Edelstahl- bzw. Vollglasfront
- Gaskochstellenregler mit integrierter Funkenzündung
- Elektronik-Schaltuhr für Backofenbetrieb
- Backofen-Betriebsanzeige
- Elektro-Multifunktions-Backofen mit 5 Funktionen
- doppelverglaste Backofentür
- glattflächige, hitzereflektierende Innentür
- abnehmbare Backofentür
- 1-fach-Teleskop-Einzelauszug
- Backtabelle auf Innenseite der Backofentür
- Backofen-Innenraum aus Clean-Email
- Backofenbeleuchtung
- Gehäusekühlung mit Nachlaufautomatik

SERIENZUBEHÖR

- 1 Clean-Email-Backblech/Fettpfanne
- 1 Back-/Grillrost

SONDERZUBEHÖR

- Teleskopauszug 1-fach (mehrfach nachrüstbar)



BESTELLNUMMERN

GEH 670-1 AK
Edelstahl

Art.-Nr. 046 510 299
EAN-Nr. 40 25042 46299 5






GAS-EINBAUKOCHFLÄCHE GME 651

(kombinierbar mit Gas-Elektro-Einbauherd der Modellreihe GEH 670)

AUSSTATTUNG

- 60 cm breit
- Muldenfläche aus Sicherheitsglas
- emaillierte Einzel-Topfträger
- emaillierte Brennerdeckel
- 4 vollgesicherte Kochstellenbrenner:
 - 1 Starkbrenner 3,0 kW (h. r.)
 - 1 Normalbrenner 1,75 kW (h. l.)
 - 1 Normalbrenner 1,75 kW (v. l.)
 - 1 Garbrenner 1,0 kW (v. r.)
- Liefereinstellung Erdgas E20 mbar
- Düsensätze serienmäßig beiliegend:
 - Propan/Butan (50 mbar)
- höhenverstellbar für Arbeitsplattenstärken von 30-60 mm



BESTELLNUMMERN

GME 651-5
Sicherheitsglas, schwarz

Art.-Nr. 048 510 274
EAN-Nr. 40 25042 48274 0






GAS-EINBAUKOCHMULDE GME 641

(kombinierbar mit Gas-Elektro-Einbauherd der Modellreihe GEH 670)

AUSSTATTUNG

- 60 cm breit
- Muldenfläche Edelstahl
- zweigeteilter emaillierter Kochtopfrost
- emaillierte Brennerdeckel
- 4 vollgesicherte Kochstellenbrenner:
 - 1 Starkbrenner 3,0 kW (h. r.)
 - 1 Normalbrenner 1,75 kW (h. l.)
 - 1 Normalbrenner 1,75 kW (v. l.)
 - 1 Garbrenner 1,0 kW (v. r.)
- Liefereinstellung Erdgas E20 mbar
- Düsensätze serienmäßig beiliegend:
 - Propan/Butan (50 mbar)
- höhenverstellbar für Arbeitsplattenstärken von 30-60 mm



BESTELLNUMMERN

GME 641-1
Edelstahl

Art.-Nr. 048 510 275
EAN-Nr. 40 25042 48275 7

STANDHERDE

GRUNDAUSSTATTUNG

ALLER STANDHERDE

- Smart Clean Backfenscheibe
Leicht herausziehbare Glasinnenscheibe der Backofentür zur einfachen und schnellen Reinigung
- Verstellfüße zur Höhenregulierung
- Gerätefront und Seitenwände weiß
- Betriebsanzeige für Kochstellen und Backofen
- Backofenbeleuchtung
- Backofen-Innenraum aus Clean-Email
- Backofen-Schwadenaustritt hinter dem Kochfeld

GRUNDAUSSTATTUNG

ALLER GAS-ELEKTRO-STANDHERDE

- zweigeteilter emaillierter Kochtopfrost
- elektrische Einhand-Funkenzündung für alle Kochstellen
- schwarz emaillierte Brennerdeckel
- Liefereinstellung Erdgas



STANDHERD 90 CM BREITE

GAS-ELEKTRO-STANDHERD GEX 9850 K

- Front und Schalterblende aus Edelstahl, Seitenwände im Edelstahl-Look lackiert
- mechanische Zeitschaltuhr 60 min.
- getönte Glasabdeckung mit Fallbremse
- Liefereinstellung Erdgas, 20 mbar
- komplett mit Anschlusskabel und Stecker

AUSSTATTUNG KOCHFELD

- Edelstahl Kochmulde mit 5 vollgesicherten Kochstellenbrennern:
 - 1 Ultra-Starkbrenner 3,8 kW
 - 1 Starkbrenner 3,0 kW
 - 2 Normalbrenner je 1,8 kW
 - 1 Garbrenner 1,0 kW
- schwarz emaillierte Brennerdeckel
- dreigeteilter gusseiserner Kochtopfrost
- elektrische Einhand-Funkenzündung für alle Kochstellen

AUSSTATTUNG BACKOFEN

- Elektro-Backofen mit 103 Ltr. Backofenvolumen und 8 Funktionen
- abnehmbare Backofentür
- glattflächige Glas-Innentür im Edelstahl-Look mit Smart Clean Scheibe
- Betriebsanzeige für Backofen
- Backofen-Innenraum aus Clean-Email
- Backofen-Schwadenaustritt hinter dem Kochfeld
- seitliche Wrasenleisten



SERIENZUBEHÖR

- 1 Clean-Email-Kombi Backblech/Fettpfanne
- 2 Back-/Grillroste
- 1 Grillspieß/Grillspießmotor
- Düsensatz Propan-Butan (50 mbar)

FUNKTIONEN

-  Licht
-  Umluft
-  Heißluft
-  Ober- und Unterhitze
-  Unterhitze mit Lüfter
-  Auftaustufe
-  Flachgrillen mit Drehspeißbetrieb
-  Umluftgrillen

BESTELLNUMMERN

GEX 9850 K


Art.-Nr. 042 510 083

EAN-Nr. 40 25042 42083 4

STANDHERDE 60 CM BREITE

FUNKTIONEN

-  Licht
-  Umluft
-  Heißluft
-  Ober- und Unterhitze
-  Unterhitze einzeln
-  Oberhitze einzeln
-  Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
-  Grillen
-  Umluftgrillen
-  Intensiv-Umluftgrillen
-  Auftaustufe
-  Intensivgrillen



ELEKTRO-STANDHERD EC 6920 K

AUSSTATTUNG KOCHFLÄCHE

- Glaskeramik-Kochfläche mit 4 stufenlos regelbaren „HiLight“-Kochzonen
 - 1 Zweikreis-Kochzone Ø 12/21 cm, 2200 W (v. l.)
 - 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1200 W (h. l.)
 - 1 Mehrzweck-Bräter-Kochzone 17 cm x 26,5 cm, 2200 W (h. r.)
 - 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1200 W (v. r.)
- 4-fach-Restwärmeanzeige

AUSSTATTUNG BACKOFEN

- Elektro-Kombi-Backofen mit 9 Funktionen
- doppelt verglaste Backofentür, belüftet
- Innentür vollverglast
- abnehmbare Backofentür
- Backofenbeleuchtung
- geräumiger Geschirrwagen

SERIENZUBEHÖR

- 1 Clean-Email-Backblech
- 1 Clean-Email-Fettpfanne
- 1 Back-/Grillrost


SONDERZUBEHÖR

- 2-fach-Teleskopauszug, nachrüstbar

BESTELLNUMMERN

EC 6920 K weiß

Art.-Nr. 042 510 088
EAN-Nr. 40 25042 42088 9



ELEKTRO-STANDHERD E 6620 K

- abnehmbare Abdeckplatte

AUSSTATTUNG KOCHMULDE

- weiß emaillierte Kochmulde mit 4 Kochplatten:
 - 1 Normalkochplatte Ø 21 cm, 2000 W (v. l.)
 - 1 Normalkochplatte Ø 14,5 cm, 1000 W (h. l.)
 - 1 Blitzkochplatte Ø 18 cm, 2000 W (h. r.)
 - 1 Blitzkochplatte Ø 14,5 cm, 1500 W (v. r.)

AUSSTATTUNG BACKOFEN

- Elektro-Multifunktions-Backofen mit 6 Funktionen
- doppelt verglaste Backofentür, belüftet
- Innentür vollverglast
- abnehmbare Backofentür
- Backofenbeleuchtung
- geräumiger Geschirrwagen

SERIENZUBEHÖR

- 1 Clean-Email-Backblech
- 1 Clean-Email-Fettpfanne
- 1 Back-/Grillrost

SONDERZUBEHÖR

- 2-fach-Teleskopauszug, nachrüstbar

BESTELLNUMMERN

E 6620 K weiß

Art.-Nr. 042 510 089
EAN-Nr. 40 25042 42089 6



ELEKTRO-STANDHERD E 6410

- abnehmbare Abdeckplatte

AUSSTATTUNG KOCHMULDE

- weiß emaillierte Kochmulde mit 4 Kochplatten:
 - 1 Normalkochplatte Ø 21 cm, 2000 W (v. l.)
 - 1 Normalkochplatte Ø 14,5 cm, 1000 W (h. l.)
 - 1 Blitzkochplatte Ø 18 cm, 2000 W (h. r.)
 - 1 Normalkochplatte Ø 14,5 cm, 1000 W (v. r.)

AUSSTATTUNG BACKOFEN

- Konventioneller Elektro-Backofen mit 5 Funktionen
- doppelt verglaste Backofentür, belüftet
- Innentür vollverglast
- abnehmbare Backofentür
- Backofenbeleuchtung
- geräumiger Geschirrwagen

SERIENZUBEHÖR

- 1 Clean-Email-Backblech
- 1 Clean-Email-Fettpfanne
- 1 Back-/Grillrost

BESTELLNUMMERN

E 6410 weiß

Art.-Nr. 042 510 090
EAN-Nr. 40 25042 42090 2



GAS-ELEKTRO-STANDHERD GE 6640 K

- abnehmbare Abdeckplatte
- Betriebsanzeige für Elektro-Kombi-Backofen
- doppelseitiger Gasanschluss 1/2"

AUSSTATTUNG KOCHMULDE

- weiß emaillierte Kochmulde mit 4 vollgesicherten Kochstellenbrennern:
 - 1 Starkbrenner 2,8 kW (v. l.)
 - 1 Normalbrenner 1,8 kW (h. l.)
 - 1 Normalbrenner 1,8 kW (h. r.)
 - 1 Minibrenner 1,0 kW (v. r.)

AUSSTATTUNG BACKOFEN

- Elektrobackofen mit 6 Funktionen
- doppelt verglaste Backofentür, belüftet
- Innentür vollverglast
- abnehmbare Backofentür
- Backofenbeleuchtung
- geräumiger Geschirrwagen

SERIENZUBEHÖR

- 1 Clean-Email-Backblech
- 1 Clean-Email-Fettpfanne
- 1 Back-/Grillrost
- Düsensatz Propan-Butan (50 mbar)

SONDERZUBEHÖR

- 2-fach-Teleskopauszug

BESTELLNUMMERN

GE 6640 K weiß

Art.-Nr. 042 510 045
EAN-Nr. 40 25042 41045 3

STANDHERDE 50 CM BREITE

FUNKTIONEN

-  Licht
-  Umluft
-  Ober- und Unterhitze
-  Unterhitze einzeln
-  Oberhitze einzeln
-  Grillen
-  Intensiv-Umluftgrillen
-  Auftaustufe



ELEKTRO-STANDHERD EC 5620 K

AUSSTATTUNG KOCHFLÄCHE

- Glaskeramik-Kochfläche mit 4 stufenlos regelbaren „HiLight“-Kochzonen
 - 1 Zweikreis-Kochzone Ø 12/18 cm, 1700 W (v. l.)
 - 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1200 W (h. l.)
 - 1 Mehrzweck-Bräter-Kochzone 14,5 cm x 25 cm, 2000 W (h. r.)
 - 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1200 W (v. r.)
- 4-fach-Restwärmeanzeige

AUSSTATTUNG BACKOFEN

- Elektro-Multifunktions-Backofen mit 6 Funktionen
- glattflächige 2-fach Glas-Innentür
- abnehmbare Backofentür
- Backofenbeleuchtung
- geräumiger Geschirrwagen

SERIENZUBEHÖR

- 1 Clean-Email-Backblech
- 1 Clean-Email-Fettpfanne
- 1 Back-/Grillrost

SONDERZUBEHÖR

- 2-fach-Teleskopauszug

BESTELLNUMMERN

EC 5620 K weiß

Art.-Nr. 042 510 084
EAN-Nr. 40 25042 42084 1



ELEKTRO-STANDHERD E 5620 K

- abnehmbare Abdeckplatte

AUSSTATTUNG KOCHMULDE

- weiß emaillierte Kochmulde mit 4 Kochplatten:
 - 1 Blitzkochplatte Ø 18 cm, 2000 W (v. l.)
 - 1 Normalkochplatte Ø 14,5 cm, 1000 W (h. l.)
 - 1 Normalkochplatte Ø 18 cm, 1500 W (h. r.)
 - 1 Blitzkochplatte Ø 14,5 cm, 1500 W (v. r.)

AUSSTATTUNG BACKOFEN

- Elektro-Multifunktions-Backofen mit 6 Funktionen
- glattflächige 2-fach Glas-Innentür
- abnehmbare Backofentür
- Backofenbeleuchtung
- geräumiger Geschirrwagen

SERIENZUBEHÖR

- 1 Clean-Email-Backblech
- 1 Clean-Email-Fettpfanne
- 1 Back-/Grillrost

SONDERZUBEHÖR

- 2-fach-Teleskopauszug

BESTELLNUMMERN

E 5620 K weiß

Art.-Nr. 042 510 085
EAN-Nr. 40 25042 42085 8



ELEKTRO-STANDHERD E 5410

- abnehmbare Abdeckplatte

AUSSTATTUNG KOCHMULDE

- weiß emaillierte Kochmulde mit 4 Kochplatten:
 - 1 Blitzkochplatte Ø 18 cm, 2000 W (v. l.)
 - 1 Normalkochplatte Ø 14,5 cm, 1000 W (h. l.)
 - 1 Normalkochplatte Ø 18 cm, 1500 W (h. r.)
 - 1 Normalkochplatte Ø 14,5 cm, 1000 W (v. r.)

AUSSTATTUNG BACKOFEN

- konventioneller Elektro-Backofen mit 4 Funktionen
- glattflächige 2-fach Glas-Innentür
- abnehmbare Backofentür
- Backofenbeleuchtung
- geräumiger Geschirrwagen

SERIENZUBEHÖR

- 1 Clean-Email-Backblech
- 1 Back-/Grillrost

BESTELLNUMMERN

E 5410 weiß

Art.-Nr. 042 510 086
EAN-Nr. 40 25042 42086 5



GAS-ELEKTRO-STANDHERD GE 5640 K

- abnehmbare Abdeckplatte

AUSSTATTUNG KOCHMULDE

- weiß emaillierte Kochmulde mit 4 vollgesicherten Kochstellenbrennern:
 - 1 Starkbrenner 2,8 kW (v. l.)
 - 1 Normalbrenner 1,8 kW (h. r.)
 - 1 Normalbrenner 1,8 kW (h. l.)
 - 1 Minibrenner 1,0 kW (v. r.)

AUSSTATTUNG BACKOFEN

- Elektro-Multifunktions-Backofen mit 6 Funktionen
- glattflächige 2-fach Glas-Innentür
- abnehmbare Backofentür
- Backofenbeleuchtung
- geräumiger Geschirrwagen

SERIENZUBEHÖR

- 1 Clean-Email-Backblech
- 1 Back-/Grillrost
- 1 Clean-Email-Fettpfanne
- Düsensatz Propan-Butan (50 mbar)

SONDERZUBEHÖR

- 2-fach-Teleskopauszug

BESTELLNUMMERN

GE 5640 K weiß

Art.-Nr. 042 510 087
EAN-Nr. 40 25042 42087 2

DUNSTABZUGSHAUBEN

Hochwertige Dunstabzugshauben von Seppelfricke sind mit einem besonderen Absaugsystem ausgestattet. Dieses gewährleistet einen leistungsstarken, gleichmäßig vollflächigen und geräusch-armen Dunstabzug.

Beim Abluftbetrieb werden die angesaugten Küchendünste über Abluftrohre ins Freie geleitet. Dies ist die wirksamste Methode des Luftaustausches. Wenn eine Abluftführung ins Freie nicht möglich ist, können die Seppelfricke-Modelle problemlos auf Umluftbetrieb umgestellt werden. Seppelfricke Dunstabzugshauben werden bei Umluftbetrieb mit Kohleaktivfiltern ausgerüstet.

GERÄTEDETAILS

- Alle Dunstabzugshauben mit separat schaltbarer Arbeitsplatzbeleuchtung
- Kohlefilter für Umluftbetrieb (Sonderzubehör):
Notwendiges Zubehör zur Filterung der Umluft
- Leistungsangaben nach IEC 61591:
Filterleistung in m³/h – für optimales Küchenklima
ca. 6-10-facher Raumlufte-Austausch pro Stunde
- Hochwertige Metall-Fettfilter:
Als Dauerfilter einsetzbar, da im Geschirrspüler abwaschbar
- Fettfilter mit Sättigungsanzeige:
Hochleistungs-Vlies-Fettfilter mit Farbstreifen-
Sättigungsanzeige für Erneuerung
- Rückstauklappe gegen Außenkaltluft
- Optionaler Umluftbetrieb über Zusatzkohlefilter, falls aus
baulichen Gründen kein Ableitungsrohr für serienmäßigen
Abluftbetrieb vorhanden




KAMIN-DUNSTABZUGSHAUBE DTEG 9140-1 SE

AUSSTATTUNG

- Glas-Edelstahl
- Wärmesensor für die automatische Steuerung
- 90 cm breit
- Wandmontage
- Wrasenfangschirm aus Sicherheitsglas
- Teleskopkamin höhenverstellbar
- elektronische Leistungsregelung mit Nachlaufautomatik
- leistungsstarker Aluminium-Motor
- Luftleistung nach Norm EN/IEC 61591 max. 1000 m³/h
- Betriebsgeräusch 54 - 68 dB (A)
- Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 20 W, Halogen,
separat einschaltbar
- 1 Metallfettfilter-Kassette (spülmaschinengeeignet)
- umrüstbar auf Umluftbetrieb
- Abluftanschluss Ø 150 mm mit Rückstauklappe

SONDERZUBEHÖR

- Kohlefilter für Umluftbetrieb, KF 26
- Umluftadapter ULA 150



BESTELLNUMMERN

DTEG 9140-1 SE

Glas-Edelstahl

Art.-Nr. 060 510 206

EAN-Nr. 40 25042 60206 3




KAMIN-DUNSTABZUGSHAUBE DTEG 9630

AUSSTATTUNG

- Glas-Edelstahl
- mechanische Drucktastensteuerung
- 90 cm breit
- Wandmontage
- Wrasenfangschirm aus Sicherheitsglas
- Teleskopkamin höhenverstellbar
- 3 Leistungsstufen
- leistungsstarker Aluminium-Motor
- Luftleistung nach Norm EN/IEC 61591 max. 650 m³/h
- Betriebsgeräusch 52 - 62 dB (A)
- Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 20 W, Halogen,
separat einschaltbar
- 2 Metallfettfilter-Kassetten (spülmaschinengeeignet)
- umrüstbar auf Umluftbetrieb
- Abluftanschluss Ø 125 mm mit Rückstauklappe

SONDERZUBEHÖR

- Kohlefilter für Umluftbetrieb, KF 27 (1 Paar)



BESTELLNUMMERN

DTEG 9630-1

Glas-Edelstahl

Art.-Nr. 060 510 208

EAN-Nr. 40 25042 60208 7

KAMIN- UND FLACHSCHIRMHAUBEN




KAMIN-DUNSTABZUGSHAUBE DTEG 6430

AUSSTATTUNG

- Glas-Edelstahl
- mechanische Drucktastensteuerung
- 60 cm breit
- Wandmontage
- Wrasenfangschirm aus Sicherheitsglas
- Teleskopkamin höhenverstellbar
- 3 Leistungsstufen
- leistungsstarker Aluminium-Motor
- Luftleistung nach Norm EN/IEC 61591 max. 450 m³/h
- Betriebsgeräusch 52 - 62 dB (A)
- Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W, separat einschaltbar
- 1 Metallfettfilter-Kassette (spülmaschineneeignet)
- umrüstbar auf Umluftbetrieb
- Abluftanschluss Ø 125 mm mit Rückstauklappe

SONDERZUBEHÖR

- Kohlefilter für Umluftbetrieb, KF 28



BESTELLNUMMERN

DTEG 6430-1
Glas-Edelstahl
 Art.-Nr. 060 510 207
 EAN-Nr. 40 25042 60207 0



KAMIN-DUNSTABZUGSHAUBE DTS 9450 / DTS 6450


(DTS 6450 wie DTS 9450 jedoch 60 cm breit und nur 2 Metallfettfilter-Kassetten)

AUSSTATTUNG

- Edelstahl
- 90 cm bzw. 60 cm breit
- Wandmontage
- Wrasenfangschirm in Trapezform
- Teleskopkamin höhenverstellbar
- 3 Leistungsstufen (Drucktasten)
- Luftleistung nach Norm EN/IEC 61591 max. 450 m³/h
- Betriebsgeräusche 52 - 62 dB (A)
- Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W, separat einschaltbar
- 3 Metallfettfilter-Kassetten (spülmaschineneeignet)
- umrüstbar auf Umluftbetrieb
- Abluftanschluss Ø 125 mm mit Rückstauklappe

SONDERZUBEHÖR

- Kohlefilter für Umluftbetrieb, KF 15 (1 Paar)



BESTELLNUMMERN

DTS 9450-1 Edelstahl
 Art.-Nr. 060 510 204
 EAN-Nr. 40 25042 60204 9
DTS 6450-1 Edelstahl
 Art.-Nr. 060 510 205
 EAN-Nr. 40 25042 60205 6




FLACHSCHIRM-DUNSTABZUGSHAUBE DF 390

AUSSTATTUNG

- 60 cm breit
- Einbau in einen Oberschrank
- vorziehbarer Flachschirm zur Vergrößerung der Ansaugfläche
- 3 Leistungsstufen
- 2 Motoren
- Luftleistung nach Norm EN/IEC 61591 max. 390 m³/h
- Betriebsgeräusche 57 - 61 dB (A)
- Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W, separat einschaltbar
- 2 Metallfettfilter-Kassetten
- umrüstbar auf Umluftbetrieb
- Abluftanschluss Ø 120 mm mit Rückstauklappe

SONDERZUBEHÖR

- 2 Kohlefilter für Umluftbetrieb, KF 25

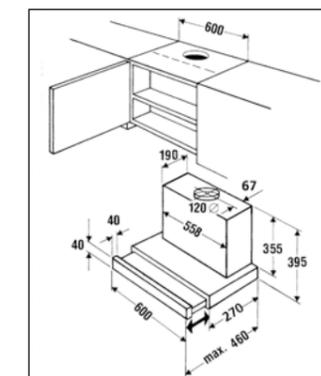

BESTELLNUMMERN

DF 390-1 Edelstahl
 Art.-Nr. 060 510 201
 EAN-Nr. 40 25042 60201 8

UNTERBAU- DUNSTABZUGSHAUBEN




UNTERBAU-DUNSTABZUGSHAUBE DUD 330

AUSSTATTUNG

- Edelstahl
- 60 cm breit
- zur Montage unter einen Oberschrank oder wandhängend
- Edelstahl-Korpus mit ausklappbarem Glas-Wrasenschirm
- 3 Leistungsstufen (Drucktasten)
- 2 Motoren
- Luftleistung nach Norm EN/IEC 61591 max. 300 m³/h
- Betriebsgeräusche 47 - 58 dB (A)
- Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W, separat einschaltbar
- 2 Metallfettfilter-Kassetten
- umrüstbar auf Umluftbetrieb
- Abluftanschluss Ø 120 mm, mit Rückstauklappe

SONDERZUBEHÖR

- Kohlefilter für Umluftbetrieb, KF 24 (Verpackungseinheit = 2 Stück)



BESTELLNUMMERN
DUD 330-1 Edelstahl
 Art.-Nr. 060 510 200
 EAN-Nr. 40 25042 60200 1




UNTERBAU-DUNSTABZUGSHAUBE DU 320

AUSSTATTUNG

- 60 cm breit
- zur Montage unter einen Oberschrank oder wandhängend
- ausklappbarer Glas-Wrasenschirm
- 3 Leistungsstufen
- 2 Motoren
- Luftleistung nach Norm EN/IEC 61591 max. 300 m³/h
- Betriebsgeräusche 47 - 58 dB (A)
- Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W
- Kontrollleuchte
- Metallfettfilter
- umrüstbar auf Umluftbetrieb
- Abluftanschluss Ø 120 mm mit Rückstauklappe

SONDERZUBEHÖR

- Kohlefilter für Umluftbetrieb, KF 24 (Verpackungseinheit = 2 Stück)



BESTELLNUMMERN
DU 320-3 braun
 Art.-Nr. 060 510 198
 EAN-Nr. 40 25042 60198 1
DU 320-4 weiß
 Art.-Nr. 060 510 199
 EAN-Nr. 40 25042 60199 8




UNTERBAU-DUNSTABZUGSHAUBE DU 210

AUSSTATTUNG

- 60 cm breit
- zur Montage unter einen Oberschrank oder wandhängend
- ausklappbarer Glas-Wrasenschirm
- 3 Leistungsstufen
- 1 Motor
- Luftleistung nach Norm EN/IEC 61591 max. 210 m³/h
- Betriebsgeräusche 39 - 49 dB (A)
- Arbeitsplatzbeleuchtung 1 x 40 W
- Kontrollleuchte
- Vliesfettfilter
- umrüstbar auf Umluftbetrieb
- Abluftanschluss Ø 120 mm mit Rückstauklappe

SONDERZUBEHÖR

- Kohlefilter für Umluftbetrieb, KF 24 (Verpackungseinheit = 2 Stück)



BESTELLNUMMERN
DU 210-3 braun
 Art.-Nr. 060 510 196
 EAN-Nr. 40 25042 60196 7
DU 210-4 weiß
 Art.-Nr. 060 510 197
 EAN-Nr. 40 25042 60197 4



KÜHLGERÄTE

GERÄTEDETAILS

- **Abtauautomatik:**
Der Kühlraum wird automatisch abgetaut – das spart Zeit und Energie.
- **Easy Cold Control:**
Alle Kältegeräte mit elektronischer Steuerung sind trotz ausgewiesener Klimaklasse auch bei niedriger Raum-/ Umgebungstemperatur durch eine spezielle Thermostatsteuerung „Easy Cold Control“ betriebsbereit. Klimaklassen: SN = 10 – 32°C, N = 16 – 32°C, ST = 18 – 38°C, T = 18 – 43°C
- **Antibakterielle Beschichtung:**
Bei 90 % unserer Kühlgeräte sind Tür-Innenseite und Innenraum mit einem antibakteriellen Wirkstoff behandelt. Dadurch werden Wachstum und Verbreitung von Bakterien, Pilzen und anderen Mikroorganismen auf Dauer zuverlässig verhindert.
- **Energieeffizienzklasse:**
Das Energielabel gibt an, ob ein Kühlgerät wenig (Label A+) oder viel (Label G) Energie verbraucht. Seppelfricke Kühlgeräte sind besonders sparsam, da sie alle Label A+, A oder B haben.
- **FCKW-/FKW-frei:**
Zur Schonung unserer Umwelt sind Seppelfricke Kühlgeräte generell FCKW- und FKW-frei.
- **Schlepptür-Montagetechnik:**
Bei Einbau-Kühlgeräten mit Schlepptür-Montagetechnik wird die Gerätetür mit einem beweglichen Schleppscharnier mit der Küchenmöbeltür verbunden. Die Holztür ist mit einem Scharnier am Möbelkorpus befestigt.
- **Seppelfricke bietet jetzt auch Festtür-Montagetechnik für die 88 cm Nischenhöhe an.** Der Vorteil dieser Technik ist eine optimale Raumausnutzung und eine hohe Belastbarkeit der Türen. Bei der Festtürtechnik besteht eine starre Verbindung zwischen Möbelfront und Kühlgerätetür. Ein Möbelscharnier ist nicht mehr erforderlich.
- **Türanschlag wechselbar:**
Der Türanschlag unserer Geräte kann schnell und einfach gewechselt werden. Werksseitig werden die Geräte mit Rechtsanschlag geliefert.



INTEGRIERBARE EINBAU-KÜHL-/ GEFRIERKOMBINATIONEN

MIT SCHLEPPTÜR- MONTAGETECHNIK

INTEGRIERBARE EINBAU-KÜHL-/ GEFRIERKOMBINATION SKGI 304.1

Schlepptür-Montagetechnik

AUSSTATTUNG

- Nischenhöhe 178 cm
- Schlepptür-Montagetechnik
- Nutzinhalt 266 l gesamt
- Nutzinhalt -Gefrierraum 70 l
- Kühlraumausstattung:
 - 4 Glas-Abstellflächen, davon 3 verstellbar
 - 2 Gemüse-/Obstschubladen
 - Innenbeleuchtung
- Gefrierraumausstattung:
 - 3 Gefriergutkörbe
- Gefriervermögen 5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Abtauautomatik im Kühlraum
- Easy Cold Control
- Antibakterielle Beschichtung
- Gefrierraum-Abtauung von Hand
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Energieverbrauch in 24 h: 0,75 kWh
- Energieverbrauch im Jahr: 274 kWh
- Geräuschpegel: 36 dB (A)



SERIENZUBEHÖR


- Butterdose
- Käsedose
- Kombibehälter für Fleisch/Wurst
- Eierablage
- Eiswürfelschale
- Eisschaber

BESTELNUMMERN

SKGI 304.1 weiß

Art.-Nr. 038 510 032

EAN-Nr. 40 25042 38032 9

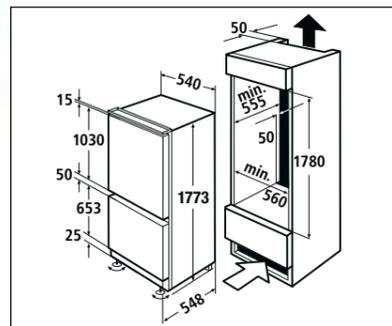

INTEGRIERBARE EINBAU-KÜHL-/ GEFRIERKOMBINATION SKGI 234.1

Schlepptür-Montagetechnik

AUSSTATTUNG

- Nischenhöhe 144 cm
- Schlepptür-Montagetechnik
- Nutzinhalt 231 l gesamt
- Nutzinhalt -Gefrierraum 38 l
- Kühlraumausstattung:
 - 4 Glas-Abstellflächen, davon 3 verstellbar
 - 2 Gemüse-/Obstschubladen
 - Innenbeleuchtung
- Gefrierraumausstattung:
 - 1 Ablagerost
- Gefriervermögen 3 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 17 h
- Abtauautomatik im Kühlraum
- Easy Cold Control
- Antibakterielle Beschichtung
- Gefrierraum-Abtauung von Hand
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Energieverbrauch in 24 h: 0,72 kWh
- Energieverbrauch im Jahr: 262 kWh
- Geräuschpegel: 38 dB (A)



SERIENZUBEHÖR


- Butterdose
- Käsedose
- Kombibehälter für Fleisch/Wurst
- Eierablage
- Eiswürfelschale
- Eisschaber

BESTELNUMMERN

SKGI 234.1 weiß

Art.-Nr. 032 510 016

EAN-Nr. 40 25042 32016 5

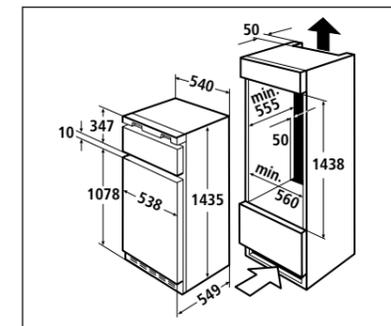

INTEGRIERBARE EINBAU-KÜHLAUTOMATEN

MIT SCHLEPPTÜR- MONTAGETECHNIK

INTEGRIERBARER EINBAU- KÜHLAUTOMAT SKI 204.1


Schlepptür-Montagetechnik

AUSSTATTUNG

- Nischenhöhe 122 cm
- Schlepptür-Montagetechnik
- Nutzinhalt 195 l gesamt
- Nutzinhalt -Gefrierfach 20 l
- Kühlraumausstattung:
 - 4 Glas-Abstellflächen, davon 3 verstellbar
 - 2 Gemüse-/Obstschubladen
 - Innenbeleuchtung
- Gefriervermögen 2 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Abtauautomatik im Kühlraum
- Easy Cold Control
- Antibakterielle Beschichtung
- Gefrierfach-Abtauung von Hand
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Energieverbrauch in 24 h: 0,71
- Energieverbrauch im Jahr: 258 kWh
- Geräuschpegel: 42 dB (A)

SERIENZUBEHÖR

- Butterdose
- Käsedose
- Eierablage
- Eiswürfelschale

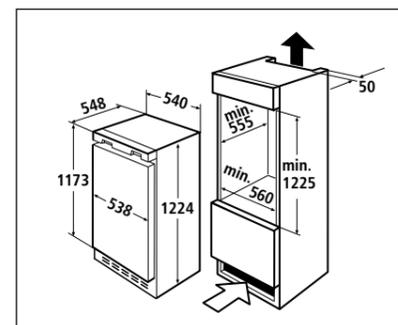

BESTELNUMMERN

SKI 204.1 weiß

Art.-Nr. 030 510 111

EAN-Nr. 40 25042 30111 9



OHNE
FCKW,
FKW

INTEGRIERBARER EINBAU- KÜHLAUTOMAT SKI 220.1


Schlepptür-Montagetechnik

AUSSTATTUNG

- Nischenhöhe 122 cm
- Schlepptür-Montagetechnik
- Nutzinhalt 214 l gesamt
- Kühlraumausstattung:
 - 5 Glas-Abstellflächen, davon 4 verstellbar
 - 2 Gemüse-/Obstschubladen
 - Innenbeleuchtung
- Abtauautomatik
- Antibakterielle Beschichtung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Energieverbrauch in 24 h: 0,44 kWh
- Energieverbrauch im Jahr: 161 kWh
- Geräuschpegel: 38 dB (A)

SERIENZUBEHÖR

- Butterdose
- Käsedose
- Eierablage

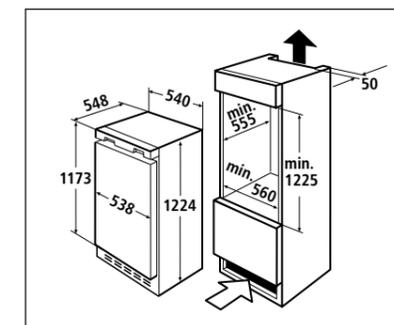

BESTELNUMMERN

SKI 220.1 weiß

Art.-Nr. 030 510 112

EAN-Nr. 40 25042 30112 6



OHNE
FCKW,
FKW



INTEGRIERBARE EINBAU-KÜHLAUTOMATEN/ -GEFRIERSCHRANK MIT SCHLEPPTÜR- MONTAGETECHNIK



INTEGRIERBARER EINBAU- KÜHLAUTOMAT SKI 134.1


Schlepptür-Montagetechnik

AUSSTATTUNG

- Nischenhöhe 88 cm
- Schlepptür-Montagetechnik
- Nutzinhalt 127 l gesamt
- Nutzinhalt ********-Gefrierfach 17 l
- Kühlaumausstattung:
 - 3 Glas-Abstellflächen, davon 2 verstellbar
 - 2 Gemüse-/Obstschubladen
 - Innenbeleuchtung
- Gefriervermögen: 2 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Abtauautomatik im Kühlraum
- Easy Cold Control
- Antibakterielle Beschichtung
- Gefrierfach-Abtauung von Hand
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Energieverbrauch in 24 h: 0,62 kWh
- Energieverbrauch im Jahr: 226 kWh
- Geräuschpegel: 35 dB (A)

SERIENZUBEHÖR

- Butterdose und Käsedose
- Eierablage
- Eiswürfelschale



BESTELLNUMMERN

SKI 134.1 weiß

Art.-Nr. 030 510 109

EAN-Nr. 40 25042 30109 6



INTEGRIERBARER EINBAU- KÜHLAUTOMAT SKI 150.1


Schlepptür-Montagetechnik

AUSSTATTUNG

- Nischenhöhe 88 cm
- Schlepptür-Montagetechnik
- Nutzinhalt 147 l gesamt
- 4 Glas-Abstellflächen, davon 3 verstellbar
- 2 Gemüse-/Obstschubladen
- Innenbeleuchtung
- Abtauautomatik
- Antibakterielle Beschichtung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Energieverbrauch in 24 h: 0,42 kWh
- Energieverbrauch im Jahr: 153 kWh
- Geräuschpegel: 36 dB (A)

SERIENZUBEHÖR

- Butterdose
- Käsedose
- Eierablage



BESTELLNUMMERN

SKI 150.1 weiß

Art.-Nr. 030 510 102

EAN-Nr. 40 25042 30102 7



INTEGRIERBARER EINBAU- GEFRIERSCHRANK SGI 114.2


Schlepptür-Montagetechnik

AUSSTATTUNG

- Nischenhöhe 88 cm
- Schlepptür-Montagetechnik
- Nutzinhalt ******** 109 l gesamt
- 4 Gefriergut-Körbe
- stufenlose Temperatureinstellung
- optische Funktionsüberwachung
- Gefriervermögen 9 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Abtauung von Hand
- Easy Cold Control
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Energieverbrauch in 24 h: 0,59 kWh
- Energieverbrauch im Jahr: 215 kWh
- Geräuschpegel: 35 dB (A)

SERIENZUBEHÖR

- Eiswürfelschale
- Eisschaber



BESTELLNUMMERN

SGI 114.2 weiß

Art.-Nr. 036 510 021

EAN-Nr. 40 25042 36021 5



INTEGRIERBARE EINBAU-KÜHLAUTOMATEN/ -GEFRIERSCHRANK MIT FESTTÜRTECHNIK




INTEGRIERBARER EINBAU- KÜHLAUTOMAT SKIF 134.0

mit Festtürtechnik

AUSSTATTUNG

- Nischenhöhe 88 cm
- Festtür-Montagetechnik
- Nutzinhalt 127 l gesamt
- Nutzinhalt ********-Gefrierfach 17 l
- Kühlraumausstattung:
 - 3 Glas-Abstellflächen, davon 2 verstellbar
 - 1 Gemüse-/Obstschublade
 - Innenbeleuchtung
- Gefriervermögen 2 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Abtauautomatik im Kühlraum
- Gefrierfach-Abtauung von Hand
- 3 Türablagen, davon 1 Klappdeckel
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Energieverbrauch in 24 h: 0,62 kWh
- Energieverbrauch im Jahr: 226 kWh
- Geräuschpegel: 41 dB (A)
- elektrischer Anschlusswert: 69 W



BESTELNUMMERN

SKIF 134.0 weiß

Art.-Nr. 030 510 113

EAN-Nr. 40 25042 30113 3



OHNE
FCKW,
FKW




INTEGRIERBARER EINBAU- KÜHLAUTOMAT SKIF 150.0

mit Festtürtechnik

AUSSTATTUNG

- Nischenhöhe 88 cm
- Festtür-Montagetechnik
- Nutzinhalt 145 l gesamt
- Kühlraumausstattung:
 - 4 Glas-Abstellflächen, davon 3 verstellbar
 - 1 Gemüse-/Obstschublade
 - Innenbeleuchtung
- Abtauautomatik im Kühlraum
- 3 Türablagen, davon 1 Klappdeckel
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Energieverbrauch in 24 h: 0,41 kWh
- Energieverbrauch im Jahr: 150 kWh
- Geräuschpegel: 40 dB (A)
- elektrischer Anschlusswert: 66 W



BESTELNUMMERN

SKIF 150.0 weiß

Art.-Nr. 030 510 114

EAN-Nr. 40 25042 30114 0



OHNE
FCKW,
FKW




INTEGRIERBARER EINBAU- GEFRIERSCHRANK SGIF 104.0

mit Festtürtechnik

AUSSTATTUNG

- Nischenhöhe 88 cm
- Festtür-Montagetechnik
- Nutzinhalt 94 l gesamt
- Gefrierraumausstattung:
 - 1 Gefrierfach mit Klappe
 - 2 Schubladen
 - 1 Korb mit Blende
- Gefriervermögen 12 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Gefrierraum-Abtauung von Hand
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Energieverbrauch in 24 h: 0,57 kWh
- Energieverbrauch im Jahr: 208 kWh
- Geräuschpegel: 42 dB (A)
- elektrischer Anschlusswert: 92 W



BESTELNUMMERN

SGIF 104.0 weiß

Art.-Nr. 036 510 020

EAN-Nr. 40 25042 36020 8



OHNE
FCKW,
FKW

SEPPELFRICKE

DEKORFÄHIGE EINBAU- KÜHLAUTOMATEN




**DEKORFÄHIGER EINBAU-
KÜHLAUTOMAT SKD 134.1**

AUSSTATTUNG

- Nischenhöhe 88 cm
- alu-eloxierter Dekorrahmen mit Griff
- Nutzinhalt 127 l gesamt
- Nutzinhalt *******-Gefrierfach 17 l
- Kühlausrüstung:
 - 3 Glas-Abstellflächen, davon 2 verstellbar
 - 2 Gemüse-/Obstschubladen
 - variable Innentüraufteilung
 - Innenbeleuchtung
- Gefriervermögen 2 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Abtauautomatik im Kühlraum
- Easy Cold Control
- Antibakterielle Beschichtung
- Gefrierfach-Abtauung von Hand
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Energieverbrauch in 24 h: 0,62 kWh
- Energieverbrauch im Jahr: 226 kWh
- Geräuschpegel: 35 dB (A)

SERIENZUBEHÖR

- Butterdose
- Eierablage
- Eiswürfelschale



BESTELNUMMERN

**SKD 134.1 weiß
mit Alu-Rahmen***

Art.-Nr. 030 510 110
EAN-Nr. 40 25042 30110 2




**DEKORFÄHIGER EINBAU-
KÜHLAUTOMAT SKD 150.1**

AUSSTATTUNG

- Nischenhöhe 88 cm
- alu-eloxierter Dekorrahmen mit Griff
- Nutzinhalt 147 l gesamt
- 4 Glas-Abstellflächen, davon 3 verstellbar
- 2 Gemüse-/Obstschubladen
- variable Innentüraufteilung
- Innenbeleuchtung
- Abtauautomatik
- Antibakterielle Beschichtung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Energieverbrauch in 24 h: 0,42 kWh
- Energieverbrauch im Jahr: 153 kWh
- Geräuschpegel: 36 dB (A)

SERIENZUBEHÖR

- Butterdose
- Eierablage



BESTELNUMMERN

**SKD 150.1 weiß
mit Alu-Rahmen***

Art.-Nr. 030 510 105
EAN-Nr. 40 25042 30105 8



* Dekorplattenmaße (B x H) 587 x 860 mm, max. Dicke 4 mm



FAMILY LINE STANDKÜHL-/GEFRIER- KOMBINATIONEN

STAND-KÜHL-/GEFRIER- KOMBINATION SKGF 2940

AUSSTATTUNG

- Gerätehöhe 185 cm
- Gehäuse komplett Edelstahl
- Nutzinhalt 292 l gesamt
- Nutzinhalt Kühlraum 185 l
- Nutzinhalt Frischhaltefach 32 l
- Nutzinhalt -Gefrierraum 75 l
- Displayanzeige für:
Soll-/Isttemperaturen im Kühl- und Gefrier-
raum, Kontrollfunktion Schnellgefrieren,
Türwarner
- Kühlraumausstattung:
– 2 Sicherheitsglas-Abstellflächen,
verstellbar
– 2 Gemüse-/Obstschubladen
– integrierte Frischebox 0 bis 4 °C
– Innenbeleuchtung
– 1 Flaschenablage chrom
- Gefrierraumausstattung:
– 3 Gefriergutschubladen
– Gefriervermögen 9 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Umluft-Kältesystem „No Frost“
- Abtauautomatik im Kühl- und Gefrierraum
- Easy Cold Control
- Antibakterielle Beschichtung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- optischer und akustischer
„Tür-offen“-Alarm
- Temperaturwarnung (Gefrierraum)
- Schnellgefriereinrichtung
- Energieverbrauch in 24 h: 0,99 kWh
- Energieverbrauch im Jahr: 361,5 kWh
- Geräuschpegel: 42 dB (A)



SERIENZUBEHÖR

- Butterdose
- Käsedose
- Kombibehälter für Fleisch/Wurst
- Eierablage
- Eiswürfelschale
- Eisschaber
- farbige Magnetfiguren
- Non-Permanent Stifte



ABMESSUNGEN

- 185 x 59,25 x 67,7 cm
(H x B x T)



BESTELNUMMERN

SKGF 2940-1 Edelstahl
Art.-Nr. 038 510 030
EAN-Nr. 40 25042 38030 5



FAMILY LINE STANDKÜHLSCHRANK

STAND-KÜHLSCHRANK SKS 2400-4

AUSSTATTUNG

- Gerätehöhe 129,5 cm
- Nutzinhalt 236 l gesamt
- Ausstattung:
– 5 Designglas-Abstellflächen,
davon 4 verstellbar
– 2 Gemüse-/Obstschubladen
– Innenbeleuchtung
- Abtauautomatik
- Easy Cold Control
- Antibakterielle Beschichtung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Energieverbrauch in 24 h: 0,33 kWh
- Energieverbrauch im Jahr: 120 kWh
- Geräuschpegel: 40 dB (A)

SERIENZUBEHÖR

- 2 Butterdosen
- Kombibehälter für Fleisch/Wurst
- farbige Magnetfiguren
- Non-Permanent Stifte

ABMESSUNGEN

- 129,5 x 59,25 x 60,7 cm
(H x B x T)



BESTELNUMMERN

SKS 2400-4 weiß
Art.-Nr. 030 510 108
EAN-Nr. 40 25042 30108 9





GESCHIRRSPÜL-AUTOMATEN

GERÄTEDETAILS

- Aqua-Stop-Sicherheitssystem für größtmöglichen Schutz gegen Wasserschäden
- Aufklappbarer Besteckkorb
- Wassererhitzung über Durchlauferhitzer außerhalb des Spülraums, dadurch glatte Innenwände und optimaler, energiesparender Spülvorgang, kein Anschmelzen von Kunststoffteilen
- Je nach Geschirrgröße höhenverstellbarer Oberkorb
- Regenerierautomatik mit bedarfsabhängiger Mengenanpassung des Wasser-Enthärter – individuell regulierbar – spart Salz und Wasser
- Startzeit-Vorwahlprogrammierung, z.B. zur Nutzung günstiger Nachtstrom-Tarife
- Einbau-Vollintegrierbares Modell:
Die Gerätefront kann mit einer Tür im Küchenmöbel-Design voll verkleidet werden. Die Bedienelemente liegen in der Oberkante der Gerätetür.




GESCHIRRSPÜL-AUTOMATEN



VOLLINTEGRIERBARER GESCHIRRSPÜLAUTOMAT GSI 6140 LD

AUSSTATTUNG

- 60 cm breit
- vollständig mit einer Möbelfront verkleidbar
- 12 Maßgedecke
- elektronische Programmsteuerung
- 10 Spülprogramme, 4 Reinigungstemperaturen:
 - Intensiv 65 °C
 - Normal 55 °C (Normprogramm)
 - Normal 45 °C
 - Sanft 40 °C
- Vorspülen
- 1/2 Ladung (getrennt wählbare Ober- oder Unterkorb-Spülung)
- Spezialprogramm für „3 in 1“ Spültabs
- Startzeitvorwahl
- Bedienleiste in der Oberkante der Tür mit Multifunktionsdisplay für:
 - Programmablauf
 - Restlaufanzeige
 - Salz- und Klarspüler-Mangel
 - optische und akustische Anzeige Programmende
- höhenverstellbarer Oberkorb mit praktischem Handgriff
- einstellbare Wasserenthärtung bis 50° dH
- Durchlauferhitzer-Technik
- Turbogebläse-Trocknung
- Höhenverstellung von vorne über 3 Verstellfüße
- Aqua-Stop-System
- Türgewichtsausgleich
- Wrasenschutz für Arbeitsplatten-Unterkante
- geräuscharmer Betrieb: 47 dB
- Energieverbrauch im Normal-55°-Programm: 1,05 kWh
- Wasserverbrauch im Normal-55°-Programm: 14 l




BESTELLNUMMERN

GSI 6140 LD

Art.-Nr. 016 510 097


EAN-Nr. 40 25042 16097 6

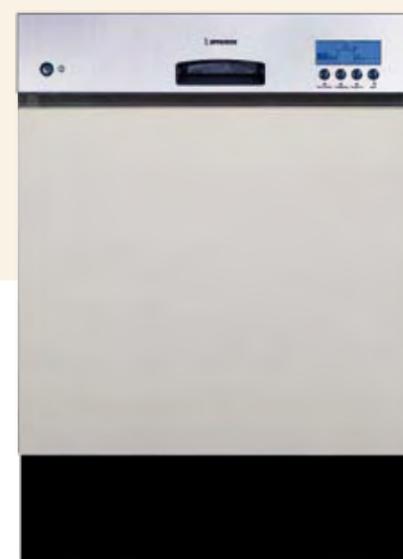

INTEGRIERBARER GESCHIRRSPÜLAUTOMAT GS 6140 LD

AUSSTATTUNG

- 60 cm breit
- Bedienblende Edelstahl, braun oder weiß
- 12 Maßgedecke
- elektronische Programmsteuerung
- 10 Spülprogramme, 4 Reinigungstemperaturen:
 - Intensiv 65 °C
 - Normal 55 °C (Normprogramm)
 - Normal 45 °C
 - Sanft 40 °C
- Vorspülen
- 1/2 Ladung (getrennt wählbare Ober- oder Unterkorb-Spülung)
- Spezialprogramm für „3 in 1“ Spültabs
- Startzeitvorwahl
- Multifunktionsdisplay für:
 - Programmablauf
 - Restlaufanzeige
 - Salz- und Klarspüler-Mangel
 - optische und akustische Anzeige Programmende
- höhenverstellbarer Oberkorb mit praktischem Handgriff
- einstellbare Wasserenthärtung bis 50° dH
- Durchlauferhitzer-Technik
- Turbogebläse-Trocknung
- Höhenverstellung von vorne über 3 Verstellfüße
- Aqua-Stop-System
- Türgewichtsausgleich
- Wrasenschutz für Arbeitsplatten-Unterkante
- geräuscharmer Betrieb: 47 dB
- Energieverbrauch im Normal-55°-Programm: 1,05 kWh
- Wasserverbrauch im Normal-55°-Programm: 14 l



BESTELLNUMMERN

GS 6140-1 LD Blende Edelstahl

Art.-Nr. 016 510 095

EAN-Nr. 40 25042 16095 2

GS 6140-3 LD Blende braun

Art.-Nr. 016 510 094

EAN-Nr. 40 25042 16094 5

GS 6140-4 LD Blende weiß

Art.-Nr. 016 510 096

EAN-Nr. 40 25042 16096 9



EINBAUKOCHFELDER UND EINBAUMULDEN MIT ELEKTRO-EINBAUHERDEN

EINBAUHERDE	GLASKERAMIK-KOCHFELDER		EINBAU-KOCHMULDE EM 622
	EKE 6022	EKS 6002	
EH 6031 AK	■		
EH 6031 K	■		
EH 6021 K	■		
EH 660 Festival	■		
EH 2008 Avant	■		
EH 85 Jetset	■		
EHS 6011 K		■	■
EHS 6011		■	■

GAS-EINBAUMULDEN MIT GAS-ELEKTRO-EINBAUHERDEN

GAS-ELEKTRO-EINBAUHERD	GAS-EINBAUMULDEN	
	GME 651	GME 641
GEH 670 AK	■	■

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRO-EINBAUHERDE, -BACKÖFEN, GAS-ELEKTRO-EINBAUHERDE

	ELEKTRO-EINBAUHERDE								ELEKTRO-EINBAUBACKÖFEN		
	EH 6031 AK	EH 6031 K	EH 6021 K	EH 660 Festival	EH 2008 Avant	EH 85 Jetset	EHS 6011 K	EHS 6011	EB 6031 K	EB6050 AK	EB 660 Festival
ANFORDERUNGEN¹⁾											
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Beheizungsart ²⁾	Konv.	Konv.	Konv.	Konv.	Konv.	Konv.	Konv.	Konv.	Konv.	Konv.	Konv.
Energieverbrauch in kWh											
Konventionell	0,79	0,79	0,79	0,94	0,94	0,79	0,79	0,79	0,79	0,94	0,94
Umluft	0,99	0,99	0,99	0,79	0,79	0,99	0,79	–	0,99	0,79	0,79
Heißluft	0,99	0,99	–	–	–	–	–	–	0,99	–	–
Nutzbares Backofen-											
Volumen in Liter	50	50	50	57	57	50	53	53	50	57	57
Größe des Backofens											
Klein											
Mittel	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Groß											
Garzeit bei Standard-											
beladung in Minuten											
Konventionell	49	49	49	49	49	49	45	45	49	49	49
Umluft	57	57	57	47	47	57	43	–	57	47	47
Heißluft	58	58	–	–	–	–	–	–	58	–	–
Größe des größten											
Backblechs in cm ²	1310	1310	1310	1226	1226	1310	1310	1310	1310	1226	1226
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS											
Spannung in Volt	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Gesamtanschlusswert in kW	9,3	9,3	9,3	9,4	9,4	9,3	7,9	7,6	2,1	2,2	2,2
Backofenleistung in kW	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1,8	2,1	2,1	2,1
Grillleistung in kW	1,8	1,8	1,8	2,2	2,2	1,8	1,8	1,8	1,8	2,2	2,2
Länge d. elektr. Zuleitung in cm	–	–	–	–	–	–	–	–	110	100	100
Entspricht den Sicherheits-											
bestimmungen/CE	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

ZEICHENERKLÄRUNG

■ vorhanden bzw. ja 1) gemäß Norm EN 50304 2) Beheizungsart, bei der nach EN 50304 die angegebene Energie-Effizienzklasse erreicht wird.

ELEKTRO-STANDHERDE, GAS-ELEKTRO-STANDHERDE

GAS-ELEKTRO-EINBAUHERD	ELEKTRO-STANDHERDE						GAS-ELEKTRO-STANDHERDE		
	EC 6920 K	E 6620 K	E 6410	EC 5620 K	E 5620 K	E 5410	GEX 9850 K	GE 6640 K	GE 5640 K
GEH 670 AK									
A	A	A	A	A	A	A	C	A	A
Konv.	Heißluft	Umluft	Konv.	Umluft	Umluft	Konv.	Konv.	Umluft	Umluft
0,94	0,95	0,95	0,79	0,95	0,95	0,79	1,29	0,95	0,95
0,79	0,79	0,79	–	0,79	0,79	–	2,17	0,79	0,79
–	0,79	–	–	–	–	–	2,19	–	–
57	53	53	58	53	53	58	106	53	53
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
49	44	44	44	44	44	40	60	44	44
47	43	43	–	43	43	–	78	43	43
–	42,5	–	–	–	–	–	72	–	–
1226	1330	1330	1330	1335	1335	1335	2060	1330	1335
230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
2,2	10,1	9,4	8,2	9,0	8,9	7,7	3,2	2,9	2,9
2,1	3,3	2,9	2,2	2,9	2,9	2,2	3,0	2,9	2,9
2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	–	2,2	2,0	2,0
100	–	–	–	–	–	–	110	110	110
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

FÜR EINBAUHERDE, EINBAUBACKÖFEN, STANDHERDE

**BACKBLECH BB-435 EMAIL**

passend für:

- Elektro-Standherde der Serien EC 5620 K, E 5620 K, E 5410, EC 6920 K, E 6620 K und E 6410
- Gas-Elektro-Standherde der Serien GE 5640 K und GE 6640 K

Art.-Nr. 615 016 668
EAN-Nr. 40 25042 15668 9

**BACKBLECH BB-430 EMAIL**

Clean-Email-Backblech, 43 cm breit, passend für:

- Elektro-Einbauherde der Serien EH 6031, EH 6021 und EH 85 Jetset
- Elektro-Einbaubacköfen der Serie EB 6031

Art.-Nr. 099 013 900
EAN-Nr. 40 25042 99900 2

**BACKBLECH BB-440 EMAIL**

Clean-Email-Backblech, 44 cm breit, passend für:

- Elektro-Einbauherde der Serie EHS 6011

Art.-Nr. 099 014 000
EAN-Nr. 40 25042 99000 9

**KOMBI-BACKBLECH/FETTPFANNE BB-450 EMAIL**

Clean-Email-Backblech, 45 cm breit, passend für:

- Elektro-Einbauherde der Serien EH 660 Festival und EH 2008 Avant
- Elektro-Einbaubacköfen der Serien EB 660 Festival und EB 6050 AK
- Gas-Elektro-Einbauherde der Serie GEH 670 AK

Art.-Nr. 615 016 624
EAN-Nr. 40 25042 15624 5

**KOMBI-BACKBLECH/FETTPFANNE BB-660 EMAIL**

Clean-Email-Backblech, 66 cm breit, passend für:

- Gas-Elektro-Standherd der Serie GEX 9850 K

Art.-Nr. 099 034 600
EAN-Nr. 40 25042 99360 4

**FETTPFANNE GP-435 EMAIL**

passend für:

- Elektro-Standherde der Serien EC 5620 K, E 5620 K, E 5410, EC 6920 K, E 6620 K und E 6410
- Gas-Elektro-Standherde der Serien GE 5640 K und GE 6640 K

Art.-Nr. 615 016 669
EAN-Nr. 40 25042 15669 6

**FETTPFANNE GP-430 EMAIL**

Clean-Email-Fettpfanne, 43 cm breit, passend für:

- Elektro-Einbauherde der Serien EH 6031, EH 6021 und EH 85
- Elektro-Einbaubacköfen der Serie EB 6031

Art.-Nr. 099 013 800
EAN-Nr. 40 25042 99800 5



Abb: mit Back-/Grillrost BG-440

FETTPFANNE GP-410 EMAIL

Clean-Email-Fettpfanne, 41 cm breit, passend für:

- Elektro-Einbauherde der Serie EHS 6011

Art.-Nr. 099 014 100
EAN-Nr. 40 25042 99100 6

**BACK-/GRILLROST BG-435**

passend für:

- Elektro-Standherde der Serien EC 5620 K, E 5620 K, E 5410, EC 6920 K, E 6620 K und E 6410
- Gas-Elektro-Standherde der Serien GE 5640 K und GE 6640 K

Art.-Nr. 615 016 670
EAN-Nr. 40 25042 15670 2

**BACK-/GRILLROST BG-430**

Back-/Grillrost, 43 cm breit, passend für:

- Elektro-Einbauherde der Serien EH 6031, EH 6021 und EH 85 Jetset
- Elektro-Einbaubacköfen der Serie EB 6031

Art.-Nr. 099 013 500
EAN-Nr. 40 25042 99500 4



Abb: mit Fettpfanne GP-410

BACK-/GRILLROST BG-440

Back-/Grillrost, 44 cm breit, passend für:

- Elektro-Einbauherde der Serie EHS 6011


Art.-Nr. 099 013 700
EAN-Nr. 40 25042 99700 8

FÜR EINBAUHERDE, EINBAUBACKÖFEN, STANDHERDE**BACK-/GRILLROST BG-450**

Back-/Grillrost, 45 cm breit, passend für:

- Elektro-Einbauherde der Serien EH 660 Festival und EH 2008 Avant
- Elektro-Einbaubacköfen der Serien EB 660 Festival und EB 6050 AK
- Gas-Elektro-Einbauherde der Serie GEH 670 AK


Art.-Nr. 615 016 625
EAN-Nr. 40 25042 15624 5

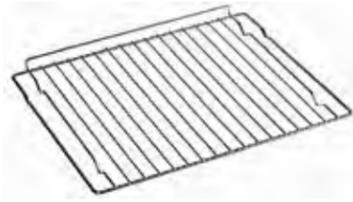**BACK-/GRILLROST BG-760**

Back-/Grillrost, 76 cm breit, passend für:

- Gas-Elektro-Standherd der Serie GEX 9850 K

Art.-Nr. 099 034 500
EAN-Nr. 40 25042 99500 4

**EINLEGEROST FÜR FETTPFANNE**

passend für:

- Fettpfanne GP-430 der Serien EH 6031, EH 6021, EH 85, EB 6031


Art.-Nr. 099 013 400
EAN-Nr. 40 25042 99400 7

**TELESKOPAUZUG 2-FACH**

passend für:

- Elektro-Einbauherde der Serie EH 6021

Art.-Nr. 099 013 600
EAN-Nr. 40 25042 99600 1

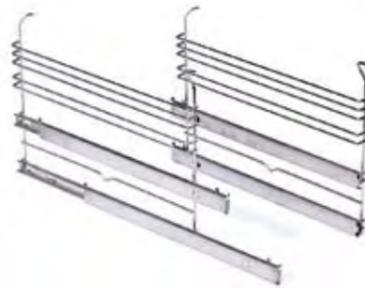**TELESKOPAUZUG 2-FACH TK-435**

passend für:

- Elektro-Standherde der Serie EC 5620 K, E 5620 K
- Gas-Elektro-Standherde der Serie GE 5640 K
- Elektro-Standherde der Serien EC 6920 K, E 6620 K und GE 6640 K

Art.-Nr. 615 016 671
EAN-Nr. 40 25042 15671 9

**TELESKOPAUZUG 1-FACH TK-450**

passend für:

- Elektro-Einbauherde der Serien EH 660 Festival und EH 2008 Avant
- Elektro-Einbaubacköfen der Serien EB 660 Festival und EB 6050 AK
- Gas-Elektro-Einbauherde der Serie GEH 670 AK

Art.-Nr. 615 016 673
EAN-Nr. 40 25042 15673 3

**FÜR DUNSTABZUGSHAUBEN****KOHLEAKTIVFILTER KF 15**

1 Paar, passend für:

- DTS 9450 und DTS 6450

Art.-Nr. 615 016 335
EAN-Nr. 40 25042 15335 0

**KOHLEAKTIVFILTER KF 24**

1 Paar, passend für:

- DUD 330, DU 320 und DU 210

Art.-Nr. 615 016 334
EAN-Nr. 40 25042 15334 3

**KOHLEAKTIVFILTER KF 25**

passend für:

- DF 390

Art.-Nr. 615 016 373
EAN-Nr. 40 25042 15373 2

**KOHLEAKTIVFILTER KF 26**

passend für:

- DTEG 9140-1 SE


Art.-Nr. 615 016 414
EAN-Nr. 40 25042 15414 2

**KOHLEAKTIVFILTER KF 27**

1 Paar, passend für:

- DTEG 9630-1

Art.-Nr. 615 016 438
EAN-Nr. 40 25042 15438 8

**KOHLEAKTIVFILTER KF 28**

passend für:

- DTEG 6430-1


Art.-Nr. 615 016 439
EAN-Nr. 40 25042 15439 5

**UMLUFTADAPTER ULA 150**

passend für:

- DTEG 9140-1 SE

Art.-Nr. 615 016 415
EAN-Nr. 40 25042 15415 9



ELEKTRO-EINBAUHERDE, ELEKTRO-EINBAUBACKÖFEN, GAS-/ELEKTRO-EINBAUHERD

Bauform	Elektro-Einbauherde / -Backofen								Elektro-Einbau-Backöfen			Gas-El.-Einbauherd
	EH 6031 AK	EH 6031 K	EH 6021 K	EH 660 Festival	EH 2008 Avant	EH 85 Jetset	EHS 6011 K	EHS 6011	EB 6031 K	EB 6050 AK	EB 660 Festival	GEH 670-1AK
Abbildung Seite	6	6	7	7	8	8	9	9	17	16	17	24
Abmessungen (Nischenmaße) ¹⁾												
Höhe (cm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	59,5	59,5	60
Breite (cm)	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Tiefe (cm)	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Gewicht brutto/netto (kg)	35/32	35/32	35/32	35/32	36/33	35/32	35/32	35/32	34/31	35/32	33/30	35/32
Schalterblende												
Edelstahl/Glas	•	•							•	•		
Edelstahl			•	•	•	•	•	•			•	•
Knebel mit Leuchtringskala	•	•							•			
Versenknebel				•							•	
Elektronische Programmsteuerung												
Digitale Anzeigen für Thermostat u. Backofen												
Digitale Zeitanzeigen												
Elektronik-Schaltuhr	•											•
Programmierbare Kindersicherung												
Programmierbare Messeschaltung												
Energeregler, stufenlos	•	•	•	•	•	•						
7-Takt-Regler							•	•				
Gaskochstellen-Regler												•
Betriebsanzeigen für Kochstellen u. Backofen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Backofen ²⁾												
Multifunktions-/Konvent. Backofen	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	–/•	•/–	•/–	•/–	•/–
Backofenfunktion (Anzahl)	8	8	7	5	5	7	4	3	8	10	5	5
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Energieverbrauch konventionell (kWh)	0,79	0,79	0,79	0,94	0,94	0,79	0,79	0,79	0,79	0,94	0,94	0,94
Energieverbrauch Umluft (kWh)	0,99	0,99	0,99	0,79	0,79	0,99	0,99		0,99	0,79	0,79	0,79
Energieverbrauch Heißluft (kWh)	0,99	0,99							0,99			
Backofenvolumen (Liter)	50	50	50	57	57	50	53	53	50	57	57	57
Größe des Backofens klein/mittel/groß	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–
Garzeit konventionelle Beheizung (min)	49	49	49	49	49	49	45	45	49	49	49	49
Garzeit Umluft-Beheizung (min)	57	57	57	47	47	57	43		57	47	47	47
Garzeit Heißluft-Beheizung (min)	58	58							58			
Größe des Backblechs (cm ²)	1310	1310	1310	1226	1226	1310	1310	1310	1310	1226	1226	1226
Tabelle auf Backofentür				•						•	•	•
Backofen Clean-Email	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Backofenbeleuchtung einfach/doppelt	–/•	–/•	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	–/•	•/–	•/–	•/–
Elektro-Infrarotgrill	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektrische Zeitschaltuhr für Backofen	•											•
Teleskopauszug (Anzahl)	2	2		1	1	1			2	1	1	1
Teleskopauszug nachrüstbar			•	•	•					•	•	•
Gehäusekühlung / mit Nachlaufautomatik	•/–	•/–	•/–	•/•	•/•	•/–	•/–	•/–	•/–	•/•	•/•	•/•
Glattflächige Vollglas-Innentür	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Backblech	•	•	•						•			
Back-/Grillrost	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fettpfanne	•	•				•			•			
Kombi-Backblech/Fettpfanne				•	•					•	•	
Einlegerost für Fettpfanne	•	•							•			
Elektro-Anschluss												
Spannung (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Backofenleistung (kW)	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1,8	2,1	2,1	2,1	2,1
Grilleistung (kW)	1,8	1,8	1,8	2,2	2,2	1,8	1,8	1,8	1,8	2,2	2,2	2,2
Elektro-Gesamtanschlusswert (kW)	9,3	9,3	9,3	9,4	9,4	9,3	7,6	7,6	2,1	2,2	2,2	2,2
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen/CE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Druckschriften												
Bedienungsanleitung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aufstell-/Einbauanleitung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Garantiebedingungen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Zeichenerklärung:

• = vorhanden bzw. ja

1) Nischenmaße – weitere Angaben siehe Maßbild

2) Energieverbrauchsdaten nach EN 50304

ELEKTRO-STANDHERDE, GAS-ELEKTRO-STANDHERDE

Bauform	Elektro-Standherde						Gas-Elektro-Standherde		
	EC 6920 K	E 6620 K	E 6410	EC 5620 K	E 5620 K	E 5410	GE 6640 K	GE 5640 K	GEX 9850 K
Abbildung Seite	28	29	29	30	31	31	29	31	27
Abmessungen									
Höhe (cm)	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Breite (cm)	60	60	60	50	50	50	60	50	90
Tiefe (cm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Gewicht brutto/netto (kg)	51/47	51/47	51/47	43/39	44/40	44/40	50/45	45/41	
Kochmulde									
Glaskeramik-Kochfeld									
HiLight-Kochzonen	•			•					
Einkreis Ø 14,5 cm – 1200 W	• •			• •					
Einkreis Ø 18 cm – 1800 W									
Zweikreis Ø 12/21 cm – 800/2200 W	•								
Zweikreis Ø 12/18 cm – 800/1700 W				•					
Bräterzone 17 x 26,5 – 1400/2200 W	•								
Bräterzone 14 x 25 cm – 1100/2000 W				•					
Email-Kochmulde									
Normal-Kochplatten Ø 21 cm – 2000 W		•	•						
Normal-Kochplatten Ø 14,5 cm – 1000 W		•	• •			• •			
Blitz-Kochplatten Ø 14,5 cm – 1500 W		•			•				
Normal-Kochplatten Ø 18 cm – 1500 W					•	•			
Blitz-Kochplatten Ø 18 cm – 2000 W		•	•		•	•			
Gas-Kochmulde									
Ultra-Starkbrenner (3,8 kW)									•
Starkbrenner (3,0 kW)									•
Starkbrenner (2,8 kW)							• •	• •	• •
Normalbrenner (1,8 kW)							• •	• •	• •
Garbrenner (1,0 kW)							•	•	•
Elektrische Einhand-Funkenzündung							•	•	•
Thermoelektrische Sicherung							•	•	•
Backofen ¹⁾									
Multifunktions-/Konvent. Backofen	•/–	•/–	–/•	•/–	•/–	–/•	•/–	•/–	•/–
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	A	A	A	A	C
Energieverbrauch konventionell (kWh)	0,95	0,95	0,79	0,95	0,95	0,79	0,95	0,95	1,29
Energieverbrauch Umluft (kWh)	0,79	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79	2,17
Energieverbrauch Heißluft (kWh)	0,79								2,19
Backofen-Volumen (Liter)	53	53	58	53	53	58	53	53	106
Größe des Backofens klein/mittel/groß	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/–/•
Garzeit konventionelle Beheizung (min)	44	44	44	44	44	44	44	44	60
Garzeit Umluft-/Heißluftbeheizung (min)	43/42,5	43					43	43/–	78/72
Größe des Backblechs (cm ²)	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	2060
Backofen Clean-Email	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Backofenbeleuchtung einfach/doppelt	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Backofenfunktionen (Anzahl)	9	6	4	6	6	4	6	6	8
Elektro-Infrarotgrill	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grillspießmotor									•
Elektron./mechan. Zeitschaltuhr für Backofen									–/•
Teleskopauszug (Anzahl)									
Teleskopauszug nachrüstbar	•			•	•		•	•	
Glattflächige Vollglas-Innentür	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Backblech	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Back-/Grillrost	•	•	•	•	•	•	•	•	• •
Fettpfanne	•	•	•	•	•		•	•	
Einlegerost für Fettpfanne									
Kombi Backblech/Fettpfanne									•
Elektro-Anschluss / Gas-Anschluss									
Spannung (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Backofenleistung (kW)	3,3	2,9	2,2	2,9	2,9	2,2	2,9	2,9	3
Grilleistung (kW)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,9	2,2
Elektro-Gesamtanschlusswert (kW)	10,1	9,4	8,2	9	8,9	7,7	2,9	2,9	3,2
Gas-Gesamtanschlusswert (kW)							7,4	7,4	11,4
Gasart/Werkseinstellung							Erdgas	Erdgas	Erdgas
Gasanschluss 1/2" einseitig/doppelseitig							–/•	–/•	–/•
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen/CE	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Zeichenerklärung:

• = vorhanden bzw. ja

1) Energieverbrauchsdaten nach EN 50304

ELEKTRO-EINBAUKOCHFELDER / -KOCHMULDE, AUTARK-EINBAUKOCHFELDER, GAS-EINBAUKOCHMULDEN

Bauform	Einbaukochfelder / Einbaukochmulde			Autark-Einbaukochmulden						Gas-Einbaukochmulden		
	EKE 6022	EKS 6002	EM 622	EKI 5841	EKA 7720	EKA 5820	EKA 5810	EMA 641	DOE 31	GME 651	GME 641	GEK 641
Abbildung Seite	12	13	13	18	18	19	19	20	21	25	25	21
Abmessungen (Gerät)												
Breite (cm)	58	58	58	58	77	58	58	58	29	58	58	58
Tiefe (cm)	51	51	51	51	51	51	51	50	51	51	51	50
Höhe (cm)	4,2	4,2	4,5	4,2	4,8	4,8	4,8	4,5	4,5	9,2	9,2	4,5
Gewicht brutto/netto (kg)												
Ausschnittmaße												
Breite (cm)	56	56	56	56	75	56	56	56	27	56	56	56
Tiefe (cm)	49	49	49	49	49	49	49	48	49,5	49	49	48
Kochfläche / Kochmulde												
Glaskeramik / Sicherheitsglas	•/–	•/–		•/–	•/–	•/–	•/–			–/•		
Edelstahl			•					•	•	•	•	•
Kochzone / Kochstellen												
Induktions-Kochzone Ø 20 cm (2,3 kW)				••								
Induktions-Kochzone Ø 16 cm (1,4 kW)				••								
Bräter-Kochzone 17 x 26,5 cm (1,4/2,2 kW)					•	•						
Bräter-Kochzone 14,5 x 25 cm (1,1/2,0 kW)	•											
Zweikreis-Kochzone Ø 14/21 cm (1,0/2,2 kW)	•											
Zweikreis-Kochzone Ø 12/21 cm (0,7/2,1 kW)					•	•	•					
Kochzone Ø 14,5 cm (1,2 kW)	•	••			••	••	••					
Kochzone Ø 18 cm (1,8/1,7 kW)	•/–	–/••								•/–		
HiLight-Kochzonen	•				•	•	•					
Strahlungsheizkörper		•										
Blitzkochstelle Ø 14,5 cm (1,5 kW)			•					•	•			
Normalkochstelle Ø 14,5 cm (1,0 kW)			•					•	•			
Blitzkochstelle Ø 18 cm (2,0 kW)			•					•	•			
Normalkochstelle Ø 18 cm (1,5 kW)			•					•	•			
Sensor-Bedienung (touch control)				•	•	•	•					
Schalter-Bedienung								•	•			•
9-stufige Leistungsregelung				•								
Energiegeregelt	•				•	•	•					
7-Takt-geregelt		•	•					•	•			
Timer				•	•	•						
Topferkennung				•								
Überlaufsicherung				•	•	•	•					
Überhitzungsschutz				•	•	•	•					
Kindersicherung				•	•	•	•					
Digitale Fehleranzeige				•								
LED-Restwärmeanzeige					•	•	•					
Restwärmeanzeige 4-fach	•	•		•	•	•	•					
Gaskochmulde												
Sicherheitsglas-Kochmulde										•		
Edelstahl-Kochmulde										•	•	•
Starkbrenner (3,0 kW)										•	•	•
Normalbrenner (1,75 kW)										••	••	••
Gasbrenner (1,0 kW)										•	•	•
Elektr. Einhand- / Zweihand-Funkenzündung										•/–	•/–	–/•
Thermoelektrische Sicherung										•	•	•
Topfträger einteilig / zweiteilig / einzeln										–/–/•	–/•/–	–/•/–
Elektrischer Anschluss / Gas-Anschluss												
Spannung (V)	230	230	230	230	230	230	230			230	230	230
Elektro-Gesamtanschlusswert (kW)	7,2	5,8	6,0	7,4	6,7	6,7	6,3					
Gas-Gesamtanschlusswert (kW)										7,5	7,5	7,5
Gasart / Werkseinstellung										Erdgas	Erdgas	Erdgas
Umstellbar auf Gasart										20 mbar	20 mbar	20 mbar
										Flüssigg.	Flüssigg.	Flüssigg.
										50 mbar	50 mbar	50 mbar
Gasanschluss 1/2"										•	•	•
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen / CE	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•

Zeichenerklärung:

• = vorhanden bzw. ja

DUNSTABZUGSHAUBEN

Bauform	Kamin-Dunsthauben					Flachschirm- / Unterbau-Dunsthauben			
	DTEG 9140-1 SE	DTEG 9630	DTEG 6430	DTS 9450	DTS 6450	DF 390	DUD 330	DU 320	DU 210
Abbildung Seite	33	33	34	35	35	35	36	37	37
Abmessungen Gerät									
Höhe (cm)	65–113	71–113	71–113	63,5–91	63,5–91	39,5	15	15	15
Breite (cm)	90	90	60	90	60	60	60	60	60
Tiefe (cm)	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	27 - 46	51	52	52
Gewicht brutto/netto (kg)	22/18	22/18	17/15	19/16,5	14/11,5		6,9/6	8,6/7,7	7,0/6,4
Ausschnitt- / Abstandsmaße									
Breite (cm)						56			
Tiefe (cm)						19			
Sicherheitsabstand zu Kochflächen									
Elektro (cm)	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Gas (cm)	75	75	75	75	75	65	65	65	65
Ausstattung									
Drucktasten / Lüfterstufen	5/4	5/3	5/3	5/3	5/3		4/3		
Schiebeschalter / Lüfterstufen						•/3		•/3	•/3
Schiebeschalter / stufenlos									
Wärmesensor für Automatikbetrieb	•								
Nachlaufautomatik	•								
Universalausführung (Abluft / Umluft)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Metallfettfilter	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kohlefilter für Umluftbetrieb (Sonderzubehör)	KF 26	KF 27	KF 28	KF 15	KF 15	KF 25	KF 24	KF 24	KF 24
Ø Abluftstutzen (cm)	15	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12	12	12
Rückstauklappe	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Beleuchtung ^{1) 2)} (W)	2 x 20 ¹⁾	2 x 20 ¹⁾	2 x 40 ²⁾	2 x 40 ²⁾	2 x 40 ²⁾	1 x 40 ²⁾			
Luftleistung ³⁾									
Abluft (m³/h)	1000	650	450	450	450	390	300	300	210
Umluft (m³/h)	900	570	380	380	380	350	270	270	200
Betriebsgeräusche (dB (A))	54–68	52–64	52–62	52–62	52–62	57–61	47–58	47–58	39–49
Elektro-Anschluss									
Spannung (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Gesamtanschlusswert (W)	320	240	250	260	260	320	300	300	150
Länge der elektrischen Zuleitung (cm)	140	120	120	120	120	100	100	100	100
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen / CE	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Zeichenerklärung:

• = vorhanden bzw. ja

1) Halogenlampe 20 W

2) Glühlampe 40 W

3) Luftleistung nach Norm: EN IEC 61591

INTEGRIERBARE EINBAU-KÜHLGEFRIERGERÄTE, DEKORFÄHIGE EINBAU-KÜHLGERÄTE, STAND-KÜHLGERÄTE

Bauform	Integrierbare Einbau-Kühlgeräte mit Schlepptürtechnik							Dekorfähige Einb.-Kühlgeräte		Freistehende Kühlgeräte	
	SKGI 304.1	SKGI 234.1	SKI 204.1	SKI 220.1	SKI 150.1	SKI 134.1	SGI 114.2	SKD 150.1	SKD 134.1	SKGF 2940	SKS 2400-4
Abbildung Seite	40	41	42	43	45	44	45	49	48	50	51
Bauform											
Standgerät										•	•
Einbaugerät integrierbar/dekorfähig	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	–/•	–/•		
Unterbaugerät integrierbar/dekorfähig											
Außentüren (Anzahl)	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Türanschlag ¹⁾	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
Abmessungen ²⁾											
Höhe (cm)	178	144	122,5	122,5	88	88	88	88	88	185	129,5
Breite (cm)	56	56	56	56	56	56	56	56	56	60	60
Tiefe (cm)	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	68	61
Breite bei geöffneter Tür (cm)											
Tiefe bei geöffneter Tür (cm)											
Gewicht brutto/netto (kg)	64/61,5	51/47	44/41	41/38	32/29	35/31	34/31	32/29	35/31,5	78/73	43/40
Geräteigenschaften											
Kühlkreislauf ohne FCKW/FKW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Isolierung ohne FCKW/FKW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Klimaklasse ³⁾	SN-ST	ST	N	ST	N	N	N	N	N	T	T
Easy Cold Control Thermostatsteuerung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Geräusch-Schallleistung (dB (A))	36	37	40	38	36	35	35	36	35	42	40
Nutzzinhalten (Liter)	266	231	195	214	147	127	109	147	127	292	236
Geräteigenschaften Kühlteil											
Nutzzinhalten ⁴⁾	196	193	175	214	147	110		147	110	185	236
davon Kühllagerfach ⁵⁾										32	
Abtauverfahren automatisch/von Hand	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Antibakterielle Beschichtung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Geräteigenschaften Sternefach/Gefrierfach											
Nutzzinhalten ⁴⁾	70	38	20			17	109		17	75	
Sternezeichen ⁶⁾	★☆☆	★☆☆	★☆☆			★☆☆	★☆☆		★☆☆	★☆☆	
Gefriervermögen in 24 h (kg)	5	3	2			2	9		2	9	
Lagerzeit bei Störung (h)	18	17	13			13	16		13	15	
Abtauverfahren automatisch/von Hand	–/•	–/•	–/•			–/•	–/•		–/•	–/•	
Warnsignal „Tür offen“ optisch/akustisch							•/–			•/•	
Ausstattung Kühlteil											
Türfächer mit Klappe (Anzahl)	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
Türabstellregale (Anzahl)	3	3	3	3	2	2		2	2	3	2
Glas-Abstellflächen / davon verstellbar (Anz.)	4/3	4/3	4/3	5/4	4/3	3/2		4/3	3/2	2/2	5/4
Abstellroste											
Eierablage/Anzahl Eier	•/8	•/8	•/8	•/8	•/8	•/8		•/8	•/8	•/8	•/8
Behälter im Kühlraum (Gemüsefächer) (Anz.)	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2
Ausstattung Sternefach/Gefrierfach											
Lagerfächer (Anzahl)	3	1	1			1	4		1	3	
Körbe/Schübe/Fach mit Klappe (Anzahl)	3						3/–/1			3	
Eiswürfelschale (Anzahl)	1	1	1			1	1		1	1	
Elektrischer Anschluss											
Spannung (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Anschlusswert (W)	100	100	80	80	80	60	80	80	60	100	80
Länge der elektrischen Zuleitung (cm)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	150	150
Entspricht den Sicherheitsbestimmung/CE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Energieverbrauch											
Energieeffizienzklasse	A+	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A+
Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh)	274	262	258	161	153	226	215	153	226	361	120
Druckschriften											
Gebrauchsanweisung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Einbauanweisung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Zeichenerklärung:

• = vorhanden bzw. ja | 1) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar | 2) bei Einbaugeräten und Unterbaugeräten erforderliches Nischenmaß | 3) Klimaklassen für folgende Umgebungstemperaturen: SN: +10 °C bis +32 °C, N: +16 °C bis +32 °C, ST: +18 °C bis +38 °C, T: +18 °C bis +43 °C | 4) einschließlich Kellerfach, Kaltlagerfach sowie Eisfach, soweit vorhanden | 5) Fach zum Lagern bei niedrigeren Temperaturen zwischen +3 °C und –2 °C | 6) ★☆☆ = –6 °C oder kälter; ★☆☆ = –12 °C oder kälter; ★☆☆ = –18 °C oder kälter; ★☆☆ = Gefrier- und Tiefkühlfach mit –18 °C und kälter

EINBAU-GESCHIRRSPÜLAUTOMATEN

Bauform	Integrierbare Einbau-Kühlgeräte mit Festtürtechnik			Einbau-Geschirrspülautomaten	
	SKIF 150.0	SKIF 134.0	SGIF 104.0	GSI 6140 LD	GS 6140 LD
Abbildung Seite	47	46	47	54	55
Bauform					
Standgerät					
Einbaugerät integrierbar/dekorfähig	•/–	•/–	•/–	–/•	•/–
Unterbaugerät integrierbar/dekorfähig					
Außentüren (Anzahl)	1	1	1		
Türanschlag ¹⁾	r/w	r/w	r/w		
Abmessungen ²⁾					
Höhe (cm)	88	88	88	82	82
Breite (cm)	56,2	56,2	56,2	59,6	59,6
Tiefe (cm)	55,5	55,5	55,5	55	57
Breite bei geöffneter Tür (cm)				115	115
Tiefe bei geöffneter Tür (cm)				5	5
Anzahl Verstellfüße / von vorn einstellbar	3/•	3/•	3/•	3/•	3/•
Leergewicht brutto/netto (kg)	41,5/39,5	41,5/39,5	41,5/39,5	41,5/39,5	41,5/39,5
Verbrauchsdaten ¹⁾					
Fassungsvermögen in Maßgedecken				12	12
Energieeffizienzklasse				A	A
Reinigungswirkung				A	A
Trocknungswirkung				A	A
Energieverbrauch (kWh)				1,05	1,05
Wasserverbrauch (Liter)				14	14
Betriebsgeräusche (dB (A))				47	47
Geräteausstattung					
Spülprogramme (Anzahl)				10	10
Reinigungstemperaturen (°C)				40/45/55/65	40/45/55/65
Intensiv 65 °C				•	•
Normal 55 °C (Normprogramm)				•	•
Normal 45 °C				•	•
Sanft 40 °C				•	•
Spezialprogramm „3 in 1“ Tabs				•	•
maximale Programmdauer ³⁾ ca.				2h 39'	2h 39'
kürzeste Programmdauer ³⁾ ca.				35'	35'
1/2 Ladung (Oberkorb-/Unterkorbspülung)				•	•
Display- / LED Anzeigen für :				•/–	•/–
Programmablauf				•	•
Restlaufzeit				•	•
Salz- und Klarspüler-/Mangel				•	•
Startzeitvorwahl				•	•
Anzeige Programmende optisch/akustisch				•/•	•/•
Oberkorb höhenverstellbar				•	•
Wasserenthärtung einstellbar bis °dH				50	50
Aqua-Stop System				•	•
Durchlauferhitzertechnik				•	•
Turbo-Gebläsetrocknung				•	•
Spülbehälter Edelstahl				•	•
Innentür Edelstahl				•	•
Türgewichtsausgleich				•	•
Elektro-Anschluss					
Spannung/Frequenz (V/Hz)				230/50	230/50
Anschlusswert (kWh)				1,9	1,9
Absicherung (A)				10	10
Länge Anschlusskabel (cm)				150	150
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen/CE				•	•
Wasseranschluss					
Druckschlauch mit Verschraubung (G 3/4")				•	•
Länge Zulauf-/Ablaufschlauch (cm)				150/170	150/170
Max. Ablaufschlauch-Verlängerung (cm)				100	100

Zeichenerklärung:

• = vorhanden bzw. ja
1) Energieverbrauchsdaten nach EN 50242 (gemessen Normalprogramm 55 °C)
2) Programmdauer bei Normal 55 °C
3) Programmdauer bei 1/2 Ladung bei Sanft 40 °C