



2009-2010



NGK Spark Plugs — OEM worldwide



JAPAN

Daihatsu
Fuji Heavy Industries
Fuji-Robin
Honda
Ishikawajima-Shibaura
Isuzu
Kawasaki
Kioritz
Kubota
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Shindaiwa
Subaru
Suzuki
Tanaka
Tohatsu
Xenoa
Yamaha
Yanmar



ENGLAND

Aston-Martin
Jaguar
Lotus
Rolls Royce



CANADA

Bombardier
Emab
Honda
Kawasaki
Mercury Marine
Tohatsu



ITALY

Alfa Romeo
Alpina
Cagiva
Fiat
Ferrari
Lancia
Maserati
Piaggio (Vespa)
Sabart



AUSTRIA

KTM
Rotax
Victa



GERMANY

AMG
Audi
BMW
Daimler
Dolmar
Maico
Stihl
VW



BELGIUM

Mercury Marine



SWEDEN

Husqvarna
Emab
Saab



FRANCE

Honda
MBK
Peugeot MTC
Renault



BRAZIL

Agrale
Coloi
DaimlerChrysler
Fiat
Ford
GM
Honda



CZECH REPUBLIC

Skoda



SPAIN

Derby
Seat



TAIWAN

Vespa



THAILAND

BMW
Citröen
Peugeot
Siam-Inter
Volvo



UNITED STATES

Arctco
Echo
Force (US Marine)
Honda
Kawasaki
Mercury Marine
Nissan
Onan
Polaris
Scorpion
Sno Jet
Toro
Toyota



Anmerkungen (D)

Diese Anwendungsliste dient nur der Typenauswahl.
Mit Veröffentlichung dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden Anwendungslisten ihre Gültigkeit.
Ein Rechtsanspruch kann aus dem Inhalt nicht begründet werden.
Empfehlungen gemäß der FAA-Richtlinien für Luftfahrttriebwerke sind in dieser Ausgabe nicht enthalten.

Comments: (GB)

This application list is only valid for type identification.
This catalogue supersedes all previous catalogues.
We do not accept any responsibility in respect of legal claims arising out of the contents of this list.
Spark Plug recommendations regarding FAA guidelines for aeroplane power units are not included in this edition.

Informations: (F)

Ce catalogue doit être utilisé en tant que manuel de référence. Des bougies d'allumage plus froides ou plus chaudes devront être utilisées selon le style de conduite et l'usure du moteur.
La dernière version du guide NGK doit être consultée à tout moment, étant donné qu'elle contient les plus récentes caractéristiques de bougies et de moteurs. Ce catalogue ne concerne pas les moteurs qui équipent les avions.

Opmerkingen: (NL)

Deze catalogus geldt alleen voor het uitzoeken van bougiereferenties.
Bij publicatie van deze uitgave komen alle vorige catalogi te vervallen.
Wettige aanspraak volgens FAA richtlijnen voor vliegtuigmotoren is in deze uitgave niet opgenomen.

Comentarios: (E)

Esta lista de aplicaciones es solamente válida para la identificación de los tipos. Consulte siempre la última lista de aplicaciones.
No nos responsabilizamos de casos de aplicaciones que no estén incluidas en esta lista.
En esta edición no están incluidas las aplicaciones de bujías para motores FAA de aviación.

Die im Katalog aufgeführten Zündkerzen, Glühkerzen, Stecker können in den Motoren entsprechend unserer Katalogempfehlung verwendet werden.
Erkennbarer Irrtum sowie offensichtliche Druckfehler unterliegen der Sorgfaltspflicht des Anwenders.
Für die Fehlerfreiheit und die zugesagten Eigenschaften leistet NGK Gewähr entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik. Grundvoraussetzung dafür ist die sachgemäße Handhabung der NGK-Produkte. Die Gewährleistungspflicht für Materialfehler oder mangelhafte Ausführung beträgt 24 Monate ab Kaufdatum, sofern die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Wechselintervalle nicht betroffen sind. Ausgenommen davon ist der normale Verschleiß sowie jeglicher Racingeinsatz.

The spark plugs, glow plugs, and caps listed in our Catalogue can be used in the engines which we recommend in our catalogue.
Recognizable mistakes, such as printing errors are subject to careful scrutiny by the user. NGK safeguards for accuracy and the mentioned characteristics in accordance with the current state of the art technology.
Basic condition for this is the proper use of the NGK product.
The seller's warranty period for faults in material or unsatisfactory performance is 24 months from the date of purchase, provided the prescribed interval changes from the vehicle manufacturer are adhered to.
Excluded from this is normal wear and tear and any form of racing activities.

Les bougies d'allumage, bougies de préchauffage, embouts, mentionnés dans notre catalogue peuvent être utilisés dans les moteurs selon notre recommandation.
Des erreurs reconnaissables, ainsi que des erreurs évidentes d'impression sont sous la propre responsabilité de l'utilisateur.
NGK se porte garant quant au soin dans l'exécution ainsi que pour les qualités effectives correspondant à l'état respectif de la technique. La condition de base requise est une manipulation objective et correcte des produits NGK. Le délai de la garantie pour les défauts d'usure ou d'usure imparfait est de 24 mois à partir de la date d'achat, pour autant que les intervalles de services prescrits par le fabricant d'automobile ne soient pas mis en cause.
Est également exclu de la garantie, l'usure normale, ainsi que toute application dans le domaine de la course automobile.

The spark plugs, glow plugs, and caps listed in our Catalogue can be used in the engines which we recommend in our catalogue.
Recognizable mistakes, such as printing errors are subject to careful scrutiny by the user. NGK safeguards for accuracy and the mentioned characteristics in accordance with the current state of the art technology.
Basic condition for this is the proper use of the NGK product.
The seller's warranty period for faults in material or unsatisfactory performance is 24 months from the date of purchase, provided the prescribed interval changes from the vehicle manufacturer are adhered to.
Excluded from this is normal wear and tear and any form of racing activities.

Las bujías de encendido, calentadores diesel y pipas de bujía que aparecen en nuestro Catálogo pueden utilizarse en aquellos motores que recomendamos en el mismo.
Los errores reconocibles, como los de impresión, están sujetos a un reconocimiento exhaustivo por parte del usuario.
NGK vela por la precisión y las características mencionadas de acuerdo con la tecnología de última generación.
Una condición básica para ello es la correcta utilización del producto NGK.
El período de garantía del vendedor en relación con defectos de material o rendimiento insatisfactorio es de 24 meses a partir de la fecha de compra, siempre y cuando se observen los cambios de intervalo prescritos por parte del fabricante del vehículo. Quedan excluidos de este punto el desgaste normal y cualquier forma de actividades deportivas.

Comentários:**P**

Esta lista de aplicações é válida apenas para a identificação de tipos. Este catálogo substitui todos os anteriores catálogos. Não nos responsabilizamos pelos casos de aplicações que não estejam contidos nesta lista. Nesta edição não estão incluídas as aplicações de velas de ignição para motores FAA de aviação.

As velas de ignição, velas de resistência eléctrica, e cachimbos apresentados no nosso Catálogo podem ser utilizados nos motores recomendados no próprio documento. Erros reconhecíveis, como gralhas, deverão estar sujeitos a cuidadoso escrutínio pelo utilizador. NGK garante a exactidão e as características mencionadas de acordo com a actual tecnologia de ponta. Uma condição básica para isso é a utilização correcta dos produtos NGK. O período de garantia do vendedor para defeitos no material ou performance insatisfatória é de 24 meses a contar da data de venda, sempre que se tenham respeitado os intervalos de mudança prescritos pelo fabricante do veículo. Desta garantia encontra-se excluído o desgaste normal do produto e qualquer forma de actividade competitiva.

Importante:**I**

Questo catalogo deve essere utilizzato come indicazione generica. Differenti condizioni di guida possono richiedere candele più fredde. Questa edizione annulla quelle precedenti. Non si assume alcuna responsabilità causata o derivata dal presente catalogo. Le applicazioni di questo catalogo non devono essere riferite a motori installati su velivoli.

Le candele di qualsiasi genere, ed i cavi elettrici notati nel catalogo, possono essere inseriti nei motori da noi consigliati. Errori evidenti, o errori nel catalogo, devono essere controllati da colui che fa uso di questi pezzi. Per la correttezza delle informazioni ed attributi, la NGK garantisce nello standard tecnico di loro conoscenza. Requisito unico, è l'uso corretto delle informazioni tecniche. Il periodo di risarcimento è di 24 mesi a partire dall'acquisto. Questo verrà eseguito per materiale errato, fermo restando che i periodi d'intervallo non vengano toccati. Esclusi sono il normale consumo delle candele ed i kit Racing.

Kommentarer:**DK**

Denne anvendelsesliste kan kun bruges til type-identifikation. Kun denne anvendelsesliste er gældende. Der kan ikke gøres juridiske krav gældende på baggrund af denne liste. Anbefalinger af tændrør til flymotorer i henhold til FAA retningslinjer er ikke indeholdt i denne udgave.

De tændrør, gløderør og tændrørshætter, der er anført i vort katalog, kan monteres i de motorer, som anbefales i kataloget. Tydelige fejl som f.eks. trykfejl bør nøje undersøges af brugeren. NGK garanterer for nøjagtighed, og at de nævnte egenskaber er i overensstemmelse med den nyeste, teknologiske udvikling. Den grundlæggende forudsætning herfor er korrekt brug af NGK's produkter. Garantien for fejl i materialer eller for utilfredstillende udførelse gælder i 24 måneder fra købsdato, forudsat at producentens foreskrevne udskiftningsintervaller er overholdt. Undtaget er normal slitage og enhver form for racing aktiviteter.

Kommentarer:**N**

Opplysningene i katalogen kan bare brukes til typeidentifikasjon. Denne katalogen erstatter alle tidligere utgaver. Innholdet i denne listen er ikke juridisk bindende. Tennplugganbefalinger i forbindelse med FAA-retningslinjer for flymotorer er ikke tatt med i denne utgaven.

De tennplugger, glødeplugger og pluggetter som vises i katalogen, kan benyttes i motorer i henhold til de anbefalinger som gis i katalogen. Gjennnelige feil, slik som åpenbare trykkfeil, er underlagt brukerens undersøkelsesplikt. NGK garanterer for feilfrihet og de egenskaper som beskrives i henhold til gjeldende teknologisk standard. Forutsetningen for dette er at NGK produktet benyttes på en korrekt måte. Garantiperioden for materialfeil eller feilkonstruksjon løper i 24 måneder fra kjøpsdato, så lenge dette ikke kommer i konflikt med bytteintervallene som kjøretøysprodusenten opererer med. Unntatt fra dette er normal slitasje så vel som racingbruk.

Huomioitavaa: (FIN)

Tämän luettelon suosikset koskevat vain tyyppiltään tunnistettavia moottoreita. Tämä luettelo kumoaa ja korvaa kaikki aikaisemmat luettelot. Emme vastaa minkäänlaisista tämän luettelon julkaisemisesta johtuvista korvausvaatimuksista. Tässä luettelossa olevat sytytystulppa-suositukset eivät koske lentokoneisiin asennettuja FAA:n hyväksymiä lentokonemoottoreita.

Luettelossa mainittuja sytytystulppia, hehkutulppia ja tulpan liittimiä voidaan käyttää vain moottoreissa, joita luettelon suosikset koskevat. Luettelon käyttäjän tulee noudattaa huolellisuutta ja kiinnittää huomiota havaittavissa oleviin, mahdollisiin virheisiin kuten painovirheisiin. NGK takaa tarkkuuden ja mainittujen ominaisuuksien yhdenmukaisuuden nykyisen, ajanmukaisen tuotantoteknologian mahdollistamalla tavalla. Perusedellytyksenä tälle on NGK-tuotteen oikea käyttö. Valmistajan takuuajaksi tuotteen materiaali- ja toimintavirheille on 24 kuukautta tuotteen ostopäivästä lukien. Takuun edellytyksenä on, että noudatetaan ajoneuvon valmistajan määrittelemää tuotteen vaihtoväliä. Takuu ei korvaa normaalista kulumisesta eikä mistään kilpailukäytöstä johtuvaa vauriota.

Tähelepanu: (EST)

Käesolev kataloog on ette nähtud ainult künula tüübi määramiseks. Kataloogis antud künalalde sobivused ei ole siduvad / kohustuslikud. Samas ei vastata tootja võimalike kahjude eest juhul, kui ei ole arvestatud käesoleva kataloogi soovitusi. Kataloogis antud soovitus ei kehti lennukitele paigaldatud, FAA poolt heaks kiidetud mootoritele.

Käesolevast kataloogist leiate süüteküünalde, eelsüüteküünalde ja künnapiiupude sobivuse, mis on ranges kooskõlas vastava mootori tootja nõuetega. Kuna NGK on paljudele suurtele autotootjatele süüteküünalde esmavalmistaja on tagatud toote kõrge kvaliteet ja valmistamise täpsus. Müüja poolne garantiiperiood materjalavigade või mitterahuldava töötamise osas on 24 kuud toote ostmise hetkest, eeldusel et täpselt on järgitud tootjapoolset süüteküünla soovitustabelit ja vahetusintervalli. Arusaadavalt ei kuulu garantii alla süüteküünla normaalne kulumine, mis on otseses seoses sõiduki kasutamise aktiivsusega.

Upozornění: (CZ)

Aplikační tabulka slouží pouze pro výběr svíčky
Zveřejněním tohoto vydání ztrácí dříve vydané aplikační tabulky platnost
Na údaje obsažené v katalogu nelze uplatňovat právní nárok
V tomto vydání nejsou obsaženy doporučení podle směrnic FAA pro letecké pohony

Zapalovací, žhavicí svíčky a svíčkové fajfky uvedené v našem katalogu doporučujeme použít výhradně pro motory uvedené v katalogu.
NGK nese zodpovědnost za rozpoznatelné chyby, jako například tiskové chyby.
Za bezchybnost a příslibené vlastnosti ručí NGK v souladu se stávajícím stavem techniky. Základním předpokladem pro toto je odborné zacházení s produkty NGK.
Záruka na vady materiálu, či nedostatečný výkon je 24 měsíců od data prodeje, pokud byl dodržen interval výměny předepsaný výrobcem vozidla.
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným použitím a na jakékoliv užití při sportovních aktivitách.

Uwagi: (PL)

Lista zastosowań służy wyłącznie wyborowi typów.
Przez publikację niniejszego wydania wszystkie uprzednie listy zastosowań tracą ważność.
Treść nie jest podstawą jakichkolwiek rozszczeń prawnych.
Niniejsze wydanie nie zawiera poleceń dla lotniczych zespołów napędowych według wytycznych FAA.
Nie podlega gwarancji przy normalnym zużyciu lub wykorzystywaniu w sporcie.

Świece zapłonowe, świece żarowe, końcówki przewodów zapłonowych mogą być zastosowane zgodnie z przyporządkowaniem w naszym katalogu.
Widoczne pomyłki i błędy w druku podlegają szczególnej uwadze użytkowników.
NGK gwarantuje bezbłądność oraz właściwości produktów odpowiadające obecnemu poziomowi techniki. Gwarancja obowiązuje tylko w przypadku prawidłowej eksploatacji produktów NGK. Gwarancja na błędy materiałowe wynosi 24 miesiące od dnia zakupu, jeżeli określone przez producenta pojazdu okresy wymiany nie zostały przekroczone.
Wyłączone z tego są: normalne zużycie oraz produkty eksploatowane w sporcie motorowym.

Примечания:**RUS**

Данный перечень спецификаций предназначен то-ько для выбора типа свечей.

С опубликованием данного издания все предшествующие перечни спецификаций теряют силу. Содержание списка не может послужить основой для возникновения правопритязания.

Рекомендации для авиационных двигателей согласно директивам FAA в данное издание не включены.

Свечи зажигания, свечи накаливания и наконечники, приведенные в каталоге, могут быть установлены на конкретные двигатели в соответствии с рекомендациями в каталоге.

Видимые ошибки и очевидные описки подлежат проверки со стороны пользователей.

Отсутствие брака и правильность параметров продукции компания NGK гарантирует в соответствии с развитием техники. Гарантия действует только при надлежащей эксплуатации продукции компании NGK. Гарантия на отсутствие заводского брака и на качество используемых материалов действует 24 месяца с момента покупки товара, если иное не предписано производителем автомобиля. Исключение составляет нормальный износ а также использования продукции в гоночных двигателях.

Megjegyzések:**H**

Ez a katalógus csak a típusok kiválasztására szolgál.

Megjelenésével minden korábbi kiadás érvényét -veszti.

Tartalma nem ad alapot jogigény benyújtására.

Nem tartalmazza a repülőgépek hajtóművekre vonatkozó FAA szerinti ajánlásokat.

Fentiek alól kivételt képez a természetes elhasználódás, illetve a sportcélú felhasználás esete.

A katalógusunkban felsorolt gyújtógyertyák, izzítógyertyák és gyertyapipák csak a katalógusban ajánlott motorokhoz használhatók.

Észlelhető eltérések, úgymint nyomtatási hibák esetén a felhasználó kötelessége körültekintően eljárni.

Az NGK garantálja a termék minőségét és az említett jellemzőket a műszaki tudományok jelenlegi állása szerint. Ennek alapvető feltétele az NGK termék megfelelő használata. A garancia anyag-, vagy gyártási hibára vonatkozóan 24 hónap az eladástól számítva, feltételezve a járműgyártó által előírt csereintervallum betartását.

A garancia nem érvényes normál elhasználódásra és bármilyen versenyzés esetén.

Σχόλια:**GR**

Αυτός ο κατάλογος εφαρμογών ισχύει μόνο για αναγνώριση τύπου.

Αυτός ο κατάλογος αντικαθιστά όλους τους προηγούμενους καταλόγους.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε θέματα εγγυήσεων που αφορούν εφαρμογές που δεν αναφέρονται στον κατάλογο εφαρμογών.

Μπουζί για αεροπορικές εφαρμογές δεν περιέχονται σ'αυτόν τον κατάλογο εφαρμογών.

Τα γπουζί, οι προθερμάνσεις και τα καλύμματα μπουζί που περιέχονται στον κατάλογο μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους κινητήρες που προτείνονται στον κατάλογο.

Τα αναγνωρίσιμα λάθη, όπως τα λάθη εκτύπωσης πρέπει να απομονώνονται από τον χρήστη.

Η NGK παρακολουθεί την ακρίβεια και τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά σύμφωνα με τη διαθέσιμη τεχνολογία. Βασική συνθήκη για αυτό είναι η κατάλληλη χρήση του προϊόντος NGK. Η περίοδος εγγύησης για προβλήματα στο υλικό ή για μειωμένη απόδοση είναι 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα διαστήματα αντικατάστασης που είναι καθορισμένα από τον κατασκευαστή του οχήματος.

Εξαιρούνται από αυτό η φυσιολογική φθορά και οποιαδήποτε μορφή αγωνιστικών δραστηριοτήτων.

Not**TR**

Bu liste sadece tiplerin belirlenmesinde kullanılır.

Bu baskının yayınlanmasıyla önceden yayınlanan tüm listelerin hükümleri ortadan kalkmış olur.

İçerikten dolayı hiçbir yasal hak talep edilemez.

Havacılıkta kullanılan motorlarla ilgili FAA'nın talimatları doğrultusunda tavsiyeler bu baskıda mevcut değildir.









Önemli Not

Katalogda belirtilen bujiler, kızdırma bujileri ve bağlantı elemanları katalog tavsiyeleri doğrultusunda motorlarda kullanılabilir.

Yanlış anlamalardan ve baskıdan kaynaklanan hatalarda sorumluluk tamamen uygulayıcıya aittir.

Ürünün hatasız ve belirtilen özelliklere sahip oluşuyla ilgili olarak NGK, içerisinde bulunan teknolojik gelişmelerin güncelliğine bağlı kalmak kaydıyla, sorumluluk taşır. Bunun geçerliliği için temel koşul NGK ürününün doğru uygulanmış olmasıdır. Malzeme hatası yada hatalı ürün kapsamındaki garanti süresi, otomobil üreticisinin ön gördüğü periyodik değiştirme süresi aşılmadığı takdirde, satınalma tarihinden itibaren 24 aydır.

Doğal aşınmaya bağlı eskime ve her türlü modifikasyon uygulaması (Racing, vb.) garanti kapsamının dışındadır.

	6-22
	23-33
	34
	35-66
	67-151
	152-162
	163-172
AC, AUTOLITE/TUNER, BRISK, CARLTON, CHAMPION, DENSO, EVINRUDE, HONDA, JOHNSON, KAWASAKI, MARELLI, MERCUISER, MERCURY, NISSAN, SUZUKI, YAMAHA ↔ NGK ↔ PLATIN/IRIDIUM	173-211
	212

Markierungszeichen auf NGK Zündkerzen

Die Standard-Typenaufschrift ist hier aufgeführt. Es gibt außerdem noch einige besondere Bezeichnungen.

	Gewinde- durchmesser	Standard- sechskant- schlüsselweite	Struktur u.a.		Wärmewert	Gewindelänge
A	18 mm	25,4 mm	L	Bantamkerze	2	E 19,0 mm
B	14 mm	20,8 mm	M	Kompakttyp	4	H 12,7 mm
C	10 mm	16,0 mm	P	Vorgezogene Isolatorspitze	5	L 11,2 mm
D	12 mm	18,0 mm	R	Entstörwiderstandstyp	6	EH Gewinde halb ausgeführt Gesamt l: 19,0 mm Gewinde l: 12,7 mm
E	8 mm	13,0 mm	U	Gleitfunktentyp oder Zusatzfunkenstrecke	7	F Typen mit Kegeldichtsitz A-F Typ 10,9 mm B-F Typ 11,2 mm B-EF Typ 17,5 mm
G	PF 1/2	23,8 mm	Z	Entstörwiderstandstyp (induktiv)	8	
J	12 mm	18,0 mm			9	
AB	18 mm	20,8 mm			10	
BC	14 mm	16,0 mm			11	
BK	14 mm	16,0 mm			12	
DC	12 mm	16,0 mm			13	

BC P R 6 E S - 11

Elektroden-Abstand (mm)
Keine : Standard

Elektroden-Abstand (mm)
Keine : Standard

P F R 6 A - 11 A

Konstruktionsmerkmale

C	Schräge Elektrode
F	Typen mit Kegeldichtsitz
G	Rennkerze (Nickel-Mittelelektrode)
GV	Gold-Palladium Mittelelektrode (Spezial)
J	2-Masseelektroden (Spezialform)
K	2-Masseelektroden
M	2-Masseelektroden (Mazda), Isolatorlänge = 18,5 mm
T	3-Masselektroden
Q	4-Masseelektroden
P	Platinelektrode
S	Standardtyp
U	Halbleitfunktentyp
V	Gold-Palladium (Mittelelektrode)
VX	Platin (Mittelelektrode)
W	Wolframelektrode
X	Vergrößerter Elektrodenabstand
Y	V-Mittelelektrode mit Keilnut
A, B, D, E, Z	Spezial Konstruktion
-L	Halber Wärmewert, Beispiel: DR8ESL = DR7,5ES
-LM	Isolatorlänge = 14,5 mm
-N	Spezielle Masselektrode
IX	Iridium

Zündkerzentyp

I	Iridiumelektrode
P	Platinelektroden
L	Gewindelänge 26,5 mm
Z	Vorgezogene Funkenlage
PL	Platinelektroden und Gewindelänge 26,5 mm
PZ	Platinelektroden und vergrößerter Elektroden- abstand
IZ	Iridiumelektroden und vergrößerter Elektroden- abstand

Konstruktion

R	Entstör- widerstands- typ
---	---------------------------------

Bauweise

A	Ohne Dichtung
B	Spezial
C	Spezial
D	Spezial

Konstruktion

A	Spezial
B	Spezial
C	Spezial
D	Spezial


Kerzen Körperabmessungen

F	14 ø x 19 mm, 16 mm
G	14 ø x 19 mm, 20,8 mm
J	12 ø x 19 mm, 18,0 mm
K	12 ø x 19 mm, 16,0 mm
M	10 ø x 19 mm, 16,0 mm
T	Kegeldichtsitz 14 ø x 17,5 mm, 16 mm (PTR5A: 14 ø x 25 mm, 16 mm)

Design symbols used in NGK spark plugs

* Standard regulation is drawn here. There also exist a few extraordinary symbols.

	Thread Size	Hexagon Size	Construction Feature		Heat Rating Number		Thread Reach	
A	18 mm	25.4 mm	L	Compact type (Shorty)	2		E	19.0 mm
B	14 mm	20.8 mm	M	Compact type (Bantam)	4		H	12.7 mm
C	10 mm	16.0 mm	P	Projected insulator type	5		L	11.2 mm
D	12 mm	18.0 mm	R	Resistor type	6		EH	Half thread Total: 19.0 mm Thread: 12.7 mm
E	8 mm	13.0 mm	U	Surface or semisurface discharge type	7		F	Conical seat type A-F type 10.9 mm B-F type 11.2 mm B-EF type 17.5 mm
G	PF 1/2	23.8 mm	Z	Inductive resistor type	8			
J	12 mm	18.0 mm			(85)			
AB	18 mm	20.8 mm			(95)			
BC	14 mm	16.0 mm			(105)			
BK	14 mm	16.0 mm (Iso type of BCP)			11			
DC	12 mm	16.0 mm			12			
					13			

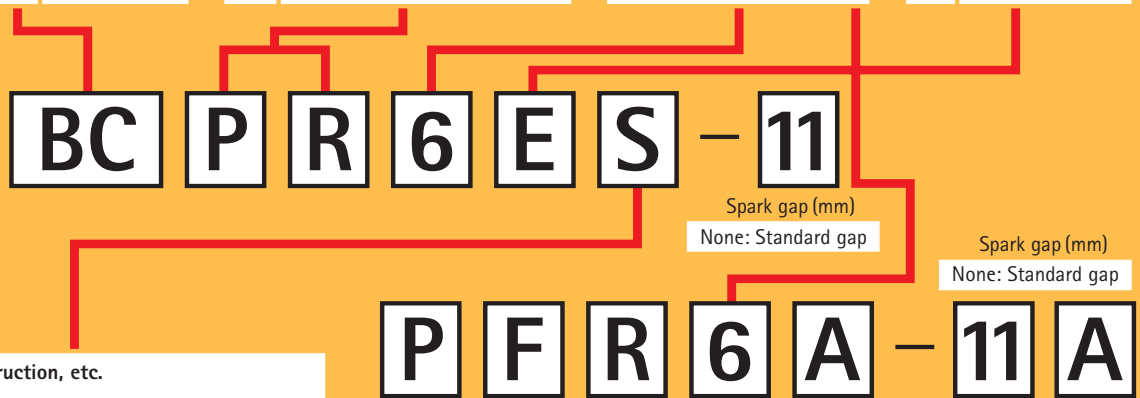

Firing End Construction, etc.	
C	Low angle ground electrode
F	Conical seat
G	Fine nickel alloy center electrode
GV	Gold-palladium center electrode and special construction
J	Extended 2-Ground electrodes
K	2-Ground electrodes
M	2-Ground electrodes for Mazda rotary eng. or Insulator length: 18.5 mm
T	3-Ground electrodes
Q	4-Ground electrodes
P	Platinum electrode
S	Copper core center electrode
U	Semisurface discharge type
V	Gold-palladium center electrode
VX	Platinum center electrode & special ground electrode
W	Thungsten electrode
X	Booster gap
Y	V-Grooved center electrode
A, B, D, E, Z	Special design
-L	Half heat range
-LM	Compact type (insulator length: 14.5 mm)
-N	Special ground electrode
IX	Iridium

Plug Type	
I	Iridium electrode
P	Platinum electrodes
L	Thread reach 26.5 mm
Z	Extended gap
PL	Platinum electrodes and Thread reach 26.5 mm
PZ	Platinum electrodes and extended gap
IZ	Iridium electrodes and extended gap

Construction	
R	Resistor

Feature	
A	No gasket type
B	Special
C	Special
D	Special

Metal Shell Size	
F	14 ø x 19 mm, 16.0 mm Hex.
G	14 ø x 19 mm, 20.8 mm Hex.
J	12 ø x 19 mm, 18.0 mm Hex.
K	12 ø x 19 mm, 16.0 mm Hex.
M	10 ø x 19 mm, 16.0 mm Hex.
T	Conical seat type 14 ø x 17.5 mm, 16.0 mm Hex (PTR5A: 14 ø x 25 mm, 16.0 mm Hex.)

Construction	
A	Special design
B	Special design
C	Special design
D	Special design

Symboles utilisés pour les Bougies d'Allumage NGK

* Les symboles standards sont expliqués ci-dessous. Il existe également quelques symboles exceptionnellement utilisés.

	Diamètre filotage	CLÉ	Dessin de la bougie		Indice thermique	Longueur de filetage		
A	18 mm	25.4 mm	L	Isolant court (shorty)	2		E	19.0 mm
B	14 mm	20.8 mm	M	Type compact (Bantam)	4		H	12.7 mm
C	10 mm	16.0 mm	P	isolant proéminent	5		L	11.2 mm
D	12 mm	18.0 mm	R	Résistance intégrée	6		EH	Semi-filetage Culot L = 19.0 mm Filet L = 12.7 mm
E	8 mm	13.0 mm	U	Décharge superficielle ou semi- superficielle	7		F	siège conique
G	1/2 pouce	23.8 mm	Z	Inductance intégrée	8			A-F type 10.9 mm
J	12 mm	18.0 mm			(85)			B-F type 11.2 mm
AB	18 mm	20.8 mm			9			B-EF type 17.5 mm
BC	14 mm	16.0 mm			(95)			
BK	14 mm (BCP aux normes ISO)	16.0 mm			10			
DC	12 mm	16.0 mm			(105)			
					11			
					12			
					13			

BC P R 6 E S - 11

Ecartement

nen: écartement standard

Ecartement

nen: écartement standard

P F R 6 A - 11 A

Dessin de l'éclateur

C	Electrode de massa oblique
F	Siège conique
G	Fine électrode en alliage de nickel
GV	Electrode centrale en Or-Palladium Forme spéciale
J	2 élec. de masse
K	2 électrodes de masse
M	2 électrodes de masse pour moteur rotatif MAZDA ou isolant de 18.5 mm
T	3 électrodes de masse
Q	4 électrodes de masse
P	Pointe platine
S	Electrode centrale en cuivre
U	Type à décharge semi-surfacique
V	Electrode centrale Or-Palladium
VX	Electrode centrale en Platine
W	Electrode tungstene
X	Eclateur interne
Y	Gorge en «V»
A, B, D, E, Z	Dessin spécial
-L	Demi-indice thermique
-LM	Type compact longueur d'isolant 14.5 mm
-N	Electrode de masse spéciale
IX	Iridium

Type

I	Electrode d'iridium
P	Electrodes de platine
L	Filetage de 26.5 mm de long
Z	Intervalle élargi
PL	Electrodes de platine avec filetage de 26.5 mm de long
PZ	Electrodes de platine à intervalle élargi
IZ	Electrodes d'iridium à intervalle élargi

Typ de construction

R Résistance

caractéristique particulière

A	Bougie à siège conique
B	spécial
C	spécial
D	spécial

Familles de Conception

A	Dessin spécial
B	Dessin spécial
C	Dessin spécial
D	Dessin spécial

Dimension du culot

	Filetage ø x L	CLÉ
F	14 ø x 19 mm,	16.0 mm
G	14 ø x 19 mm,	20.8 mm
J	12 ø x 19 mm,	18.0 mm
K	12 ø x 19 mm,	16.0 mm
M	10 ø x 19 mm,	16.0 mm
T	Siège conique 14 ø x 17.5 mm, 16.0 mm (PTR5A: 14 ø x 25 mm, 16.0 mm)	

SYMBOOL VERKLARING

* standaard uitvoering. Uitzonderingen bestaan.

	Diameter	Sleutelwijdte zeskant	Uitvoering		Warmtewaarde nummer	Draadlengte			
A	18 mm	25.4 mm	L	Mini	2		E	19,0 mm	
B	14 mm	20.8 mm	M	Compact type	4		H	12,7 mm	
C	10 mm	16.0 mm	P	Verlengde elektrode	5		L	11,2 mm	
D	12 mm	18.0 mm	R	Ontstoord	6		EH	half draad	
E	8 mm	13.0 mm	U	Glijvonk of extra elektronenafstand	7			Totaal : 19,0 mm	
G	PF1/2	23.8 mm	Z	Inductie weerstand type	8			Draad : 12,7 mm	
J	12 mm	18.0 mm			(85)			F	conische zitting
AB	18 mm	20.8 mm			9				A-F 10,9 mm
BC	14 mm	16.0 mm			(95)				B-F 11,2 mm
BK	14 mm (ISO Version der BCP-Serie)	16.0 mm			10				B-EF 17,5 mm
DC	12 mm	16.0 mm			(105)				
					11				
					12				
					13				

BC P R 6 E S - 11

Elektrodeafstand (mm)
Geen is standaard

Elektrodeafstand (mm)
Geen is standaard

P F R 6 A - 11 A

Konstruktionsmerkmale

C	Schuine elektrode
F	Conische afdichting
G	Dunne nikkel middelelektrode
GV	Goud palladium midden elektrode
J	2 massa elektrode (verlengt)
K	2 massa elektrode
M	2 massa elektrode voor Mazda rotatiemotoren of isolatielengte 18,5 mm
T	3 massa elektrode
Q	4 massa elektrode
P	Platina elektrode
S	Koperkern elektrode
U	Semi glijvonk technologie
V	Goud palladium midden elektrode
VX	Platina midden elektrode en speciale massa elektrode
W	Wolfram elektrode
X	Inwendige elektrode
Y	V- groef in midden elektrode
A,B,D,E,Z	speciaal ontwerp
-L	Halve warmtegraad
-LM	Compact type (Isolator lengte 14,5 mm)
-N	Speciale massa elektrode

Bougie Type

I	Iridium elektrode
P	Platina elektrode
Z	Verlengde elektrode
PZ	Platina elektrode met verlengde elektrode afstand
IZ	Iridium elektrode met vergrote vonkafstand

Constructie

R	ontstoorde
---	------------

Uitvoering

A	geen afdicht ring
B	speciaal
C	speciaal
D	speciaal

Constructie

A	Speciaal ontwerp
B	Speciaal ontwerp
C	Speciaal ontwerp
D	Speciaal ontwerp

Metalen huls

F	14 ø x 19 mm, 16,0 mm
G	14 ø x 19 mm, 20,8 mm
J	12 ø x 19 mm, 18,0 mm
K	12 ø x 19 mm, 16,0 mm
M	10 ø x 19 mm, 16,0 mm
T	14 ø x 17,5 mm, 16,0 mm conische zitting 14 ø x 25 mm, 16,0 mm PTR5A

Referencias utilizadas en las bujías NGK

* A continuación se indican los códigos más convencionales (algunas veces puede encontrarse algún código que no siga esta estructura)

	Diámetro de la rosca	Tamaño del Hexágono	Construcción, características		Grado térmico	Longitud de la rosca		
A	18 mm	25,4 mm	L	Tipo compacto (corto)	2		E	19,0 mm
B	14 mm	20,8 mm	M	Tipo compacto (Bantam)	4		H	12,7 mm
C	10 mm	16,0 mm	P	Tipo aislador proyectado	5		L	11,2 mm
D	12 mm	18,0 mm	R	Tipo resistencia	6		EH	Media rosca
E	8 mm	13,0 mm	U	Tipo descarga superficial o semi-superficial	7			Total: 19,0 mm
G	PF 1/2	23,8 mm	Z	Tipo resistencia inductiva	8			Rosca I: 12,7 mm
J	12 mm	18,0 mm			(85)			
AB	18 mm	20,8 mm			9		F	Tipo asiento cónico
BC	14 mm	16,0 mm			(95)			Tipo A-F 10,9 mm
BK	14 mm	16,0 mm			10			Tipo B-F 11,2 mm
	(Ejecución ISO de BCP)				(105)			Tipo B-EF 17,5 mm
DC	12 mm	16,0 mm			11			
					12			
					13			

BC P R 6 E S - 11

Galga (mm)

Nada: Galga convencional

Galga (mm)

Nada: Galga convencional

P F R 6 A - 11 A

Configuración de la punta del encendido

C	Electrodo de masa oblicuo
F	Asiento cónico
G	Electrodo central fino en aleación de níquel
GV	Electrodo central en oro-paladio y construcción especial
J	2-Electrodos de masa proyectados
K	2-Electrodos de masa
M	2-Electrodos de masa para motor rotativo Mazda o Aislador = 18.5 mm de largo.
T	3-Electrodos de masa
Q	4-Electrodos de masa
P	Electrodo de platino
S	Electrodo central de cobre
U	Tipo descarga semi-superficial
V	Electrodo central en oro-paladio
VX	Electrodo central en platino, y electrodo de masa especial
W	Electrodo de tungsteno
X	Galga auxiliar en serie
Y	Electrodo central ranurado en V
A, B, D, E, Z	Diseño especial
-L	Grado térmico intermedio
-LM	Tipo compacto (longitud del aislador : 14.5 mm)
-N	Electrodo de masa especial
IX	Iridium

Tipo de bujía

I	Iridium electrode
P	Electrodos de platino
L	Longitud de la rosca 26.5 mm
Z	Extended gap
PL	Electrodos de platino y longitud de la rosca 26.5 mm
PZ	Electrodos de platino y galga proyectada
IZ	Electrodos de iridio y galga proyectada

Tamaño del casquillo metálico

F	14 ø x 19 mm, 16 mm
G	14 ø x 19 mm, 20.8 mm
J	12 ø x 19 mm, 18,0 mm
K	12 ø x 19 mm, 16,0 mm
M	10 ø x 19 mm, 16,0 mm
T	Tipo asiento cónico 14 ø x 17.5 mm, 16.0 mm (PTR5A: 14 ø x 25 mm, 16.0 mm)

Construcción

R	Resistencia
---	-------------

Características

A	Tipo sin junta
B	Especial
C	Especial
D	Especial

Construcción

A	Diseño especial
B	Diseño especial
C	Diseño especial
D	Diseño especial

SÍMBOLOS DO DESENHO USADOS EM VELAS DE IGNIÇÃO NGK

* Aqui são desenhadas normas padrões. Também existem alguns símbolos extraordinários.

	Tamanho da rosca	Tamanho do hexágono	Característica da Construção		Número de potência térmica	Alcance da rosca		
A	18 mm	25.4 mm	L	Tipo compacto (Shorty)	2		E	19,0 mm
B	14 mm	20.8 mm	M	Tipo compacto (Bantam)	4		H	12,7 mm
C	10 mm	16.0 mm	P	Tipo isolador projetado	5		I	11,2 mm
D	12 mm	18.0 mm	R	Tipo de resistor	6		EH	Meia rosca
E	8 mm	13.0 mm	U	Tipo de descarga Superficial ou Semi-surface	7			Total: 19,0 mm
G	PF 1/2	23.8 mm	Z	Tipo de resistor indutivo	8			Rosca: 12,7 mm
J	12 mm	18.0 mm			8		F	Tipo de base cônica
AB	18 mm	20.8 mm			(85)			Tipo A-F
BC	14 mm	16.0 mm			9			10,8 mm
BK	14 mm	16.0 mm			(95)			Tipo B-F
	(Tipo de ISO do BCP)				10			11,2 mm
DC	12 mm	16.0 mm			(105)			Tipo B-EF
					11			17,5 mm
					12			
					13			

BC P R 6 E S - 11

Espaço da vela (mm)

Nenhum: Espaço padrão

Espaço da vela (mm)

Nenhum: Espaço padrão

P F R 6 A - 11 A

Construção da ponta de ignição

C	Eléttrodo de massa de baixo ângulo
F	Base cônica
G	Eléttrodo central de liga de níquel fino
GV	Eléttrodo central de ouro-paládio e construção especial
J	2 eléttrodos de terra ampliados
K	2 eléttrodos de terra
M	2 eléttrodos de terra para motor rotativo Mazda ou comprimento do isolador: 18,5 mm
T	3 eléttrodos de terra
Q	4 eléttrodos de terra
P	Eléttrodo de platina
S	Eléttrodo central com centro de cobre
U	Tipo de descarga Semi-surface
V	Eléttrodo central de ouro paládio
VX	Eléttrodo central de platina e eléttrodo de terra especial
W	Eléttrodo de tungstênio
X	Espaço intensificador
Y	Eléttrodo central acanalado em V
A,B,D,E,Z	Desenho especial
-L	Metade da escala de calor
-LM	Tipo compacto (comprimento do isolador: 14,5 mm)
-N	Eléttrodo de terra especial
IX	Iridium

Tipo de Vela

I	Eléttrodo de irídio
P	Eléttrodo de platina
Z	Espaço ampliado
PZ	Eléttrodo de platina e espaço ampliado
IZ	Eléttrodo de irídio e espaço ampliado

Construção

R	Resistor
---	----------

Característica

A	Nenhum tipo de gaxeta
B	Especial
C	Especial
D	Especial

Construção

A	Desenho Especial
B	Desenho Especial
C	Desenho Especial
D	Desenho Especial

Tamanho do envoltório de metal

F	14 Ø x 19 mm, Héx 16,0 mm
G	14 Ø x 19 mm, Héx 20,8 mm
J	12 Ø x 19 mm, Héx 18,0 mm
K	12 Ø x 19 mm, Héx 16,0 mm
M	10 Ø x 19 mm, Héx 16,0 mm
T	Tipo de base cônica 14 Ø x 17,5 mm, Héx 16,0 mm (PTR5A: 14 Ø x 25 mm, Héx 16 mm)

DECODIFICA DEI CODICI CANDELE NGK

La seguente tabella indica i principali codici. Sono possibili comunque ulteriori simboli.

	Diametro filettatura	Esagono	Struttura	Grado Termico	Lunghezza filettatura
A	18 mm	25.4 mm	L Tipo compatto	2 Candela calda	E 19,0 mm
B	14 mm	20.8 mm	M Tipo bantam	4	H 12,7 mm
C	10 mm	16.0 mm	P Punta dell'isolatore prominente	5	L 11,2 mm
D	12 mm	18.0 mm	R Tipo resistivo	6	EH Parzialmente filettata
E	8 mm	13.0 mm	U Scarica superficiale o semisuperficiale.	7	Lunghezza totale: 19,0 mm
G	PF1/2	23.8 mm	Z Resistore induttivo	8 (85)	Filettatura : 12,7 mm
J	12 mm	18.0 mm		9 (95)	F Sede conica
AB	18 mm	20.8 mm		10 (105)	Tipo A-F 10,9 mm
BC	14 mm	16.0 mm		11	Tipo B-F 11,2 mm
BK	14 mm	16.0 mm		12	Tipo B-EF 17,5 mm
DC	12 mm	16.0 mm		13 Candela fredda	

BC P R 6 E S - 11

Distanza elettrodi (gap)
Nessuno: gap standard

Distanza elettrodi (gap)
Nessuno: gap standard

P F R 6 A - 11 A

Caratteristiche

C	elettrodo di massa obliquo
F	sede conica
G	elettrodo centrale sottile in nickel
GV	elettrodo centrale in oro-palladio e particolare costruzione
J	2 elettrodi di massa speciali
K	2 elettrodi di massa
M	2 elettrodi di massa per motori rotativi Mazda o lunghezza isolatore 18,5 mm
T	3 elettrodi di massa
Q	4 elettrodi di massa
P	Elettrodo al platino
S	Tipo standard. Elettrodo centrale con anima in rame
U	Tipo a scarica semisuperficiale
V	Elettrodo centrale in oro-palladio
VX	Elettrodo centrale in platino ed elettrodo di massa speciale
W	Elettrodo in tungsteno
X	Salto di scintilla interno
Y	Elettrodo centrale scanalato a "V"
A,B,D,E,Z	Disegno speciale
-L	Metà grado termico
-LM	Tipo compatto (lunghezza isolatore 14,5 mm)
-N	Elettrodo di massa speciale
IX	Iridium

Tipo candela

I	Elettrodo all' Iridio
P	Elettrodo (I) al platino
L	Lunghezza radice filettata 26,5 mm
Z	gap esteso
PL	Elettrodo al platino e radice filettata 26,5 mm
PZ	Elettrodo in platino e gap esteso
IZ	Elettrodo all' Iridio e distanza elettrodi (gap) speciale

Struttura

R	Tipo resistivo
---	----------------

Caratteristiche

A	senza guarnizione
B	speciale
C	speciale
D	speciale

Caratteristiche

A	Disegno speciale
B	Disegno speciale
C	Disegno speciale
D	Disegno speciale

Dimensioni corpo metallico

F	14 Ø x 19 mm, Esagono 16,0 mm
G	14 Ø x 19 mm, Esagono 20,8 mm
J	12 Ø x 19 mm, Esagono 18,0 mm
K	12 Ø x 19 mm, Esagono 16,0 mm
M	10 Ø x 19 mm, Esagono 16,0 mm
T	Sede conica 14 Ø x 17,5 mm Esagono 16,0 mm (PTR5A: 14 Ø x 25 mm Esagono 16,0 mm)

MARKERINGSTEGN PÅ NGK TÆNDRØR

* Standardtypepåskriften er anført her.

	Gevind-diameter	Nøgle-størrelse	Struktur		Varmeværdi	Gevindlængde		
A	18 mm	25.4 mm	L	Bantamrør	2		E	19,0 mm
B	14 mm	20.8 mm	M	Kompakt type	4		H	12,7 mm
C	10 mm	16.0 mm	P	Fremskudt isolator	5		L	11,2 mm
D	12 mm	18.0 mm	R	Radiostøjdæmpet	6		EH	Gevind i halv udførsel I alt: 19,0 mm Gevind: 12,7 mm
E	8 mm	13.0 mm	U	Luftglidegnistteknik	7		F	Typer med konisk gevind A-F type 10,9 mm B-F type 11,2 mm B-EF type 17,5 mm
G	PF1/2	23.8 mm	Z	Afbrændingsmodstand	8			
J	12 mm	18.0 mm			9			
AB	18 mm	20.8 mm			(85)			
BC	14 mm	16.0 mm			(95)			
BK	14 mm (ISO version af BCP-serien)	16.0 mm			10			
DC	12 mm	16.0 mm			(105)			
					11			
					12			
					13			

BC P R 6 E S - 11

Elektrodeafstand (mm)

Ingen: Standard

Elektrodeafstand (mm)

Ingen: Standard

P F R 6 A - 11 A

Speciel konstruktion

C	Skæv elektrode
F	Konisk gevind (uden pakninger)
G	Racerrør (nikkel-midterelektrode)
GV	Guld-Paladium (midterelektrode)
J	2-side elektrode (speciel)
K	2-side elektrode
M	2-side elektroder (Mazda) Isolatorlængde 18,5 mm
T	3-sideelektroder
Q	4-sideelektroder
P	Platinelektrode
S	Standardtype
U	Halvglidegnisttype
V	Guld-Paladium (midterelektrode)
VX	Platin (midterelektrode)
W	Wolframelektrode
X	Forstørret elektrodeafstand
Y	V-midterelektrode
A, B, D, E, Z	Speciel konstruktion
-L	Halv varmeværdi
-LM	Isolatorlængde 14,5 mm
-N	Speciel sideelektrode
IX	Iridium

Tændrørstype

I	Iridium elektrode
P	Platin elektrode
Z	Fremskudt gnistpunkt
PZ	Platin elektrode fremskudt gnistpunkt
IZ	Iridium elektrode

Konstruktion

R	Radiostøj-dæmpningstype
---	-------------------------

Konstruktion

A	Uden pakning
B	Speciel
C	Speciel
D	Speciel

Konstruktion

A	Speciel
B	Speciel
C	Speciel
D	Speciel

Dim. på metalhus

F	14 Ø x 19 mm, 16,0 mm
G	14 Ø x 19 mm, 20,8 mm
J	12 Ø x 19 mm, 18,0 mm
K	12 Ø x 19 mm, 16,0 mm
M	10 Ø x 19 mm, 16,0 mm
T	Konisk sæde (uden pakning) 14 Ø x 17,5 mm, 16,0 mm (PTR5A: 14 Ø x 25 mm, 16,0 mm)

TEKNISKE SYMBOLER BRUKT I NGK TENNPLUGGER

* Standardregulering er vist her. Det finnes også noen spesielle symboler.

	Gjengestørrelse	Sekskantstørrelse	Konstruksjonsegenskaper		Varmekapasitet	Gjengeskruedybde		
A	18 mm	25.4 mm	L	Kompakt type (Shorry)	2		E	19.0 mm
B	14 mm	20.8 mm	M	Kompakt type (Bantam)	4		H	12.7 mm
C	10 mm	16.0 mm	P	Fremspringende isolatortype	5		L	11.2 mm
D	12 mm	18.0 mm	R	Motstandstype	6		EH	Halv gjenge Total: 19 mm Gjenge: 12,7 mm
E	8 mm	13.0 mm	U	Surface- eller Semi-Surface- utladningstype	7		F	Konisk setetype Type A-F 10,9 mm Type B-F 11,2 mm Type B-EF 17,5 mm
G	PF1/2	23.8 mm	Z	Induktiv motstandstype	8			
J	12 mm	18.0 mm			(85)			
AB	18 mm	20.8 mm			9			
BC	14 mm	16.0 mm			(95)			
BK	14 mm (ISO-type av BCP)	16.0 mm			10			
DC	12 mm	16.0 mm			(105)			
					11			
					12			
					13			

BC P R 6 E S - 11

Gnistgap (mm)

Ingen: standardgap

Gnistgap (mm)

Ingen: standardgap

P F R 6 A - 11 A

Tenningsendekonstruksjon etc.

C	Lavvinkel-jordelektrode
F	Konisk sete
G	Midtelektrode av fin nikkellegering
GV	Gullpalladium midtelektrode og spesialkonstruksjon
J	Forlenget 2-jordelektroder
K	2-jordelektroder
M	2-jordelektroder for Mazda rotasjonsmoto eller isolatorlengde: 18,5 mm
T	3-jordelektroder
Q	4-jordelektroder
P	Platinaelektrode
S	Midtelektrode med kopperkjerne
U	Semi-Surface-utladningstype
V	Gullpalladium midtelektrode
VX	Platina midtelektrode og spesiell jordelektrode
W	Wolframelektrode
X	Boostergap
Y	Midtelektrode med V-rille
A, B, D, E, Z	Spesialkonstruksjon
-L	Halvt varmeområde
-LM	Kompakt type (isolatorlengde: 14,5 mm)
-N	Spesiell jordelektrode
IX	Iridium

Pluggtype

I	Iridiumelektrode
P	Platinaelektrode
L	
Z	Forlenget åpning
PL	
PZ	Platinaelektrode og forlenget åpning
IZ	Iridiumelektrode og forlenget åpning

Konstruksjon

R Motstand

Egenskap

A	Ingen pakningstype
B	Spesial
C	Spesial
D	Spesial

Konstruksjon

A	Spesialkonstruksjon
B	Spesialkonstruksjon
C	Spesialkonstruksjon
D	Spesialkonstruksjon

Størrelse på metallhylse

F	14 ø x 19 mm, 16 mm heks.
G	14 ø x 19 mm, 20,8 mm heks.
J	12 ø x 19 mm, 18 mm heks.
K	12 ø x 19 mm, 16 mm heks.
M	10 ø x 19 mm, 16 mm heks.
T	Konisk setetype 140x17,5 mm, 16 mm heks. (PTR5A: 140x25 mm, 16 mm heks.)

NGK-SYTYTYSTULPPIEN TYYPPIMERKINNÄT

* Tässä on esitetty normaalisäädöt. Näiden lisäksi on erikoismerkintöjä.

	Kierteen koko	Kuusikulmion koko	Rakenneominaisuus		Lämpöarvo	Kierteen pituus		
A	18 mm	25,4 mm	L	Kompakti (Shorty)	2		E	19,0 mm
B	14 mm	20,8 mm	M	Kompakti (Bantam)	4		H	12,7 mm
C	10 mm	16,0 mm	P	Ulkoneva eriste	5		I	11,2 mm
D	12 mm	18,0 mm	R	Resistori	6		EH	Puolikierte
E	8 mm	13,0 mm	U	Pinta- tai puolipintapurkaus	7		Kokonaispituus: 19,0 mm	
G	PF1/2	23,8 mm	Z	Induktiivinen resistori	8		Kierre: 12,7 mm	
J	12 mm	18,0 mm			9		Kartiomainen	
AB	18 mm	20,8 mm			(85)		Tyyppi A-F 10,9 mm	
BC	14 mm	16,0 mm			(95)		Tyyppi B-F 11,2 mm	
BK	14 mm	16,0 mm			10		Tyyppi B-EF 17,5 mm	
	(BCP:n ISO-tyyppi)				(105)			
DC	12 mm	16,0 mm			11			
					12			
					13			

BC P R 6 E S - 11

Kärkiväli (mm)

Ei mitään: Normaali kärkiväli

Kärkiväli (mm)

Ei mitään: Normaali kärkiväli

P F R 6 A - 11 A

Sytytyspään rakenne

C	Pienikulmainen sivukärki
F	Kartiostukka
G	Ohut nikkeliseoksen keskikärki
GV	Keskikärki kulta-palladiumia, erikoisrakenne
J	2 pidennettyä sivukärkeä
K	2 sivukärkeä
M	2 sivukärkeä pyöriväsynteriselle Mazda-moottorille tai eristimen pituudelle 18,5 mm
T	3 sivukärkeä
Q	4 sivukärkeä
P	Platinakärki
S	Kuparisydäminen keskikärki
U	Puolipintapurkaus
V	Keskikärki kulta-palladiumia
VX	Platinainen keskikärki ja erikoissivukärki
W	Volframikärki
X	Tehostinkärki
Y	V-urallinen keskikärki
A,B,D,E,Z	Erikoisrakenne
-L	Puolitettu lämpöarvoalue
-LM	Kompakti (eristeen pituus: 14,5 mm)
-N	Erikoissivukärki
IX	Iridium

Tulpan tyyppi

I	Iridiumkärki
P	Platinakärki
Z	Pidennetty kärkiväli
PZ	Platinakärki, pidennetty kärkiväli
IZ	Iridiumkärki, pidennetty kärkiväli

Rakenne

R	Resistori
---	-----------

Ominaisuus

A	Ei tiivistettä
B	Erikois
C	Erikois
D	Erikois

Rakenne

A	Erikoisrakenne
B	Erikoisrakenne
C	Erikoisrakenne
D	Erikoisrakenne

Metallivaipan koko

F	14 Ø x 19 mm, 16,0 mm (kuusikulmio)
G	14 Ø x 19 mm, 20,8 mm (kuusikulmio)
J	12 Ø x 19 mm, 18,0 mm (kuusikulmio)
K	12 Ø x 19 mm, 16,0 mm (kuusikulmio)
M	10 Ø x 19 mm, 16,0 mm (kuusikulmio)
T	Kartiostukka 14 Ø x 17,5 mm, 16,0 mm (kuusikulmio) (PTR5A: 14 Ø x 25 mm, 16,0 mm (kuusikulmio))

NGK SÜÜTEKÜÜNLA SÜMBOLITE SELGITUSED

	Keerme läbimõõt	Kuuskant	Ehitus	Hõõgarv Soojusväärtus	Keerme pikkus
A	18 mm	25.4 mm	L Kompaktne tüüp (lühike)	2 Kuuem	E 19.0 mm
B	14 mm	20.8 mm	M Kompaktne tüüp (bantam)	4	H 12.7 mm
C	10 mm	16.0 mm	P Pika isolaatoriga	5	L 11.2 mm
D	12 mm	18.0 mm	R Takistiga	6	EH Keere ainult pooleni
E	8 mm	13.0 mm	U Lisasädevahega	7	Kogupikkus: 19.0 mm
G	PF 1/2	23.8 mm	Z Küünlas häiresummuti	8	Keere: 12.7 mm
J	12 mm	18.0 mm		9 (95)	F Koonustihendi tüüp
AB	18 mm	20.8 mm		10 (105)	A-F tüüp 10.9 mm
BC	14 mm	16.0 mm		11	B-F tüüp 11.2 mm
BK	14 mm	16.0 mm		12	B-EF tüüp 17.5 mm
DC	12 mm	16.0 mm		13	

BC P R 6 E S - 11

Sädevahe (mm)
Puudub: standardne sädevahe

Sädevahe (mm)
Puudub: standardne sädevahe

P F R 6 A - 11 A

Konstruksioonitüübid

C	kaldelektrood
F	koonustihend
G	Võidusõiduks (nikkel keskelektrood)
GV	Kuld-pallaadium keskelektrood
J	2 külgelektroodi (erikujulised)
K	2 külgelektroodi
M	2 külgelektroodi isolaatori pikkusega: 18,5 mm
T	3 külgelektroodi
Q	4 külgelektroodi
P	Plaattina elektrood
S	Standardtüüp
U	Lisasädevahega
V	Kuld-pallaadium keskelektrood
VX	Plaattina keskelektrood&etspets.külgelektrood
W	Volfram elektrood
X	Suurendatud sädevahe
Y	V-soonega keskelektrood
A, B, D, E, Z	erikonstruktsioon
-L	Poolhõõgarvuga
-LM	Kompakt tüüpisolaator: 14,5 mm
-N	Eriehitusega keskelektrood
IX	Iridium

Küünlatüüp

I	iridium elektrood
P	plaattina elektrood
Z	suurendatud sädevahega
PZ	plaattina elektr. &t suurendatud sädevahe
IZ	iridium elektr. &t suurendatud sädevahe

Konstruksioon

R	Takisti
---	---------

Toote tüüp

A	Tihendita tüüp
B	Spetsiaalehitusega
C	Spetsiaalehitusega
D	Spetsiaalehitusega

Ehituse tüüp

A	Spetsiaalehitus
B	Spetsiaalehitus
C	Spetsiaalehitus
D	Spetsiaalehitus

Korpuse mõõdud

F	14 ø x 19 mm, 16,0 mm kuuskant
G	14 ø x 19 mm, 20,8 mm kuuskant
J	12 ø x 19 mm, 18,0 mm kuuskant
K	12 ø x 19 mm, 16,0 mm kuuskant
M	10 ø x 19 mm, 16,0 mm kuuskant
T	Koonustihend 14 ø x 17,5 mm, 16,0 mm kuuskant (PTR5A: 14 ø x 25 mm, 16,0 mm kuuskant)

ZNAČENÍ POUŽÍVANÉ U ZAPALOVACÍCH SVÍČEK NGK

* Na obrázku je uvedeno standardní značení. Existuje ještě několik speciálních symbolů.

	Velikost závitu	Velikost šestihranu	Konstrukční typ		Teplotní označení	Gewindelänge		
A	18 mm	25,4 mm	L	Kompaktní (Shorty)	2		E	19,0 mm
B	14 mm	20,8 mm	M	Kompaktní (Bantam)	4		H	12,7 mm
C	10 mm	18,0 mm	P	Typ s předsezneným izolátorem	5		L	11,2 mm
D	12 mm	18,0 mm	R	Odporový typ	6		EH	Polozávít
E	8 mm	13,0 mm	U	Typ s povrchovým nebo polopovrchovým výbojem	7			Celkem: 19,0 mm
G	PF 1/2	23,8 mm	Z	Indukční odporový typ	8			Závít: 12,7 mm
J	12 mm	18,0 mm			(85)		F	Typ s kónickým usazením
AB	18 mm	20,8 mm			9			Typ A-F
BC	14 mm	16,0 mm			(95)			Typ B-F
BK	14 mm	16,0 mm			10			Typ B-F
	(ISO typ BCP)				(105)			Typ B-EF
DC	12 mm	16,0 mm			11			17,5 mm
					12			
					13			

BC P R 6 E S - 11

Mezera (mm)

Neuvedeno:
Standardní mezera

Mezera (mm)

Neuvedeno:
Standardní mezera

P F R 6 A - 11 A

Konstrukce jiskřícího hrotu

C	Zemnicí elektroda s tupým úhlem
F	Kónické usazení
G	Středová elektroda z ušlechtilé niklové slitiny
GV	Středová elektroda zlato-paladium & speciální konstrukce
J	2 prodloužené zemnicí elektrody
K	2 zemnicí elektrody
M	2 zemnicí elektrody pro rotační motor Mazda nebo izolátor o délce 18,5 mm
T	3 zemnicí elektrody
Q	4 zemnicí elektrody
P	Platinová elektroda
S	Středová elektroda s měděným jádrem
U	Typ s polopovrchovým (semi-surface) výbojem
V	Středová elektroda zlato-paladium
VX	Platinová středová elektroda & speciální zemnicí elektroda
W	Wolframová elektroda
X	Přídavná mezera
Y	Středová elektroda s V zářezem
A, B, D, E, Z	Speciální konstrukce
-L	Poloviční teplotní rozpětí
-LM	Kompaktní typ (délka izolátoru: 14,5 mm)
-N	Speciální zemnicí elektroda
IX	Iridium

Typ svíčky

I	Iridiová elektroda
P	Platinová elektroda
Z	Zvětšená mezera
PZ	Platinová elektroda & zvětšená mezera
IZ	Iridiová elektroda & zvětšená mezera

Konstrukce

R	Odpor
----------	-------

Model

A	Typ bez těsnění
B	Speciální
C	Speciální
D	Speciální

Konstrukce

A	Speciální konstrukce
B	Speciální konstrukce
C	Speciální konstrukce
D	Speciální konstrukce

Velikost kovového pláště

F	14 Ø x 19 mm, šestihran 16,0 mm
G	14 Ø x 19 mm, šestihran 20,8 mm
J	12 Ø x 19 mm, šestihran 18,0 mm
K	12 Ø x 19 mm, šestihran 16,0 mm
M	10 Ø x 19 mm, šestihran 16,0 mm
T	Typ s kónickým usazením 14 Ø x 17,5 mm, šestihran 16,0 mm (PTR5A: 14 Ø x 25 mm, šestihran 16,0 mm)

OZNACZENIA ŚWIEC ZAPŁONOWYCH NGK

	średnica gwintu	rozwartość klucza sześciokątnego	rodzaj budowy		wartość cieplna		długość gwintu	
A	18 mm	25.4 mm	L	typ bantam	2		E	19.0 mm
B	14 mm	20.8 mm	M	tap kompaktowy	4		H	12.7 mm
C	10 mm	16.0 mm	P	wyciągnięta końcówka izolatora	5		L	11.2 mm
D	12 mm	18.0 mm	R	opornik przeciwzakłóceńowy	6		EH	gwint wykonany do połowy łącznie: 19.0 mm gwint: 12.7 mm
E	8 mm	13.0 mm	U	iskra ślizgowa lub dodatkowa droga iskrzenia	7		F	uszczelnienie stożkowe typ A-F: 10.9 mm typ B-F: 11.2 mm typ B-EF: 17.5 mm
G	PF 1/2	23.8 mm	Z	opornik indukcyjny	8			
J	12 mm	18.0 mm			9			
AB	18 mm	20.8 mm			10			
BC	14 mm	16.0 mm			11			
BK	14 mm	16.0 mm			12			
	(Wersja ISO serii BCP)				13			
DC	12 mm	16.0 mm						

BC P R 6 E S - 11

Odstęp elektrod (mm)
typ niestandardowy

Odstęp elektrod (mm)
typ niestandardowy

P F R 6 A - 11 A

cechy konstrukcyjne

C	elektroda pochyla
F	stożkowe gniazdo uszczelniające
G	niklowa elektroda środkowa
GV	elektroda środkowa złoto-pallad, specjalna konstrukcja
J	2-elektrody masowe (specjalna forma)
K	2-elektrody masowe
M	2-elektrody masowe (Mazda) długość izolatora: 18,5 mm
T	3-elektrody masowe
Q	4-elektrody masowe
P	elektroda platynowa
S	miedziany rdzeń
U	iskra półślizgowa
V	elektroda złoto-pallad
VX	platynowa elektroda środkowa
W	elektroda wolframowa
X	zwiększony odstęp elektrod
Y	nacięcie V elektrody środkowej
A, B, D, E, Z	konstrukcja specjalna
-L	połowa wartości cieplnej
-LM	długość izolatora: 14,5 mm
-N	specjalna elektroda masowa
IX	Iridium

typ świecy

I	elektroda irydowa
P	elektroda platynowa
Z	wysunięty punkt iskrzenia
PZ	elektroda platynowa wysunięty punkt iskrzenia
IŻ	elektroda irydowa

konstrukcja

R	opornik
----------	---------

rodzaj budowy

A	bez uszczelki
B	specjalny
C	specjalny
D	specjalny

konstrukcja

A	specjalny
B	specjalny
C	specjalny
D	specjalny

wymiary korpusu świecy

F	14 x 19 mm, 16,0 mm
G	14 x 19 mm, 20,8 mm
J	12 x 19 mm, 16,0 mm
K	12 x 19 mm, 16,0 mm
M	10 x 19 mm, 16,0 mm
T	stożkowe gniazdo uszczelniające 14 x 17,5 mm, 16,0 mm PTR5A: 14 x 25 mm, 16,0 mm)

МАРКИРОВАЧНЫЕ МЕТКИ НА СВЕЧАХ ЗАЖИГАНИЯ ФИРМЫ NGK

* Здесь указаны стандартные обозначения. Также имеются несколько нестандартных обозначений.

	диаметр резьбы	Размер 6-гранного ключа	Особенности конструкции	Калильное число	Длина резьбы		
A	18 мм	25,4 мм	L Компактный тип (Shorty)	2	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Горячее</div>  <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Холоднее</div> </div>	E 19,0 мм	
B	14 мм	20,8 мм	M Компактный тип (Bantam)	4		H 12,7 мм	
C	10 мм	16,0 мм	P Смещенный вперед наконечник изолятора	5		L 11,2 мм	
D	12 мм	18,0 мм	R Тип с резистором	6		EH резьба до середины	
E	8 мм	13,0 мм	U Тип поверхностного или полуповерхностного разряда	7		Общая длина: 19,0 мм	
G	PF 1/2	23,8 мм	Z Тип индукционного резистора	8		Длина резьбы: 12,7 мм	
J	12 мм	18,0 мм		(85)		F Конусное седло	
AB	18 мм	20,8 мм		9			A-F тип 10,9 мм
BC	14 мм	16,0 мм		(95)			B-F тип 11,2 мм
BK	14 мм	16,0 мм		10			B-EF тип 17,5 мм
DC	12 мм	16,0 мм		(105)			
				11			
				12			
				13			

BC P R 6 E S - 11

Зазор свечи (мм)
Нет: Стандартный зазор

Зазор свечи (мм)
Нет: Стандартный зазор

P F R 6 A - 11 A

Конструкция искрообразующего наконечника и т. п.

C	Заземленный электрод с низким углом
F	Конусное седло
G	Средний электрод из тонкого никелевого сплава
GV	Средний электрод особой конструкции из золота - палладия
J	Удлиненные 2-заземленные электроды
K	2-заземленные электроды
M	2-заземленные электроды для роторного двигателя Mazda или длины изолятора: 18,5 мм
T	3-заземленные электроды
Q	4-заземленные электроды
P	Платиновый электрод
S	Стандарт электрод из меди
U	Тип полуповерхностного разряда
V	Средний электрод из золота - палладия
VX	Средний электрод из платины и особый заземленный электрод
W	Вольфрамовый электрод
X	Зазор для увеличения производительности
Y	Средний электрод с V-образной выемкой
A, B, D, E, Z	Особый дизайн
-L	Половина калильного числа, напр.: DR8ESL=DR7,5ES диапазон
-LM	Компактный тип (длина изолятора: 14,5 мм)
-N	Особый заземленный электрод
IX	Иридий

Типы свечей зажигания

I	С иридиевым электродом
P	С платиновым электродом
Z	С увеличенным зазором
PZ	С платиновым электродом и увеличенным зазором
IZ	С иридиевым электродом и увеличенным зазором

Конструкция

R	Резистор
----------	----------

Особенность

A	Беспрокладочный тип
B	Особая
C	Особая
D	Особая

Конструкция

A	Особая конструкция
B	Особая конструкция
C	Особая конструкция
D	Особая конструкция

Размеры металлического корпуса

F	14 Ш X 19 мм 16,0 мм., 6-гранник
G	14 Ш X 19 мм 20,8 мм., 6-гранник
J	12 Ш X 19 мм 18,0 мм., 6-гранник
K	12 Ш X 19 мм 16,0 мм., 6-гранник
M	10 Ш X 19 мм 16,0 мм., 6-гранник
T	Тип конусного седла 14 Ш X 17,5 мм 16,0 мм., 6-гранник (PTRSA: 14 Ш X 25 мм 16,0 мм., 6-гранник)

NGK GYÚJTÓGYERTYA JELZÉSEK MAGYARÁZATA

* Csak az általános típusok magyarázata, néhány extrém típust nem tartalmaz.

	MENETÁTMÉRŐ	KULCSNYÍLÁS	KIVITEL	HŐÉRTÉK	MENETHOSSZ
A	18 mm	25.4 mm	L kompakt típus (rövid)	2 meleg (kis hőérték)	E 19.0 mm
B	14 mm	20.8 mm	M kompakt típus (Bantam)	4	H 12.7 mm
C	10 mm	16.0 mm	P előrehúzott szigetelőcsúcs	5	L 11.2 mm
D	12 mm	18.0 mm	R zavarcsűrész ellenállással	6	EH nem végig menetes teljes hossz: 19.0 mm
E	8 mm	13.0 mm	U kúszószikra, vagy járulékos szikraköz	7	menethossz: 12,7 mm
G	PF 1/2	23.8 mm	Z zavarcsűrész induktivitással	8	F kúpos ülék
J	12 mm	18.0 mm		(85)	A-F 10.9 mm
AB	18 mm	20.8 mm		(95)	B-F 11.2 mm
BC	14 mm	16.0 mm		(105)	B-EF 17.5 mm
BK	14 mm	16.0 mm		11	
		BCP típus ISO verziója		12	
DC	12 mm	16.0 mm		13 hideg (nagy hőérték)	

BC P R 6 E S - 11

ELEKTRODAHÉZAG (mm)
nincs betű általános

ELEKTRODAHÉZAG (mm)
nincs betű általános

P F R 6 A - 11 A

KONSTRUKCIÓS JELLEMZŐK

C	ferde testelektróda
F	kúpos ülék
G	nikkel középelektróda (versenygyertya)
GV	arany-palládium középelektróda + speciális konstrukció
J	előrehúzott 2 testelektróda
K	2 testelektróda
M	2 testelektróda Mazda Wankel motor, szigetelés hossz 18,5 mm
T	3 testelektróda
Q	4 testelektróda
P	platina elektróda
S	rézmagos középelektróda
U	fél-kúszószikrás típus
V	arany-palládium középelektróda
VX	platina középelektróda + speciális testelektróda
W	wolfram elektróda
X	megnövelt elektroдахézag
Y	V-bevágású középelektróda
A, B, D, E, Z	speciális konstrukció
-L	felezett hőérték
-LM	kompakt típus, szigetelés hossz 14,5 mm
-N	speciális testelektróda
IX	Iridium

GYERTYATÍPUS

I	iridium elektróda
P	platina elektróda
Z	előrehúzott szikraköz
PZ	platina elektróda + előrehúzott szigetelőcsúcs
IZ	Iridium elektróda + előrehúzott szigetelőcsúcs

ZAVARCSÜRÉS

R	ellenállással
----------	---------------

JELLEG

A	tömítés nélkül
B	speciális
C	speciális
D	speciális

KONSTRUKCIÓS JELLEMZŐK

A	speciális
B	speciális
C	speciális
D	speciális

	GYERTYATEST MENETMÉRŐ átmérő X hossz	MÉRETEK KULCSNYÍLÁS
F	14 X 19 mm	16,0 mm
G	14 X 19 mm	20,8 mm
J	12 X 19 mm	18,0 mm
K	12 X 19 mm	16,0 mm
M	10 X 19 mm	16,0 mm
T	kúpos 14 X 17,5 mm PTR5A: 14 X 25 mm	16,0 mm 16,0 mm

ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΠΟΥΖΙ NGK

* Χρησιμοποιούνται οι συνήθειες κανονισμού. Υπάρχουν επίσης ορισμένα ασυνήθιστα σύμβολα

	Μέγεθος σπειρώματος	Εξαγωνικό μέγεθος	Τύπος κατασκευής		Αριθμός θερμοκρασιακής κατάταξης	Απόσταση σπειρώματος	
A	18 mm	25,4 mm	L	Συμπαγής τύπος (Shorty)	2	E	19,0 mm
B	14 mm	20,8 mm	M	Συμπαγής τύπος (Bantam)	4	H	12,7 mm
C	10 mm	16,0 mm	P	Τύπος με προεξέχοντα μονωτήρα	5	L	11,2 mm
D	12 mm	18,0 mm	R	Τύπος με αντίσταση	6	EH	Σπείρωμα κατά το ήμισυ
E	8 mm	13,0 mm	U	Τύπος εκφόρτισης επιφάνειας ή ημι-επιφάνειας	7		Σύνολο: 19,0 mm
G	PF 1/2	23,8 mm	Z	Τύπος με επαγωγική αντίσταση	8		Σπείρωμα: 12,7 mm
J	12 mm	18,0 mm			(85)	F	Τύπος κωνικής βάσης
AB	18 mm	20,8 mm			9		Τύπος A-F
BC	14 mm	16,0 mm			(95)		10,9 mm
BK	14 mm	16,0 mm (Τύπος ISO σε BCP)			10		Τύπος B-F
DC	12 mm	16,0 mm			(105)		11,2 mm
					11		Τύπος B-EF
					12		17,5 mm
					13		



Χαμηλότερη θερμοκρασία

BC P R 6 E S - 11

Διάκενο δημιουργίας σπινθήρα (mm)

Άδειο: Κανονικό διάκενο

Διάκενο δημιουργίας σπινθήρα (mm)

Άδειο: Κανονικό διάκενο

P F R 6 A - 11 A

Κατασκευή άκρου ανάφλεξης, κ.λπ.

C	Ηλεκτρόδιο γείωσης μικρής κλίσης
F	Κωνική βάση
G	Κεντρικό ηλεκτρόδιο επεξεργασμένου κράματος νικελίου
GV	Κεντρικό ηλεκτρόδιο χρυσού – παλλαδίου και ειδική κατασκευή
J	2 προεκτεταμένα ηλεκτρόδια γείωσης
K	2 ηλεκτρόδια γείωσης
M	2 ηλεκτρόδια γείωσης για περιστροφικούς κινητήρες Mazda ή Μήκος μονωτήρα: 18,5 mm
T	3 ηλεκτρόδια γείωσης
O	4 ηλεκτρόδια γείωσης
P	Ηλεκτρόδιο από πλατίνα
S	Κεντρικό ηλεκτρόδιο με πυρήνα από χαλκό
U	Τύπος εκφόρτισης ημι-επιφάνειας
V	Κεντρικό ηλεκτρόδιο χρυσού – παλλαδίου
VX	Κεντρικό ηλεκτρόδιο από πλατίνα και ειδικό ηλεκτρόδιο γείωσης
W	Ηλεκτρόδιο βολφραμίου
X	Διάκενο ενίσχυσης
Y	Κεντρικό ηλεκτρόδιο με αύλακα σε σχήμα V
A, B, D, E, Z	Ειδική σχεδίαση
-L	Μισό εύρος θερμοκρασίας
-LM	Συμπαγής τύπος (Μήκος μονωτήρα: 14,5 mm)
-N	Ειδικό ηλεκτρόδιο γείωσης
IX	Iridium

Τύπος μπουζί

I	Ηλεκτρόδιο ιριδίου
P	Ηλεκτρόδιο από πλατίνα
Z	Προεκτεταμένο διάκενο
PZ	Ηλεκτρόδιο από πλατίνα και προεκτεταμένο διάκενο
IZ	Ηλεκτρόδιο ιριδίου και προεκτεταμένο διάκενο

Κατασκευή

R	Αντίσταση
----------	-----------

Τύπος

A	Τύπος χωρίς παρέμβυσμα
B	Ειδικός
C	Ειδικός
D	Ειδικός
.	•
.	•

Κατασκευή

A	Ειδική σχεδίαση
B	Ειδική σχεδίαση
C	Ειδική σχεδίαση
D	Ειδική σχεδίαση
.	•
.	•

Μέγεθος μεταλλικού κελύφους

F	14 Ø X 19 mm, 16,0 mm εξαγωνικό
G	14 Ø X 19 mm, 20,8 mm εξαγωνικό
J	12 Ø X 19 mm, 18,0 mm εξαγωνικό
K	12 Ø X 19 mm, 16,0 mm εξαγωνικό
M	10 Ø X 19 mm, 16,0 mm εξαγωνικό
T	Τύπος κωνικής βάσης 14 Ø X 17,5 mm, 16,0 mm εξαγωνικό (PTR5A: 14 Ø X 25 mm, 16,0 mm εξαγωνικό)

NGK bujilerinin üzerindeki karakterler ve açıklamaları.

Birçok tanım mevcut olup aşağıda tipik bir örnek verilmiştir.

	Diş çapı	Anahtar ağzı	Yapısal özellik	Isı değeri	Paso uzunluğu
A	18 mm	25,4 mm	L Bantam tipi	2 Sıcak	E 19,0 mm
B	14 mm	20,8 mm	M Kompakt tip	4	H 12,7 mm
C	10 mm	16,0 mm	P Öne alınmış izolatör uç	5	L 11,2 mm
D	12 mm	18,0 mm	R Dirençli tip	6	EH Yarım yiv Toplam uzunluk: 19,0 mm Yiv uzunluğu: 12,7 mm
E	8 mm	13,0 mm	U Boşalım tipi yada ilave kıvılcım yollu	7	F Konik gövdeli tip A-F Tip 10,9 mm B-F Tip 11,2 mm B-EF Tip 17,5 mm
G	PF 1/2	23,8 mm	Z Dirençli tip (endüktif)	8	
J	12 mm	18,0 mm		(85)	
AB	18 mm	20,8 mm		9 (95)	
BC	14 mm	16,0 mm		10 (105)	
BK	14 mm	16,0 mm		11	
BCP-Serisinin (Iso-versionu)				12	
DC	12 mm	16,0 mm		13 Soğuk	



BC P R 6 E S - 11

Tırnak aralığı (mm)

Standart tip değil

Tırnak aralığı (mm)

Standart tip değil

P F R 6 A - 11 A

Yapısal özellik

C	Eğik elektrot
F	Konik gövdeli tip
G	Yarış bujisi (Nikel elektrotlu)
GV	Altın-Paladium elektrotlu
J	2-Tırnaklı (Özel tip)
K	2-Tırnaklı
M	2-Tırnaklı (Mazda) izolatör uzunluğu =18,5 mm
T	3-Tırnaklı
Q	4-Tırnaklı
P	Platin Tırnaklı
S	Standart tip
U	İlave kıvılcım tipi
V	Altın-Paladium (elektrot)
VX	Platin elektrot
W	Wolfram elektrot
X	Artırılmış tırnak aralığı
Y	V-Yiv göbekli elektrot
A, B, D, E, Z	Özel yapım
-L	Yarım ısı: değeri, Örnek: DR8ESL = DR7,5ES
-LM	İzolatör uzunluğu = 14,5 mm
-N	Özel tırnaklı
IX	İridium

Buji tipi

I	İridium elektrot
P	Platin elektrot
L	Paso uzunluğu 26,5 mm
Z	Öne alınmış ateşleme pozisyonu
PL	Platin elektrot ve paso uyunluğu 26,5 mm
PZ	Platin elektrot ve artırılmış tırnak aralığı
IZ	İridium elektrot ve artırılmış tırnak aralığı

Buji ölçüsü

F	14 ø x 19 mm, 16,0 mm
G	14 ø x 19 mm, 20,8 mm
J	12 ø x 19 mm, 18,0 mm
K	12 ø x 19 mm, 16,0 mm
M	10 ø x 19 mm, 16,0 mm
T	Konik gövdeli tip 14 ø x 17,5 mm, 16 mm (PTR5A: 14 ø x 25 mm, 16 mm)

Yapısal özellik

R	Dirençli tip
---	--------------

Yapısal özellik

A	Contasız
B	Özel
C	Özel
D	Özel

Yapısal özellik

A	Özel
B	Özel
C	Özel
D	Özel

SERIES OF NGK SPARK PLUGS

NGK ZÜNDKERZENSERIEN


SÉRIES DES BOUGIES NGK


SERIES DE BUJÍAS DE ENCENDIDO NGK TYPBETECKNINGAR FÖR NGK TÄNDSTIFT


STANDARD TYPES


STANDARD AUSFÜHRUNGEN
TIPOS ESTANDARES


TYPES STANDARDS
STANDARDTYPER


	NON-RESISTOR NON-RÉSISTANCE ICKERESISTOR	OHNE WIDERSTAND NO-RESISTOR	RESISTOR RÉSISTANCE RESISTOR	MIT WIDERSTAND RESISTOR
14mm ϕ × 9.5mm 20.8 Hex Fig. ①①	B-2 B-4 B6S B7S B8S		BR6S	
Fig. ①③	BP-4 BP5S BP6S			
14mm ϕ × 19.0mm 20.8 Hex Fig. ②①	B4ES B5ES B6ES,-11 B7ES,-11 B8ES B9ES B10ES		BR4ES BR5ES BR6ES,-11 BR7ES BR8ES,-11 BR9ES BR10ES	
Fig. ②③			BR6EB-L-11	
Fig. ②④			BR8EYA BR9EYA BR10EYA	
Fig. ②⑤	BP2ES, BP-2E BP4ES,-11 BP4ES-L-11 BP5ES,-11,-13 BP6ES,-11 BP7ES,-11 BP8ES BP9ES	BP5ESZ BP6ESZ	BPR2ES, BPR-2E BPR4ES,-11,-13 BPR5ES,-11,-13 BPR6ES,-11,-13 BPR7ES,-11 BPR8ES BPR9ES	
Fig. ②⑥	BP5EA,-11 BP5EA-L		BPR5EA BPR5EA-L,-11	
Fig. ③⑦			BPR6EKN BPR7EKN	
Fig. ②⑧	BP4EY,-11 BP5EY,-11 BP6EY,-11 BP7EY		BPR4EY,-11 BPR5EY,-11 BPR6EY,-11 BPR7EY,-11	
Fig. ②⑨	BP5E BP6E		BPR4E,-11 BPR5E,-11 BPR6E,-11 BPR7E	
Fig. ④⑩	BP5ET,-10 BP6ET BP7ET			
Fig. ⑤⑪			BPR5EJ	
14mm ϕ × 19.0mm 16.0 Hex Fig. ⑥⑫	BCP4ES,-11 BCP5ES,-11 BCP6ES,-11 BCP7ES,-11		BCPR4ES-11 BCPR5ES,-11 BCPR6ES,-11 BCPR7ES,-11 BCPR9ES-11	
Fig. ⑧⑬ ISO	BCP5ET BCP6ET BCP7ET		BCPR5ET BCPR6ET BCPR7ET	
Fig. ⑥⑭	BC6ES			
Fig. ⑦⑮ ISO	BK5ES	BK5ESZ	BKR4ES-11 BKR5ES,-11 BKR6ES,-11 BKR7ES-11	

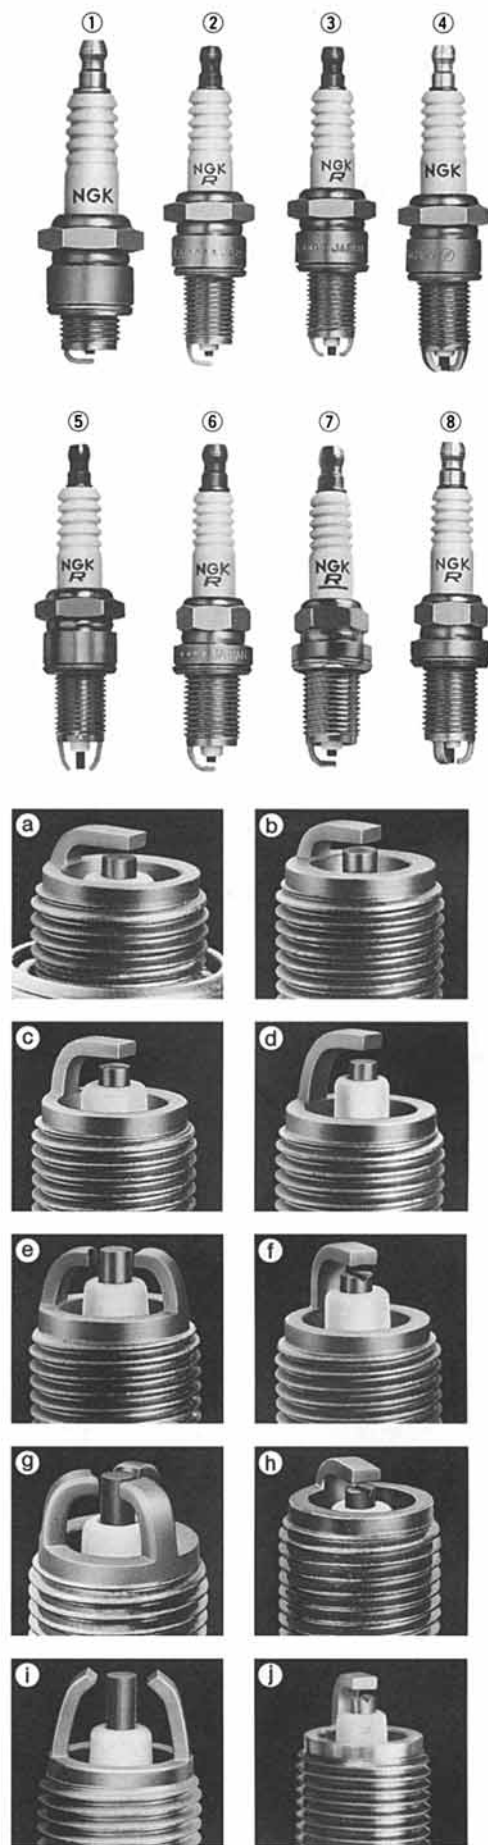


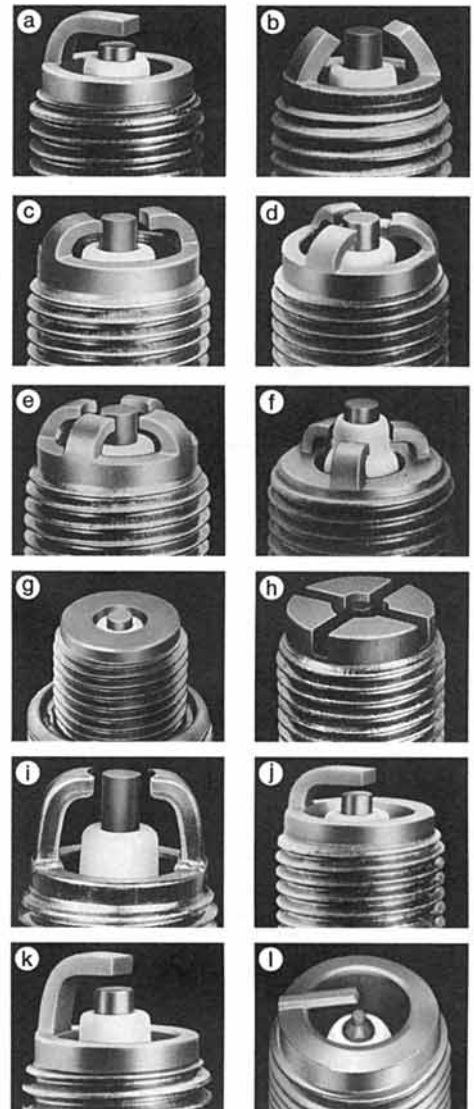
	NON-RESISTOR OHNE WIDERSTAND NON-RÉSISTANCE NO-RESISTOR ICKERESISTOR	RESISTOR MIT WIDERSTAND RÉSISTANCE RESISTOR RESISTOR
14mm ϕ \times 19.0mm 16.0 Hex Fig. ① ① ① ①	BCP5EY-11	BCPR4EY-11 BCPR5EY,-11,-N-11 BCPR6EY,-11,-N-11 BCPR7EY,-11,-N-11
	Fig. ② ② ① ISO	BKR4EY,-11 BKR5EY,-11 BKR5EYA,-11 BKR6EY,-11 BKR6EYA,-11 BKR7EY
	Fig. ① ① ① ① d	BCPR5E,-11 BCPR6E,-11 BCPR7E,-11
	Fig. ② ② ① ① ISO d	BKR4E,-11 BKR5E,-11,-N,-N-11 BKR5EZ BKR6E,-11,-N,-N-11 BKR6EZ BKR7E,-11,-N-11 BKR8E-11
	Fig. ⑥ ⑥ ① ① ISO f	BKR5EK BKR6EK
	Fig. ⑥ ⑥ ① ① ISO g	BKR5EKB-11 BKR6EKB-11 BKR5EKC BKR6EKC,-N-11 BKR6EKE BKR7EKC,-N,-N-11
14mm ϕ \times 26.5mm 16.0 Hex Fig. ⑧ ⑧ ① ①		LFR4A,-11 LFR5A,-11 LFR6A,-11
14mm ϕ \times 11.2mm Conical seat 16.0 Hex Fig. ③ ③ ① ①	B6FS B7FS	BR5FS BR6FS,-15
	Fig. ③ ③ ① ① b	BPR4FS,-11,-15 BPR5FS,-11,-15 BPR6FS
	Fig. ③ ③ ① ① d	BP5F BP6F
14mm ϕ \times 17.5mm Conical seat 16.0 Hex Fig. ④ ④ ① ①	B6EFS B8EFS B9EFS	BR7EFS
	Fig. ④ ④ ① ① e	BR6EF BR7EF
	Fig. ④ ④ ① ① b	BPR5EFS,-13 BPR6EFS,-13,-15 BPR7EFS-15
	Fig. ④ ④ ① ① d	BPR6EF,-11,-13
14mm ϕ \times 25.0mm Conical seat 16.0 Hex Fig. ⑦ ⑦ ① ①		TR5A-13 TR5B-13 TR6B-10,-13
14mm ϕ \times 11.2mm 20.8 Hex Fig. ⑤ ⑤ ① ①	B-4L B-6L B6LY(Fig. ⑤ ⑤ ① ①)	

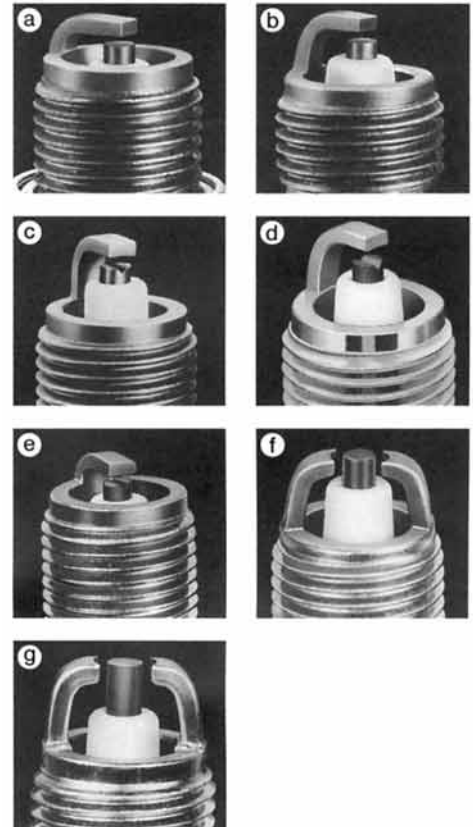


	NON-RESISTOR NON-RÉSISTANCE ICKERESISTOR	OHNE WIDERSTAND NO-RESISTOR	RESISTOR RÉSISTANCE RESISTOR	MIT WIDERSTAND RESISTOR
14mm ϕ \times 12.7mm 20.8 Hex Fig. ①a	B-2H B-4H,-10 B5HS B6HS,-10 B7HS,-10 B8HS,-10 B9HS,-10 B10HS		BR4HS BR5HS BR6HS,-10 BR7HS,-10 BZ7HS-10 BR8HS,-10 BR9HS,-10	
	Fig. ①b	BP2HS,-10 BP4HS,-10 BP4HSA BP5HS,-10 BP6HS,-10 BP6HSA BP7HS,-10 BP8HS,-10,-15 BP8HSA	BP-2H BP-4H	BPR2HS BPR4HS,-10 BPR4HSA BPR-4H BPR5HS BPR6HS,-10 BPR6HSA BPR7HS,-10 BPR8HS,-10 BPR8HSA BPZ8HS-10,-15
	Fig. ①c	BP4HA BP5HA		
	Fig. ①e	B6HSA B8HSA		BR4HSA,-9 BR6HSA,-9 BR8HSA,-9
18mm ϕ \times 12.0mm 25.4 Hex Fig. ③f	A-6 A-7 A-8			
18mm ϕ \times 10.9mm Conical seat 20.8 Hex Fig. ④f	A6FS A7FS A8FS A9FS		AR6FS	
	Fig. ④g	AP4FS AP5FS AP6FS AP7FS AP8FS AP9FS	APR5FS APR6FS	
	Fig. ④l	AP6F		APR6F
18mm ϕ \times 12.0mm 20.8 Hex Fig. ⑤f	AB-2 AB-6 AB-7			
12mm ϕ \times 19.0mm 18.0 Hex Fig. ⑥h	D6EA D7EA D8EA D9EA D10EA		DR7ES DR7EA DR8ES-L DR8EA DR8EB DR8ES DR9EA	
	Fig. ⑥i	DP6EA-9 DP7EA-9 DP8EA-9 DP9EA-9	DPR5EA-9 DPR6EA-9 DPR7EA-9 DPR8EA-9 DPR9EA-9	
	Fig. ⑥h	J9A		JR8B JR9B JR10B
	Fig. ⑥k			JR8C JR9C
12mm ϕ \times 21.0mm 18.0 Hex Fig. ⑦l	DP8Z		DPR7Z DPR8Z DPR9Z	
12mm ϕ \times 19.0mm 16.0 Hex Fig. ⑧i	DCP6E DCP7E		DCPR6E DCPR7E DCPR7E-N DCPR8E DCPR8E-N DCPR9E	
	Fig. ⑧m			DCPR8EKC

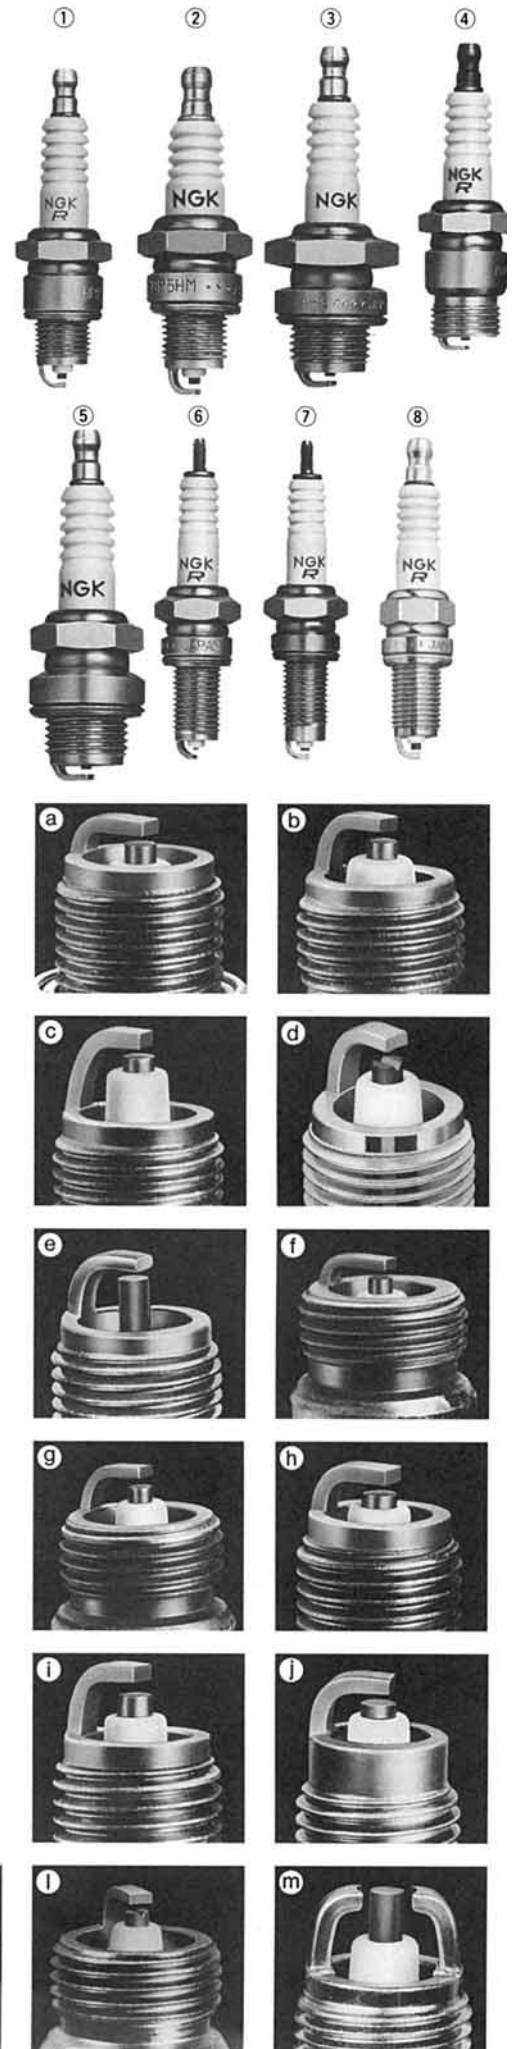


	NON-RESISTOR NON-RÉSISTANCE ICKERESISTOR	OHNE WIDERSTAND NO-RESISTOR	RESISTOR RÉSISTANCE RESISTOR	MIT WIDERSTAND RESISTOR	
12mm ϕ × 12.7mm 18.0 Hex Fig. ①(a)	D-4H D5HS D6HS, D6HA D8HS, D8HA		DR2HS DR4HS DR5HS DR6HS DR8HS		
10mm ϕ × 12.7mm 16.0 Hex Fig. ②(a)	C2H	C4HA C5HA C6HA C7HA C8HA	C4HSB C5HSB	CR4HSA CR5HSA CR6HSA CR7HSA CR8HSA	CR4HSB CR5HSB LR8A
10mm ϕ × 19.0mm 16.0 Hex Fig. ③(j)	C7E C8E C9E		CR6E CR7E CR8E CR9E CR10E	CR7EB CR8EB CR9EB	
	Fig. ③(k)		CPR8E		
10mm ϕ × 19.0mm 16.0 Hex Fig. ④(a)	C7EH-9 C8EH-9 C9EH-9		CR7EH-9 CR8EH-9 CR9EH-9 CR10EH-9		
10mm ϕ × 19.0mm 16.0 Hex Fig. ③(b)			CR7EK CR8EK CR9EK CR10EK	CR9EKB	
	Fig. ③(i)		CR7EKC		
8mm ϕ × 19.0mm 13.0 Hex Fig. ⑤(a)			ER8EH ER9EH ER10EH		




FOR ROTARY ENGINE
FÜR WANKELMOTOR **POUR MOTEUR ROTATIF**
PARA MOTOR ROTATIVO **TÄNDSTIFT FÜR WANKELMOTOREN**


	NON-RESISTOR NON-RÉSISTANCE ICKERESISTOR	OHNE WIDERSTAND NO-RESISTOR	RESISTOR RÉSISTANCE RESISTOR	MIT WIDERSTAND RESISTOR
14mm ϕ × 19.5mm 20.8 Hex Fig. ⑥(c)	B7EM		BR8EM	
	Fig. ⑥(d)		BR7ET BR8ET BR9ET BR10ET	
	Fig. ⑥(e)		BR7EQ-14 BR8EQ-14 BR9EQ-14	
14mm ϕ × 18.5mm 20.8 Hex Fig. ⑦(f)			BRE813L	
14mm ϕ × 21.5mm 20.8 Hex Fig. ⑧(g)			SD10A SD11A	
	Fig. ⑧(h)		BUR6EQ BUR7EQ BUR8EQ BUR9EQ	BUR7EQP BUR9EQP
14mm ϕ × 21.0mm 20.8 Hex Fig. ⑨			RE6C-L RE7C-L RE8C-L	
14mm ϕ × 19.0mm 20.8 Hex Fig. ⑩(i)			RE9B-T	


SEMI SURFACE DISCHARGE TYPES
HALBGLEITFUNKENTYP TYPE À DÉCHARGE
TIPO DE DESCARGA DE MEDIA SUPERFICIE
STIFT MED YTGNIISTGAP

	NON-RESISTOR NON-RÉSISTANCE ICKERESISTOR	OHNE WIDERSTAND NO-RESISTOR	RESISTOR RÉSISTANCE RESISTOR	MIT WIDERSTAND RESISTOR
14mm ϕ × 12.7mm 20.8 Hex Fig. ① a	BU8H		BUZ8H	
14mm ϕ × 19.0mm 20.8 Hex Fig. ② b	BU6EA-11		BUR5EA-11 BUR6EA-11 BUR7EA-11	
14mm ϕ × 19.0mm 20.8 Hex Fig. ② c			BUR4EB-11 BUR5EB-11 BUR6EB-11 BUR7EB-11	
	Fig. ② d		BUR5ET,-10 BUR6ET	
14mm ϕ × 19.0mm 20.8 Hex Fig. ③ e	BP5EK-A BP6EK-A		BPR5EK-A BPR6EK-A	
	Fig. ③ f		BPR5EKU	
14mm ϕ × 17.5mm Conical seat 16.0 Hex Fig. ④ g	BU6EFSZ		BUR6EFSZ	
14mm ϕ × 19.0mm 16.0 Hex Fig. ⑥ e ISO			BKUR6EK,-9 BKUR7EK	
	Fig. ⑤ d ISO		BKUR5ET,-10 BKUR5ETZ-10 BKUR6ET,-10 BKUR6ETB BKUR7ET	
	Fig. ⑥ f ISO	BK7EKU	BKR5EKU BKR6EKU	
	Fig. ⑥ h ISO		BKR6EKUE BKR6EKUB	
14mm ϕ × 22.0mm 16.0 Hex Fig. ⑦ i			BKR5EKUC BKR6EKUC	
14mm ϕ × 19.0mm 16.0 Hex Fig. ⑥ j			BKR6EQUA	

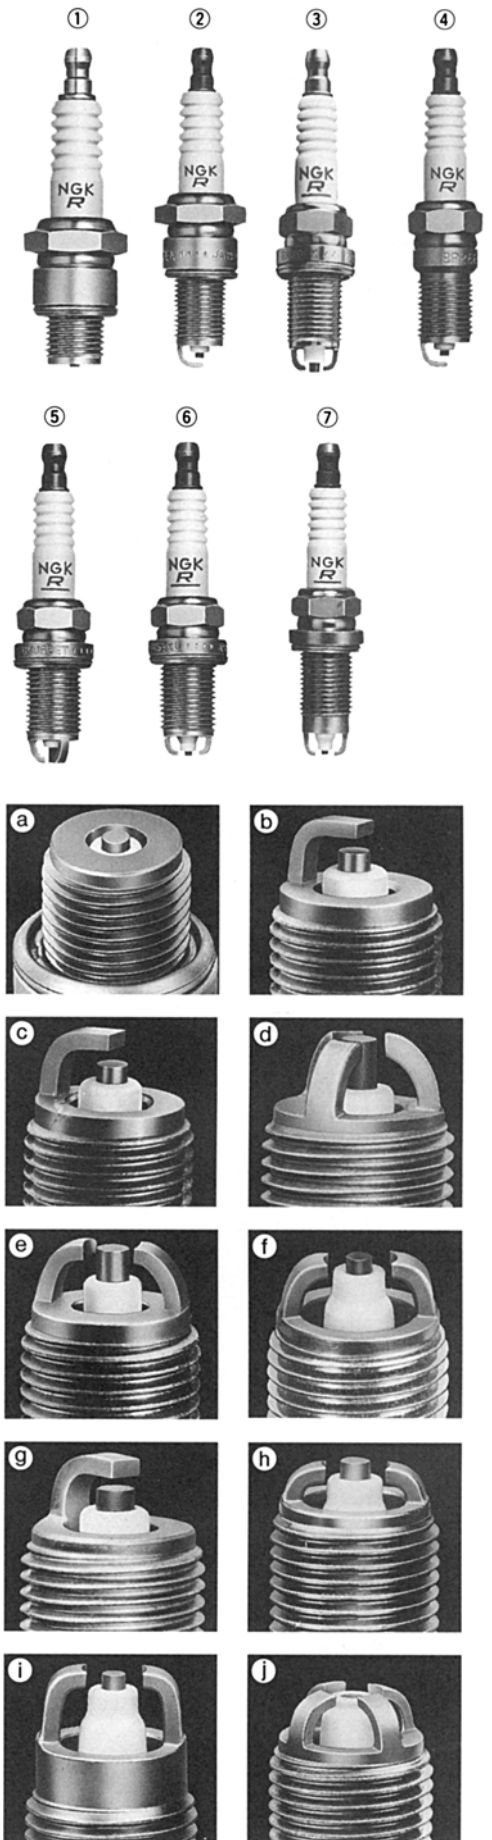


PROJECTED GAP TYPES
ZUNDKERZEN MIT VORSRINGENDER FUNKENSTRECK
TYPE À ÉCARTEMENT EN SAILLIE
TIPOS DE ABERTURA DE CHISPA PROYECTADA
STIFT MED FÖRLÅNGDA ELEKTRODER


	NON-RESISTOR NON-RÉSISTANCE ICKERESISTOR	OHNE WIDERSTAND NO-RESISTOR	RESISTOR RÉSISTANCE RESISTOR	MIT WIDERSTAND RESISTOR
14mm ϕ × 19.0mm 20.8 Hex Fig. ①(a) Fig. ②(b)	BE527Y-11 BE529Y-11		BRE527Y-11 BRE529Y,-11	ZGR4A ZGR5A
14mm ϕ × 26.0mm 20.8 Hex Fig. ②(d)	ZG5D-11			
14mm ϕ × 20.5mm 20.8 Hex Fig. ②(b)			ZGR5B,-11 ZGR6B-11	
14mm ϕ × 22.0mm 20.8 Hex Fig. ②(c)			ZGR5C	
14mm ϕ × 19.0mm 16.0 Hex Fig. ③(b)	ZF6A-11		ZFR5A-11 ZFR6A-11	
Fig. ④(b) ISO			ZFR4F-11 ZFR5F,-11 ZFR6F-11 ZFR7F,-11	
Fig. ④(b) ISO			ZFR5J-11 ZFR6J-11 ZFR7J-11	
Fig. ③(a)			BCRE527Y	
14mm ϕ × 20.5mm 16.0 Hex Fig. ③(e)			ZFR5G ZFR6G	
14mm ϕ × 22.5mm 16.0 Hex Fig. ③(c)			ZFR4E-11 ZFR5E-11 ZFR6E-11	
Fig. ③(d)			ZFR5D-11 ZFR6D-11	
14mm ϕ × 25.0mm Conical seat 16.0 Hex Fig. ⑤(b)			LZTR4A-11 LZTR5A-13	

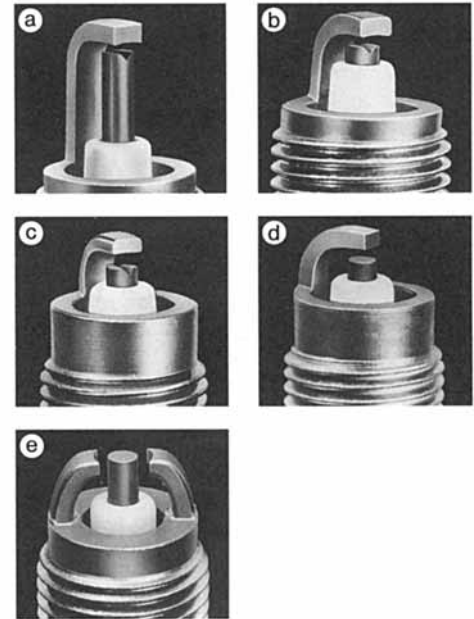


PLATINUM, IRIIDIUM TIPPED TYPES
TYPEN MIT PLATINELEKTRODENSPITZE, IRIIDIUMSPITZE
TYPE[S] À EXTREMITÉ EN PLATINE, IRIIDIUM
TIPOS CON PUNTA DE PLATINO, IRIIDIO
STIFT MED MITTELEKTRODÄNDA AV PLATINA OCH IRIIDIUM

	RESISTOR RÉSISTANCE RESISTOR	MIT WIDERSTAND RESISTOR
14mm ϕ \times 19.0mm 20.8 Hex Fig. ①①	PGR5A,-11 PGR5C-11 BPR5EP-11,-13 PGR6A,-11 PGR6C-11 BPR6EP-8 PGR7A,-11	
	IGR7A	
14mm ϕ \times 19.0mm 20.8 Hex Fig. ①②	IGR5C13	
14mm ϕ \times 19.0mm 16.0 Hex Fig. ②③	PFR5A-11 PFR5K-11 BCPR5EP-8,-11,-13 PFR6A-11 PFR6H-10 PFR6K-11 BCPR6EP-8,N-8,-11,-N-11,-13 PFR7A-11 PFR7H-10	
Fig. ③④ ISO	FR4AP-10,-11 FR4BP-11 FR5AP-10,-11 FR5BP-11 FR5AP-11E FR6AP-10,-11 FR6BP-11 FR7AP-11	
	FR5EI-13	
	PFR4B-11 PFR4C-11 PFR5B,-9,-11,-11B PFR5C-11 PFR6B,-9,-11,-11B,-11C PFR6C-11 PFR6E-10 PFR7B,-9,-11,-11C PFR8B,-9	
	PFR4G-11 PFR5J-11 PFR5G-11,-13E PFR6J,-11 PFR6G,-9,-11,-13,-13E PFR6H-10 PFR6J,-11 PFR7G,-9,-11	
	PFR5L-11 PFR5N-11 PFR4P PFR6L-11,-13 PFR6N-11 PFR6P,-11 PFR5P,-11 PFR7N-D PFR6Q PFR7Q	
	PFR5R-11	
	BKR5EP-8,-11 BKR6EP-8,-11,-13,-N-8	
Fig. ④⑤ ISO	BKR6EKPA	
Fig. ④⑥ ISO	BKR5EKUP	
Fig. ④⑦ ISO	BKR5EKPB-11,-13 BKR6EKPB-11	
Fig. ④⑧ ISO	BKR5EQUPA BKR6EQUP BKR6EQUPA	
Fig. ③⑨ ISO	PFR6M PFR7M	
Fig. ③⑩ ISO	PZFR5B PZFR5F,-11,-13 PZFR6B PZFR6F,-11 PZFR7F	
Fig. ③⑪ ISO	IFR5A11,-8N IFR5D10 IFR5E11 IFR6A11 IFR6C IFR6D10 IFR6E11 IFR7F-D	
	IFR5G11 IFR5J11 IFR5T-8N,11 IFR6J11 IFR6S IFR6T11	
Fig. ②⑨	IZFR5B IZFR5F11 IZFR6B IZFR6F11	
	ZFR5LP-13G	
14mm ϕ \times 22.0mm 16.0 Hex Fig. ⑩⑫ ISO	PZFR5C PZFR5D-11	
Fig. ⑩⑫ ISO	IZFR5C IZFR7E-D	
14mm ϕ \times 25.0mm conical seat 16.0 Hex Fig. ⑥②	PTR5A-13	



	RESISTOR MIT WIDERSTAND RÉSISTANCE RESISTOR RESISTOR
14mm ϕ \times 17.5mm conical seat 16.0 Hex Fig. ⑨①	PTR4B-15 PTR5C-13,-15
	ITR4A15 ITR5F13 ITR6F13
14mm ϕ \times 17.5mm conical seat 16.0 Hex Fig. ③⑧ Fig. ⑨⑨	PTR5D-10,-13 PTR6D-13,-13G
	PZTR5A-15
14mm ϕ \times 20.5mm 16.0 Hex Fig. ③②	IZFR6K11,13
14mm ϕ \times 21.5mm 16.0 Hex Fig. ①③	PZFR5N-11T
14mm ϕ \times 22.0mm 16.0 Hex Fig.	PZFR6J-11
14mm ϕ \times 26.5mm 16.0 Hex Fig. ①② Fig. ①⑨	PLFR4A-11 PLFR5A-9,-11 PLFR6A-9,-11 PLFR7A-9
	ILZFR6A11
14mm ϕ \times 29.5mm 16.0 Hex Fig. ①①	LZFR5AQP
12mm ϕ \times 19.0mm 18.0 Hex Fig. ⑤⑧	PJR6A PJR7A PJR8A
	IJR7A9
12mm ϕ \times 19.0mm 16.0 Hex Fig. ⑦①	PKR7A PKR9B
12mm ϕ \times 19.0mm 16.0 Hex Fig. ⑦③	DCPR8EKP
12mm ϕ \times 22.0mm 16.0 Hex Fig.	IZKR7A
10mm ϕ \times 19.0mm 16.0 Hex Fig. ⑧①	PMR7A PMR8A PMR8B
10mm ϕ \times 19.0mm 16.0 Hex Fig. ⑫	IMR9C-9H

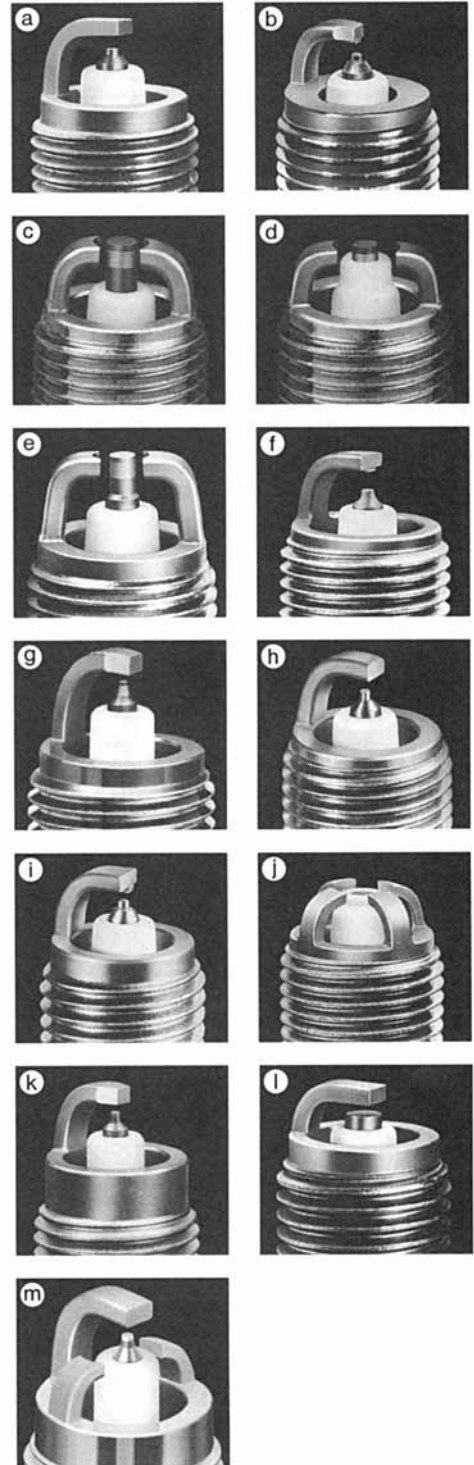

COMPACT TYPES

KOMPAKT STIFT
TIPOS COMPACTOS

TYPES COMPACTES
KOMPACTE TYPEN

	NON-RESISTOR NON-RÉSISTANCE ICKERESISTOR	OHNE WIDERSTAND NO-RESISTOR	RESISTOR RÉSISTANCE RESISTOR	MIT WIDERSTAND RESISTOR
14mm ϕ \times 9.5mm 19.0 Hex Fig. ①(a)	BM4A BM6A BM7A	B2-LM * B4-LM * BM6 * BM7 * * Hex.20.8mm	BMR2A,-10 BMR4A BMR6A BMR7A	BR2-LM * BR4-LM * * Hex.20.8mm
	Fig. ①(b)	BPM4A,-10 BPM6A,-10 BPM7A	BPMR4A,-10 BPMR6A,-10 BPMR7A,-9	
14mm ϕ \times 12.7mm 20.8 Hex Fig. ②(a)	BL-6H			
14mm ϕ \times 7.8mm Conical seat 16.0 Hex Fig. ③(a)	BM6F BM7F	BM6FY	BMR6F	
	Fig. ③(b)	BPM6F BPM7F	BPMR6F	
10mm ϕ \times 8.6mm 14.0 Hex Fig. ④(a)	CM-6			
10mm ϕ \times 9.5mm 16.0 Hex Fig. ⑧(a)			CMR6A CMR7A	
10mm ϕ \times 12.7mm 16.0 Hex Fig. ⑧(e)			CMR6H CMR7H	
14mm ϕ \times 9.5mm 19.0 Hex Fig. ①(c)	BPM6Y BPM7Y BPM8Y		BPMR6Y BPMR8Y	




FARM EQUIPMENT TYPES

LANDMASCHINEN TYPEN
TIPOS MÁQUINAS AGRICOLAS

TYPES MACHINES AGRICOLES
FØR JORDBRUKS-MASKINER

PF1/2" \times 22.5mm 23.8 Hex Fig. ⑤(d)	G-27 G-2Z
---	----------------------------

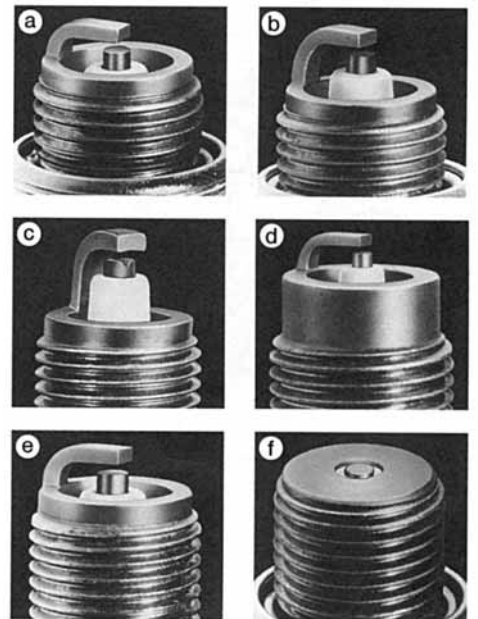

SURFACE DISCHARGE TYPES


GLEITFUNKENTYPEN
TIPO DESCARGA EN SUPERFICIE



TYPE À DÉCHARGE SUPERFICIELLE
TÄNDSTIFT MED YTGNISTGAP

14mm ϕ \times 12.7mm 20.8 Hex Fig. ⑥(f)	BUHX(Series gap) BUHXW-1(Series gap)	
	BUH	
	BUHW BUHW-2	BUZHW BUZHW-2
14mm ϕ \times 19.0mm 20.8 Hex Fig. ⑦(f)	BUE	

VX TYPES

VX TYPEN TYPES VX
TIPOS VX VX-STIFT


	NON-RESISTOR NON-RÉSISTANCE ICKERESISTOR	OHNE WIDERSTAND NO-RESISTOR	RESISTOR RÉSISTANCE RESISTOR	MIT WIDERSTAND RESISTOR
14mm ϕ \times 19.0mm 20.8 Hex Fig. ①(a)	B6EVX B7EVX B8EVX B9EVX B10EVX		BR7EVX BR8EVX BR9EVX BR10EVX	
	Fig. ①(b)	BP5EVX BP6EVX BP7EVX BP8EVX		BPR4EVX BPR5EVX,-11 BPR6EVX,-11 BPR7EVX BPR8EVX BPR9EVX BPR10EVX
	Fig. ②(c)			BR9ECMVX BR10ECMVX
	Fig. ①(d)			BUR5EBVX-11 BUR6EBVX-11
14mm ϕ \times 19.0mm 16.0 Hex Fig. ③(b)	BCP5EVX BCP6EVX BCP7EVX		BCPR5EVX-11 BCPR6EVX-11 BCPR7EVX-11 BCPR8EVX-11	
	Fig. ④(b) ISO			BKR4EVX BKR5EVX,-11 BKR6EVX,-11 BKR7EVX,-11
	Fig. ④(b) ISO			BKR5EVXA-11,-13 BKR6EVXA-11,-13
	Fig. ④(b) ISO			ZFR5FVX-11 ZFR6FVX-11
14mm ϕ \times 11.2mm Conical seat 16.0 Hex Fig. ⑩(a)			BR6FVX	
14mm ϕ \times 17.5mm Conical seat 16.0 Hex Fig. ⑪(b)	BP7EFVX		BPR5EFVX	
14mm ϕ \times 12.7mm 20.8 Hex Fig. ⑤(a)	B6HVX B7HVX B8HVX B9HVX B10HVX		BR8HVX	
	Fig. ⑤(b)	BP6HVX BP7HVX BP8HVX BP9HVX		BPR6HVX BPR7HVX
12mm ϕ \times 19.0mm 18.0 Hex Fig. ⑫(b)	D7EVX D8EVX D9EVX		DR8EVX DR9EVX	
	Fig. ⑫(b)			CPR7EVX-9 CPR8EVX-9 CPR9EVX-9
12mm ϕ \times 19.0mm 16.0 Hex Fig. ⑥(b)	DCP7EVX DCP8EVX		DCPR7EVX DCPR8EVX DCPR9EVX	
10mm ϕ \times 19.0mm 16.0 Hex Fig. ⑦(e)			CR8EVX CR9EVX	
10mm ϕ \times 19.0mm 16.0 Hex Fig. ⑧(e)			CR8EHVX-9 CR9EHVX-9	
10mm ϕ \times 12.7mm 16.0 Hex Fig. ⑨(e)	C7HVX		CR8HVX	

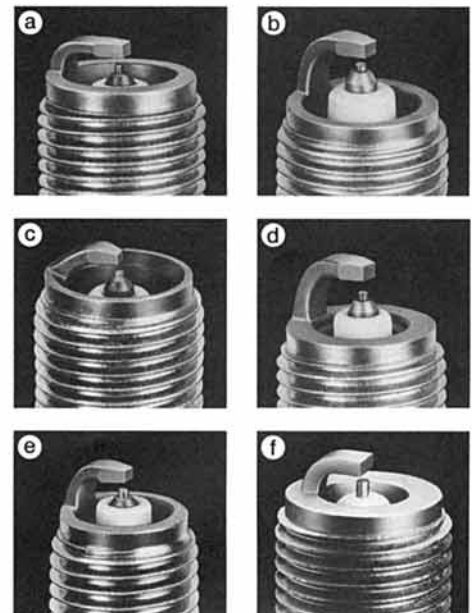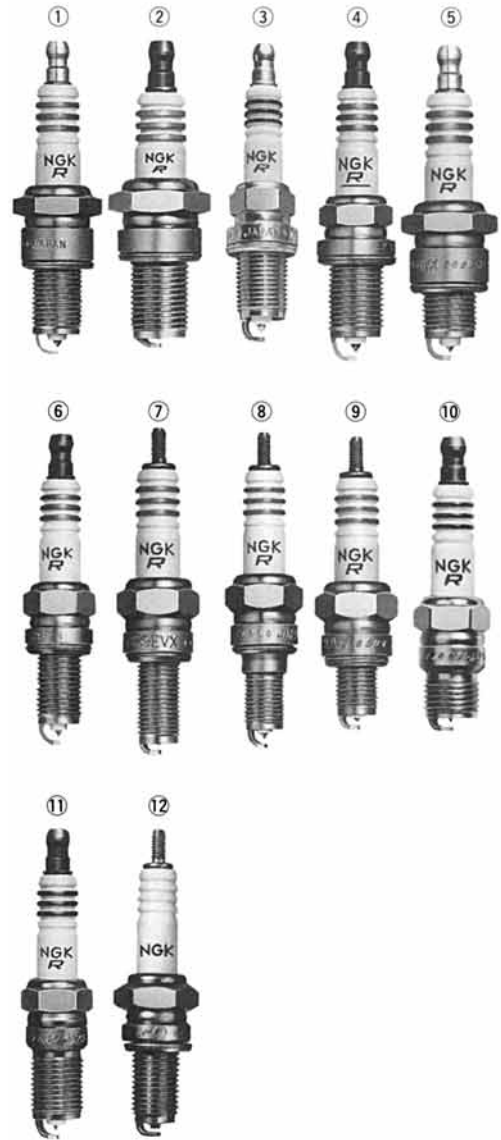

COMPETITION TYPES


WETTBEWERBS-TYPEN TYPES COMPÉTITION
TIPOS DE COMPETICIÓN RACERSTIFT


14mm ϕ × 12.7mm 20.8 Hex Fig. ⑤ ⑥	B7HCS B8HCS B9HCS	BR8HCS-10
14mm ϕ × 19.0mm 20.8 Hex Fig. ⑥ ⑦	B7ECS B8ECS B9ECS	BR8ECS BR9ECS BR10ECS
Fig. ⑦ ⑧		BR8ECM BR9ECM BR10ECM

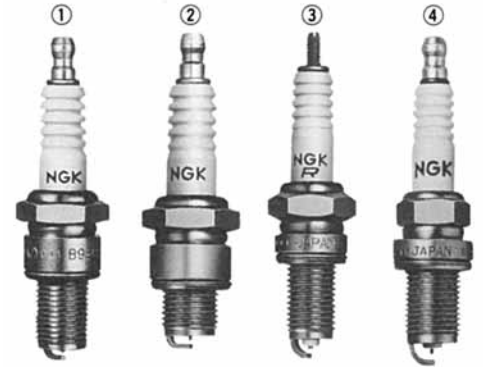

RACING TYPES

RENN-TYPEN TYPES COURS
TIPOS DE CARRERAS RACERSTIFT

	Nickel electrode Nickel Elektrode Electrodo de niquel Electrodo de niquel Nickel elektrod	Precious metal electrode Elektrode mit sonde-redel metall Electrodo en metal precieus Electrodo de metal precioso Ädelmetall elektrod	Platinum electrode Platinel Elektrode Electrodo de platine Electrodo de platino Platina elektrod
14mm ϕ × 19.0mm 20.8 Hex	B8EG Fig. ① ⑨ BR8EG*	B8EGV Fig. ① ⑩ B85EGV B9EGV B95EGV	B8EGP Fig. ① ⑪ B85EGP B9EGP B95EGP B10EGP
	B9EG BR9EG*	B10EGV B105EGV B11EGV	
Resistor Type	B10EG BR10EG		
	B11EG		



TIGHTENING TORQUES FOR SPARK PLUGS


ANZIEHDREHMOMENTE DER ZÜNDKERZEN

COUPLES DE SERRAGE DES BOUGIES

PAR DE APRIETE PARA LAS BUJÍAS DE ENCENDIDO

ÅTDRAGNINGSMOMENT VID TÄNDSTIFTSMONTERING



	Flat seat type (with gasket) Zündkerze mit flachem Sitz (mit Dichtung) Modèle à siège plat (avec joint) Tipo de asiento plano (con emPaquetadura) Tändstift med packning					Conical seat type Zündkerze mit konischem Sitz. Modèle à siège conique Tipo de asiento cónico För koniskt säte	
	18 mm	14 mm	12 mm	10 mm	8 mm	18 mm	14 mm
Cast iron head Gußeisenkopf Culasse en fonte Culata de hierro fundido Cylinderlock av gjutjärn	35-45 N·m (3,5-4,5 m·kg) (25,3-32,5 lbs·ft.)	25-35 N·m (2,5-3,5 m·kg) (18,0-25,3 lbs·ft.)	15-25 N·m (1,5-2,5 m·kg) (10,8-18,0 lbs·ft.)	10-15 N·m (1,0-1,5 m·kg) (7,2-10,8 lbs·ft.)	—	20-30 N·m (2,0-3,0 m·kg) (14,5-21,6 lbs·ft.)	15-25 N·m (1,5-2,5 m·kg) (10,8-18,0 lbs·ft.)
Aluminium head Aluminiumkopf Culasse en aluminium Culata de aluminio Cylinderlock av lättmetall	35-40 N·m (3,5-4,0 m·kg) (25,3-28,9 lbs·ft.)	25-30 N·m (2,5-3,0 m·kg) (18,0-21,6 lbs·ft.)	15-20 N·m (1,5-2,0 m·kg) (10,8-14,5 lbs·ft.)	10-12 N·m (1,0-1,2 m·kg) (7,2-8,7 lbs·ft.)	8-10 N·m (0,8-1,0 m·kg) (5,8-7,2 lbs·ft.)	20-30 N·m (2,0-3,0 m·kg) (14,5-21,6 lbs·ft.)	10-20 N·m (1,0-2,0 m·kg) (7,2-14,5 lbs·ft.)

To install new spark plugs in the engine, first tighten them by fingers, then retighten the plug using a plug wrench. (See below)

Spark plug thread size	Plug wrench	
Gasket type	New gasket	Used gasket
18mm, 14mm	1/2 to 2/3 turn (180 to 240 degrees)	1/12 turn (30 degrees)
12mm, 10mm	1/2 turn (180 degrees)	1/12 turn (30 degrees)
8mm	1/3 turn (120 degrees)	1/12 turn (30 degrees)
Conical seat type	No gasket	
18mm, 14mm	1/12 turn (30 degrees)	

Para instalar bujías nuevas en el motor, primero apriéte las a mano, y luego vuelva a apretarlas con una llave de bujías. (Véase la siguiente tabla.)

Tamaño de rosca de bujías	Llave de bujías	
Tipo junta	Junta nueva	Junta reutilizada
18mm, 14 mm	1/2 a 2/3 vuelta (180 a 240 grados)	1/12 vuelta (30 grados)
12mm, 10 mm	1/2 vuelta (180 grados)	1/12 vuelta (30 grados)
8mm	1/3 vuelta (120 grados)	1/12 vuelta (30 grados)
Tipo asiento cónico	Sin junta	
18mm, 14mm	1/12 vuelta (30 grados)	

Zum Installieren der neuen Zündkerzen in den Motor, diese zuerst mit der Hand festziehen und dann mit einem Zündkerzenschlüssel festziehen. (Siehe unten.)

Zündkerzen-Gewindedurchmesser	Drehmomentschlüssel	
Dichtungstyp	Neue Dichtung	Alte Dichtung
18mm, 14mm	1/2 bis 2/3 Umdrehung (180 to 240 Grad)	1/12 Umdrehung (30 Grad)
12mm, 10mm	1/2 Umdrehung (180 Grad)	1/12 Umdrehung (30 Grad)
8mm	1/3 Umdrehung (120 Grad)	1/12 Umdrehung (30 Grad)
Kegeldichtstyp	Keine Dichtung	
18mm, 14mm	1/12 Umdrehung (30 Grad)	

Montera nya tändstift i motorn genom att först skruva i dem för hand och sedan dra åt dem med hjälp av en tändstiftsnyckel (se nedan).

Gängstorlek på tändstift	Tändstiftsnyckel	
Tändstift med packning	Ny packning	Använd packning
18mm, 14mm	1/2 till 2/3 varv (180-240°)	1/12 varv (30°)
12mm, 10mm	1/2 varv (180°)	1/12 varv (30°)
8mm	1/3 varv (120°)	1/12 varv (30°)
Tändstift med koniskt säte	Ingen packning	
18mm, 14mm	1/12 varv (30°)	

Pour mettre en place des bougies sur le moteur, visser d'abord chacune à la main, puis serrer la bougie en utilisant une clé à bougie (voir le tableau ci-dessous).

Diamètre de filetage	Cle à bougie	
Type avec joint	Joint nouveau	Joint existant
18mm, 14mm	1/2 à 2/3 tour (180 a 240 degrés)	1/12 tour (30 degrés)
12mm, 10mm	1/2 tour (180 degrés)	1/12 tour (30 degrés)
8mm	1/3 tour (120 degrés)	1/12 tour (30 degrés)
Bougie à siège conique	Sans joint	
18mm, 14mm	1/12 tour (30 degrés)	


CONVERSION TABLE, MM ↔ Inch

UMWANDLUNGSTABELLE, mm ↔ Zoll

TABLE DE CONVERSION, mm ↔ pouce

TABLA DE CONVERSION, mm ↔ PULGADAS

OMVÄNDLINGSTABELL, mm ↔ TUM



Inch	0.016 0.024 0.032 0.040 0.048 0.056 0.080															
Zoll	0.020 0.028 0.036 0.044 0.052 0.060															
pouce																
PULGADAS																
TUM																
MM	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	2.00			

Order
No.

Iridium

Order
No.**AERO MARINE**

	165						
165 CR Serie		1966 - 1970	0,8	BR6ES	4922	---	---
	240						
240 Serie		-	0,6	XR5	5953	XR5IX	7355
	265						
265 Serie		1969 - 1970	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
265 Serie		1971 -	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
	304						
304		-	0,8	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
	320						
320 Serie		1971 -	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
320 Serie		1966 - 1970	0,8	BR6ES	4922	---	---
	350						
350 Serie		1966 - 1970	0,8	BR6ES	4922	---	---
	360						
360 Jet		-	0,8	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
	375						
375 Serie		1966 - 1970	0,8	BR6ES	4922	---	---
375 Serie		1970 - 1971	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
	427						
427 Jet Serie		1971 -	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
	454						
454 Serie		-	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
	455						
455 Serie		-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
	482						
482 Serie		-	0,8	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637

ALBIN

0-1 No.18965>		-	0,8	A6	1010	---	---
0-11		-	0,8	A6	1010	---	---
0-1L No.1948>		-	0,6	B6HS	4510	BR6HIX	3419
0-2 No.15826>		-	0,8	A6	1010	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**ALBIN**

0-21	-	0,6	B6HS	4510	BR6HIX	3419
0-21	-	0,8	A6	1010	---	---
0-41	-	0,8	A6	1010	---	---
0-411	-	0,8	A6	1010	---	---
0-4SP No. 19325>	-	0,8	A6	1010	---	---
2000 V-1	-	0,6	B6HS	4510	BR6HIX	3419
2000 SP	-	0,7	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
A4	-	0,6	B6HS	4510	BR6HIX	3419
A-6SP	-	0,7	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
AL22	-	0,8	A6	1010	---	---
AL23	-	0,8	A6	1010	---	---
E4	-	0,8	A6	1010	---	---
E5	-	0,8	A6	1010	---	---
E6	-	0,8	A6	1010	---	---
G-6	-	0,8	A6	1010	---	---
G-6B	-	0,8	A6	1010	---	---
S-4	-	0,6	B6HS	4510	BR6HIX	3419
T1500 Spezial	-	0,6	B6HS	4510	BR6HIX	3419
T-4	-	0,8	A6	1010	---	---

AMECO**FORD**

302 Ford engine	-	0,8	WR5	1071	WR5IX	7510
351 W cid Ford engine	-	0,8	WR5	1071	WR5IX	7510

AMERICAN CHALLENGER

Eagle 400	-	0,5	UR5	2139	UR5IX	7177
Eagle 600	-	0,5	UR5	2139	UR5IX	7177
Eagle 800	-	0,5	UR5	2139	UR5IX	7177

AUSTIN

18 mm	-	0,6	A6	1010	---	---
Chief (14mm)	-	0,6	BR6ES	4922	---	---
Healey 3300	-	0,6	BR6ES	4922	---	---
Healey 35	-	0,6	BR6ES	4922	---	---
Healey 55	-	0,6	BR6ES	4922	---	---
Healey 75	-	0,6	BR6ES	4922	---	---
Skipper (14mm)	-	0,6	BR6ES	4922	---	---

B & W

BW30 , 35	-	0,6	B6ES	7310	---	---
BW60 , 105 , 155 , 165	-	0,6	B6S	3510	---	---
LH Master , LH (dual ign.)	-	0,6	B6S	3510	---	---
LH Super , LH Super Special	-	0,6	B6S	3510	---	---



Order No.

Iridium



Order No.

B.L.M.C.

1100 Vedette	-	0,6	B6ES	7310	---	---
1622 Navigator 1959	-	0,6	B6ES	7310	---	---
850 Sea Prince 2912 cc	-	0,6	BP5ES	6511	BPR5EIX	6597
950 , 1678 , 3000 CC	-	0,6	B6ES	7310	---	---

BARR (CONVERSIONS)***Buick***

Buick engines 400cid	1967 - 1969	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
Buick engines 430cid	1967 - 1969	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
Buick engines 455cid	1971 - 1974	0,7	BPR5FS	2423		
Buick engines 455cid	1970 - 1970	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401

Chevrolet

Chevrolet engines 194cid	1962 - 1969	0,9	BPR5ES	7422	BPR5EIX	6597
Chevrolet engines 230cid	1962 - 1969	0,9	BPR5ES	7422	BPR5EIX	6597
Chevrolet engines 230cid	1970 -	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
Chevrolet engines 250cid	1962 - 1969	0,9	BPR5ES	7422	BPR5EIX	6597
Chevrolet engines 250cid	1970 - 1978	0,7	BPR5FS	2423		
Chevrolet engines 250cid	1979 - 1984	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
Chevrolet engines 283cid	1955 - 1967	1,0	XR4	2637	XR4IX	7189
Chevrolet engines 292cid	1963 - 1969	0,9	BR6ES	4922	---	---
Chevrolet engines 292cid	1970 - 1992	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
Chevrolet engines 302cid	1967 - 1969	0,9	XR4	2637	XR4IX	7189
Chevrolet engines 307cid	1971 - 1973	0,7	BPR5FS	2423		
Chevrolet engines 307cid	1968 - 1970	1,0	XR4	2637	XR4IX	7189
Chevrolet engines 327cid	1961 - 1969	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
Chevrolet engines 350cid	1971 - 1990	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
Chevrolet engines 350cid 2-bbl	1967 - 1970	1,0	XR4	2637	XR4IX	7189
Chevrolet engines 350cid 4-bbl	1970 -	1,0	XR4	2637	XR4IX	7189
Chevrolet engines 400cid	1971 - 1990	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
Chevrolet engines 400cid	1970 -	1,0	XR4	2637	XR4IX	7189
Chevrolet engines 427cid	1971 - 1972	0,9	UR5	2139	UR5IX	7177
Chevrolet engines 427cid	1973 - 1990	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
Chevrolet engines 454cid	1979 - 1989	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401

Chrysler

Chrysler engines 383cid 2-bbl	1960 - 1971	0,9	BP4	2911		
Chrysler engines 383cid 4-bbl	1968 - 1971	1,0	XR4	2637	XR4IX	7189
Chrysler engines 383cid Hi-Perf.	1966 - 1967	1,0	XR4	2637	XR4IX	7189
Chrysler engines 413cid	1963 - 1965	0,9	BP4	2911		
Chrysler engines 413cid Hi-Perf.	1963 - 1965	1,0	XR4	2637	XR4IX	7189
Chrysler engines 413cid two 4-bbl	1963 - 1964	1,0	XR4	2637	XR4IX	7189
Chrysler engines 440cid 350hp.	1966 - 1971	1,0	XR4	2637	XR4IX	7189
Chrysler engines 440cid 375hp.	1966 - 1971	0,9	XR4	2637	XR4IX	7189
Chrysler engines 440cid.	1972 - 1979	1,0	XR4	2637	XR4IX	7189

Oldsmobile

Oldsmobile engines 350cid	1971 - 1974	1,0	XR4	2637	XR4IX	7189
Oldsmobile engines 350cid 2-bbl	1968 - 1970	1,0	XR4	2637	XR4IX	7189

Order
No.

Iridium

Order
No.**BARR (CONVERSIONS)**

<i>Oldsmobile</i>						
Oldsmobile engines 350cid 4-bbl	1968 - 1970	1,0	XR4	2637	XR4IX	7189
Oldsmobile engines 455cid	1976 - 1978	0,9	BP4	2911		
Oldsmobile engines 455cid 2-bbl	1971 -	0,9	BP4	2911		
Oldsmobile engines 455cid 4-bbl	1970 - 1971	1,0	XR4	2637	XR4IX	7189
Oldsmobile engines 455cid 4-bbl	1972 - 1974	0,9	BP4	2911		
Oldsmobile engines 455cid Hi-Perf.	1972 - 1974	1,0	XR4	2637	XR4IX	7189
<i>Pontiac</i>						
Pontiac engines 389cid	1960 - 1967	1,0	XR4	2637	XR4IX	7189
Pontiac engines 400cid	1967 - 1971	1,0	XR4	2637	XR4IX	7189
Pontiac engines 400cid	1972 - 1974	0,7	BPR5FS	2423		
Pontiac engines 421cid	1963 - 1966	1,0	XR4	2637	XR4IX	7189
Pontiac engines 428cid	1967 - 1969	1,0	XR4	2637	XR4IX	7189
Pontiac engines 455cid	1972 - 1974	0,7	BPR5FS	2423		
Pontiac engines 455cid 2-bbl	1971 -	0,9	BP4	2911		
Pontiac engines 455cid 4-bbl	1970 - 1971	0,9	BP4	2911		

BAUDOIN

CR , H4 , LH , LK , LKL	-	0,6	B6L	3212	---	---
LA , L03 , L03H , LOL	-	0,5	B4	3210	---	---
VL3 , VL3F , VL3FT	-	0,5	B6S	3510	---	---

BERKELEY

<i>CHEVROLETT</i>						
350 cid Chevrolet	1976 - 1990	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
<i>FORD</i>						
302 cid Ford, 14mm Hds.	1974 - 1990	0,9	UR5	2139	UR5IX	7177
302 cid Ford, 18mm Hds.	1974 - 1977	0,9	AR6FS	3323	---	---
351 cid Ford, 14mm Hds.	1974 - 1990	0,9	UR5	2139	UR5IX	7177
351 cid Ford, 18mm Hds.	1974 - 1977	0,9	AR6FS	3323	---	---
460 cid Ford Big Block	1976 - 1990	0,9	UR5	2139	UR5IX	7177
<i>GM</i>						
454 cid GM Big Block	1976 - 1990	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
<i>OLDSMOBILE</i>						
455 cid Oldsmobile	1968 - 1976	1,0	XR4	2637	XR4IX	7189

BMW

B130	-	0,6	BP5ES	6511	BPR5EIX	6597
B130S	-	0,6	BP5ES	6511	BPR5EIX	6597
B190	-	0,6	BP5ES	6511	BPR5EIX	6597
B1901	-	0,6	BP5ES	6511	BPR5EIX	6597
B190S	-	0,6	BP5ES	6511	BPR5EIX	6597
B220	-	0,6	BP5ES	6511	BPR5EIX	6597

Order
No.

Iridium

Order
No.**BMW**

B2201	-	0,6	BP5ES	6511	BPR5EIX	6597
B220S	-	0,6	BP5ES	6511	BPR5EIX	6597
G1301	-	0,6	BP5ES	6511	BPR5EIX	6597
G130S	-	0,6	BP5ES	6511	BPR5EIX	6597
G1901	-	0,6	BP5ES	6511	BPR5EIX	6597
G190S	-	0,6	BP5ES	6511	BPR5EIX	6597
G2201	-	0,6	BP5ES	6511	BPR5EIX	6597
G220S	-	0,6	BP5ES	6511	BPR5EIX	6597

BOMBARDIER (Sea-Doo)**Rotax**

Challenger 787 cc	-	0,6	BR8ES	3961	BR8EIX	5044
Explorer 717cc	-	0,6	BR8ES	3961	BR8EIX	5044
Speedster 717cc	-	0,5	BR8ES	3961	BR8EIX	5044
Sportser 717cc	-	0,6	BR8ES	3961	BR8EIX	5044

CHEVROLET (MARINE CONVERSIONS)**6 Zyl**

194cid	1962 - 1969	0,9	BPR5ES	7422	BPR5EIX	6597
230cid	1970 -	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
230cid	1962 - 1969	0,9	BPR5ES	7422	BPR5EIX	6597
250cid	1979 - 1984	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
250cid	1962 - 1969	0,9	BPR5ES	7422	BPR5EIX	6597
292cid	1963 - 1969	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
292cid	1970 - 1978	0,7	BPR5FS	2423		

8 Zyl

283cid	1955 - 1967	1,0	XR4	2637	XR4IX	7189
302cid	1967 - 1969	0,9	XR4	2637	XR4IX	7189
307cid	1968 - 1970	0,9	XR4	2637	XR4IX	7189
307cid	1971 - 1973	0,7	BPR5FS	2423		
327cid	1961 - 1969	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
350cid	1971 - 1990	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
350cid 2-bbl	1967 - 1970	1,0	XR4	2637	XR4IX	7189
350cid 4-bbl	1970 -	1,0	XR4	2637	XR4IX	7189
400cid	1970 -	1,0	XR4	2637	XR4IX	7189
400cid	1971 - 1990	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
427cid	1971 - 1972	0,7	UR6	4079	UR6IX	7348
427cid	1973 - 1990	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
454cid	1979 - 1990	0,8	UR5	2139	UR5IX	7177

CHRIS-CRAFT*see VOLVO PENTA***CHRYSLER****4 cyl**

M122A	-	0,9	B7HS	5110	BR7HIX	7067
M122B	-	0,9	B7HS	5110	BR7HIX	7067

Order
No.

Iridium

Order
No.**CHRYSLER**

4 cyl						
M91D	-	0,9	BP6ES	7811	BPR6EIX	6637
M91F	-	0,9	BP6ES	7811	BPR6EIX	6637
6 cyl						
B46-4	-	0,9	BR6S	3522	---	---
B46S-3	-	0,9	BR6S	3522	---	---
M170	-	0,9	BR6ES	4922	---	---
M183B	-	0,9	B7HS	5110	BR7HIX	7067
M225A	-	0,9	BR6ES	4922	---	---
M225D	-	0,9	BR6ES	4922	---	---
M225D	1975 - 1979	0,9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
M225D	- 1974	0,9	BR6ES	4922	---	---
M225GD	-	0,9	BR6ES	4922	---	---
M265	-	0,9	BR6S	3522	---	---
M265A	-	0,9	BR6S	3522	---	---
M46-3	-	0,9	BR6S	3522	---	---
M47-3	-	0,9	BR6S	3522	---	---
M47-4	-	0,9	BR6S	3522	---	---
M47S-3	-	0,9	BR6S	3522	---	---
8 cyl						
LM318A	-	0,9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
LM318AC	-	0,9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
LM318B	-	0,9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
LM318BC	-	0,9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
LM318BJ	-	0,9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
LM318BT	-	0,9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
LM318BV	-	0,9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
LM318D	-	0,9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
LM340B	-	0,9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
LM340BJ	-	0,9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
LM340BT	-	0,9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
LM340BV	-	0,9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
M273A	-	0,9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
M273B	-	0,9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
M273BT	-	0,9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
M318A	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
M318B	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
M318C	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
M318GD	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
M360A	-	0,9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
M360B	-	0,9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
M360BC	-	0,9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
M360BJ	-	0,9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
M360BT	-	0,9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
M360BV	-	0,9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
M383B	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
M383BV	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
M400B	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
M400BV	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
M400S	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355



Order No.

Iridium



Order No.

CHRYSLER**8 cyl**

M413B	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
M413D	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
M413E	-	0,9	BR6ES	4922	---	---
M426B	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
M426D	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
M426-Ski	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
M44	-	0,9	BR6S	3522	---	---
M440B	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
M440BJ	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
M440BV	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
M440D	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
M440S	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
M440SV	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
M44-3	-	0,9	BR6S	3522	---	---
M45	-	0,9	BR6ES	4922	---	---
M45-3	-	0,9	BR6ES	4922	---	---
M45S	-	0,9	BR6ES	4922	---	---
M45-S3	-	0,9	BR6ES	4922	---	---
M45-SP3	-	0,9	BR6ES	4922	---	---
M460B	-	0,9	UR5	2139	UR5IX	7177
M80	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
M81	-	0,9	BR6ES	4922	---	---

CHRYSLER-VOLVO

110	-	0,7	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
115	-	0,7	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
120	-	0,7	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
130	-	0,7	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
165	-	0,7	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
170	-	0,7	BR7HS	4122	BR7HIX	7067

CRUSADER**200 cid**

200 cid	1979 - 1979	0,9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
---------	-------------	-----	--------	------	-------	------

229 cid

165	1979 - 1980	0,9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
CH185	1981 - 1984	0,9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348

262 cid

	1985 - 1998	0,9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
--	-------------	-----	--------	------	-------	------

292 cid

185	1971 - 1980	0,9	R5674-7	3535	---	---
-----	-------------	-----	---------	------	-----	-----

Order
No.

Iridium

Order
No.**CRUSADER**

302 cid						
	1974 - 1975	0,8	AR6FS	3323	---	---
305 cid						
190	1976 - 1996	0,9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
220	1976 - 1996	0,9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
307 cid						
210	1971 - 1980	0,9	R5674-7	3535	---	---
350 cid						
270	1971 - 1998	0,9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
351 cid						
255	1974 - 1975	0,8	AR6FS	3323	---	---
427 cid						
427	1968 - 1980	0,9	R5674-7	3535	---	---
454 cid						
350	1972 - 1980	0,9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
454	1981 - 1998	0,9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
460 cid						
350	1974 - 1975	0,9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
502 cid						
502	1989 - 1998	0,9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
Boat Builder						
170J	-	0,6	B6S	3510	---	---
185	-	0,6	B6S	3510	---	---
200J	-	0,6	B6S	3510	---	---
210	-	0,6	B6S	3510	---	---
230	-	0,6	B6S	3510	---	---
230J	-	0,6	B6S	3510	---	---
CS100	-	0,8	B6ES	7310	---	---
CS150	-	0,8	B6ES	7310	---	---
CS165	-	0,8	B6ES	7310	---	---
CS180	-	0,8	B6S	3510	---	---
CS220	-	0,8	B6S	3510	---	---
CS250	-	0,8	B6S	3510	---	---
CS280	-	0,8	B6ES	7310	---	---
CS320	-	0,8	B6ES	7310	---	---



Order No.

Iridium



Order No.

CRUSADER

<i>Champion</i>						
305 cid	-	0,9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
350 cid	-	0,9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
350 cid HT	-	0,9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
454 cid	-	0,9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
<i>Charger</i>						
CS185	-	0,6	B6S	3510	---	---
CS220	-	0,6	B6S	3510	---	---
CS250	-	0,6	B6S	3510	---	---
CS280	-	0,9	B6ES	7310	---	---
CS320	-	0,8	B6ES	7310	---	---
<i>Classic</i>						
5.7L Plus EFI	-	1,1	TR5	7837	TR5IX	7397
5.7L Plus MPI	-	1,1	TR5	7837	TR5IX	7397
7.4L HO MPI	-	1,1	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
7.4L MPI	-	1,1	TR5	7837	TR5IX	7397
8.2L MPI	-	1,1	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
<i>GM</i>						
220 hp GM V8 5.7L MP	2005 -	1,5	TR55	1048	TR55IX	7164
275 hp GM V8 5.0L MP	2005 -	1,5	TR55	1048	TR55IX	7164
300 hp GM V8 5.7L CARB	-	1,5	TR55	1048	TR55IX	7164
375 hp GM V8 6.0L MP	-	1,5	TR55	1048	TR55IX	7164
385 hp GM V8 8.1L MP	-	1,5	TR55	1048	TR55IX	7164
425 hp GM V8 8.1L MP (HO)	-	1,5	TR55	1048	TR55IX	7164
<i>Mark</i>						
Mark 140	-	0,6	B6S	3510	---	---
Mark 170	-	0,6	B6S	3510	---	---
Mark 200	-	0,6	B6S	3510	---	---
Mark 225	-	0,6	B6S	3510	---	---
Mark 240	-	0,8	B6ES	7310	---	---
Mark 275	-	0,8	B8S	3810	---	---
Mark 280	-	0,8	B6ES	7310	---	---
Mark 300	-	0,8	B8S	3810	---	---
Mark 325	-	0,8	B8S	3810	---	---
<i>Platinum</i>						
5.7L Plus MPI	-	1,1	TR5	7837	TR5IX	7397
7.4L HO MPI	-	1,1	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
7.4L MPI	-	1,1	TR5	7837	TR5IX	7397
8.2L MPI	-	1,1	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
<i>XL/XLi</i>						
262 cid	-	0,9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
305 cid	-	0,9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
350 cid	-	0,9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
454 cid	-	0,9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348

Order
No.

Iridium

Order
No.

CRUSADER						
<i>XL/XLi</i>						
454 cid HO	-	0,9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
502 cid	-	0,9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
CUYUNA						
430LC 40hp Jet Drive	-	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
DAIMLER						
SP 250	-	0,7	BR6ES	4922	---	---
DAYTONA						
100 , 150	-	0,9	B6ES	7310	---	---
200 , 300	-	0,9	B6S	3510	---	---
400 , 400 Turbo	-	0,9	B7ES	1111	BR7EIX	6664
427 , 427 Turbo heavy Service	-	0,9	B8ES	2411	BR8EIX	5044
427 , 427 Turbo light Service	-	0,9	B7ES	1111	BR7EIX	6664
DIESEL-TECHNIEK						
DTR 40	-	0,6	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
DTR 50	-	0,6	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
DYNAFOIL						
G440-BW (432cc) Xenoah engine	-	0,9	BR6ES	4922	---	---
EVINRUDE						
CU , SU 153cid 110, 120hp	-	0,9	BR6ES	4922	---	---
DU 89 cid 88, 90hp	-	0,8	B6S	3510	---	---
HU 225 cid 150,155hp	-	0,9	BP5S	3011	---	---
KU 283 cid 185hp	-	0,9	B6S	3510	---	---
NU 1600cc 89,90hp	-	0,6	BP6ES	7811	BPR6EIX	6637
TU 14 , 15 , 16 300 cid 200hp	-	0,9	XR4	2637	XR4IX	7189
TU 17 ->283,307 cid 210hp	-	0,9	XR4	2637	XR4IX	7189
FAGEOL						
44 , 53	-	0,6	B6S	3510	---	---
FM 200 , FM 225	-	0,5	B6S	3510	---	---
FLAGSHIP						
<i>181 cid</i>						
181FL	1975 - 1977	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516



Order No.

Iridium



Order No.

FLAGSHIP

FLAGSHIP						
280 cid						
280E	1975 - 1977	0,9	R5674-7	3535	---	---
292 cid						
	1971 - 1974	0,9	UR5	2139	UR5IX	7177
155	-	0,9	B6ES	7310	---	---
300 cid						
Heavy Service	1977 -	1,1	R5674-7	3535	---	---
Light Service	1977 -	1,1	UR5	2139	UR5IX	7177
305 cid						
	1971 - 1974	0,9	UR5	2139	UR5IX	7177
Heavy Service	1975 - 1993	1,1	R5674-7	3535	---	---
Light Service	1975 - 1977	1,1	UR5	2139	UR5IX	7177
307 cid						
	1971 - 1974	0,9	UR5	2139	UR5IX	7177
350 cid						
	1971 - 1974	0,9	UR5	2139	UR5IX	7177
Heavy Service	1975 - 1993	1,1	R5674-7	3535	---	---
350 cid Hi Performance						
295FAS	1975 - 1993	0,9	R5674-7	3535	---	---
335	1975 - 1993	0,9	R5674-7	3535	---	---
380FAS	1975 - 1993	0,9	R5674-7	3535	---	---
TC400	1975 - 1993	0,9	R5674-7	3535	---	---
TC450	1975 - 1993	0,9	R5673-7	4367	---	---
TC500	1975 - 1993	0,9	R5673-8	4140	---	---
427 cid						
300	1971 - 1974	0,9	B7ES	1111	BR7EIX	6664
454 cid						
	1971 - 1974	0,9	UR5	2139	UR5IX	7177
Heavy Service	1975 - 1993	1,1	R5674-7	3535	---	---
Light Service	1975 - 1977	1,1	UR5	2139	UR5IX	7177
454 cid Hi Performance						
400FAJ	1975 - 1977	0,9	R5674-7	3535	---	---
400FAS	1975 - 1977	0,9	R5674-7	3535	---	---
450FAJ	1975 - 1993	0,9	R5674-7	3535	---	---
450FAS	1975 - 1993	0,9	R5674-7	3535	---	---
460FAJ	1975 - 1977	0,9	R5674-7	3535	---	---
460FAS	1975 - 1977	0,9	R5674-7	3535	---	---
500FAJ	1975 - 1977	0,9	R5674-7	3535	---	---
500FAS	1975 - 1977	0,9	R5674-7	3535	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**FLAGSHIP****454 cid Hi Performance**

TC500	1975 - 1993	0,9	R5673-8	4140	---	---
TC550	1975 - 1993	0,9	R5674-7	3535	---	---
TC600	1975 - 1993	0,9	R5673-7	4367	---	---
TC650	1975 - 1977	0,9	R5673-8	4140	---	---

460 cid Hi Performance

TC800	1975 - 1977	0,9	R5673-10	2482	---	---
-------	-------------	-----	-----------------	-------------	-----	-----

466 cid Hi Performance

675FAJ (Normal Use)	1975 - 1981	0,9	R5674-7	3535	---	---
675FAJ (Racing)	1975 - 1977	0,9	R5673-10	2482	---	---
675FAS (Normal Use)	1975 - 1981	0,9	R5674-7	3535	---	---
675FAS (Racing)	1975 - 1977	0,9	R5673-10	2482	---	---
TC700	1975 - 1981	0,9	R5673-10	2482	---	---
TCX950	1975 - 1981	0,9	R5673-10	2482	---	---

490 cid Hi Performance

500FAJ	1975 - 1981	0,9	R5674-7	3535	---	---
500FAS	1975 - 1981	0,9	R5674-7	3535	---	---

FORD

67 cu in.	-	0,9	GR5	7537	GR5IX	7214
98 cu in.	-	0,9	GR5	7537	GR5IX	7214
104 cu in.	-	0,7	GR4	7038	GR4IX	7149
158 cu in.	-	0,9	BR6ES	4922	---	---
172 cu in.	-	0,7	B6L	3212	---	---
201 cu in.	-	0,9	BR6ES	4922	---	---
250 cu in.	-	0,8	AR6FS	3323	---	---
427 cu in.	1975 - 1989	0,7	UR5	2139	UR5IX	7177
427 cu in. 302,351W	- 1974	0,9	WR5	1071	WR5IX	7510
429 cu in.	1975 - 1989	0,7	UR5	2139	UR5IX	7177
460 cu in. 302,351W	1975 - 1989	0,8	UR5	2139	UR5IX	7177
477 cu in.	1976 -	0,8	AR6FS	3323	---	---
534 cu in.	1976 -	0,8	AR6FS	3323	---	---

GOFF

GMP 225	1969 - 1973	0,9	XR4	2637	XR4IX	7189
GMP 455	1961 - 1970	0,8	XR4	2637	XR4IX	7189
GMP 455	1971 - 1972	1,0	XR4	2637	XR4IX	7189
GMP 455	1973 -	1,0	XR4	2637	XR4IX	7189

GOTA

5-6 , 10-12 , 15-18	-	0,5	A6	1010	---	---
SLF10 , SL3 , SL6 , SL12	-	0,5	A6	1010	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**GRAYMARINE**

<i>Express</i>						
Four 52	-	0,7	AB6	2910	---	---
Four 112	-	0,7	AB6	2910	---	---
Four 140	-	0,7	A6	1010	---	---
Four 162	-	0,7	A6	1010	---	---
Seascout 91	-	0,9	BR6S	3522	---	---
Six 71	-	0,7	AB6	2910	---	---
Six 77	-	0,7	AB6	2910	---	---
Six 80	-	0,7	AB6	2910	---	---
Six 91	-	0,7	A8	1210	---	---
Six 111	-	0,7	AB6	2910	---	---
Six 121	-	0,7	A6	1010	---	---
Six 186	-	0,7	A6	1010	---	---
Six 224	-	0,7	A8	1210	---	---
Six 427	-	0,7	AB6	2910	---	---
Super 117	-	0,7	A6	1010	---	---
Super 427	-	0,7	A6	1010	---	---
<i>Fireball</i>						
135	-	0,7	XR5	5953	XR5IX	7355
138	-	0,7	XR5	5953	XR5IX	7355
138A	-	0,7	XR5	5953	XR5IX	7355
170	-	0,7	XR5	5953	XR5IX	7355
175	-	0,7	XR5	5953	XR5IX	7355
178	-	0,7	XR5	5953	XR5IX	7355
178B	-	0,7	XR5	5953	XR5IX	7355
188	-	0,7	XR5	5953	XR5IX	7355
195	-	0,7	XR5	5953	XR5IX	7355
215	-	0,7	XR5	5953	XR5IX	7355
220	-	0,7	XR5	5953	XR5IX	7355
225	-	0,7	XR5	5953	XR5IX	7355
238	-	0,7	XR5	5953	XR5IX	7355
260	-	0,7	XR5	5953	XR5IX	7355
280	-	0,7	XR5	5953	XR5IX	7355
304	-	0,7	GR4	7038	GR4IX	7149
310	-	0,7	XR5	5953	XR5IX	7355
360	-	0,7	GR4	7038	GR4IX	7149
427	-	0,7	XR5	5953	XR5IX	7355
C, CF, CH	-	0,7	XR5	5953	XR5IX	7355
Four 50	-	0,9	BR6S	3522	---	---
Four 90	-	0,7	AB6	2910	---	---
Six 116	-	0,7	A6	1010	---	---
Six 140	-	0,7	A6	1010	---	---
Six 150	-	0,7	A6	1010	---	---
Six 160	-	0,7	A6	1010	---	---
Six 232 Stern Drive	-	0,9	GR5	7537	GR5IX	7214
Super 330	-	0,7	A6	1010	---	---
<i>Lugger</i>						
Four 22	-	0,7	A7	1110	---	---
Four 40	-	0,7	AB6	2910	---	---
Four 52	-	0,7	A7	1110	---	---
Four 69	-	0,9	BR6S	3522	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**GRAYMARINE***Lugger*

Four 75	-	0,7	AB6	2910	---	---
Four 80	-	0,7	AB6	2910	---	---
Four 85TD	-	0,7	AB6	2910	---	---
Four 112	-	0,7	A7	1110	---	---
Four 140	-	0,7	AB6	2910	---	---
Four 162	-	0,7	AB6	2910	---	---
Seascout 45	-	0,9	BR6S	3522	---	---
Seascout 91	-	0,9	BR6S	3522	---	---
Six 51	-	0,7	A7	1110	---	---
Six 71	-	0,7	A6	1010	---	---
Six 77	-	0,7	A6	1010	---	---
Six 91	-	0,7	AB6	2910	---	---
Six 121	-	0,7	A7	1110	---	---
Six 186	-	0,7	A7	1110	---	---
Six 226	-	0,7	A7	1110	---	---
Six 244	-	0,7	AB6	2910	---	---
Six 330	-	0,7	A7	1110	---	---

Phantom

Four 45	-	0,9	BR6S	3522	---	---
Four 62	-	0,7	A6	1010	---	---
Four 75	-	0,7	AB6	2910	---	---
Four 85	-	0,7	AB6	2910	---	---
Four 86	-	0,7	AB6	2910	---	---
Four 162	-	0,7	AB6	2910	---	---
Four 620	-	0,7	AB6	2910	---	---
Four 750	-	0,7	AB6	2910	---	---
Six 70	-	0,7	AB6	2910	---	---
Six 80	-	0,7	AB6	2910	---	---
Six 88	-	0,7	A6	1010	---	---
Six 90	-	0,7	A6	1010	---	---
Six 100	-	0,7	AB6	2910	---	---
Six 103	-	0,7	A6	1010	---	---
Six 104	-	0,7	A6	1010	---	---
Six 109	-	0,7	AB6	2910	---	---
Six 109TD	-	0,7	AB6	2910	---	---
Six 110	-	0,7	AB6	2910	---	---
Six 112	-	0,7	A6	1010	---	---
Six 115	-	0,7	A8	1210	---	---
Six 116	-	0,7	AB6	2910	---	---
Six 118	-	0,7	AB6	2910	---	---
Six 120	-	0,7	AB6	2910	---	---
Six 122	-	0,7	AB6	2910	---	---
Six 125	-	0,7	A6	1010	---	---
Six 135	-	0,7	A8	1210	---	---
Six 135	-	0,7	AB6	2910	---	---
Six 136	-	0,7	AB6	2910	---	---
Six 150	-	0,7	AB6	2910	---	---
Six 165	-	0,7	AB6	2910	---	---
Six 175	-	0,7	AB6	2910	---	---
Six 185	-	0,7	AB6	2910	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**GRAYMARINE*****Phantom***

Six 200	-	0,7	A8	1210	---	---
---------	---	-----	----	------	-----	-----

GUARDIAN MARINE***Chevrolet***

454 cid	-	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
---------	---	-----	-----	------	-------	------

Ford

302 cid	-	0,9	UR5	2139	UR5IX	7177
351W cid	-	0,9	UR5	2139	UR5IX	7177
460 cid	-	0,9	UR5	2139	UR5IX	7177

Oldsmobile

455 cid	-	0,9	XR4	2637	XR4IX	7189
---------	---	-----	-----	------	-------	------

HARDIN

H225IO	1980 - 1986	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
H225J	1980 - 1986	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
H225V	1980 - 1986	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
H240J (Gasket Seat)	1969 - 1990	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
H240J (Taper Seat)	1969 - 1990	0,9	UR5	2139	UR5IX	7177
H240V (Gasket Seat)	1969 - 1990	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
H240V (Taper Seat)	1969 - 1990	0,9	UR5	2139	UR5IX	7177
H260IO	1980 - 1986	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
H260J	1980 - 1986	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
H260V	1980 - 1986	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
H280	1980 - 1986	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
H280J	1980 - 1986	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
H280V	1980 - 1986	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
H295J	1960 - 1976	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
H295V	1960 - 1976	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
H300J	1977 - 1990	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
H300V	1977 - 1990	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
H305I	1979 - 1990	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
H320J	1979 - 1990	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
H320TC	1978 - 1990	0,7	R5673-7	4367	---	---
H320V	1979 - 1990	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
H324J	1975 - 1976	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
H324V	1975 - 1976	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
H325J	1969 - 1976	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
H325V	1969 - 1976	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
H333J	1976 - 1990	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
H333V	1976 - 1990	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
H345J	1969 - 1976	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
H345V	1969 - 1976	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
H350I	1979 - 1990	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
H405J	1974 - 1990	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
H405TC	1978 - 1990	0,7	B7HS	5110	BR7HIX	7067
H405V	1974 - 1990	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
H454I	1979 - 1990	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516

Order
No.

Iridium

Order
No.**HARDIN**

H455J (ET)	1976 -	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
H455V (ET)	1976 -	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
HM225	1983 - 1990	0,9	UR5	2139	UR5IX	7177
HM260	1983 - 1990	0,9	UR5	2139	UR5IX	7177
HM280	1983 - 1990	0,9	UR5	2139	UR5IX	7177
HM333	1983 - 1990	0,9	UR5	2139	UR5IX	7177
HM400	1983 - 1990	0,9	UR5	2139	UR5IX	7177
HM405	1983 - 1990	0,9	UR5	2139	UR5IX	7177
HM430	1983 - 1990	0,9	UR5	2139	UR5IX	7177

INDMAR**6 cyl GM**

4.3L V6 EFI	-	1,1	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
-------------	---	-----	--------------	-------------	---------------	-------------

8 cyl GM Big Block

6.0L V8	2003 - 2005	1,5	TR55	1048	TR55IX	7164
7.4L V8	2003 - 2005	1,1	TR5	7837	TR5IX	7397
7.4L V8	1998 - 1999	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
7.4L V8 Carb	- 1997	1,1	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
7.4L V8 Carb H.O.	- 1997	1,1	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
7.4L V8 EFI	- 1997	1,1	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
7.4L V8 EFI H.O.	- 1997	1,1	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
7.4L V8 H.O.	- 1997	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
8.1L MPI Vortec	2003 - 2005	1,5	TR55	1048	TR55IX	7164
8.2L V8	- 1997	1,1	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
8.2L V8	1998 - 1999	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
8.2L V8	2003 - 2005	1,1	TR5	7837	TR5IX	7397
8.2L V8 H.O.	- 1997	1,1	BR6FS	4323	BR6FIX	2318

8 cyl GM Small Block

5.0L V8 230	-	1,1	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
5.0L V8 230SP	-	1,1	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
5.7L LS1 Corvette	-	0,9	TR4	4392	TR4IX	7300
5.7L V8	1976 - 1987	1,0	UR5	2139	UR5IX	7177
5.7L V8 LS1	1994 - 2002	1,2	TR55	1048	TR55IX	7164
5.7L V8 LS1	2003 - 2005	1,5	TR55	1048	TR55IX	7164
5.7L V8 Carb	-	1,1	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
5.7L V8 Carb H.O.	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
5.7L V8 EFI	-	1,1	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
5.7L V8 EFI H.O.	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
5.7L V8 Except LS1	1994 - 2005	1,0	TR5	7837	TR5IX	7397
5.7L V8 Gen 1+ Carb	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
5.7L V8 Gen 1+ H.O. Carb	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
5.7L V8 Gen 1+ H.O. PFI	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
5.7L V8 Indmar TBI	-	1,1	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
5.7L V8 LT-1	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
6.6L V8	-	1,1	BR6FS	4323	BR6FIX	2318

Order
No.

Iridium

Order
No.**INDMAR*****Cadillac 279 cid***

4.6L MPI Northstar	-	1,5	TR55	1048	TR55IX	7164
--------------------	---	-----	------	------	--------	------

Ford 302 cid

5.0L V8 200	1991 - 1995	1,1	UR5	2139	UR5IX	7177
5.0L V8 225	1991 - 1997	0,9	UR5	2139	UR5IX	7177

Ford 351 cid

5.8L V8	1983 - 1987	0,9	AR6FS	3323	---	---
5.8L V8 250	1991 - 1997	0,9	UR5	2139	UR5IX	7177
5.8L V8 285 H.O.	1991 - 1997	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689

Ford 460 cid

7.5L V8	1976 - 1984	0,9	UR5	2139	UR5IX	7177
---------	-------------	-----	-----	------	-------	------

GM

3.0L 4cyl	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
-----------	---	-----	-------	------	--------	------

Oldsmobile

35 cid 5.7L V8	1976 - 1982	1,0	XR4	2637	XR4IX	7189
403 cid 6.6L V8	1976 - 1982	1,0	XR4	2637	XR4IX	7189
455 cid 7.5L V8	1975 - 1976	1,0	XR4	2637	XR4IX	7189

KODIAK***181 cid***

3.0L L4 140 hp	1999 - 2000	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
----------------	-------------	-----	-----	------	-------	------

262 cid

4.3L V6 220 hp	1999 - 2000	1,1	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
----------------	-------------	-----	-------	------	--------	------

350 cid

5.7L V8 310 hp	1999 - 2000	1,1	TR5	7837	TR5IX	7397
----------------	-------------	-----	-----	------	-------	------

454 cid

7.4L V8 350 hp	1999 - 2000	1,1	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
----------------	-------------	-----	-------	------	--------	------

MARINE DRIVE SYSTEMS***Stern Drive***

85	-	0,6	BP7HS	5111	BPR7HIX	5944
110	-	0,6	BP7HS	5111	BPR7HIX	5944

MARINE POWER***Inboard 4 cyl***

L4 181 cid 3.0L Gasket Seat	1975 - 1978	0,9	BR6ES	4922	---	---
L4 181 cid 3.0L Taper Seat (.460 Reach)	1975 - 1991	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318

Order
No.

Iridium

Order
No.**MARINE POWER*****Inboard 4 cyl***

L4 181 cid 3.0L Taper Seat (.708 Reach)	1992 - 2000	0,9	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
---	-------------	-----	----------------	-------------	--------------	-------------

Inboard 6 cyl GM

V6 262 cid 4.3L	1995 - 1997	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
V6 262 cid 4.3L	1998 - 2000	0,9	TR5	7837	TR5IX	7397

Inboard 8 cyl GM Big Block

V8 454 cid 7.4L	1992 - 1997	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
V8 454 cid 7.4L	1998 - 2000	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
V8 454 cid 7.4L (L29)	2000 -	0,9	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
V8 454 cid 7.4L B, BM 330 hp	1975 - 1991	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
V8 454 cid 7.4L Premium	1992 - 1997	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
V8 502 cid 8.2L	1995 - 1997	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
V8 502 cid 8.2L Premium	1995 - 1997	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
V8 540 cid 8.9L 550 hp	1995 - 1997	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318

Inboard 8 cyl GM Small Block

V8 305 cid 5.0L	2000 -	0,9	TR5	7837	TR5IX	7397
V8 305 cid 5.0L G, K, LV	1977 - 1986	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
V8 307 cid 5.0L G, K, LV 215 hp	1975 - 1976	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
V8 350 cid 5.7L	1992 - 1997	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
V8 350 cid 5.7L	1998 - 2000	0,9	TR5	7837	TR5IX	7397
V8 350 cid 5.7L FLV 300 hp	1975 - 1986	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
V8 350 cid 5.7L FLV, GLV, K 250 hp	1975 - 1986	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
V8 350 cid 5.7L Premium	1992 - 1997	0,9	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
V8 350 cid 5.7L Q Series	1979 - 1991	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318

MARINETEK***Chrysler***

318 cid	1975 - 1988	0,9	BPR5ES	7422	BPR5EIX	6597
318 cid	1966 - 1974	1,0	XR4	2637	XR4IX	7189
360 cid	1975 - 1988	0,9	BPR5ES	7422	BPR5EIX	6597

Ford

302 cid	1981 - 1995	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
302 cid	1975 - 1980	0,9	UR5	2139	UR5IX	7177
302 cid	1968 - 1974	0,9	WR5	1071	WR5IX	7510
351 cid	1975 - 1987	0,9	UR5	2139	UR5IX	7177
351 cid	1969 - 1974	0,9	WR5	1071	WR5IX	7510
460 cid	1973 - 1974	0,9	WR5	1071	WR5IX	7510
460 cid	1975 - 1987	0,9	UR5	2139	UR5IX	7177

GM

181 cid 3.0I HO	1990 - 1997	1,1	TR4	4392	TR4IX	7300
229 cid	1980 - 1984	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
250 cid	1970 - 1980	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
262 cid	1985 - 1992	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
305 cid	1976 - 1995	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
350 cid	1967 - 1970	1,0	XR4	2637	XR4IX	7189



Order No.

Iridium



Order No.

MARINETEK**GM**

350 cid	1971 - 1995	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
350 cid HO	1987 - 1995	0,9	UR5	2139	UR5IX	7177
454 cid	1973 - 1987	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
454 cid Gen V	1992 - 1993	0,9	UR5	2139	UR5IX	7177
454 cid HO	1984 - 1991	0,9	UR5	2139	UR5IX	7177

MERCURISER**Inboard 4 cyl**

470	-	0,9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
-----	---	-----	--------	------	-------	------

Inboard 8 cyl Ford Small Block

215	-	0,8	AR6FS	3323	---	---
225	-	0,8	AR6FS	3323	---	---
233 14mm Hds.	-	0,8	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
233 18mm Hds.	-	0,8	AR6FS	3323	---	---
255	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318

Inboard 8 cyl GM Big Block

325 (From 2762442)	-	0,9	R5673-8	4140	---	---
325 (To 2762441)	-	---	BUE	2322	---	---
330	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
340	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
350	-	0,9	R5673-8	4140	---	---
390	-	0,9	BPR8ES	3923	---	---
400 Jet	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
454 EFI MP	-	1,0	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
454 Mag MPI (From 0L002200)	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
454 MPI	-	1,0	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
7.4L	-	1,0	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
7.4L EFI	-	1,0	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
7.4L EFI/MPI	-	1,0	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
7.4L MPI (From 0L002006)	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
7.4L MPI (To 0L000000)	-	1,0	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
8.1S HO	2007 -	0,8	---	---	IZFR7M	4214
8.1S HO	2000 - 2006	1,5	TR55	1048	TR55IX	7164
8.1S Horizon	2007 -	0,8	---	---	IZFR7M	4214
8.1S Horizon	2000 - 2006	1,5	TR55	1048	TR55IX	7164
8.2L	-	1,0	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
8.2L MPI	-	1,0	BR6FS	4323	BR6FIX	2318

Inboard 8 cyl GM Small Block

198	-	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
225	-	0,8	B7S	3710	---	---
228	-	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
230	-	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
250 (2317201 to 2797056)	-	1,0	B7S	3710	---	---
255	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
260	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
270 (Gasket Seat)	-	0,9	B7S	3710	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**MERCURISER*****Inboard 8 cyl GM Small Block***

270 (Taper Seat)	-	0,9	R5673-8	4140	---	---
350 Mag	-	1,0	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
350 Mag EFI (To 0F799999)	-	1,0	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
350 Mag EFI Gen+ (From 0F800000)	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
350 Mag EFI/MP (To 0F799999)	-	1,0	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
350 MAG MPI	2007 -	0,8	---	---	IZFR7M	4214
350 Mag MPI (From 0L304700)	2000 - 2006	0,9	TR5	7837	TR5IX	7397
350 Mag MPI (To 0F799999)	2000 - 2006	1,0	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
350 Mag MPI Gen+ (0L002600-0L309999)	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
350 Mag MPI Gen+ (From 0M310000)	-	1,5	TR55	1048	TR55IX	7164
350 MAG MPI Horizon	2007 -	0,8	---	---	IZFR7M	4214
454 EFI/MP	-	1,0	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
454 MPI	-	1,0	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
5.0L	-	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
5.0L MPI	-	1,0	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
5.7L	2007 -	0,8	---	---	IZFR7M	4214
5.7L (To 0L000000)	-	1,0	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
5.7L Comp (To 0L000000)	-	1,0	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
5.7L Comp Gen+ (From 0L002005)	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
5.7L EFI Gen+ (From 0L010035)	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
5.7L Gen+ (From 0L010037)	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
Black Scorpion 5.7L	2007 -	0,8	---	---	IZFR7M	4214
Black Scorpion 5.7L (From 0F800000)	2000 - 2006	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
Black Scorpion 5.7L (From 0M391852)	2000 - 2006	1,5	TR55	1048	TR55IX	7164
Black Scorpion MX 6.2	2000 - 2006	0,9	TR5	7837	TR5IX	7397
Black Scorpion MX 6.2	2007 -	0,8	---	---	IZFR7M	4214
Black Scorpion MX 6.2 (From 0M391778)	2000 - 2006	1,5	TR55	1048	TR55IX	7164
MX 6.2 MPI	2007 -	0,8	---	---	IZFR7M	4214
MX 6.2 MPI (From 0M320614)	2000 - 2006	1,5	TR55	1048	TR55IX	7164
MX 6.2 MPI (To 0M320613)	2000 - 2006	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
MX 6.2 MPI Horizon (From 0M320614)	2007 -	0,8	---	---	IZFR7M	4214
MX 6.2 MPI Horizon (From 0M320614)	2000 - 2006	1,5	TR55	1048	TR55IX	7164
Scorpion 377	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689

Stern Drive 4 cyl GM

110	-	0,9	BR6ES	4922	---	---
120 (From 3825579)	-	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
120 (To 3825578)	-	0,9	BR6ES	4922	---	---
140 (From 3826283)	-	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
140 (To 3826282)	-	0,9	BR6ES	4922	---	---
2.5L (153 cid)	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
3.0L (181 cid) (From 0L010042)	-	0,9	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
3.0L (181 cid) (To 0F353100)	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
3.0LX	-	0,9	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689

Stern Drive 4 cyl Mercury Marine

165 (224 cid)	-	0,9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
170 (224 cid)	-	0,9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
180 (224 cid)	-	0,9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
190 (224 cid)	-	0,9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348

Order
No.

Iridium

Order
No.**MERCURISER*****Stern Drive 4 cyl Mercury Marine***

3.7L (224 cid)	-	0,9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
3.7LX (224 cid)	-	0,9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
470 (224 cid)	-	0,9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
485 (224 cid)	-	0,9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
488 (224 cid)	-	0,9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348

Stern Drive 4 cyl Renault

60	-	0,6	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
80	-	0,6	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
90	-	0,8	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637

Stern Drive 6 cyl Chevrolet L-6

140	-	0,9	BR6ES	4922	---	---
150	-	0,9	BR6ES	4922	---	---
160	-	0,9	BR6ES	4922	---	---
165 (From 2771484)	-	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
165 (To 2771483)	-	0,9	BR6ES	4922	---	---
200	-	0,9	BR6ES	4922	---	---

Stern Drive 6 cyl Chevrolet V-6

175	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
185	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
185 (229 cid)	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
205	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
262 Mag EFI Gen+ (0F803800 to 0L000000)	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
4.3L (To 0F802999)	-	1,0	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
4.3L EFI Gen+ (From 0L012009)	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
4.3L Gen+ (From 0L010065)	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
4.3L MPI Gen+ (From 0M322781)	-	1,5			TR55IX	7164
4.3LH EFI Gen+ (From 0L010044)	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
4.3LX (To 0F802999)	-	1,0	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
4.3LX Gen+ (0F803000 to 0L000000)	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
4.3LXH Gen+ (0F803000 to 0L000000)	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689

Stern Drive 8 cyl Chevrolet Big Block

325 (From 3043030)	-	0,9	R5673-8	4140	---	---
325 (To 2761141)	-	---	BUE	2322	---	---
330	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
330 (B-W)	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
370	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
390	-	0,9	BPR8ES	3923	---	---
400	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
400 Cyclone	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
420	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
440 Cyclone	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
454 Mag Alpha	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
454 Mag Bravo	-	1,0	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
454 Mag EFI/MP	-	1,0	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
454 Mag MPI	-	1,0	BR6FS	4323	BR6FIX	2318



Order No.

Iridium



Order No.

MERCUISER***Stern Drive 8 cyl Chevrolet Big Block***

454 Mag MPI Horizon (From OL604250)	-	1,0	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
460 Cyclone	-	0,9	R5673-8	4140	---	---
475 Turbo	-	0,9	R5673-8	4140	---	---
496 Mag	-	1,5	TR55	1048	TR55IX	7164
496 Mag HO	-	1,5	TR55	1048	TR55IX	7164
502 Mag	-	1,0	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
502 Mag EFI/MP	-	1,0	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
502 Mag MPI	-	1,0	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
7.4L Alpha	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
7.4L Bravo	-	1,0	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
7.4L L MPI (L29) (From OL010003)	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
7.4L LX EFI	-	1,0	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
7.4L LX MPI	-	1,0	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
7.4L TR (OB771113 to OC407646)	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
HP1075 Sci (Dry Sump; From OM905359)	-	0,8	BR9ECS	4677	---	---
HP425	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
HP450	-	1,0	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
HP465	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
HP500 (502 cid)	-	1,0	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
HP500 (540 cid)	-	0,9	R5673-8	4140	---	---
HP500 EFI (502 cid)	-	1,0	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
HP525 EFI (502 cid)	-	0,9	BR6ES	4922	---	---
HP525SC	-	0,9	R5673-8	4140	---	---
HP575	-	0,9	R5673-8	4140	---	---
HP575 SCi	-	0,9	R5673-8	4140	---	---
HP600 SCi	-	0,9	BR6ES	4922	---	---
HP600SC	-	0,9	R5673-8	4140	---	---
HP700 SCi	-	0,9	BR6ES	4922	---	---
HP800SC	-	0,9	R5673-8	4140	---	---
HP850 SCi	-	0,8	BR9ECS	4677	---	---
HP900SC	-	0,6	R5671A-9	7382	---	---
HP900SC (Dry Sump)	-	0,6	R5671A-9	7382	---	---

Stern Drive 8 cyl Chevrolet Small Block

190	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
225 (From 2278647)	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
225 (To 2278646)	-	0,9	B7S	3710	---	---
228	-	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
230	-	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
250 (From 4768000)	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
250 (To 2639854)	-	0,8	B7S	3710	---	---
255	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
260	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
270 (Gasket Seat)	-	0,8	B7S	3710	---	---
270 (Taper Seat)	-	0,9	R5673-8	4140	---	---
280	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
300 Tempest	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
320 EFI	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
350 Mag	-	1,0	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
350 Mag EFI Gen+ (From OF800500)	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
350 Mag EFI/MP (To OF602199)	-	1,0	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
350 Mag MPI Gen+ (OF602000-OM320489)	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689



Order No.

Iridium



Order No.

MERCURISER

Stern Drive 8 cyl Chevrolet Small Block

350 Mag MPI Gen+ (From 0M320590)	-	1,5	TR55	1048	TR55IX	7164
350 Mag MPI Gen+ Horizon (0L304700-0M309999)	-	0,9	TR5	7837	TR5IX	7397
350 Mag MPI Gen+ Horizon (From 0M310000)	-	1,5	TR55	1048	TR55IX	7164
5.0L (To 0L000000)	-	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
5.0L EFI Gen+ (From 0L015751)	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
5.0L Gen+ (From 0L015751)	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
5.0L MPI Gen+ (from 0M320415)	-	1,5			TR55IX	7164
5.0LX	-	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
5.7L (To 0L000000)	-	1,0	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
5.7L EFI (To 0L000000)	-	1,0	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
5.7L EFI Gen+ (From 0L010035)	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
5.7L Gen+ (From 0L010037)	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
5.7LX	-	1,0	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
5.7LX EFI	-	1,0	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
5.7LX EFI Gen+	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
898, 200	-	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
MX 6.2 MPI (From 0M320614)	-	1,5	TR55	1048	TR55IX	7164
MX 6.2 MPI (To 0M320613)	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
MX 6.2 MPI Horizon (From 0M320614)	-	1,5	TR55	1048	TR55IX	7164
Scorpion 377 (From 0L416146)	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689

Stern Drive 8 cyl Ford Small Block

215	-	0,8	AR6FS	3323	---	---
225	2006 -	0,8	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
225	-	0,8	AR6FS	3323	---	---
233 (14mm Hds.)	-	0,8	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
233 (18mm Hds.)	-	0,8	AR6FS	3323	---	---
255 (From 4175499) (14mm Hds.)	-	0,8	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
255 (From 4175499) (18mm Hds.)	-	0,8	AR6FS	3323	---	---
255 (To 4175498)	-	0,8	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
888 (From 4169597) (14mm Hds.)	-	0,8	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
888 (From 4169597) (18mm Hds.)	-	0,8	AR6FS	3323	---	---
888 (To 4169596)	-	0,8	AR6FS	3323	---	---

MERCURY

90 hp

Sport Jet	1995 -	1,0	BZ7HS-10	3579	---	---
Sport Jet	1994 -	0,9	BZ7HS-10	3579	---	---

95 hp

Sportjet 95XR	1996 - 1997	1,0	BZ7HS-10	3579	---	---
---------------	-------------	-----	----------	------	-----	-----

120 hp

Sportjet 120	1995 -	1,0	BZ7HS-10	3579	---	---
Sportjet 120XR	1996 - 1999	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---

175 hp

Sportjet 175XR	1997 - 2006	---	BUZ8H	7447	---	---
----------------	-------------	-----	-------	------	-----	-----

Order
No.

Iridium

Order
No.**MERCURY**

200 hp						
Sport Jet	2006 -	0,8	---	---	IZFR5G	5887
210 hp						
M2 Sport Jet	2000 - 2006	---	BUZ8H	7447	---	---
240 hp						
M2 Sport Jet	2000 - 2006	1,0	BPZ8HS-10	3133	---	---
250 hp						
M2 Sport Jet	2006 -	0,8	---	---	IZFR5G	5887

OMC

Inboard						
AJ, 14mm Hds, 3/8" Rch.	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
AJ, 14mm Hds, Taper Seat	-	0,9	UR5	2139	UR5IX	7177
All Models	1974 - 1982	0,9	UR5	2139	UR5IX	7177
AT, 14mm Hds, 3/8" Rch.	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
AT, 14mm Hds, Taper Seat	-	0,9	UR5	2139	UR5IX	7177
TJ, 14mm Hds, 3/8" Rch.	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
TJ, 14mm Hds, Taper Seat	-	0,9	UR5	2139	UR5IX	7177
TT, 14mm Hds, 3/8" Rch.	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
TT, 14mm Hds, Taper Seat	-	0,9	UR5	2139	UR5IX	7177
Jet Drive						
Turbojet 115	-	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
Turbojet 90	-	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
Sail Drive						
15S10G	1977 - 1984	1,1	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085
15S10S	1977 - 1984	1,1	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085
15S11C	1977 - 1984	1,1	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085
15S13A	1977 - 1984	1,1	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085
15S14M	1977 - 1984	1,1	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085
Sea Drive						
1.6L 115-SD	1985 - 1991	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
1.8L 140-SD	1985 - 1991	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
2.0L 140-SD	1985 - 1991	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
2.5L	1981 - 1984	---	BUHXW-1	5526	---	---
2.6L 190-SD	1985 - 1988	---	BUHXW-1	5526	---	---
2.7L 225-SD	1987 -	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
3.0L 225-SD	1985 - 1991	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
3.6L 275-SD	1987 - 1981	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
4.0L 300-SD	1985 - 1991	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---



Order No.

Iridium



Order No.

OMC**Stern Drive**

14mm Hds, 3/4" Rch.	1973 - 1974	0,9	B6ES	7310	---	---
14mm Hds, Taper Seat	1973 - 1985	0,9	UR5	2139	UR5IX	7177
18mm Hds, Taper Seat	1974 -	0,8	AR6FS	3323	---	---
2.3L Cobra	1987 - 1990	0,9	TR5	7837	TR5IX	7397
2.5L	1982 - 1986	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
3.0L	1982 - 1989	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
3.0L Cobra	1993 - 1998	1,1	TR5	7837	TR5IX	7397
3.0L Cobra	1987 - 1992	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
3.0L Cobra HO	1990 - 1998	1,1	TR5	7837	TR5IX	7397
3.8L	1982 - 1985	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
4.3L	1997 - 1998	0,9	TR4	4392	TR4IX	7300
4.3L	1991 - 1993	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
4.3L - Models with A Suffixes (.460" Reach)	1996 -	0,9	UR4	4762	UR4IX	7401
4.3L - Models with S Suffixes (.708" Reach)	1996 -	0,9	TR4	4392	TR4IX	7300
4.3L Cobra	1986 - 1995	0,9	UR4	4762	UR4IX	7401
4.3L Cobra HO	1990 - 1991	0,9	UR4	4762	UR4IX	7401
4.3L Cobra HO	1993 - 1995	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
4.3L Stinger	1978 - 1986	0,8	UR4	4762	UR4IX	7401
480	-	0,8	B8S	3810	---	---
5.0L	1998 -	0,9	TR4	4392	TR4IX	7300
5.0L	1982 - 1985	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
5.0L Cobra (Carb)	1986 - 1996	0,9	UR4	4762	UR4IX	7401
5.0L Cobra (EFI)	1996 -	0,9	TR4	4392	TR4IX	7300
5.0L Cobra EFI	1993 - 1995	1,1	TR5	7837	TR5IX	7397
5.0L Cobra HO	1989 - 1995	0,9	UR4	4762	UR4IX	7401
5.7L	1984 - 1985	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
5.7L	1983 -	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
5.7L	1982 -	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
5.7L	1998 -	0,9	TR4	4392	TR4IX	7300
5.7L - 57FC model only	1997 -	0,9	TR4	4392	TR4IX	7300
5.7L - excluding 57FC model	1997 -	0,9	UR4	4762	UR4IX	7401
5.7L Cobra	1996 -	0,9	UR4	4762	UR4IX	7401
5.7L Cobra	1986 - 1992	0,9	UR4	4762	UR4IX	7401
5.7L K	1993 - 1995	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
5.7L King Cobra	1986 - 1992	0,9	UR4	4762	UR4IX	7401
5.8L Cobra (Carb)	1989 - 1996	0,9	UR4	4762	UR4IX	7401
5.8L Cobra EFI	1992 - 1996	1,1	TR5	7837	TR5IX	7397
5.8L King Cobra EFI HO	1993 - 1995	1,1	TR5	7837	TR5IX	7397
7.4L	1998 -	0,9	UR4	4762	UR4IX	7401
7.4L	1997 -	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
7.4L - 744 EP and FP modes	1996 -	0,9	UR4	4762	UR4IX	7401
7.4L - 744 FF and FG modes	1996 -	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
7.4L Cobra (Carb)	1990 - 1995	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
7.4L Cobra HO	1991 - 1993	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
7.4L King Cobra	1995 -	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
7.4L King Cobra EFI	1995 -	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
7.5L Cobra	1986 - 1990	0,9	UR4	4762	UR4IX	7401
8.2L King Cobra	1992 - 1998	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
CU	-	0,9	B6ES	7310	---	---
DU	-	0,8	B8S	3810	---	---
GU	-	0,9	B6ES	7310	---	---
HU	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355

Order
No.

Iridium

Order
No.**OMC*****Stern Drive***

JU	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
KU	-	0,9	B6S	3510	---	---
LU	-	0,9	B6ES	7310	---	---
NU	-	0,6	BP6ES	7811	BPR6EIX	6637
Stinger	1978 - 1986	0,9	UR4	4762	UR4IX	7401
SU	-	0,9	B6ES	7310	---	---
TU-14	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
TU-15	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
TU-16	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
TU-17	-	0,9	B6S	3510	---	---
TU-20	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
TU-21	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
VU	-	0,9	B6ES	7310	---	---
WU	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
XU-20C	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
XU20S	-	0,9	B6S	3510	---	---

PALMER-GREENW.

M196 , M265 , M392	-	0,8	B6S	3510	---	---
M304, M345, MKIV-115, MKVI-150	-	0,8	B6S	3510	---	---
M549 , M345B , M392B	-	0,8	B6S	3510	---	---
MKVIII: 200 , 225 , 275 , 300	-	0,8	B6S	3510	---	---
P302 , P351	-	0,8	AP6FS	2710	---	---
PA190 , PA220 , PA255	-	0,8	AR6FS	3323	---	---
PA350	-	0,8	BPR5FS	2423	---	---
PB-V-215 (V-8)	-	0,9	B6HS	4510	BR6HIX	3419
PW27 (14mm)	-	0,8	BP5S	3011	---	---
PW27 (18mm)	-	0,8	A6	1010	---	---
Y304 , Y345 , Y392	-	0,8	B6S	3510	---	---

PANTER

400 Plus C	1976 - 1980	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
400 Plus-F	1976 - 1980	0,8	UR5	2139	UR5IX	7177
500 Plus	1976 - 1980	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
500 Plus-7	1978 - 1980	0,9	R5673-7	4367	---	---
F 110	1978 - 1980	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
F 140	1978 - 1980	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
F 185	1976 - 1980	0,9	BPR5ES	7422	BPR5EIX	6597
F 235	1976 - 1980	0,9	BPR5ES	7422	BPR5EIX	6597
M 360	1976 - 1980	0,9	BPR5ES	7422	BPR5EIX	6597
M 405	1976 - 1980	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
M 454	1976 - 1980	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
M 460	1976 - 1980	0,8	UR5	2139	UR5IX	7177

PCM

150 cid	-	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
200 cid	-	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401

Order
No.

Iridium

Order
No.**PCM**

220 cid	-	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
229 cid	-	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
230 cid	-	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
250 cid	-	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
280 cid	-	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
302 cid 14mm	-	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
302 cid 18mm	-	0,8	AR6FS	3323	---	---
305 cid	-	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
350 cid	-	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
350 cid	-	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
351 cid 14mm	-	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
351 cid 18mm	-	0,8	AR6FS	3323	---	---
454 cid	-	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
460 cid 14mm	-	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
460 cid 18mm	-	0,8	AR6FS	3323	---	---
5.7L HO MPI	-	1,1	TR4	4392	TR4IX	7300
5.7L HO Ski TBI 275hp	-	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
5.8L Carburator 260hp	-	0,7	UR6	4079	UR6IX	7348
5.8L HO MPI 310hp	-	1,1	TR4	4392	TR4IX	7300
7.4L MPI	-	1,1	TR4	4392	TR4IX	7300
7.4L Carburator	-	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401
7.4L HO TBI 350hp	-	1,1	UR4	4762	UR4IX	7401

POLARIS

Optimax 3.0L 250 hp						
EX 2100/LE2100 - Jet Drive	2004 -	1,1	PZFR5F-11	4363	---	---

REDLINE

5.0L 302 cid	-	0,9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
5.8L 351 cid	-	0,9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
5.8L 351 cid HO	-	1,0	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
7.5L 460 cid	-	0,9	BPR6FS	2623	UR6IX	7348

TOYOTA

Epic 21	-	1,1	---	---	IFR6T-11	4589
Epic 22	-	1,1	---	---	IFR6T-11	4589
S22	-	1,1	---	---	IFR6T-11	4589
X22	-	1,1	---	---	IFR6T-11	4589
Epic VT 300i 4,0ltr. 8Zyl.	-	1,1	PFR5G-11	2647		

U. S. MARINE

5.0L 305 cid	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
5.8L 351 cid	-	1,0	UR5	2139	UR5IX	7177
5.7L 350 cid	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
	-	0,9	BR5ES	4722	---	---
7.4L 454 cid	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
7.5L 460 cid	-	1,0	UR5	2139	UR5IX	7177

Order
No.

Iridium

Order
No.**UNIVERSAL**

Sabre 198 cid	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
Super Sabre 225 cid	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
LEVH	-	0,7	B6S	3510	---	---
LEV	-	0,7	B6S	3510	---	---
NKEV	-	0,9	---	---	WR5IX	7510
Arrow	-	0,9	B6S	3510	---	---
Atomic 1	-	0,9	B6S	3510	---	---
Atomic 2	-	0,9	B6S	3510	---	---
Atomic 3	-	0,9	B6S	3510	---	---
Atomic 4	-	0,9	B6S	3510	---	---
Atomic Stevedore	-	0,9	B6S	3510	---	---
Big King	-	0,9	---	---	WR5IX	7510
Bluefin	-	0,9	B6S	3510	---	---
Bullit	-	0,9	B6S	3510	---	---
Colt	-	0,9	B6S	3510	---	---
DX Super Sabre	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
Elf	-	0,8	B6S	3510	---	---
Knight	-	0,8	B6S	3510	---	---
Little King	-	0,7	B6S	3510	---	---
Marlin	-	0,8	B6S	3510	---	---
Strato King	-	0,8	B6S	3510	---	---
Tarpon	-	0,8	B6S	3510	---	---
Z-Drive	-	0,9	B6S	3510	---	---

VOLVO-PENTA*Inboard - B Series*

B16A	-	0,6	XR5	5953	XR5IX	7355
B16C	-	0,6	XR5	5953	XR5IX	7355
B18A	-	0,6	B6HS	4510	BR6HIX	3419

Inboard - BB Series

BB100	-	0,6	B6HS	4510	BR6HIX	3419
BB100A	-	0,6	B6HS	4510	BR6HIX	3419
BB115A	-	0,6	BP7HS	5111	BPR7HIX	5944
BB115B	-	0,6	BP7HS	5111	BPR7HIX	5944
BB115C	-	0,6	BP7HS	5111	BPR7HIX	5944
BB140	-	0,9	BP6ES	7811	BPR6EIX	6637
BB140A	-	0,6	BP8ES	2912	BPR8EIX	6684
BB145	-	0,9	BP6ES	7811	BPR6EIX	6637
BB145C	-	0,6	BP8ES	2912	BPR8EIX	6684
BB165A	-	0,6	BP7HS	5111	BPR7HIX	5944
BB170A	-	0,6	BP7HS	5111	BPR7HIX	5944
BB170B	-	0,6	BP7HS	5111	BPR7HIX	5944
BB225	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
BB25	-	0,6	B6S	3510	---	---
BB260	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
BB30B	-	0,6	B6HS	4510	BR6HIX	3419
BB70	-	0,6	B6S	3510	---	---
BB70 (Sustained High Speed Use)	-	0,6	B8S	3810	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**VOLVO-PENTA**

<i>Inboard - C Series</i>						
C10	-	0,6	AB-6	2910	---	---
C23	-	0,6	AB-6	2910	---	---
C5	-	0,6	AB-6	2910	---	---
<i>Inboard - M Series</i>						
MB10	-	0,6	BP5HS	4111	---	---
MB10A	-	0,6	BP5HS	4111	---	---
MB20A	-	0,6	BP6HS	4511	BPR6EIX	6637
MB20B	-	0,6	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
MB36A	-	0,6	B6S	3510	---	---
MB36B	-	0,6	B6S	3510	---	---
<i>Inboard Series</i>						
5.7L GXi	-	1,5	TR55	1048	TR55IX	7164
5.8L FL 4 bbl	-	0,9	UR4	4762	UR4IX	7401
5.8L FSi EFI HO	-	0,9	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
7.4L Gi EFI	-	1,1	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
7.4L GL 4 bbl	-	1,1	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
7.4L GSi EFI	-	1,1	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
8.1L Gi/Gsi	-	1,5	TR4	4392	TR4IX	7300
8.1L GXi	-	1,5	TR55	1048	TR55IX	7164
8.2L GSi EFI	-	1,1	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
<i>Kerosene</i>						
AQ60F	-	0,9	B5HS	4210	---	---
BB30F	-	0,9	B5HS	4210	---	---
Chevrolet 305 cid PZ-200 I/O	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
MB18F	-	0,9	B5HS	4210	---	---
Sail Drive MB10A/100S	-	0,6	BP5HS	4111	---	---
Sail Drive MB2/50S	-	0,6	D6HA	6512	---	---
<i>Ocean Series</i>						
4.3L OSi-XPd	-	0,9	TR5	7837	TR5IX	7397
5.0L OSi-XPd	-	0,9	TR5	7837	TR5IX	7397
5.7L OSi-XPd	-	0,9	TR5	7837	TR5IX	7397
5.7L OSXi-XPd	-	0,9	TR5	7837	TR5IX	7397
<i>Stern Drive - AQ</i>						
145A, B	-	0,9	BP7ES	2412	BPR7EIX	4055
AQ 80	-	0,6	B6S	3510	---	---
AQ 90	-	0,6	B6HS	4510	BR6HIX	3419
AQ105A, 110, 115A, 120	-	0,6	BP7HS	5111	BPR7HIX	5944
AQ120 (B21)	-	0,9	BP6ES	7811	BPR6EIX	6637
AQ125 A,B, 145	-	0,9	BP6ES	7811	BPR6EIX	6637
AQ130, A, B, C, D	-	0,6	BP7HS	5111	BPR7HIX	5944
AQ131, A, B, C, D	-	0,9	BP7ES	2412	BPR7EIX	4055
AQ140A	-	0,9	BP7ES	2412	BPR7EIX	4055
AQ150, A, B	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
AQ151A, B, C	-	0,6	BP7ES	2412	BPR7EIX	4055
AQ165A	-	0,6	BP7HS	5111	BPR7HIX	5944

Order
No.

Iridium

Order
No.**VOLVO-PENTA*****Stern Drive - AQ***

AQ170, A, B, C	-	0,6	BP7HS	5111	BPR7HIX	5944
AQ171A, C	-	0,9	BP6ES	7811	BPR6EIX	6637
AQ175, 175A	-	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
AQ180	-	0,6	XR5	5953	XR5IX	7355
AQ190	-	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
AQ190A	-	0,6	AR6FS	3323	---	---
AQ200, A, B, C, D, F	-	0,6	UR5	2139	UR5IX	7177
AQ205A	-	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
AQ210A (From: 177315)	-	0,6	UR6	4079	UR6IX	7348
AQ210A (To: 177314)	-	0,6	B6S	3510	---	---
AQ211/DP	-	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
AQ211A	-	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
AQ225, A, B, C, D	-	0,6	UR6	4079	UR6IX	7348
AQ225E, F	-	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
AQ230A	-	0,9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
AQ231/DP	-	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
AQ231A, B	-	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
AQ240A	-	0,6	UR6	4079	UR6IX	7348
AQ255B	-	0,6	UR6	4079	UR6IX	7348
AQ260, A, B	-	0,6	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
AQ271/DP	-	0,9	YR5	5334	YR5IX	7516
AQ271A, B, C, D	-	0,6	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
AQ280A	-	0,6	UR6	4079	UR6IX	7348
AQ290A	-	0,6	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
AQ290B	-	0,6	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
AQ311A	-	0,6	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
AQ311B	-	0,6	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
AQ430	-	0,6	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
AQ500A	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
AQ501A	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
AQ531	-	0,6	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
AQ570A	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
AQ571A	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
AQ572	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
AQ740A	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
AQ95, 95A, 100	-	0,6	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085

Stern Drive - DPX

5.7L DPX 375	-	1,5	TR55	1048	TR55IX	7164
7.4L DPX 385 GSi EFI	-	1,1	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
8.1L DPX 420	-	1,5	TR55	1048	TR55IX	7164
8.2L DPX 415 GSi EFI	-	1,1	BR6FS	4323	BR6FIX	2318

Stern Drive - DuoProp

4.3L Gi EFI (.460 Rch.)	-	1,1	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
4.3L Gi EFI (.708 Rch.)	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
4.3L GL 2 bbl (.460 Reach)	-	1,1	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
4.3L GL 2 bbl (.708 Reach)	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
4.3L GS 4 bbl (.460 Reach)	-	1,1	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
4.3L GS 4 bbl (.708 Reach)	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
5.0L Fi EFI	-	0,9	TR5	7837	TR5IX	7397
5.0L FL 2 bbl	-	0,9	UR4	4762	UR4IX	7401



Order No.

Iridium



Order No.

VOLVO-PENTA**Stern Drive - DuoProp**

5.0L Gi Gen 1+	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
5.0L GL Gen 1+	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
5.7L Gi EFI	-	1,1	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
5.7L GL 2 bbl	-	1,1	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
5.7L GLi EFI	-	1,1	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
5.7L GS 4 bbl	-	1,1	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
5.7L GS Gen 1+	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
5.7L GSi Gen 1+	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
5.7L GXi	-	1,5	TR55	1048	TR55IX	7164
5.8L FL 4 bbl	-	0,9	UR4	4762	UR4IX	7401
5.8L FSi EFI HO	-	0,9	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
7.4L Gi EFI	-	1,1	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
7.4L Gi L29	-	0,9	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
7.4L GL 4 bbl	-	1,1	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
7.4L GSi EFI	-	1,1	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
8.2L GSi EFI	-	1,1	BR6FS	4323	BR6FIX	2318

Stern Drive - PJX Water Jet

4.3L Gi EFI	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
4.3L GS 4 bbl	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689

Stern Drive - SX Cobra

3.0L GS 2 bbl	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
4.3L Gi EFI (.460 Reach)	-	1,1	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
4.3L Gi EFI (.708 Reach)	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
4.3L GL 2 bbl	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
4.3L GS 4 bbl	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
5.0L Fi EFI	-	0,9	TR5	7837	TR5IX	7397
5.0L FL 2 bbl	-	0,9	UR4	4762	UR4IX	7401
5.0L Gi Gen 1+	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
5.0L GL Gen 1+	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
5.7L Gi EFI	-	1,1	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
5.7L GL 2 bbl	-	1,1	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
5.7L GLi EFI	-	1,1	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
5.7L GS 4 bbl	-	1,1	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
5.7L GS Gen 1+	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
5.7L GSi Gen 1+	-	1,1	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
5.7L GXi	-	1,5	TR55	1048	TR55IX	7164
5.8L FL 4 bbl	-	0,9	UR4	4762	UR4IX	7401
5.8L FSi EFI HO	-	0,9	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
7.4L Gi EFI	-	1,1	BPR6FS	2623	UR6IX	7348
7.4L Gi L29	-	0,9	BPR6EFS	3623	TR6IX	3689
7.4L GL 4 bbl	-	1,1	BR6FS	4323	BR6FIX	2318

VW**4 Zyl**

SDI 45-4	2001 -		Y-732U	2408		
SDI 50-4	-		Y-732U	2408		
SDI 60-4	2001 -		Y-732U	2408		
TDI 115-4	2001 -		Y-732U	2408		

Order
No.

Iridium

Order
No.**VW****5 Zyl**

SDI 55-5	2001 -		Y-732U	2408		
SDI 75-5	2001 -		Y-732U	2408		
TDI 100-5	2001 -		Y-732U	2408		
TDI 120-5	-		Y-732U	2408		
TDI 150-5	2001 -		Y-732U	2408		
TDI 165-5	-		Y-732U	2408		

6 Zyl

TDI 225-6	-		Y-732U	2408		
-----------	---	--	--------	------	--	--

YAMAHA**110**

110	1963 - 1966	0,8	B6ES	7310	---	---
-----	-------------	-----	------	------	-----	-----

1100 cc

AR210	2007 -	0,8	CR9EB	6955	---	---
AR230	2003 - 2005	0,8	CR9EB	6955	---	---
AR230 High Output	2005 - 2007	0,8	CR9EB	6955	---	---
Exciter 220	1996 - 1998	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
SR210	2007 -	0,8	CR9EB	6955	---	---
SR230	2003 - 2005	0,8	CR9EB	6955	---	---
SR230 High Output	2007 -	0,8	CR9EB	6955	---	---
SX210	2007 -	0,8	CR9EB	6955	---	---
SX230	2003 - 2005	0,8	CR9EB	6955	---	---
SX230 High Output	2005 - 2007	0,8	CR9EB	6955	---	---

1200 cc

AR210	2003 - 2005	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
Exciter 135	1998 - 1999	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
Exciter 227	1998 - 1999	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
Exciter 270	1998 - 1999	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
LS2000	1999 - 2003	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
LX2000	2002 -	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
LX210	2003 - 2005	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
XR1800	2000 - 2001	1,1	BR8ES-11	7986	---	---

Stern Drive

all L4 3.0l	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
all V6	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318
all V8	-	0,9	BR6FS	4323	BR6FIX	2318

Order
No.

Iridium

Order
No.**AERO MARINE**

Jet Pak	1971 - 1973	0,9	BP5S	3011	---	---
4 hp AM 4000 4 PS	1970 - 1973	0,9	BP5S	3011	---	---
5 hp AM 5000 M, AM 5000 E 5 PS	1970 - 1972	0,9	B6L	3212	---	---
7,5 hp AM 7500M, AM 7500E 7,5 PS	1970 - 1973	0,9	BM6A	5921	---	---
9 hp AM 9000 9 PS	1971 - 1973	0,6	BM6A	5921	---	---

AILSA CRAIG

AL-23	-	0,6	A6	1010	---	---
0-11, 0-21, 0-22, 0-41, 0-411	-	0,6	A6	1010	---	---

AIRBOY

120	-	0,8	B6L	3212	---	---
20, 40, 90 (B S)	-	0,8	B6S	3510	---	---
50	-	0,8	B6S	3510	---	---
90 (OMC)	-	0,8	AP5FS	2610	---	---

ALSPORT

14mm	-	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
18mm	-	0,8	A7	1110	---	---

APACHE


J 5	-	0,8	BR6S	3522	---	---
J 9	-	0,8	BR6S	3522	---	---

ARKOS

Aquascooter	-	0,5	B6HS	4510	BR6HIX	3419
-------------	---	-----	------	------	--------	------

ARROW

4, 5.5, 7.5 PS	-	0,5	BP5S	3011	---	---
----------------	---	-----	------	------	-----	-----

Order
No.

Iridium

Order
No.**BEAVER**

5.5 hp	-	0,7	XR4	2637	XR4IX	7189
7.5 hp	-	0,7	XR4	2637	XR4IX	7189
9.0 hp	-	0,7	XR4	2637	XR4IX	7189

BIANCHI

125 CC	-	0,5	B6S	3510	---	---
--------	---	-----	-----	------	-----	-----

BLUEJET

3.5 hp	1961 -	0,8	BR6S	3522	---	---
5.0 hp	1963 -	0,7	BM4A	5628	---	---

BOATIMPELLER

all models	-	0,5	A6	1010	---	---
------------	---	-----	----	------	-----	-----

BOMBARDIER

Speedster 20	Mot. 1503	-	0,7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
Sportster 4-TEC	Mot. 1503	-	0,7	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
Sportster LE-Di	Mot. 947Di	-	1,1	ZFR4F-11	4043	---	---

BRIGGS & STRATTON*5.0 hp*

4-cycle, OHV, Air Cooled	-	0,8	BKR5ES	2460	BKR5EIX	6341
--------------------------	---	-----	--------	------	---------	------

BRIT. SEAGULL

45, 55, 60, 75, 80, 90	-	0,5	A6	1010	---	---
125, 160, 170	-	0,8	B7ES	1111	BR7EIX	6664
Century, /Plus, Featherweight	-	0,5	A6	1010	---	---
Century, /Plus, Featherweight	-	0,5	A6	1010	---	---
Forty Plus (CD ign. -'80)	-	0,5	A6	1010	---	---
Forty Plus (Magneto ign. -'80)	-	0,5	A6	1010	---	---
Minor BM	-	0,5	B6HS	4510	BR6HIX	3419
QB serie: Curlew, Osprey	-	0,8	B7ES	1111	BR7EIX	6664
QB serie: Kingfisher	-	0,8	B7ES	1111	BR7EIX	6664

BRITISH ANZANI

180	18 PS	-	0,7	B6L	3212	---	---
65		-	0,7	B6S	3510	---	---
Fleetwin, Unitwin, 400		-	0,6	B6HS	4510	BR6HIX	3419
Pilot 1, 2, 3, 4		-	0,6	B6HS	4510	BR6HIX	3419
Pilot 30 Minor Seamaid, Jet 3		-	0,6	B6HS	4510	BR6HIX	3419
Seasprite, Supertwin, Magnitwin		-	0,6	B6HS	4510	BR6HIX	3419
Super Single, Super Snipe		-	0,6	A6	1010	---	---
Triton		-	0,6	B6ES	7310	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**CAL-JET**

Econojet, Ramjet	-	0,8	B6S	3510	---	---
------------------	---	-----	-----	------	-----	-----

CARNITI

18, 280CN, 45, 55, 65, 80	-	0,5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
25, 40, 50, 70, 85, 100 PS	-	0,5	B6HS	4510	BR6HIX	3419
3, 3.5, 5, 8, 9.5, 15, 20 PS	-	0,5	B6HS	4510	BR6HIX	3419
45S, 65S, 80S	-	0,8	B9HS	5810	---	---
700Sport, 850Sport, 1000Sport	-	0,5	B8HS	5510	BR8HIX	7001

CARNITS

90.0 hp	-	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
---------	---	-----	-------	------	--------	------

CHIEF

J-200/300/350/400/500/700	-	0,8	BM6A	5921	---	---
J-5	-	0,8	BM6A	5921	---	---
J-9	-	0,8	BP5S	3011	---	---
K-150/200/300/400/990	-	0,8	BM6A	5921	---	---
K-201	1976 - 1978	0,6	BP5S	3011	---	---
K-350	1976 - 1978	0,6	BM6A	5921	---	---
K-500, K-700, K-750	1973 -	0,8	BM6A	5921	---	---
K-500, K-700, K-750	1974 - 1975	0,8	BP5S	3011	---	---
K-505, K-550, K-751	1976 - 1978	0,6	BP5S	3011	---	---
K-753, K-900	1976 - 1978	0,6	BP5S	3011	---	---

CHRIS-CRAFT

Challenger, Commander	-	0,7	B6S	3510	---	---
-----------------------	---	-----	-----	------	-----	-----

CHRYSLER**3.5 hp**

1980 - 1984	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
-------------	-----	-------	------	--------	------

4.0 hp

1976 - 1984	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
-------------	-----	-------	------	--------	------

4.4 hp

1968 -	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
--------	-----	-------	------	--------	------

4.5 hp

1974 -	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
--------	-----	-------	------	--------	------

4.9 hp

1973 - 1975	0,8	BR5HS	3722	---	---
-------------	-----	-------	------	-----	-----

Order
No.

Iridium

Order
No.**CHRYSLER**

5.0 hp	1974 - 1976	0,8	BR5HS	3722	---	---
	1969 - 1970	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
6.0 hp	1978 - 1982	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
	1971 - 1977	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
	1965 - 1967	0,8	BR5HS	3722	---	---
6.6 hp	1968 -	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
7.0 hp	1969 - 1970	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
7.5 hp	1979 - 1984	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
8.0 hp	1979 - 1981	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
9.0 hp	1965 -	0,8	BR6S	3522	---	---
9.2 hp	1966 - 1967	0,8	BR6S	3522	---	---
9.9 hp	1968 - 1986	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
10 hp	1974 - 1978	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
12 hp	1979 -	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
12.9 hp	1971 - 1973	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
15 hp	1974 - 1984	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419



Order No.

Iridium



Order No.

CHRYSLER

20 hp	1968 - 1982	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
	1965 - 1967	0,8	BR6S	3522	---	---
25 hp	1973 - 1984	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
30 hp	1973 - 1982	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
35 hp	1965 - 1967	0,8	BR6S	3522	---	---
	1968 - 1984	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
45 hp	1965 - 1967	0,8	BR6S	3522	---	---
Magneto	1971 - 1978	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
	1968 - 1984	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
50 hp	1965 - 1966	0,8	BR6S	3522	---	---
	1981 - 1984	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
55 hp	1980 - 1983	---	BUHW	2622	---	---
Magneto	1969 - 1980	---	BUHX	2522	---	---
Std Ign	1967 - 1976	0,8	B6HS	4510	BR6HIX	3419
60 hp	1974 - 1976	---	BUHX	2522	---	---
	1984 -	---	BUHW	2622	---	---
65 hp	1977 - 1978	---	BUHX	2522	---	---
70 hp	1979 - 1980	---	BUHW	2622	---	---
	1969 - 1973	---	BUHW	2622	---	---
75 hp	1974 - 1984	---	BUHW	2622	---	---
	1966 - 1967	0,8	BR6S	3522	---	---
	1968 -	---	BUHX	2522	---	---
80 hp	1965 -	0,8	BR6S	3522	---	---

Order
No.


Iridium

Order
No.**CHRYSLER**

85 hp	1977 - 1984	---	BUHW	2622	---	---
	1969 - 1973	---	BUHW	2622	---	---
90 hp	1983 - 1984	---	BUHW	2622	---	---
	1974 - 1977	---	BUHW	2622	---	---
100 hp	1979 - 1984	---	BUHW	2622	---	---
105 hp	1968 - 1974	---	BUHW	2622	---	---
	1966 - 1967	0,8	BR6S	3522	---	---
	1975 - 1976	---	BUHX	2522	---	---
	1976 - 1983	---	BUHW	2622	---	---
115 hp	1977 - 1982	---	BUHW	2622	---	---
	1983 - 1984	---	BUHX	2522	---	---
120 hp	1970 - 1977	---	BUHW	2622	---	---
125 hp	1981 -	---	BUHX	2522	---	---
130 hp	1972 - 1973	---	BUHW	2622	---	---
135 hp	1974 - 1977	---	BUHW	2622	---	---
	1969 - 1971	---	BUHW	2622	---	---
140 hp	1978 - 1984	---	BUHW	2622	---	---
150 hp	1972 - 1976	---	BUHW	2622	---	---

CLINTON

1.5 hp						
K-150	-	0,8	BM4A	5628	---	---
K-150	1976 - 1979	0,6	BR6S	3522	---	---
2.0 hp						
K-200	-	0,8	BM4A	5628	---	---
J-200	-	0,8	BM4A	5628	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**CLINTON**

2.0 hp							
K-201	1976 - 1991	0,6	BR6S	3522	---	---	
3.0 hp							
K-300	-	0,8	BM4A	5628	---	---	
J-300	-	0,8	BM4A	5628	---	---	
3.5 hp							
J-350	-	0,8	BM4A	5628	---	---	
K-350	1976 - 1987	0,6	BM4A	5628	---	---	
4.0 hp							
K-400	-	0,8	BM4A	5628	---	---	
J-400	-	0,8	BM4A	5628	---	---	
5.0 hp							
J-9	-	0,8	BR6S	3522	---	---	
K-505	1976 - 1991	0,6	XR5	5953	XR5IX	7355	
K-500	1974 - 1975	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355	
AJ-9	-	0,8	BM4A	5628	---	---	
BJ-9	-	0,8	BM4A	5628	---	---	
J-5	-	0,8	BM4A	5628	---	---	
J-500	-	0,8	BM4A	5628	---	---	
K-500	1973 - 1973	0,8	BM4A	5628	---	---	
5.5 hp							
K-550	1976 - 1991	0,6	XR5	5953	XR5IX	7355	
7.0 hp							
K-700	1974 - 1975	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355	
J-700	-	0,8	BM4A	5628	---	---	
K-700	1973 -	0,8	BM4A	5628	---	---	
7.5 hp							
K-751	1976 - 1991	0,6	XR5	5953	XR5IX	7355	
K-753	1976 - 1991	0,6	XR5	5953	XR5IX	7355	
K-750	1976 - 1984	0,6	XR5	5953	XR5IX	7355	
K-750	1974 - 1975	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355	
K-750	1973 -	0,8	BM4A	5628	---	---	
9.0 hp							
K-900	1976 - 1991	0,6	XR5	5953	XR5IX	7355	
9.9 hp							
K-990	-	0,8	BM4A	5628	---	---	

Order
No.

Iridium

Order
No.**CLINTON**

	10 hp					
W-100		-	0,6	BR6HS	3922	BR6HIX 3419
	14 hp					
W-140		-	0,6	BR6HS	3922	BR6HIX 3419
	25 hp					
W-250		-	0,6	BR6HS	3922	BR6HIX 3419

COAST TO COAST

	4.6 hp					
		1965 -	0,8	BR6S	3522	--- ---

COLT

	3.0 hp					
		1963 -	0,8	BR6S	3522	--- ---
	5.0 hp					
		1963 -	0,9	BM4A	5628	--- ---

COMMODORE

	18.0 hp					
		-	0,8	BR6S	3522	--- ---
	40.0 hp					
		-	0,8	BR6S	3522	--- ---

COV. CLIMAX


FWA Mk.III, PPF		-	0,6	B8ES	2411	BR8EIX 5044
FWM 750 cc		-	0,6	B6ES	7310	--- ---

COV. VICTOR

14 mm, M14 x 12,7		-	0,6	B6HS	4510	BR6HIX 3419
14 mm, M14 x 19		-	0,6	B6ES	7310	--- ---
18 mm, M18 X 12		-	0,5	A6	1010	--- ---

CRUISE N`CARRY

	1.5 hp					
1.5 hp		1981 - 1988	0,7	BM4A	5628	--- ---
	1.75 hp					
Xenoah Engines		-	0,8	BR6S	3522	--- ---

Order
No.

Iridium

Order
No.**CRUISE N`CARRY****2.5 hp**

Xenoah Engines	1984 - 1988	0,8	BR6S	3522	---	---
----------------	-------------	-----	------	------	-----	-----

6.0 hp

Xenoah Engines	-	0,7	BPR5HS	6222	---	---
----------------	---	-----	--------	------	-----	-----

CUYUNA

40 hp	-	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
-------	---	-----	-------	------	--------	------

DELFINO

2.5, 3 PS	-	0,5	B6S	3510	---	---
-----------	---	-----	-----	------	-----	-----

DM

DM 5 219cid	-	0,8	B5HS	4210	---	---
-------------	---	-----	------	------	-----	-----

DUCATI

100, 150, 200	-	0,5	B6HS	4510	BR6HIX	3419
---------------	---	-----	------	------	--------	------

Bambi 30	-	0,6	B6HS	4510	BR6HIX	3419
----------	---	-----	------	------	--------	------

Cucciolo 5, 10, 15, 20 PS	-	0,5	B6HS	4510	BR6HIX	3419
---------------------------	---	-----	------	------	--------	------

DYNAFOIL

340 cc 3/4 Rch Xenoah engine	-	0,8	BR6ES	4922	---	---
------------------------------	---	-----	-------	------	-----	-----

440 cc 3/4 Rch Xenoah engine	-	0,8	BR6ES	4922	---	---
------------------------------	---	-----	-------	------	-----	-----

ELGIN**3.5 hp**

60900	-	0,8	BM4A	5628	---	---
-------	---	-----	------	------	-----	-----

6091	-	0,8	BM4A	5628	---	---
------	---	-----	------	------	-----	-----

6092	-	0,8	BM4A	5628	---	---
------	---	-----	------	------	-----	-----

9.0 hp

6067	-	0,8	BM4A	5628	---	---
------	---	-----	------	------	-----	-----

6066	-	0,8	BM4A	5628	---	---
------	---	-----	------	------	-----	-----

12 hp

6012	-	1,0	BR6S	3522	---	---
------	---	-----	------	------	-----	-----

14 hp

6069	-	1,0	BR6S	3522	---	---
------	---	-----	------	------	-----	-----

6015	-	1,0	BR6S	3522	---	---
------	---	-----	------	------	-----	-----

6013	-	1,0	BR6S	3522	---	---
------	---	-----	------	------	-----	-----

6014	-	1,0	BR6S	3522	---	---
------	---	-----	------	------	-----	-----

Order
No.

Iridium

Order
No.**ELGIN**

ELGIN						
18 hp						
59661	-	1,0	BR6S	3522	---	---
59671	-	1,0	BR6S	3522	---	---
25 hp						
6028	-	1,0	BR6S	3522	---	---
6032	-	1,0	BR6S	3522	---	---
6025	-	1,0	BR6S	3522	---	---
27.7 hp						
6035	-	1,0	BR6S	3522	---	---
6033	-	1,0	BR6S	3522	---	---
28 hp						
6038	-	1,0	BR6S	3522	---	---
6070	-	1,0	BR6S	3522	---	---
6034	-	1,0	BR6S	3522	---	---
6036	-	1,0	BR6S	3522	---	---
6037	-	1,0	BR6S	3522	---	---
40 hp						
594011	-	1,0	BR6S	3522	---	---
59421	-	1,0	BR6S	3522	---	---
59461	-	1,0	BR6S	3522	---	---
59471	-	1,0	BR6S	3522	---	---
594001	-	1,0	BR6S	3522	---	---
6043	-	1,0	BR6S	3522	---	---
594031	-	1,0	BR6S	3522	---	---
6040	-	1,0	BR6S	3522	---	---
6047	-	1,0	BR6S	3522	---	---
43.7 hp						
6053	-	1,0	BR6S	3522	---	---
6052	-	1,0	BR6S	3522	---	---
45 hp						
6063	-	1,0	BR6S	3522	---	---
6055	-	1,0	BR6S	3522	---	---
6056	-	1,0	BR6S	3522	---	---
6054	-	1,0	BR6S	3522	---	---
6062	-	1,0	BR6S	3522	---	---
6057	-	1,0	BR6S	3522	---	---
60 hp						
6063	-	1,0	BR6S	3522	---	---
6062	-	1,0	BR6S	3522	---	---
6061	-	1,0	BR6S	3522	---	---
6060	-	1,0	BR6S	3522	---	---



Order No.

Iridium



Order No.

ELGIN**75 hp**

6065	-	1,0	BR6S	3522	---	---
6076	-	1,0	BR6S	3522	---	---
6075	-	1,0	BR6S	3522	---	---
6074	-	1,0	BR6S	3522	---	---
6064	-	1,0	BR6S	3522	---	---
6077	-	1,0	BR6S	3522	---	---

75.2 hp

6072	-	1,0	BR6S	3522	---	---
6073	-	1,0	BR6S	3522	---	---

EMERALD BAY**50 hp**

Banshee XS	1996 -	0,9	B8ES	2411	BR8EIX	5044
------------	--------	-----	------	------	--------	------

80 hp

Banshee XS	1996 -	0,9	B8ES	2411	BR8EIX	5044
------------	--------	-----	------	------	--------	------

ESKA

1707	1970 - 1974	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
1747	1970 - 1974	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
1777	1970 - 1974	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
1790	1970 - 1974	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355

1.2 hp

	1977 - 1978	0,6	BR6S	3522	---	---
--	-------------	-----	------	------	-----	-----

1.6 hp

	1987 -	0,6	BM4A	5628	---	---
--	--------	-----	------	------	-----	-----

2.5 hp

	1977 - 1987	0,6	BM4A	5628	---	---
--	-------------	-----	------	------	-----	-----

3.0 hp

	1961 -	0,8	BR6S	3522	---	---
	1980 -	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
	1967 - 1969	0,8	BR6S	3522	---	---
	1975 - 1976	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355

4.0 hp

	1963 -	0,8	BR6S	3522	---	---
	1977 - 1978	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355

4.5 hp

	1975 - 1976	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
--	-------------	-----	-----	------	-------	------

Order
No.


Iridium

Order
No.**ESKA**

5.0 hp	1961 - 1969	0,8	BR6S	3522	---	---
	1970 - 1987	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
5.5 hp	1975 - 1976	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
6.0 hp	1963 -	0,8	BR6S	3522	---	---
7.0 hp	1969 -	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
	1968 -	0,8	BR6S	3522	---	---
	1967 -	0,8	BR6S	3522	---	---
7.5 hp	1970 - 1987	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
9.5 hp	1970 - 1974	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
9.9 hp	1976 - 1987	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
14.0 hp	1970 - 1974	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
15.0 hp	1976 - 1987	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355

EVINRUDE

18mm Heads	1939 - 1950	0,8	AB-6	2910	---	---
3.6L	1985 - 1986	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
Air Bouy Diving Unit	-	0,6	BM4A	5628	---	---
CD, JH	1954 - 1968	0,8	B6S	3510	---	---
FD, FDE	1956 - 1968	0,8	B6S	3510	---	---
JHF, JWF	1967 - 1968	0,8	B6S	3510	---	---
JW	1952 - 1968	0,8	B6S	3510	---	---
LD	1965 - 1968	0,8	B6S	3510	---	---
MQ	1964 - 1968	0,8	B6S	3510	---	---
RD, RDE, RDDS, RJE, RK	1951 - 1968	0,8	B6S	3510	---	---
RX	1962 - 1968	0,8	B6S	3510	---	---
RXE	1965 - 1968	0,8	B6S	3510	---	---
SC	1968 -	0,8	B6S	3510	---	---
TN, AD, QD, V4H, V4ML	1952 - 1966	0,8	B6S	3510	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**EVINRUDE**


1.0 hp							
1R		1968 - 1970	0,8	B6S	3510	---	---
1.1 hp							
		1946 - 1947	0,8	B4L	3112	---	---
1.2 hp							
Magneto		1986 - 1990	0,8	B6S	3510	---	---
1.5 hp							
		1968 - 1970	0,8	B6S	3510	---	---
2.0 hp							
		1968 - 1970	0,8	B6S	3510	---	---
2R		1971 - 1984	0,8	B6S	3510	---	---
Jr., Colt		1971 - 1990	0,8	B6S	3510	---	---
1-cyl.		1991 - 1998	0,8	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085
Commercial		2000 - 2001	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
Aquanaut Diving Unit		1966 - 1970	0,8	BM4A	5628	---	---
2.3 hp							
		1998 - 1999	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
		1991 - 1997	0,8	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085
2.5 hp							
		1987 - 1988	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
3.0 hp							
		1999 -	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
2-cyl.		1989 - 1997	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
		1952 - 1968	0,8	B6S	3510	---	---
Lightwin		1952 - 1974	0,8	B6S	3510	---	---
3.3 hp							
		1948 - 1951	0,8	B6S	3510	---	---
1-cyl.		1991 - 2003	0,8	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085
3.4 hp							
Yachtwin		1964 - 1974	0,8	B6S	3510	---	---
4.0 hp							
V4S, VX, VXH		1958 - 1967	0,8	B6S	3510	---	---
2-cyl.		1989 - 1998	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
Ultra, Excel		1987 - 1988	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
		1977 - 1987	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
		1981 - 1984	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
4R, 4W		1969 - 1976	0,8	B6S	3510	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**EVINRUDE**

4.0 hp						
Yachtwin	1964 - 1974	0,8	B6S	3510	---	---
V4, V4A, V4M	1958 - 1967	0,8	B6S	3510	---	---
4.5 hp						
	1980 - 1985	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
5.0 hp						
4-Stroke OHC 128cc	1997 - 2003	0,7	D6HA	6512	---	---
Angler	1965 - 1968	0,8	B6S	3510	---	---
	1998 -	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
	1990 - 1997	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
5.2 hp						
Lightwin	1952 - 1974	0,8	B6S	3510	---	---
5.5 hp						
Fisherman	1956 - 1974	0,8	B6S	3510	---	---
	1956 - 1964	0,8	B6S	3510	---	---
6.0 hp						
2-Stroke	1977 - 1998	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
Fisherman	1956 - 1974	0,8	B6S	3510	---	---
	1965 - 1976	0,8	B6S	3510	---	---
	1975 - 1976	0,8	B6S	3510	---	---
4-Stroke OHC 128cc	1997 - 2003	0,7	D6HA	6512	---	---
6R, 6RL	1971 - 1976	0,8	B6S	3510	---	---
6.5 hp						
COM	1981 - 1993	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
7.5 hp						
	1977 - 1997	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
	1952 - 1958	0,8	B6S	3510	---	---
8.0 hp						
COM	1977 - 1998	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
2-Stroke	1977 - 1998	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
4-Stroke OHC 211cc	1996 - 2003	0,8	D6HA	6512	---	---
9.0 hp						
9R, 9RL, 9EL	1974 -	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
9.5 hp						
	1952 - 1973	0,8	B6S	3510	---	---
Sportwin	1956 - 1973	0,8	B6S	3510	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**EVINRUDE**

9.7 hp						
	1942 - 1949	0,8	AB-6	2910	---	---
9.9 hp						
	1974 - 1976	0,8	B7HS	5110	---	---
4-Stroke OHC 302cc	2002 - 2003	0,8	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046
4-Stroke OHC 305cc	1995 - 2003	0,8	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046
2-Stroke	1977 - 2001	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
4-Stroke 211cc	1996 - 1998	0,7	D6HA	6512	---	---
10 hp						
Sportwin	1956 - 1973	0,8	B6S	3510	---	---
	1952 - 1963	0,8	B6S	3510	---	---
10R, 10RL	1975 - 1976	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
10E, 10EL	1975 - 1976	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
COM	1994 - 2003	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
COM	1992 - 1993	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
14 hp						
	1950 - 1972	0,8	B6S	3510	---	---
COM	1981 - 1991	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
	1988 - 1989	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
15 hp						
15E, 15EL, 15R, 15RL	1974 - 1976	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
4-Stroke OHC 305cc	1995 - 2003	0,8	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046
COM	1994 - 2001	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
Kero	1995 - 1998	0,8	BUHXW-1	5526	---	---
2-Stroke	1994 - 1998	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
COM	1992 - 1993	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
	1977 - 1992	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
	1974 - 1976	0,8	B7HS	5110	---	---
	1956 - 1958	0,8	B6S	3510	---	---
18 hp						
	1950 - 1972	0,8	B6S	3510	---	---
Fastwin	1957 - 1973	0,8	B8S	3810	---	---
	1957 - 1973	0,8	B6S	3510	---	---
Jet 2-cyl.	1995 - 1998	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
20 hp						
20R, 25R	1969 - 1972	0,8	B6S	3510	---	---
20RL, 25RL	1971 - 1972	0,8	B6S	3510	---	---
20R, 20RL	1973 -	0,8	B6S	3510	---	---
	1966 - 1973	0,8	B6S	3510	---	---
2-cyl.	1978 - 1998	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
	1978 - 1993	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067

Order
No.

Iridium

Order
No.**EVINRUDE**

25 hp						
	1969 - 1976	0,8	B6S	3510	---	---
3-cyl.	1995 - 1998	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
Bigwin	1951 - 1970	0,8	B8S	3810	---	---
20R, 25R	1969 - 1972	0,8	B6S	3510	---	---
20RL, 25RL	1971 - 1972	0,8	B6S	3510	---	---
	1977 -	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
	1952 - 1955	0,8	B6S	3510	---	---
25R, 25RL	1973 - 1976	0,8	B6S	3510	---	---
Evinrude 25	1978 - 1993	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
4-Stroke	2000 - 2001	0,8	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046
COM	1981 - 1998	---	BUHXW-1	5526	---	---
2-cyl.	1977 - 1998	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
Commercial	1999 - 2001	---	BUHXW-1	5526	---	---
25E, 25EL	1972 - 1976	0,8	B6S	3510	---	---
28 hp						
	1978 - 1997	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
	1962 - 1964	0,8	B6S	3510	---	---
28 Jet	1992 - 2003	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
30 hp						
	1978 - 1998	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
	1956 - 1971	0,8	B6S	3510	---	---
Bigwin	1951 - 1970	0,8	B8S	3810	---	---
	2000 - 2003	0,8	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046
33 hp						
	1965 - 1971	0,8	B6S	3510	---	---
35 hp						
4-Stroke	1977 - 1997	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
2-cyl.	1957 - 1959	0,8	B6S	3510	---	---
	1993 - 2001	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
2-cyl.	1995 - 2001	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
	1976 -	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
Bigwin	1951 - 1970	0,8	B8S	3810	---	---
40 hp						
	1965 - 1971	0,8	B6S	3510	---	---
	1956 - 1971	0,8	B6S	3510	---	---
Bigwin	1951 - 1970	0,8	B8S	3810	---	---
40E, 40EL, 40R, 40RL	1974 - 1976	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
	1960 - 1973	0,8	B6S	3510	---	---
	1974 - 1976	0,8	B7HS	5110	---	---
2-cyl.	1980 - 1988	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
COM 43 cid	1981 - 1990	0,8	B7HS	5110	---	---
2-cyl.	1989 - 1998	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
3-cyl.	1984 - 2003	---	BUHXW-1	5526	---	---
	1999 - 2003	0,8	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046



Order No.

Iridium



Order No.

EVINRUDE


40 hp						
E-Tec	2004 - 2005	0,8	PZFR6H	7696	---	---
E-Tec 40 Inline 2	2006 - 2008	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
40E, 40EL, 40R, 40RL	1969 - 1973	0,8	B6S	3510	---	---
45 hp						
COM	1986 - 1990	---	BUZHW-2	2173	---	---
COM	1991 - 2003	---	BUHXW-1	5526	---	---
48 hp						
2-cyl.	1980 - 1988	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
2-cyl.	1989 - 1997	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
2-cyl.	1994 - 1997	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
50 hp						
4-Stroke DOHC 815cc	1999 - 2003	0,8	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046
3-cyl.	1995 - 1998	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
2-cyl.	1989 - 1998	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
2-cyl.	1980 - 1988	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
	1978 - 1979	0,8	B7HS	5110	---	---
	1971 - 1975	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
	1958 - 1959	0,8	B6S	3510	---	---
E-Tec	2004 - 2005	0,8	PZFR6H	7696	---	---
E-Tec 50 Inline 2	2006 - 2008	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
55 hp						
3-cyl.	1968 - 1969	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
Surper Six-0	1971 -	---	BUHW	2622	---	---
2-cyl.	1976 - 1989	0,8	B7HS	5110	---	---
COM 2 cyl.	1994 - 1995	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
COM	1986 - 2003	---	BUHXW-1	5526	---	---
60 hp						
4-Stroke OHC	2002 - 2003	0,9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
3-cyl. 56 cid	1994 - 1998	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
3-cyl. 56 cid	1989 - 1993	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
3-cyl. 49 cid	1975 - 1989	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
2-cyl.	1980 - 1985	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
Triumph 3cyl.	1970 - 1971	---	BUHW	2622	---	---
V4	1964 - 1967	0,8	B6S	3510	---	---
Surper Six-0	1971 -	---	BUHW	2622	---	---
E-Tec 60 Inline 2	2006 - 2008	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
E-Tec	2005 - 2005	0,8	PZFR6H	7696	---	---
65 hp						
	1998 - 2001	---	BUHXW-1	5526	---	---
V4 Sportfour	1968 -	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
CV4 65 Jet	1992 - 1997	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
COM 3 cyl.	1994 - 1995	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**EVINRUDE**

65 hp						
COM HC LC	1984 - 1987	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
Triumph 3 cyl.	1972 - 1973	0,8	B7HS	5110	---	---
COM HC LC	1988 - 1997	---	BUHXW-1	5526	---	---
70 hp						
4-Stroke OHC 1298cc	1998 - 2003	0,9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
3-cyl. 56 cid	1994 - 1998	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
3-cyl. 56 cid	1989 - 1993	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
3-cyl. 49 cid	1975 - 1989	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
75 hp						
V4	1960 - 1965	0,8	B6S	3510	---	---
	1975 - 1988	0,8	B7HS-10	2129	---	---
	1975 - 1988	0,8	B7HS-10	2129	---	---
E-Tec	2004 - 2005	0,8	PZFR6H	7696	---	---
	2001 - 2005	0,8	BKR5EK	7956	BKR5EIX	6341
E-TEC	2006 -	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
80 hp						
Starfire	1966 - 1967	0,8	B8S	3810	---	---
	1966 - 1967	0,8	B6S	3510	---	---
80 Jet CV4	1979 - 1998	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
85 hp						
	1968 - 1980	0,8	B7HS	5110	---	---
	1986 - 1993	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
V4 Backtroller	1994 - 1995	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
88 hp						
SPL CV4	1979 - 1997	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
90 hp						
Turbojet CV4	1994 - 1997	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
LV4	1995 - 1998	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
	1964 - 1965	0,8	B6S	3510	---	---
CV4	1979 - 1998	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
LV4 F.F.I.	1998 - 2000	0,8	PZFR6H	7696	---	---
E-Tec	2004 - 2005	0,8	PZFR6H	7696	---	---
	2001 - 2004	0,8	BKR5EK	7956	BKR5EIX	6341
E-Tec 1.3L I3	2006 - 2008	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
100 hp						
	1999 - 2001	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
V4	1979 - 1980	0,8	B7HS	5110	---	---
Starfire	1967 - 1972	0,8	B7HS	5110	---	---
	1966 -	0,8	B6S	3510	---	---
4 cyl DI	2004 - 2005	0,8	PZFR6H	7696	---	---
4 cyl.	2004 - 2005	0,8	BKR5EK	7956	BKR5EIX	6341

Order
No.

Iridium

Order
No.**EVINRUDE**

100 hp									
COM		1984 - 1998	---	BUHXW-1	5526	---			---
105 hp									
COM LV4		1997 - 2003	0,8	BPZ8HS-10	3133	---			---
105 Jet LV6		1993 - 2003	0,8	BPZ8HS-10	3133	---			---
110 hp									
CV4		1979 - 1997	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX			7067
112 hp									
CV4		1979 - 1997	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX			7067
115 hp									
		2004 - 2005	0,8	BKR5EK	7956	BKR5EIX			6341
LV4 F.F.I.		1998 - 2003	0,8	PZFR6H	7696	---			---
Intruder LV4		1995 - 1998	0,8	BPZ8HS-10	3133	---			---
E-Tec 1.7L V4		2007 - 2008	0,8	---	---	IZFR6N-E			4757
CV4		1979 - 1998	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX			7067
		1986 - 1993	0,8	BZ7HS-10	3579	---			---
COM		1975 - 1984	0,8	BZ7HS-10	3579	---			---
		1985 -	---	BUHXW-1	5526	---			---
X-115		1967 - 1968	---	BUHW	2622	---			---
		1969 - 1970	0,8	B7HS	5110	---			---
		1973 - 1979	0,8	BZ7HS-10	3579	---			---
Turbojet CV4		1994 - 1998	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX			7067
120 hp									
LV 4		1985 - 2003	0,8	BPZ8HS-10	3133	---			---
125 hp									
		1971 - 1972	0,8	B7HS	5110	---			---
130 hp									
LV4		1985 - 2003	0,8	BPZ8HS-10	3133	---			---
135 hp									
		1973 - 1984	---	BUHXW-1	5526	---			---
140 hp									
LV4		1985 - 2003	0,8	BPZ8HS-10	3133	---			---
140		1973 - 1984	---	BUHXW-1	5526	---			---
150 hp									
Intruder L		1991 - 1998	0,8	BPZ8HS-10	3133	---			---
E-Tec 150 IV6		2007 - 2008	0,8	---	---	IZFR6N-E			4757

Order
No.

Iridium

Order
No.**EVINRUDE**

150 hp						
LV6 F.F.I.	1997 - 2003	0,8	PZFR6H	7696	---	---
E-Tec 150 HO V6	2007 - 2008	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
COM L	1993 - 1998	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
CV6	1988 - 1991	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
CV6	1978 - 1987	---	BUHXW-1	5526	---	---
155 hp						
COM CV6	1989 - 1992	---	BUHXW-1	5526	---	---
CV6	1978 - 1987	---	BUHXW-1	5526	---	---
175 hp						
Intruder LV6	1991 - 1998	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
E-Tec 175 I V6	2007 - 2008	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
CV6	1988 - 1991	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
	1977 - 1987	---	BUHXW-1	5526	---	---
LV6 F.F.I.	1998 - 2003	0,8	PZFR6H	7696	---	---
185 hp						
COM.	1990 - 1994	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
	1977 - 1987	---	BUZ8H	7447	---	---
200 hp						
E-Tec 200 HO V6	2007 - 2008	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
	1976 - 1983	---	BUHXW-1	5526	---	---
V6	1986 - 1993	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
COM	1993 - 1998	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
Vindicator L	1994 - 1998	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
LV6 F.F.I.	1999 - 2004	0,8	PZFR6H	7696	---	---
	2004 -	0,8	PZFR6H	7696	---	---
F Models	2005 -	0,8	PZFR6H	7696	---	---
COM	1992 -	---	BUHXW-1	5526	---	---
E-Tec 200 I V6	2007 - 2008	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
HLSLSDS	2006 -	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
DCXSOC	2005 -	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
DHLSDF	2006 -	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
DHLSOC	2005 -	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
DHLSOG	2005 -	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
DPLSOC	2005 -	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
DPXSOC	2005 -	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
DSLSOC	2005 -	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
HCXSDS	2006 -	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
DHXSDS	2006 -	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
225 hp						
DPXSDR	2006 -	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
DPZSOC	2005 -	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
DCXSDR	2006 -	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
DCZSDR	2006 -	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
E-Tec 225 I V6	2007 - 2008	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
E-Tec 225 HO V6	2007 - 2008	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757

Order
No.

Iridium

Order
No.**EVINRUDE****225 hp**

DCXSOC	2005 -	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
DCZSOC	2005 -	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
DHLSDF	2006 -	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
DHLSOF	2005 -	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
DPLSDR	2006 -	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
DHLSOC	2005 -	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
DHLSOG	2005 -	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
DHXSOC	2005 -	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
F Models	2005 -	0,8	PZFR6H	7696	---	---
DPZSDR	2005 -	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
Vindicator	1994 - 1998	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
	1986 - 1993	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
LV6 F.F.I.	1999 - 2004	0,8	PZFR6H	7696	---	---
	2004 -	0,8	PZFR6H	7696	---	---
DPXSOC	2005 -	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
DPLSOC	2005 -	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
DHXSOG	2005 -	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757

235 hp

	1978 - 1985	---	BUHXW-1	5526	---	---
--	-------------	-----	---------	------	-----	-----

250 hp

DCXSOC	2005 -	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
DPZSDR	2006 -	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
DPZSOC	2005 -	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
DCZSOC	2005 -	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
F Models V8	2005 -	0,8	PZFR6H	7696	---	---
V8	1985 - 1998	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
DPLSOC	2005 -	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
V8	2003 - 2004	0,8	PZFR6H	7696	---	---
DCXSDR	2005 -	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
DPXSDR	2006 -	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
DPLSDR	2006 -	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
DCZSDR	2006 -	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
E-Tec 250 I V6 (Not 250 H.O. engine)	2007 - 2008	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757
DPXSOC	2005 -	0,8	---	---	IZFR6N-E	4757

275 hp

	1985 - 1988	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
--	-------------	-----	-----------	------	-----	-----

300 hp

V8	1985 - 1997	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
----	-------------	-----	-----------	------	-----	-----

EXPLORER**3.5 hp**

	1981 - 1984	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
--	-------------	-----	-----	------	-------	------

Order
No.

Iridium

Order
No.**EXPLORER****5.0 hp**

1981 - 1984 0,8 XR5 5953 XR5IX 7355

7.5 hp

1981 - 1984 0,8 XR5 5953 XR5IX 7355

9.9 hp

1981 - 1984 0,8 XR5 5953 XR5IX 7355

15 hp

1981 - 1984 0,8 XR5 5953 XR5IX 7355

FEDERAL**3.5 hp**

1971 - 1974 0,7 XR4 2637 XR4IX 7189

5.0 hp

1971 - 1974 0,7 XR4 2637 XR4IX 7189

7.0 hp

1971 - 1974 0,7 XR4 2637 XR4IX 7189

FIAT NAUTICA**3.5 hp**

- 0,9 BR6HS 3922 BR6HIX 3419

6.0 hp

- 0,9 BR6HS 3922 BR6HIX 3419

8.0 hp

- 0,9 BR6HS 3922 BR6HIX 3419

12.0 hp

- 0,9 BR6HS 3922 BR6HIX 3419

14.0 hp

- 0,9 BR6HS 3922 BR6HIX 3419

24.0 hp

- 0,9 BR6HS 3922 BR6HIX 3419



Order No.

Iridium



Order No.

FIRESTONE

Featherweight 5	1966 -	0,8	BR6S	3522	---	---
-----------------	--------	-----	------	------	-----	-----

FISHER PIERCE

Bearcat 55	-	0,8	BR6S	3522	---	---
Bearcat 85	-	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044

FLAMBEAU

Single (2.5PS), Double (5 PS)	-	0,6	B6S	3510	---	---
-------------------------------	---	-----	-----	------	-----	-----

FLYING-O

3.5 hp	1968 - 1969	0,8	BR6S	3522	---	---
5.0 hp	1968 - 1969	0,8	BR6S	3522	---	---
	1970 - 1974	0,7	XR4	2637	XR4IX	7189
5.5 hp	1975 -	0,7	XR4	2637	XR4IX	7189
7.0 hp	1970 - 1972	0,7	XR4	2637	XR4IX	7189
	1968 - 1969	0,8	BR6S	3522	---	---
7.5 hp	1973 -	0,7	XR4	2637	XR4IX	7189
9.9 hp	1973 - 1974	0,7	XR4	2637	XR4IX	7189
15.0 hp	1973 - 1974	0,7	XR4	2637	XR4IX	7189

FORCE (U.S. MARINE)

3.0 hp	1990 - 1994	1,0	BP6HS-10	6326	---	---
4.0 hp	1984 - 1987	0,8	B6HS	4510	BR6HIX	3419
5.0 hp	1988 - 1993	0,8	BP6HS	4511	BR6HIX	3419
	1994 - 1999	0,9	BP6HS	4511	BR6HIX	3419

Order
No.

Iridium

Order
No.**FORCE (U.S. MARINE)**

7.5 hp	1985 -	0,8	B6HS	4510	BR6HIX	3419
9.9 hp	1984 - 1993	0,8	BP6HS	4511	BR6HIX	3419
	1994 - 1999	0,9	BP6HS	4511	BR6HIX	3419
15 hp	1984 - 1993	0,8	BP7HS	5111	BR7HIX	7067
	1994 - 1999	0,9	BP7HS	5111	BR7HIX	7067
25 hp	1996 - 1999	0,9	BP7HS	5111	BR7HIX	7067
35 hp	1986 - 1991	1,0	B6HS-10	1052	---	---
40 hp	1994 - 1999	---	BUZHW	2147	---	---
	1992 - 1993	---	BUHW	2622	---	---
50 hp	1994 - 1999	---	BUZHW	2147	---	---
w/Thunderbolt Ign.	1991 - 1993	---	BUHW	2622	---	---
w/Thunderbolt Ign.	1988 - 1991	---	BUHX	2522	---	---
w/Presolite Ign.	1984 - 1987	0,8	B7HS	5110	---	---
60 hp	1985 -	---	BUHW	2622	---	---
70 hp	1991 - 1995	---	BUHW	2622	---	---
w/Thunderbolt Ign.						
75 hp	1996 - 1999	---	BUZHW	2147	---	---
85 hp	1983 - 1989	---	BUHX	2522	---	---
90 hp	1990 - 1991	---	BUHX	2522	---	---
w/Presolite Ign.	1994 - 1999	---	BUZHW	2147	---	---
w/Thunderbolt Ign.	1991 - 1993	---	BUHW	2622	---	---
w/Thunderbolt Ign.						

Order
No.

Iridium

Order
No.**FORCE (U.S. MARINE)****120 hp**

w/Thunderbolt Ign.	1994 - 1999	---	BUZHW	2147	---	---
w/Thunderbolt Ign.	1991 - 1993	---	BUHW	2622	---	---
w/Presolite Ign.	1990 - 1991	---	BUHX	2522	---	---

125 hp

	1983 - 1989	---	BUHX	2522	---	---
--	-------------	-----	-------------	-------------	-----	-----

150 hp

w/Presolite Ign.	1989 - 1991	---	BUHX	2522	---	---
w/Thunderbolt Ign.	1991 - 1994	---	BUHW	2622	---	---

FOREMOST

9,2hp	-	0,8	BR6S	3522	---	---
-------	---	-----	-------------	-------------	-----	-----

FRANCHI

18hp, 40hp	-	0,7	B6L	3212	---	---
6hp	-	0,7	B6S	3510	---	---

FURY

3,5hp	1961 -	0,8	BR6S	3522	---	---
-------	--------	-----	-------------	-------------	-----	-----

GALE

Buccaneer 25, 35, 40, 60 PS	-	0,8	B6S	3510	---	---
Buccaneer 3, 5, 5.5, 12, 15 PS	-	0,8	B6S	3510	---	---
Sovereign 35, 40, 60 PS	-	0,8	B6S	3510	---	---

GAMBLES**3.5 hp**

	1970 -	0,7	XR4	2637	XR4IX	7189
	- 1969	0,8	BR6S	3522	---	---

5.0 hp

	1970 -	0,7	XR4	2637	XR4IX	7189
	- 1969	0,8	BR6S	3522	---	---

7.0 hp

	1969 -	0,7	XR4	2637	XR4IX	7189
--	--------	-----	------------	-------------	--------------	-------------

GARELLI

Gari Jet	-	0,5	B6HS	4510	BR6HIX	3419
----------	---	-----	-------------	-------------	---------------	-------------

Order
No.

Iridium

Order
No.**GUAZZONI**

Gamberino 4.5 PS

-

0,5

B6S**3510**

HONDA**2.0 hp**

BF2A 1cyl. 4-Stroke SOHV

- 2000

0,6

BMR4A**5728**

BF20 1cyl. 4-Stroke Side Valve

1984 - 1998

0,6

BMR4A**5728**

BF2D (From 1026044) 1cyl. 4-Stroke Side Valve

1999 -

0,6

CR4HSB**4695**

BF2D (To 1026043) 1cyl. 4-Stroke Side Valve

2001 -

0,6

CR5HSB**6535**

2.3 hp

BF2.3

-

0,6

CR5HSB**6535****CR5HIX****7120****5.0 hp**

BF50 1cyl. 4-Stroke SOHV

-

0,7

BPR5ES**7422****BPR5EIX****6597**

BF5A 1cyl. 4-Stroke SOHV

-

0,7

BPR5ES**7422****BPR5EIX****6597****6.0 hp**

BF6CH

2004 -

0,9

CR5EH-9**6689**

7.5 hp

B75 2cyl. 4-Stroke SOHC

1977 -

0,6

DR5HS**4623**

BF75 2cyl. 4-Stroke SOHC

1977 -

0,6

DR5HS**4623**

8.0 hp

BFP8D1 2cyl. 4-Stroke SOHC

2001 -

0,9

CR5EH-9**6689**

BF8 2cyl. 4-Stroke SOHC

- 2000

0,6

DR5HS**4623**

BF8A 2cyl. 4-Stroke SOHC

- 2000

0,6

DR5HS**4623**

BF8D 2cyl. 4-Stroke SOHC

2001 -

0,9

CR5EH-9**6689**

BFP8D 2cyl. 4-Stroke SOHC

2001 -

0,9

CR5EH-9**6689**

9.8 hp

BF100 2cyl. 4-Stroke SOHC

-

0,6

DR5HS**4623**

9.9 hp

BF9.9D 2cyl. 4-Stroke SOHC

2001 -

0,9

CR5EH-9**6689**

BFP9.9D 2cyl. 4-Stroke SOHC

2001 -

0,9

CR5EH-9**6689**

BF9.9A 2cyl. 4-Stroke SOHC

- 2000

0,6

DR5HS**4623**

15 hp

BF15A 2cyl. 4-Stroke SOHC

- 2000

0,6

DR6HS**4823**

BF15D 2cyl. 4-Stroke SOHC

2001 -

0,9

CR5EH-9**6689**

BFP15D 2cyl. 4-Stroke SOHC

2001 -

0,9

CR5EH-9**6689**

20 hp

BF20D 2cyl. 4-Stroke SOHC

2001 -

0,9

CR5EH-9**6689**

BFP20D 2cyl. 4-Stroke SOHC

2001 -

0,9

CR5EH-9**6689**

Order
No.

Iridium

Order
No.**HONDA**

25 hp							
BF25A	3cyl. 4-Stroke SOHC	-	0,7	DR7EA	7839	---	---
BF25D	3cyl. 4-Stroke SOHC	2004 -	0,7	DR7EA	7839	---	---
30 hp							
BF30A	3cyl. 4-Stroke SOHC	-	0,7	DR7EA	7839	---	---
BF30D	3cyl. 4-Stroke SOHC	2004 -	0,7	DR7EA	7839	---	---
35 hp							
BF35A	3cyl. 4-Stroke SOHC	1990 -	0,7	DR7EA	7839	---	---
40 hp							
BF40A	3cyl. 4-Stroke SOHC	1994 -	0,7	DR7EA	7839	---	---
45 hp							
B45	3cyl. 4-Stroke SOHC	1990 -	0,6	DR5HS	4623	---	---
BF45A	3cyl. 4-Stroke SOHC	-	0,7	DR7EA	7839	---	---
50 hp							
BF50F	3cyl. 4-Stroke SOHC	-	0,7	BPR5ES	7422	BPR5EIX	6597
BF50A	3cyl. 4-Stroke SOHC	-	0,7	DR7EA	7839	---	---
75 hp							
BF75A	4cyl. 4-Stroke SOHC	2003 -	0,7	DR7EA	7839	---	---
90 hp							
BF90A	4cyl. 4-Stroke SOHC	1995 -	0,7	DR7EA	7839	---	---
115 hp							
BF115	4cyl. 4-Stroke SOHC	-	0,8	ZFR7F	5913	---	---
130 hp							
BF130	4cyl. 4-Stroke SOHC	-	0,8	ZFR7F	5913	---	---
135 hp							
BF135	4cyl. 4-Stroke DOHC	-	1,1	---	---	IZFR6K11	6994
150 hp							
BF150	4cyl. 4-Stroke DOHC	-	1,1	---	---	IZFR6K11	6994
200 hp							
BF200	4cyl. 4-Stroke DOHC	-	1,1	---	---	IZFR6F11	4095

Order
No.

Iridium

Order
No.**HONDA**

	220 hp						
BF220	4cyl. 4-Stroke SOHC	-	1,1	---	---	IZFR6F11	4095
	225 hp						
BF225	4cyl. 4-Stroke SOHC	-	1,1	---	---	IZFR6F11	4095

HUSQVARNA


all models		-	0,5	B6HS	4510	BR6HIX	3419
------------	--	---	-----	------	------	--------	------

ITALMARINE

	70 hp						
70 hp 920 25 SIL / SITL		-	1,0	BZ7HS-10	3579	---	---
	150 hp						
150 hp Ocean Runner V6		-		BUZW	2147	---	---
	175 hp						
175 hp Ocean Runner V6		-		BUZW	2147	---	---
	200 hp						
200 hp Ocean Runner V6		-	1,0	BZ7HS-10	3579	---	---
	225 hp						
225 hp Ocean Runner V6		-	1,0	BZ7HS-10	3579	---	---
	250 hp						
250 hp Ocean Runner V6		-	1,0	BZ7HS-10	3579	---	---

J.C.PENNY

	3.0 hp						
		1974 - 1980	0,7	XR4	2637	XR4IX	7189
	3.5 hp						
		1978 - 1980	0,7	XR4	2637	XR4IX	7189
	5.0 hp						
		1979 -	0,7	XR4	2637	XR4IX	7189
	5.5 hp						
		1974 - 1978	0,7	XR4	2637	XR4IX	7189

Order
No.

Iridium

Order
No.**J.C.PENNY****7.5 hp**

1974 - 1979 0,7 XR4 2637 XR4IX 7189

9.9 hp

1975 - 1979 0,7 XR4 2637 XR4IX 7189

15.0 hp

1975 - 1978 0,7 XR4 2637 XR4IX 7189

J.L.O.

Aquascooter	-	0,5	B6HS	4510	BR6HIX	3419
L-35	-	0,5	B6HS	4510	BR6HIX	3419

JOHNSON

18mm Heads	1939 - 1950	0,8	AB-6	2910	---	---
3.6 L	1985 - 1986	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
Air Bouy Diving Unit	-	0,6	BM4A	5628	---	---
CD, JH	1954 - 1968	0,8	B6S	3510	---	---
FD, FDE	1956 - 1968	0,8	B6S	3510	---	---
JHF, JWF	1967 - 1968	0,8	B6S	3510	---	---
JW	1952 - 1968	0,8	B6S	3510	---	---
LD	1965 - 1968	0,8	B6S	3510	---	---
MQ	1964 - 1968	0,8	B6S	3510	---	---
RD, RDE, RDDS, RJE, RK	1951 - 1968	0,8	B6S	3510	---	---
RX	1962 - 1968	0,8	B6S	3510	---	---
RXE	1965 - 1968	0,8	B6S	3510	---	---
SC	1968 -	0,8	B6S	3510	---	---
TN, AD, QD, V4H, V4ML	1952 - 1966	0,8	B6S	3510	---	---

1.0 hp

1R 1968 - 1970 0,8 B6S 3510 --- ---

1.1 hp

1946 - 1947 0,8 B4L 3112 --- ---

1.2 hp

Magneto 1986 - 1990 0,8 B6S 3510 --- ---

1.5 hp

1968 - 1970 0,8 B6S 3510 --- ---

2.0 hp


Aquanaut Diving Unit	1966 - 1970	0,8	BM4A	5628	---	---
2R	1971 - 1984	0,8	B6S	3510	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**JOHNSON**

2.0 hp						
Excel 4, Ultra	1987 - 1988	0,8	B7HS	5110	---	---
Colt, Jr	1971 - 1990	0,8	B6S	3510	---	---
1-cyl.	1991 - 2001	0,8	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085
	1968 - 1970	0,8	B6S	3510	---	---
2.3 hp						
1-cyl.	1991 - 1998	0,8	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085
2.5 hp						
	1987 - 1988	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
3.0 hp						
2-cyl. Lightwin	1989 - 1997	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
	1952 - 1974	0,8	B6S	3510	---	---
	1952 - 1968	0,8	B6S	3510	---	---
3.3 hp						
1-cyl.	1991 - 2003	0,8	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085
	1948 - 1951	0,8	B6S	3510	---	---
3.5 hp						
	2004 - 2005	0,5	BP7HS	5111	BR7HIX	7067
4.0 hp						
	1977 - 1987	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
	1988 - 1988	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
V4S, VX, VXH	1958 - 1967	0,8	B6S	3510	---	---
V4, V4A, V4M	1958 - 1967	0,8	B6S	3510	---	---
4R, 4W	1969 - 1976	0,8	B6S	3510	---	---
	1981 - 1984	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
Excel, Ultra	1987 - 1988	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
2-cyl.	1989 - 2003	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
	2004 - 2005	0,9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
	1969 - 1976	0,8	B6S	3510	---	---
4.5 hp						
	1980 - 1985	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
5.0 hp						
Angler	1965 - 1968	0,8	B6S	3510	---	---
	2004 - 2005	0,9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
4-Stroke	1997 - 2003	0,7	D6HA	6512	---	---
1-cyl.	1998 - 2001	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
	1990 - 1997	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419

Order
No.

Iridium

Order
No.**JOHNSON**

5.2 hp							
Lightwin		1952 - 1974	0,8	B6S	3510	---	---
5.5 hp							
		1956 - 1964	0,8	B6S	3510	---	---
6.0 hp							
RLSRS, RSRS		2005 -	0,9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
		2004 - 2004	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
4-Stroke		1997 - 2003	0,7	D6HA	6512	---	---
2-Stroke		1977 - 2001	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
6R, 6RL		1971 - 1976	0,8	B6S	3510	---	---
		1965 - 1976	0,8	B6S	3510	---	---
6.5 hp							
COM		1981 - 1993	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
7.5 hp							
		1977 - 1997	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
		1952 - 1958	0,8	B6S	3510	---	---
8.0 hp							
RLSRC, RSRC		2004 -	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
4-Stroke		1996 - 1998	0,7	D6HA	6512	---	---
2-Stroke		1977 - 2001	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
4-Stroke 211cc		1996 - 2003	0,7	D6HA	6512	---	---
		2005 -	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
COM		1977 - 2001	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
9.0 hp							
9R, 9RL, 9EL		1974 -	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
9.5 hp							
		1952 - 1973	0,8	B6S	3510	---	---
9.7 hp							
		1942 - 1949	0,8	AB-6	2910	---	---
9.9 hp							
4-Stroke OHC 302cc		2002 - 2004	0,8	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046
2-Stroke SOHC		2002 - 2004	0,8	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046
4-Stroke OHC 305cc		1995 - 2004	0,8	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046
2-Stroke OHC		1977 - 2001	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
		1974 - 1976	0,8	B7HS	5110	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**JOHNSON****10 hp**

EL4SOR, R4SOA, L4SOA, TBL4SOB, TE4SOA, TEL4SOA	2005 -	0,8	BKR6ES	3783	BKR6EIX	6418
	1952 - 1963	0,8	B6S	3510	---	---
EL4SRC, R4SR, RL4SR, RBL4SR, RE4SR, TEL4SR	2004 -	0,9	DCPR6E	3481	---	---
	2006 -	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
RHLSOR, RHSOR, RLSOS,RSOS	2005 -	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
RHLSRC, RHSRC, RLSRD, RSRD	2004 -	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
R4STC, BL4STS, LE4STS, L4STC, BL4STC, RE4STC, TEL4STC	2003 -	0,9	DCPR6E	3481	---	---
RHLSTS, RHSTS, RLSTE, RSTE	2003 -	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
COM	1994 - 2002	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
COM	1992 - 1993	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
COM	1981 - 1982	---	BUHW-2	5626	---	---
10E, 10EL	1975 - 1976	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
10R, 10RL	1975 - 1976	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---

14 hp

	1988 - 1989	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
Fastwin	1950 - 1972	0,8	B6S	3510	---	---
COM	1981 - 1991	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---

15 hp


Kero	1995 - 1998	---	BUHXW-1	5526	---	---
	1956 - 1971	0,8	B6S	3510	---	---
15E, 15EL, 15R, 15RL	1974 - 1976	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
	1974 - 1976	0,8	B7HS	5110	---	---
	1978 - 1980	---	BUHW-2	5626	---	---
COM	1992 - 1993	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
	2006 -	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
COM	1994 - 2001	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
2-Stroke	1994 - 2001	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
4-Stroke OHC	1995 - 2003	0,8	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046
LSRS, RSRS, WRLSRM, WRSRM	2004 -	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
L4SR, R4SR, TE4SR, TEL4SR	2004 -	0,9	DCPR6E	3481	---	---
	2005 -	0,8	BKR6ES	3783	BKR6EIX	6418
	1977 - 1992	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---

18 hp

Jet 2 cyl.	1995 - 1998	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
	1957 - 1973	0,8	B6S	3510	---	---
Fastwin	1950 - 1972	0,8	B6S	3510	---	---
Fastwin	1957 - 1973	0,8	B8S	3810	---	---

20 hp

	1966 - 1973	0,8	B6S	3510	---	---
20R, 20RL	1973 -	0,8	B6S	3510	---	---
2 cyl.	1978 - 1998	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
Jet 2 cyl.	1999 - 2001	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
20R, 25R	1969 - 1972	0,8	B6S	3510	---	---
	1978 - 1993	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067



Order No.

Iridium



Order No.

JOHNSON

20 hp							
20RL, 25RL		1971 - 1972	0,8	B6S	3510	---	---
25 hp							
20R, 25R		1969 - 1972	0,8	B6S	3510	---	---
		1952 - 1955	0,8	B6S	3510	---	---
		1969 - 1976	0,8	B6S	3510	---	---
25E, 25EL, 25R, 25RL		1973 - 1976	0,8	B6S	3510	---	---
3-cyl.		1995 - 2001	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
2-cyl.		1977 - 2002	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
COM		1981 - 2002	---	BUHXW-1	5526	---	---
		2003 - 2005	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
20R, 25R		1969 - 1972	0,8	B6S	3510	---	---
28 hp							
28 Jet		1992 - 2003	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
SPL 2cyl.		1978 - 1997	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
		1962 - 1964	0,8	B6S	3510	---	---
30 hp							
Jet 2cyl.		1999 - 2001	0,8	BPR7HS	6422	---	---
2-cyl.		1978 - 2002	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
		2004 - 2005	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
4-Stroke OHC		1995 - 2003	0,8	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046
33 hp							
		1969 - 1970	0,8	B6S	3510	---	---
35 hp							
2-cyl.		1977 - 1997	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
3-cyl.		1995 - 2001	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
Jet 2 cyl.		1993 - 2003	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
		1969 - 1970	0,8	B6S	3510	---	---
		1976 -	0,8	B7HS	5110	---	---
		1957 - 1959	0,8	B6S	3510	---	---
40 hp							
COM 43cid		1981 - 1990	0,8	B7HS	5110	---	---
2-cyl.		1980 - 1988	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
40E, 40EL, 40R, 40RL		1975 - 1976	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
		1974 - 1976	0,8	B7HS	5110	---	---
40E, 40EL, 40R, 40RL		1969 - 1973	0,8	B6S	3510	---	---
40E, 40EL, 40R, 40RL		1974 -	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
		1960 - 1973	0,8	B6S	3510	---	---
Jet 3cyl.		1999 - 2001	0,8	BPR7HS	6422	---	---
COM 45 cid		1984 - 2003	---	BUHXW-1	5526	---	---
4-Stroke DOHC		2002 - 2003	0,8	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046
PLSRS, RLSRS, RSRS		2004 -	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
PL4SRM, PL4SRS		2004 -	0,9	DCPR6E	3481	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**JOHNSON**

40 hp						
2-cyl.	2005 -	0,9	DCPR6E	3481	---	---
	1989 - 2002	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
45 hp						
COM	1984 - 2002	---	BUHXW-1	5526	---	---
48 hp						
SPL 2cyl.	1994 - 1997	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
2-cyl.	1980 - 1988	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
2cyl.	1989 - 1997	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
50 hp						
PLSTD	2003 -	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
2-cyl.	1980 - 1988	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
PLSRS	2004 -	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
	2005 -	0,9	DCPR6E	3481	---	---
Sizzler	1971 - 1975	0,8	B7HS	5110	---	---
3-cyl.	1995 - 1998	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
2-cyl.	1989 - 2002	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
PL4STC	2003 -	0,9	DCPR6E	3481	---	---
PL4SRS, PL4SRM	2004 -	0,9	DCPR6E	3481	---	---
	1958 - 1959	0,8	B6S	3510	---	---
55 hp						
COM 2cyl.	1994 - 1995	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
2-cyl.	1976 - 1989	0,8	B7HS	5110	---	---
COM	1986 - 2005	---	BUHXW-1	5526	---	---
3-cyl.	1968 - 1969	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
60 hp						
4-Stroke OHC	2002 - 2005	0,9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
Triumph	1970 - 1971	---	BUHW	2622	---	---
V4	1964 - 1967	0,8	B6S	3510	---	---
3-cyl. 49 cid	1975 - 1989	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
3-cyl. 56 cid	1989 - 1993	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
2-cyl.	1980 - 1985	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
	1999 - 2001	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
3-cyl. 56 cid	1994 - 1998	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
65 hp						
3cyl.	1972 - 1973	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
COM HC LC	1984 - 1987	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
COM 3cyl.	1994 - 1995	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
65 Jet CV4	1992 - 1997	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
COM HC LC	1988 - 2003	---	BUHXW-1	5526	---	---
V4 Sportfour	1968 -	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
70 hp						
3-cyl. 56 cid	1994 - 2001	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
3-cyl. 56 cid	1989 - 1993	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**JOHNSON**


70 hp						
3-cyl. 49 cid	1975 - 1989	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
	2002 - 2005	0,9	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
75 hp						
V4	1960 - 1965	0,8	B6S	3510	---	---
80 hp						
80 Jet CV4	1979 - 2001	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
	1966 - 1967	0,8	B6S	3510	---	---
Starfire	1966 - 1967	0,8	B8S	3810	---	---
85 hp						
V4 Backtroller	1968 - 1980	0,8	B7HS	5110	---	---
	1994 - 1995	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
	1986 - 1993	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
88 hp						
CV4 SPL	1979 - 1997	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
90 hp						
GLSOB, PX4SOR	2005 -	0,8	BKR6ES	3783	BKR6EIX	6418
LV4 F.F.I.	1998 -	0,8	PZFR6H	7696	---	---
CV4	1979 - 1998	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
Turbojet CV4	1994 - 1998	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
LV4	1995 - 2000	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
Carburated	2001 - 2002	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
PL4STC, PX4STC, PL4STC, PX4STC	2003 -	0,8	BKR6ES	3783	BKR6EIX	6418
GLSTA, PLSTC	2003 -	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
GLSRM, PLSRR, PXSRS	2004 -	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
PL4SOR, PLSOA, PXSOC	1964 - 1965	0,8	B6S	3510	---	---
	2005 -	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
PL4SRC, PX4SRC, PL4SRC, PX4SRC	2006 -	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
	2004 -	0,8	BKR6ES	3783	BKR6EIX	6418
100 hp						
V4	1979 - 1980	0,8	B7HS	5110	---	---
COM	1984 - 2001	---	BUHXW-1	5526	---	---
Starfire	1967 - 1972	0,8	B7HS	5110	---	---
	1966 -	0,8	B6S	3510	---	---
105 hp						
COM LV4	1997 - 2003	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
LV6 105 Jet	1993 - 2003	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
110 hp						
CV4	1979 - 1997	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067

Order
No.

Iridium

Order
No.**JOHNSON**

112 hp						
CV4	1979 - 1997	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
115 hp						
L4SRC, 5X4SRC, PL4SRC, PX4SRC	2004 -	0,8	BKR6ES	3783	BKR6EIX	6418
Turbojet CV4	1994 - 1998	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
	1969 - 1970	0,8	B7HS	5110	---	---
	1973 - 1979	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
COM	1975 - 1984	0,8	B7HS	5110	---	---
	1985 -	---	BUHXW-1	5526	---	---
	1986 - 1993	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
CV4	1979 - 1998	0,8	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
X-115	1967 - 1968	---	BUHW	2622	---	---
LV4 F.F.I.	1998 -	0,8	PZFR6H	7696	---	---
Fast Strike LV4	1995 - 2002	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
GLSTA, PLSTS, PXSTS	2003 -	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
GLSRC, PLSRC, PXSRRM, WPLSRS	2004 -	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
PL450R, PX450R	2005 -	0,8	BKR6ES	3783	BKR6EIX	6418
GLSOB, PLSOR, PXSOR, WPLSOC	2005 -	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
	2006 -	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
L4STS, X4STS, PL4STS, PX4STS	2003 -	0,8	BKR6ES	3783	BKR6EIX	6418
120 hp						
LV4	1985 - 2003	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
125 hp						
125 Com	1971 - 1972	0,8	B7HS	5110	---	---
130 hp						
LV4	1985 - 2003	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
135 hp						
Starflite	1973 - 1984	---	BUHXW-1	5526	---	---
140 hp						
	2003 - 2005	0,8	BKR6ES	3783	BKR6EIX	6418
LV4	1985 - 2002	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
	1973 - 1984	---	BUHXW-1	5526	---	---
150 hp						
CV6	1988 - 1991	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
CV6	1978 - 1987	---	BUHXW-1	5526	---	---
COM LV6	1993 - 1998	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
LV6 F.F.I.	1997 - 1998	0,8	PZFR6H	7696	---	---
Fast Strike LV6	1991 - 2001	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
Carburated	2002 -	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---



Order No.

Iridium



Order No.

JOHNSON

150 hp						
	2003 - 2006	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
155 hp						
CV6	1978 - 1987	---	BUZ8H	7447	---	---
COM CV6	1989 - 1992	---	BUZ8H	7447	---	---
175 hp						
	1999 - 2006	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
Fast Strike LV6	1991 - 2002	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
CV6	1988 - 1991	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
	1977 - 1987	---	BUHXW-1	5526	---	---
LV6 F.F.I.	1998 -	0,8	PZFR6H	7696	---	---
185 hp						
	1990 - 1993	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
	1977 - 1987	---	BUZ8H	7447	---	---
200 hp						
COM	1992 -	---	BUZ8H	7447	---	---
	2004 - 2005	0,8	BKR6ES	3783	BKR6EIX	6418
LV6 DI	2004 -	0,8	PZFR6H	7696	---	---
Venom LV6	1994 - 2003	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
COM	1993 - 1998	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
	1976 - 1983	---	BUZ8H	7447	---	---
V6	1986 - 1993	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
225 hp						
	2004 - 2005	0,8	BKR6ES	3783	BKR6EIX	6418
Venom LV6	1994 - 2001	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
V6	1986 - 1993	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
LV6 DI	2004 -	0,8	PZFR6H	7696	---	---
235 hp						
	1978 - 1985	---	BUHXW-1	5526	---	---
250 hp						
LV6	1999 - 2001	---	BUHXW-1	5526	---	---
V8	1985 - 1997	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---
275 hp						
	1985 - 1988	0,8	BPR7HS	6422	---	---
300 hp						
V8	1985 - 1997	0,8	BPZ8HS-10	3133	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**LAURA**

Boatmaster	-	0,5	B6HS	4510	BR6HIX	3419
Boatmaster Sustained full throttle	-	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX	3419

MARINEPOWER**2.5 hp**

2.5	2-Takt/Stroke	-	1,0	BPR6HS-10	2633	---	---
-----	---------------	---	-----	------------------	-------------	-----	-----

3.3 hp

3.3	2-Takt/Stroke	-	1,0	BPR6HS-10	2633	---	---
-----	---------------	---	-----	------------------	-------------	-----	-----

4 hp

4	2-Takt/Stroke	-	1,0	BPR7HS-10	1092	---	---
4	4-Takt/Stroke	-	0,6	DCPR6E	3481	---	---

5 hp

5	4-Takt/Stroke	-	0,8	DCPR6E	3481	---	---
5	2-Takt/Stroke	-	1,0	BPR7HS-10	1092	---	---

6 hp

6	2-Takt/Stroke	-	1,0	BP8HN-10	4838	---	---
6	4-Takt/Stroke	-	0,8	DCPR6E	3481	---	---

8 hp

8	2-Takt/Stroke	-	1,0	BP8HN-10	4838	---	---
8	4-Takt/Stroke	-	0,9	DPR6EA-9	5531	---	---

9.9 hp

9.9	2-Takt/Stroke	-	1,5	BP8HS-15	6729	---	---
9.9	4-Takt/Stroke	-	0,9	DPR6EA-9	5531	---	---

10 hp

10	Seapro Marathon	-	1,5	BP8HS-15	6729	---	---
XR10	2-Takt/Stroke	-	1,5	BP8HS-15	6729	---	---

15 hp

15	4-Takt/Stroke	-	0,9	DPR6EA-9	5531	---	---
15	2-Takt/Stroke	-	1,5	BP8HS-15	6729	---	---
15	Seapro Marathon	-	1,5	BP8HS-15	6729	---	---

20 hp

20	2-Takt/Stroke	-	1,0	BP8HN-10	4838	---	---
----	---------------	---	-----	-----------------	-------------	-----	-----

25 hp

25	4-Takt/Stroke	-	0,9	DPR6EA-9	5531	---	---
25	2-Takt/Stroke	-	1,0	BP8HN-10	4838	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**MARINEPOWER**

30 hp							
30 EFI	4-Takt/Stroke	-	0,9	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046
30 Vergaser	4-Takt/Stroke	-	0,9	DPR6EA-9	5531	---	---
30	2-Takt/Stroke	-	1,0	BPZ8H-N-10	4495	---	---
40 hp							
40 EFI	4-Takt/Stroke	-	0,9	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046
40 Vergaser	4-Takt/Stroke	-	0,9	DPR6EA-9	5531	---	---
40	2-Takt/Stroke	-	1,0	BPZ8H-N-10	4495	---	---
45 hp							
45	4-Takt/Stroke	- 2001	0,9	DPR6EA-9	5531	---	---
50 hp							
50	4-Takt/Stroke	-	0,9	DPR6EA-9	5531	---	---
60	4-Takt/Stroke	-	0,9	DPR6EA-9	5531	---	---
50	2-Takt/Stroke	-	1,0	BPZ8H-N-10	4495	---	---
60 hp							
60	2-Takt/Stroke	-	1,0	BPZ8H-N-10	4495	---	---
60	4-Takt/Stroke	- 2001	1,0	BPZ8H-N-10	4495	---	---
75 hp							
75	4-Takt/Stroke	-	1.1	LFR5A-11	6376	---	---
75	2-Takt/Stroke	-		BUZHW-2	2173	---	---
75 Seapro Marathon	2-Takt/Stroke	-		BUZHW-2	2173	---	---
75 Optimax		2004 -	0,8	PZFR6H	7696	---	---
90 hp							
90	4-Takt/Stroke	-	1.1	LFR5A-11	6376	---	---
90	2-Takt/Stroke	-		BUZHW-2	2173	---	---
90 Optimax		2004 -	0,8	PZFR6H	7696	---	---
100 hp							
100	2-Takt/Stroke	-	1,0	BPZ8H-N-10	4495	---	---
115 hp							
115 Optimax		- 2000	1,1	PZFR5F-11	4363	---	---
115	2-Takt/Stroke	-	1,0	BPZ8H-N-10	4495	---	---
115 Optimax		2004 -	0,8	PZFR6H	7696	---	---
115	4-Takt/Stroke	-	1.1	LFR6A-11	3672	---	---
125 hp							
125	2-Takt/Stroke	-	1,0	BPZ8H-N-10	4495	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**MARINEPOWER****135 hp**

135 Optimax	-	1,1	PZFR5F-11	4363	---	---
135 2-Takt/Stroke	- 1999	0,7	BU8H	6431		

140 hp

140 2-Takt/Stroke	- 2003	1,0	BPZ8HS-10	3133	---	---
140 2-Takt/Stroke	2004 -	1,0	BPZ8H-N-10	4495	---	---

150 hp

150 Optimax	-	1,1	PZFR5F-11	4363	---	---
150 2-Takt/Stroke	- 2003	1,0	BPZ8HS-10	3133	---	---
150 2-Takt/Stroke	2004 -	1,0	BPZ8H-N-10	4495	---	---
150 2-Takt/Stroke	- 1999	0,7	BU8H	6431		

175 hp

175 2-Takt/Stroke	- 1999	0,7	BU8H	6431		
175 2-Takt/Stroke	- 2003	1,0	BPZ8HS-10	3133	---	---
175 Optimax	-	1,1	PZFR5F-11	4363	---	---

200 hp

200 2-Takt/Stroke	- 2003	1,0	BPZ8HS-10	3133	---	---
200 2-Takt/Stroke	2004 -	1,0	BPZ8H-N-10	4495	---	---
200 2-Takt/Stroke	- 1999	0,7	BU8H	6431		
200 Optimax	-	1,1	PZFR5F-11	4363	---	---

210 hp

Sport Jet 175XR ²	-	0,8	BUZ8H	7447	---	---
210 Jetdrive	-	0,8	BUZ8H	7447	---	---

225 hp

225 4-Takt/Stroke	2004 -	1,1	LFR5A-11	6376	---	---
3L 2-Takt/Stroke	-	0,7	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
225 Optimax	-	1,1	PZFR5F-11	4363	---	---
225 2-Takt/Stroke	-	0,7	BR8HS	4322	BR8HIX	7001

240 hp

240 Jetdrive	-	1,0	BPZ8HS-10	3133	---	---
--------------	---	-----	-----------	------	-----	-----

250 hp


250 2-Takt/Stroke	-	0,7	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
-------------------	---	-----	-------	------	--------	------

MARINER**2.0 hp**

2B 6A1 (From M-011601)	-	0,6	B5HS	4210	---	---
2B 6A1 (To M-011600)	-	0,6	B6HS	4510	BR6HIX	3419
2A 646	-	0,6	B6HS	4510	BR6HIX	3419

2.5 hp

2,5	1990 - 2002	1,0	BPR6HS-10	2633	---	---
-----	-------------	-----	-----------	------	-----	-----



Order No.


Iridium



Order No.

MARINER

3.3 hp						
3,3	1993 - 2002	1,0	BPR6HS-10	2633	---	---
3.5 hp						
3.5 642 (To ML-41690)	-	0,6	B7HS	5110	---	---
3.5 642 (From ML-41691)	-	0,6	B6HS	4510	BR6HIX	3419
3.5 642 (From M-23741)	-	0,6	B6HS	4510	BR6HIX	3419
3.5 642 (To M-23740)	-	0,6	B7HS	5110	---	---
4.0 hp						
4,0 2 Stroke	1990 - 2002	1,0	BPR7HS-10	1092	---	---
4,0 4 Stroke	1999 - 2002	0,9	DCPR6E	3481	---	---
4A 6E0	-	0,6	B7HS	5110	---	---
5.0 hp						
5,0 4 Stroke	1999 - 2002	0,9	DCPR6E	3481	---	---
5A 661	-	0,6	B7HS	5110	---	---
5C 6E3	-	0,6	B7HS	5110	---	---
5,0 2 Stroke	1990 - 2002	1,0	BPR7HS-10	1092	---	---
6.0 hp						
6D 6H6	-	0,8	B7HS-10	2129	---	---
6,0 4 Stroke	2000 - 2002	0,9	DCPR6E	3481	---	---
6,0 2 Stroke	1992 - 2002	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---
	1987 - 1992	1,0	BP8HS-10	3823	---	---
6B 678	-	0,6	B5HS	4210	---	---
6C 6H8	-	0,8	B7HS-10	2129	---	---
8.0 hp						
K8 680	1991 - 2000	0,6	B6HS	4510	BR6HIX	3419
8.0 Bodensee	1995 - 1999	0,7	CR6HS	7023	CR6HIX	7274
	1987 - 1992	1,0	BP8HS-10	3823	---	---
8A 647	-	0,6	B6HS	4510	BR6HIX	3419
8A 655	-	0,6	B6HS	4510	BR6HIX	3419
8B 677	-	0,6	B7HS	5110	---	---
8C 6G1	-	0,8	B7HS-10	2129	---	---
Marathon 8 677	-	0,6	B7HS	5110	---	---
W8 677	-	0,6	B7HS	5110	---	---
8,0	1993 - 2002	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---
9.9 hp						
9,9 4 Stroke	1999 - 2002	0,9	DPR6EA-9	5531	---	---
9.9C 682 w/CDI	-	0,8	B7HS-10	2129	---	---
	1987 - 1994	1,0	BP8HS-10	3823	---	---
9,9 4 Stroke Big Foot, Sail Power	1995 - 2002	0,7	CR6HS	7023	CR6HIX	7274
9,9	1995 - 2000	1,5	BP8HS-15	6729	---	---
9.9C 682	-	0,6	B7HS	5110	---	---
10 hp						
10 Marathon	1991 - 2002	1,5	BP8HS-15	6729	---	---
10 Magnum	1991 - 1998	1,5	BP8HS-15	6729	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**MARINER**

15 hp						
2-Cyl	1989 - 2002	1,5	BP8HS-15	6729	---	---
W15 662	-	0,6	B7HS	5110	---	---
K15 6M7	-	0,8	B7HS-10	2129	---	---
K15 669	-	0,6	B6HS	4510	BR6HIX	3419
15C 684	-	0,6	B7HS	5110	---	---
15C 684 w/CDI	-	0,8	B7HS-10	2129	---	---
15A 651	-	0,6	B7HS	5110	---	---
15 Marathon 684	-	0,6	B7HS	5110	---	---
W15 684	-	0,9	B7HS-10	2129	---	---
15 Marathon	1992 - 1996	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---
K15 6K4	1984 - 2000	0,8	B7HS-10	2129	---	---
15 4 Stroke	1998 - 2002	0,9	DPR6EA-9	5531	---	---
15 Marathon 684 w/CDI	-	0,9	B7HS-10	2129	---	---
15 Marathon	1997 - 2002	1,5	BP8HS-15	6729	---	---
20 hp						
20C 6A9	-	0,6	B7HS	5110	---	---
20A 653	-	0,6	B6HS	4510	BR6HIX	3419
20 Jet	1995 - 2001	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---
20	1985 - 2002	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---
25 hp						
25A 648	-	0,6	B7HS	5110	---	---
W25 695	-	0,6	B7HS	5110	---	---
W25 694	-	0,6	B7HS	5110	---	---
25	1992 -	---	BU8H	6431	---	---
25 Marathon 648	-	0,6	B7HS	5110	---	---
25 Marathon 694	-	0,6	B7HS	5110	---	---
W25 648	-	0,6	B7HS	5110	---	---
25B 690	-	0,6	B7HS	5110	---	---
25 Marathon 695	-	0,6	B7HS	5110	---	---
25 4 Stroke	1998 - 2002	0,9	DPR6EA-9	5531	---	---
25 Marathon	1993 - 2002	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---
25	1985 - 2001	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---
K25 6A4	1997 - 2000	0,6	B7HS	5110	---	---
25C 695	-	0,6	B7HS	5110	---	---
28 hp						
28 664	-	0,6	B7HS	5110	---	---
30 hp						
30 Marathon	1995 - 2002	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---
30 Marathon 698B	-	0,6	B7HS	5110	---	---
30 2cyl. 4 Stroke	1999 - 2002	0,9	DPR6EA-9	5531	---	---
30 Jet 3 cyl.	1998 - 2001	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---
30	1995 - 2000	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---
30 Jet 3 Cyl.	1995 - 1997	---	BUHW-2	5626	---	---
30A 689	1992 - 1994	0,6	B7HS	5110	---	---
W30 689B	1992 - 1993	0,6	B7HS	5110	---	---
W30 689A	1992 - 1993	0,6	B7HS	5110	---	---



Order No.

Iridium



Order No.

MARINER


40 hp						
40B 675B	-	0,6	B8HS	5510	BR8HIX	7001
W40 6F6	-	0,6	B7HS	5110	---	---
W40 676A	-	0,6	B8HS	5510	BR8HIX	7001
K40 6F5 2 cyl.	1984 - 2000	0,6	B7HS	5110	---	---
40C 6E9	1981 - 1994	0,6	B8HS	5510	BR8HIX	7001
40 2 cyl.	1989 - 1997	---	BUHW-2	5626	---	---
40 3cyl. 4 Stroke	1998 - 2001	0,9	DPR6EA-9	5531	---	---
40 3 cyl.	1998 - 2001	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---
40 2 cyl.	1998 - 2001	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---
40 Marathon 6F6	1985 - 1994	0,6	B7HS	5110	---	---
40 Marathon 2cyl.	1995 - 2002	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---
40A 676A	-	0,6	B8HS	5510	BR8HIX	7001
45 hp						
45 Jet 3 cyl.	1995 - 2001	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---
45 Bodensee 4 cyl.	1995 - 1998	0,9	DPR6EA-9	5531	---	---
45 4 cyl.	1986 - 1989	---	BUHW-2	5626	---	---
48 hp						
W48 670	-	0,6	B7HS	5110	---	---
48 670	-	0,6	B7HS	5110	---	---
50 hp						
50 3 cyl.	1986 - 1990	---	BUHW	2622	---	---
50 4 cyl. 4 Stroke	1995 - 2001	0,9	DPR6EA-9	5531	---	---
50 4 cyl.	1980 - 1985	---	BUHW-2	5626	---	---
50	1991 - 2001	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---
55 hp						
W55 663	-	0,6	B8HS	5510	BR8HIX	7001
Marathon 55 663	-	0,6	B8HS	5510	BR8HIX	7001
M55 663 (To EL-315378)	-	0,6	B8HS	5510	BR8HIX	7001
M55 663 (To E-004040)	-	0,6	B8HS	5510	BR8HIX	7001
M55 663 (From EL-315379)	-	0,9	B8HS-10	5126	---	---
55 Marathon	1991 - 2002	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---
M55 663 (From E-004041)	-	0,9	B8HS-10	5126	---	---
60 hp						
60 675 (To L-302050)	-	0,6	B8HS	5510	BR8HIX	7001
60 Marathon	1995 - 2002	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---
60 675 (To S-000780)	-	0,6	B8HS	5510	BR8HIX	7001
60 6F0	-	0,9	B8HS-10	5126	---	---
60 3 cyl. 849 cc	1984 - 1990	---	BUHW	2622	---	---
60 675 (From L-302051)	-	0,9	B8HS-10	5126	---	---
60 675 (From S-000781)	-	0,9	B8HS-10	5126	---	---
60	1991 - 2001	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---
60 Big Foot	1995 - 1999	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**MARINER**

65 hp							
65 Jet		1995 - 2001	---	BUHW-2	5626	---	---
70 hp							
70 3cyl.		-	---	BUHW	2622	---	---
75 hp							
75 Marathon		1991 - 2002	---	BUHW-2	5626	---	---
75		1987 - 2001	---	BUHW-2	5626	---	---
75 4cyl.		-	---	BUHW-2	5626	---	---
75 4Stroke		2000 -	1,1	---	---	LFR5AIX-11	4469
80 hp							
80 4cyl.		-	---	BUHW-2	5626	---	---
80 Jet		1995 - 2001	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---
85 hp							
85		-	---	BUHW-2	5626	---	---
90 hp							
90		-	---	BUHW	2622	---	---
90 4 Stroke		2000 -	1,1	---	---	LFR5AIX-11	4469
90		1987 - 2001	---	BUHW-2	5626	---	---
100 hp							
100		1988 - 1999	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---
105 hp							
105 Jet 6cyl.		1995 - 1999	---	BU8H	6431	---	---
115 hp							
115 OptiMax		2000 - 2004	1,0	PZFR5F-11	4363	---	---
115 4cyl. 2Stroke		1989 - 2002	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---
115		1977 - 1988	---	BUHW	2622	---	---
125 hp							
125		1994 - 2002	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---
135 hp							
135		2000 - 2001	1,0	BPZ8HS-10	3133	---	---
135		1986 - 1999	---	BU8H	6431	---	---
135 Marathon		1986 - 1999	---	BU8H	6431	---	---
135 Work		1986 - 1993	---	BU8H	6431	---	---
135 Opti Max		1998 - 2002	1,0	PZFR5F-11	4363	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**MARINER**

140 hp						
140 6cyl.	-	---	BUHW	2622	---	---
140 Jet	1995 - 1999	---	BU8H	6431	---	---
150 hp						
150 Opti Max	1997 - 2002	1,0	PZFR5F-11	4363	---	---
150 EFI	2000 - 2001	1,0	BPZ8HS-10	3133	---	---
150 Magnum II	1988 - 1991	---	BU8H	6431	---	---
150	1979 - 1999	---	BU8H	6431	---	---
150 Work	-	---	BU8H	6431	---	---
150	2000 - 2001	1,0	BPZ8HS-10	3133	---	---
150 Magnum	-	---	BU8H	6431	---	---
150 Magnum III	1992 - 1997	---	BU8H	6431	---	---
150 EFI	1997 - 1999	---	BU8H	6431	---	---
150 Magnum EFI	1993 - 1997	---	BU8H	6431	---	---
175 hp						
175 EFI	1998 - 1999	---	BU8H	6431	---	---
175	1978 - 1998	---	BU8H	6431	---	---
175 Magnum EFI	1991 - 1997	---	BU8H	6431	---	---
175 SKI	1989 - 1994	---	BU8H	6431	---	---
175 EFI	2000 -	1,0	BPZ8HS-10	3133	---	---
200 hp						
200	2000 -	1,0	BPZ8HS-10	3133	---	---
200 Opti Max	1997 - 2004	1,0	PZFR5F-11	4363	---	---
200 EFI	1998 - 1999	---	BU8H	6431	---	---
200 Magnum EFI	1989 - 1997	---	BU8H	6431	---	---
200 EFI	2000 -	1,0	BPZ8HS-10	3133	---	---
200 DFI 3.0L	1997 -	1,0	PZFR6H	7696	---	---
200 Super Magnum EFI	1997 -	---	BU8H	6431	---	---
200	1979 - 1999	---	BU8H	6431	---	---
220 hp						
220 Magnum EFI	1987 - 1988	---	BU8H	6431	---	---
225 hp						
225 Opti Max	1998 - 2004	1,0	PZFR5F-11	4363	---	---
3.0L Marathon	1997 - 2001	0,9	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
225 EFI	1995 - 2000	0,9	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
225	1994 - 2000	1,0	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
220 Super Magnum EFI	1997 -	---	BU8H	6431	---	---
250 hp						
250 3.4L	1989 - 1990	---	BU8H	6431	---	---
250 Magnum EFI	1996 - 2001	0,9	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
260 hp						
2.5L EFI	1995 - 1998	---	BU8H	6431	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**MARINER**

265 hp							
2.5L EFI		1997 -	---	BU8H	6431	---	---
275 hp							
275 3.4L		1991 - 1994	---	BU8H	6431	---	---
300 hp							
2.5L Drag EFI V6		1997 - 1998	---	BUZHW	2147	---	---
3.0L Super Magnum EFI		1997 - 1998	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---

MARTIN

20 (2 PS), 100 (10PS)	-	0,9	B6S	3510	---	---
40, 45 (4.5PS), 75 (7.5PS)	-	0,9	B6S	3510	---	---
60, 66 (7.2PS)	-	0,9	B6S	3510	---	---

MCCULLOCH

4 PS	-	0,9	BP5S	3011	---	---
9 PS	-	0,9	BM6A	5921	---	---
9.5 PS	-	0,9	B6S	3510	---	---
14 PS	-	0,9	B6S	3510	---	---
28, 45 PS	-	0,9	B6S	3510	---	---
590630	-	0,9	B6S	3510	---	---

MEDINA

all models	-	0,8	B6HS	4510	BR6HIX	3419
------------	---	-----	-------------	-------------	---------------	-------------

MERCURY

10X	High Performance Engine	-	1,0	BP8HS-10	3823	---	---
2.0L F1 Carb/EFI	High Performance Engine	-	---	BUHW	2622	---	---
2.4L Bass	High Performance Engine	-	---	BUHW	2622	---	---
2.4L EFI	High Performance Engine	-	---	BUHW	2622	---	---
2.4L Mod VP	High Performance Engine	-	---	BUHW	2622	---	---
2.5L Carb	High Performance Engine	1991 - 1993	---	BUHW	2622	---	---
2.5L EFI	High Performance Engine	1994 - 1997	---	BUZHW	2147	---	---
25SS	High Performance Engine	-	---	BUHW-2	5626	---	---
25XS	High Performance Engine	-	---	BUHW	2622	---	---
44XS	High Performance Engine	-	---	BUHW-2	5626	---	---
SST 140	High Performance Engine	-	---	BUHW	2622	---	---
XR-2 Magnum	High Performance Engine	-	---	BUHW	2622	---	---
150 Magnum	Pro Max Super	-	---	BUHW	2622	---	---
200 Magnum EFI	Pro Max Super	-	---	BUHW	2622	---	---
225 Magnum EFI	Pro Max Super	-	---	BUHW	2622	---	---
21.9 cu in 25SS	Racing	-	---	BUHW	2622	---	---
49.9 cu in 650X	Racing	-	---	BUHW	2622	---	---
99.9 cu in Twister 11-X	Racing	-	---	BUHW	2622	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**MERCURY**


MERCURY						
2.5 hp						
2,5		2006 -	1,0	BPR6HS-10	2633	---
3.0 hp						
3,0		1990 - 1992	1,0	BPR6HS-10	2633	---
3.3 hp						
3,3		1993 - 2006	1,0	BPR6HS-10	2633	---
3.5 hp						
3,5		1983 - 1985	1,0	BP6HS-10	6326	---
3.6 hp						
3,6		1980 - 1982	1,0	BP7HS-10	7829	---
3.9 hp						
39		1967 - 1968	0,8	B5HS	4210	---
39		1964 - 1966	0,6	B6S	3510	---
4.0 hp						
40		1970 - 1974	---	BUHW-2	5626	---
40 Gnat		1976 - 1979	0,8	BR6HS	3922	BR6HIX
4,0 4Stroke		2000 - 2006	0,9	DCPR6E	3481	---
4,0		1986 - 1987	---	BUHW-2	5626	---
4,0 2Stroke		1988 - 2006	1,0	BPR7HS-10	1092	---
40		1969 - 1969	0,8	B5HS	4210	---
4,0		1980 - 1982	0,9	BP7HS	5111	BR7HIX
4.5 hp						
4,5		1975 - 1985	---	BUHW-2	5626	---
5.0 hp						
5,0 4Stroke		2000 - 2006	0,9	DCPR6E	3481	---
5,0 2Stroke		1988 - 2006	1,0	BPR7HS-10	1092	---
6.0 hp						
60		1963 - 1966	0,6	B6S	3510	---
6,0 4Stroke		2000 - 2006	0,9	DCPR6E	3481	---
6,0 2Stroke		2001 - 2006	1,0	BPZ8H-N-10	4495	---
6,0 2Stroke		1986 - 2000	1,0	BP8H-N-10	4838	---
60		1967 - 1968	0,8	B6HS	4510	BR6HIX
7.5 hp						
75		1969 -	0,8	B6HS	4510	BR6HIX
75		1974 -	---	BUHW	2622	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**MERCURY**

7.5 hp							
75		1970 - 1973	---	BUHW-2	5626	---	---
75		1979 - 1985	1,0	B9HS-10	3626	---	---
75		1975 - 1978	---	BUHW-2	5626	---	---
8.0 hp							
8,0	2Stroke	2001 - 2006	1,0	BPZ8H-N-10	4495	---	---
8,0	Bodensee	1995 - 2002	0,7	CR6HS	7023	CR6HIX	7274
8,0	2Stroke	1986 - 2000	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---
8,0	4Stroke	2006 -	0,9	DCPR6E	3481	---	---
9.8 hp							
9,8		1979 - 1985	1,0	B9HS-10	3626	---	---
110		1974 -	---	BUHW	2622	---	---
110		1970 - 1973	---	BUHW-2	5626	---	---
110		1967 - 1969	0,8	B7HS	5110	---	---
100		1960 - 1961	0,6	B6S	3510	---	---
110		1962 - 1966	0,6	B6S	3510	---	---
110		1975 - 1978	---	BUHW-2	5626	---	---
9.9 hp							
9,9	4Stroke	1995 - 1998	0,7	CR6HS	7023	CR6HIX	7274
9,9	2Stroke	1986 - 1994	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---
9,9	2Stroke	1995 - 2000	1,5	BP8HS-15	6729	---	---
9,9	4Stroke	1999 - 2002	0,9	DPR6EA-9	5531	---	---
9,9	2Stroke	2001 - 2006	1,5	BPZ8HS-15	3180	---	---
9,9	4Stroke	2006 -	0,9	DCPR6E	3481	---	---
10 hp							
10	Sea Pro	2001 - 2002	1,5	BPZ8HS-15	3180	---	---
10	Sea Pro	1991 - 2000	1,5	BP8HS-15	6729	---	---
XR10		1992 - 1998	1,5	BP8HS-15	6729	---	---
10		1991 -	1,5	BP8HS-15	6729	---	---
15 hp							
15	Sea Pro 2Stroke	1997 - 2000	1,5	BP8HS-15	6729	---	---
15	2Stroke	2001 - 2006	1,5	BPZ8HS-15	3180	---	---
15	Sea Pro 2Stroke	2001 - 2002	1,5	BPZ8HS-15	3180	---	---
15	2Stroke	1989 - 2000	1,5	BP8HS-15	6729	---	---
15	Sea Pro	1995 - 1996	1,0	BP8HS-10	3823	---	---
150		1960 - 1961	0,6	B6S	3510	---	---
15	4Stroke	1998 - 2006	0,9	DPR6EA-9	5531	---	---
18 hp							
18	XD	1984 - 1985	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---
18		1981 - 1983	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---
20 hp							
200		1963 - 1966	0,6	B6S	3510	---	---
20	Jet 2Stroke	2001 - 2002	1,0	BPZ8H-N-10	4495	---	---



Order No.


Iridium



Order No.

MERCURY

20 hp									
20 Jet	2Stroke	1995 - 2000	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---		
20	2Stroke	1986 - 2000	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---		
20		1979 - 1980	---	BUHW-2	5626	---	---		
200		1967 - 1969	0,8	B7HS	5110	---	---		
200		1960 - 1961	0,6	B6S	3510	---	---		
25 Sea Pro	2Stroke	2001 -	1,0	BPZ8H-N-10	4495	---	---		
20	2Stroke	2001 - 2006	1,0	BPZ8H-N-10	4495	---	---		
200		1970 - 1978	---	BUHW-2	5626	---	---		
25 hp									
25	2Stroke	2001 - 2006	1,0	BPZ8H-N-10	4495	---	---		
250		1962 -	0,6	B6S	3510	---	---		
25	4Stroke EFI	2006 -	0,9	DCPR6E	3481	---	---		
25		1980 - 1983	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---		
25 XD		1984 - 1985	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---		
25		1986 - 1992	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---		
25	2Stroke	1993 - 2000	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---		
25 Sea Pro	2Stroke	1993 - 2002	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---		
25	4Stroke	1998 - 2001	0,9	DPR6EA-9	5531	---	---		
30 hp									
30	3cyl.	1995 - 1997	---	BUHW-2	5626	---	---		
30 Sea Pro	2cyl. 2Stroke	2001 - 2002	1,0	BPZ8H-N-10	4495	---	---		
300	4cyl.	1960 -	0,6	B6S	3510	---	---		
30 Jet	2cyl. 2Stroke	2001 -	1,0	BPZ8H-N-10	4495	---	---		
30	3cyl. 2Stroke	2001 -	1,0	BPZ8H-N-10	4495	---	---		
30	2cyl. 2Stroke	2001 -	1,0	BPZ8H-N-10	4495	---	---		
30	3cyl. 4Stroke EFI	2006 -	0,9	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046		
30 Jet	3cyl. 2Stroke	1998 - 2001	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---		
30	2cyl. 4Stroke	1999 - 2002	0,9	DPR6EA-9	5531	---	---		
30	2cyl. 2Stroke	1995 - 2002	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---		
30 Sea Pro	2cyl. 2Stroke	1995 - 2000	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---		
35 hp									
350		1967 - 1969	0,8	B7HS	5110	---	---		
350	4cyl.	1961 -	0,6	B6S	3510	---	---		
350		1963 - 1965	0,6	B6S	3510	---	---		
35		1984 - 1991	---	BUHW	2622	---	---		
350		1966 -	0,6	B7S	3710	---	---		
40 hp									
40	2cyl. 2Stroke	2001 -	1,0	BPZ8H-N-10	4495	---	---		
402		1972 - 1978	---	BUHW	2622	---	---		
40 Sea Pro	2cyl. 2Stroke	1995 - 2000	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---		
40	4cyl. 4Stroke EFI	2006 -	0,9	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046		
40	3cyl. 4Stroke EFI	2006 -	0,9	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046		
400		1970 - 1971	---	BUHW	2622	---	---		
40	2cyl.	1979 - 1983	---	BUHW	2622	---	---		
40	4cyl.	1988 - 1997	---	BUHW-2	5626	---	---		

Order
No.

Iridium

Order
No.**MERCURY**

40 hp							
40	2cyl. 2Stroke	1995 - 2002	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---
40	3cyl. 2Stroke	1998 - 2002	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---
40	3cyl. 4Stroke	1998 - 2002	0,9	DPR6EA-9	5531	---	---
400		1960 - 1961	0,6	B6S	3510	---	---
40	3cyl. 2Stroke	2001 - 2002	1,0	BPZ8H-N-10	4495	---	---
40 Sea Pro	2cyl. 2Stroke	2001 - 2006	1,0	BPZ8H-N-10	4495	---	---
40 Big Foot	4cyl. 4Stroke	2001 - 2006	0,9	DPR6EA-9	5531	---	---
45 hp							
450		1962 -	0,6	B6S	3510	---	---
45		1986 - 1989	---	BUHW-2	5626	---	---
45 Jet	3cyl. 2Stroke	1995 - 2000	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---
45 Jet	3cyl. 2Stroke	2001 - 2002	1,0	BPZ8H-N-10	4495	---	---
45 Bodensee	4cyl. 4Stroke	1995 - 2002	0,9	DPR6EA-9	5531	---	---
50 hp							
500		1968 - 1977	---	BUHW	2622	---	---
500M		1967 -	0,8	B7HS	5110	---	---
500S		1967 -	0,8	B7HS	5110	---	---
500		1978 -	---	BUHW-2	5626	---	---
50	4cyl. 4Stroke EFI	2006 -	0,9	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046
500		1961 - 1964	0,6	B6S	3510	---	---
500		1965 - 1966	0,6	B7S	3710	---	---
50	3cyl.	1986 - 1990	---	BUHW	2622	---	---
50	3cyl. 2Stroke	1991 - 2000	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---
50	4cyl. 4Stroke	1995 - 2001	0,9	DPR6EA-9	5531	---	---
50	3cyl. 2Stroke	2001 - 2006	1,0	BPZ8H-N-10	4495	---	---
500SS		1967 -	---	BUHW	2622	---	---
50	4cyl.	1979 - 1985	---	BUHW-2	5626	---	---
55 hp							
55 Sea Pro	3cyl. 2Stroke	2001 - 2006	1,0	BPZ8H-N-10	4495	---	---
55 Sea Pro	3cyl. 2Stroke	1992 - 2000	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---
60 hp							
60		1984 - 1990	---	BUHW	2622	---	---
60	6cyl.	1960 -	0,6	B6S	3510	---	---
60	4cyl. 4Stroke EFI	2006 -	0,9	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046
60 Sea Pro	3cyl. 2Stroke	1995 - 2000	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---
60	3cyl. 2Stroke	1991 - 2002	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---
60 Sea Pro	3cyl. 2Stroke	2001 - 2002	1,0	BPZ8H-N-10	4495	---	---
60	3cyl. 2Stroke	2001 - 2006	1,0	BPZ8H-N-10	4495	---	---
60	4cyl. 4Stroke	2001 -	0,9	DPR6EA-9	5531	---	---
60 Big Foot		1995 - 2002	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---
65 hp							
650		1972 - 1976	---	BUHW	2622	---	---
650S		1967 -	0,8	B7HS	5110	---	---



Order No.

Iridium



Order No.

MERCURY**65 hp**

650		1963 - 1966	0,6	B7S	3710	---	---
650S		1968 - 1971	---	BUHW	2622	---	---
65 Jet	3cyl. 2Stroke	1995 - 2000	---	BUHW-2	5626	---	---
65 Jet	3cyl. 2Stroke	2001 - 2002	---	BUZHW-2	2173	---	---
650SS		1967 - 1971	---	BUH	2422	---	---

70 hp

70		1987 - 1989	---	BUHW-2	5626	---	---
		1979 - 1983	---	BUHW	2622	---	---
700		1977 - 1978	---	BUHW	2622	---	---
700		1960 - 1961	0,6	B6S	3510	---	---

75 hp

75 Jet	3cyl. 2Stroke	2001 -	---	BUZHW-2	2173	---	---
75	3cyl. 2Stroke	1987 - 2000	---	BUHW-2	5626	---	---
75 Sea Pro	3cyl. 2Stroke	1991 - 2001	---	BUHW-2	5626	---	---
Opti Max		2006 -	0,8	---	---	IZFR5J	5899
75	4cyl. 4Stroke DOHC	2000 - 2006	1,1	---	---	LFR5AIX-11	4469
75XD	4cyl.	1984 - 1986	---	BUHW-2	5626	---	---
75	3cyl. 2Stroke	2001 - 2006	---	BUZHW-2	2173	---	---
Walleye		2007 -	0,8	LFR4A-E	6499	---	---

80 hp

800		1978 -	---	BUHW-2	5626	---	---
800		1969 -	---	BUHW	2622	---	---
80 Jet	4cyl. 2Stroke	2001 - 2001	1,0	BPZ8H-N-10	4495	---	---
800	6cyl.	1960 - 1961	0,6	B7S	3710	---	---
80	4cyl.	1979 - 1983	---	BUHW-2	5626	---	---
80	3cyl.	1987 - 1989	---	BUHW-2	5626	---	---
80 Jet	4cyl. 2Stroke	1995 - 2000	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---
800		1970 - 1972	---	BUHW	2622	---	---

85 hp

850	6cyl.	1962 - 1964	0,6	B7S	3710	---	---
850		1973 - 1977	---	BUHW	2622	---	---

90 hp

90	3cyl. 2Stroke	2001 - 2006	---	BUZHW-2	2173	---	---
Opti Max		2006 -	0,8	---	---	IZFR5J	5899
900		1965 -	0,6	B7S	3710	---	---
900		1978 -	---	BUHW	2622	---	---
90	6cyl.	1979 - 1986	---	BUHW	2622	---	---
90		1987 - 1998	---	BUHW-2	5626	---	---
90	4cyl. 4Stroke DOHC	2000 - 2006	1,1	---	---	LFR5AIX-11	4469
Walleye L4NA engine		2007 -	0,8	LFR4A-E	6499	---	---
90	3cyl.	1999 - 2000	---	BUZHW-2	2173	---	---

95 hp


950SS		1966 - 1967	---	BUHW	2622	---	---
950		1966 -	0,8	B7HS	5110	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**MERCURY**

		100 hp					
1000BP		1968 - 1969	---	BUHW	2622	---	---
1000SS		1968 - 1969	---	BUHW	2622	---	---
1000		1962 - 1964	0,6	B7S	3710	---	---
100		1988 - 1999	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---
		105 hp					
105 Jet		1995 - 1998	---	BU8H	6431	---	---
		110 hp					
1100SS		1966 - 1967	---	BUHW	2622	---	---
1100		1966 -	0,8	B7HS	5110	---	---
		115 hp					
115 OptiMax	6cyl. 2Stroke	2000 - 2002	1,0	PZFR5F-11	4363	---	---
Walleye		2007 -	0,8	LFR4A-E	6499	---	---
Opti Max		2006 -	0,8	---	---	IZFR5J	5899
1150		1970 - 1978	---	BUHW	2622	---	---
115	4cyl. 2Stroke	1989 - 2000	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---
115 OptiMax	6cyl. 2Stroke	2003 - 2004	0,8	---	---	IZFR5G	5887
115 EFI MFI	4cyl. 4Stroke	2001 - 2006	1,1	---	---	LFR6AIX-11	6619
115	4cyl. 2Stroke	2001 - 2006	1,0	BPZ8H-N-10	4495	---	---
115	6cyl.	1979 - 1988	---	BUHW	2622	---	---
		125 hp					
125	4cyl. 2Stroke	2001 - 2006	1,0	BPZ8H-N-10	4495	---	---
125	4cyl. 2Stroke	1994 - 2000	1,0	BP8H-N-10	4838	---	---
1250 BP		1968 - 1969	---	BUHW	2622	---	---
1250SS		1968 - 1969	---	BUHW	2622	---	---
		135 hp					
135 EFI	6cyl. 4Stroke Supercharged	2006 -	0,8	---	---	ILFR6G	5588
1350		1970 - 1971	---	BUHW	2622	---	---
135		1986 - 1999	---	BU8H	6431	---	---
135	6cyl. 2Stroke	2000 - 2002	1,0	BPZ8HS-10	3133	---	---
135 OptiMax DFI	6cyl. 2Stroke	1996 - 2001	1,0	PZFR5F-11	4363	---	---
135 OptiMax DFI	6cyl. 2Stroke	2003 - 2006	0,8	---	---	IZFR5G	5887
		140 hp					
140		1979 - 1980	---	BUHW	2622	---	---
1400		1972 - 1978	---	BUHW	2622	---	---
1400		1970 - 1973	---	BUHW	2622	---	---
140 Jet		1995 - 1999	---	BU8H	6431	---	---
		150 hp					
150 XR-4		1985 - 2002	---	BU8H	6431	---	---
1500		1978 -	---	BU8H	6431	---	---
150 EFI	6cyl. 4Stroke Supercharged	2006 -	0,8	---	---	ILFR6G	5588
1500		1973 - 1977	---	BUHW	2622	---	---
150		1979 - 1984	---	BU8H	6431	---	---
150 Marathon		1985 - 1988	---	BU8H	6431	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**MERCURY**

150 hp						
150 XR-6		1992 - 1997	---	BU8H	6431	---
150 EFI		1998 - 1999	---	BU8H	6431	---
150 XR-2		1985 - 2002	---	BU8H	6431	---
150 XRi		1993 - 2002	---	BU8H	6431	---
150 EFI	6cyl. 2Stroke	2000 - 2006	1,0	BPZ8HS-10	3133	---
150		2000 - 2006	1,0	BPZ8HS-10	3133	---
150 OptiMax DFI	6cyl. 2Stroke	1996 - 2002	1,0	PZFR5F-11	4363	---
150 OptiMax DFI	6cyl. 2Stroke	2003 - 2006	0,8	---	---	IZFR5G
150		1991 - 1999	---	BU8H	6431	---
175 hp						
175		1979 - 1998	---	BU8H	6431	---
1750		1976 - 1978	---	BUHW	2622	---
175 EFI	6cyl. 4Stroke Supercharged	2006 -	0,8	---	---	ILFR6G
175 EFI		1998 - 1999	---	BU8H	6431	---
175 OptiMax DFI	6cyl. 2Stroke	2003 - 2006	0,8	---	---	IZFR5G
175 OptiMax DFI	6cyl. 2Stroke	2001 - 2002	1,0	PZFR5F-11	4363	---
175 EFI MFI	6cyl. 2Stroke	2000 - 2001	1,0	BPZ8HS-10	3133	---
175 XRi		1991 - 2002	---	BU8H	6431	---
200 hp						
200		1979 - 1999	---	BU8H	6431	---
Opti Max 200XS	3.0L	2000 - 2004	1,0	PZFR5F-11	4363	---
200 Opti Max	6cyl. 2Stroke	2003 - 2006	0,8	---	---	IZFR5G
200 Opti Max	6cyl. 2Stroke	1996 - 2002	1,0	PZFR5F-11	4363	---
200	6cyl. 2Stroke	2000 - 2006	1,0	BPZ8HS-10	3133	---
200 EFI MFI	6cyl. 2Stroke	2000 - 2006	1,0	BPZ8HS-10	3133	---
Opti Max 200XS	2.5L	2000 - 2004	1,0	PZFR5F-11	4363	---
200 EFI		1998 - 1999	---	BU8H	6431	---
200 EFI	6cyl. 2Stroke	2006 -	1,0	BR8HS	4322	BR8HIX
200 EFI		2006 -	0,8	---	---	ILFR6G
200 Verado	6cyl. 4Stroke	2004 -	0,8	---	---	ILFR6G
2.0L Duece High EFI		1997 -	---	BUZ8H	7447	---
2.0L F1 EFI		1997 -	---	BUZHW	2147	---
2.0L SST 120 EFI		1997 -	---	BUHW	2622	---
2.0L XR2 SS EFI		1997 -	---	BUHW	2622	---
200 DFI		1997 -	1,0	PZFR6H	7696	---
2000		1978 -	---	BUHW	2622	---
Opti Max 200XS	6cyl.	2002 - 2004	1,0	PZFR5F-11	4363	---
200 XRi		1989 - 2002	---	BUZ8H	7447	---
220 hp						
V-220 Laser		1987 - 1988	---	BUZ8H	7447	---
225 hp						
225 XRi EFI		1995 - 2002	0,9	BR8HS	4322	BR8HIX
225 EFI DFI	6cyl. 2Stroke	1995 - 2006	0,9	BR8HS	4322	BR8HIX
225XS Opti Max	6cyl. 2Stroke	2003 - 2004	0,8	---	---	IZFR6J
225 Opti Max	6cyl. 2Stroke	2006 -	0,8	---	---	IZFR5G

Order
No.

Iridium

Order
No.**MERCURY**

		225 hp					
3.0L Sea Pro	6cyl. 2Stroke	1997 - 2002	0,9	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
225	6cyl. 2Stroke	1998 - 2001	0,9	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
225		1994 - 1997	1,0	BPZ8H-N-10	4495	---	---
3.0L Work		1994 - 1997	1,0	BPZ8H-N-10	4495	---	---
225		1980 - 1981	---	BU8H	6431	---	---
225 EFI	6cyl. 4Stroke Supercharged	2006 -	0,8	---	---	ILFR6G	5588
225 EFI DFI	6cyl. 4Stroke	2006 -	1,1	---	---	LF5AIX-11	4469
225 Verado	6cyl. 4Stroke	2004 -	0,8	---	---	ILFR6G	5588
225 Opti Max	6cyl. 2Stroke	1996 - 2004	1,0	PZFR5F-11	4363	---	---
225 3.0L DFI		1997 -	1,0	PZFR5F-11	4363	---	---
3.0L Work		1998 -	0,9	BR8HS	4322	BR8HIX	7001

		245 hp					
2.5L		1995 - 1996	---	BU8H	6431	---	---

		250 hp					
250XS Opti Max	6cyl. 2Stroke	2003 - 2006	0,8	---	---	IZFR6J	4462
250 XRi EFI	6cyl. 2Stroke	1995 - 2006	0,9	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
250 Verado	6cyl. 4Stroke	2004 -	0,8	---	---	ILFR6G	5588
250 EFI	6cyl. 4Stroke Supercharged	2006 -	0,8	---	---	ILFR6G	5588
250 3.4L		1989 - 1990	---	BU8H	6431	---	---

		260 hp					
2.5L Offshore		1995 - 1997	---	BU8H	6431	---	---

		265 hp					
2.5L SS Drag EFI		1997 -	---	BU8H	6431	---	---

		275 hp					
275		1989 - 1994	---	BU8H	6431	---	---
275 EFI	6cyl. 4Stroke Supercharged	2006 -	0,8	---	---	ILFR6G	5588
275 Verado	6cyl. 4Stroke	2004 -	0,8	---	---	ILFR6G	5588

		280 hp					
2.5L EFI Sport, EFI SS		2002 -	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---
2.5L Offshore		2002 -	0,8	BZ7HS-10	3579	---	---

		300 hp					
3.4L		1984 - 1988	---	BU8H	6431	---	---
300		1981 - 1983	---	BU8H	6431	---	---
2.5L S3000 EFI		1997 -	---	BU8H	6431	---	---

MIGHTY MITE

		1.7 hp					
		-	0,6	B2	3110	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**MIGHTY MITE***2.0 hp*

- 0,6 B2 3110 --- ---

MONO

M-50	-	0,8	B6S	3510	---	---
M-5A, M-6A	-	0,8	B6S	3510	---	---
M-75	-	0,8	BP5S	3011	---	---

MOSKVA

Moskva-25	-	0,8	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
Moskva-30D	-	0,8	BP6ES	7811	---	---

NAUTILO*3 hp*

75	-	0,5	B6HS	4510	BR6HIX	3419
----	---	-----	------	------	--------	------

5 hp

100	-	0,5	B6HS	4510	BR6HIX	3419
-----	---	-----	------	------	--------	------

NEPTUNE

101	-	0,6	B6S	3510	---	---
1010	-	0,6	B6S	3510	---	---
1016	-	0,6	A6	1010	---	---
104	-	0,6	B6S	3510	---	---
106	-	0,6	B6S	3510	---	---
10A1	-	0,6	B6S	3510	---	---
10A16	-	0,6	A6	1010	---	---
10A4/A6/A10	-	0,6	B6S	3510	---	---
111	-	0,6	B4	3210	---	---
1110	-	0,6	B6S	3510	---	---
113	-	0,6	B6S	3510	---	---
114	-	0,6	B6S	3510	---	---
116	-	0,6	B6S	3510	---	---
11A1	-	0,6	B4	3210	---	---
11A10	-	0,6	B6S	3510	---	---
11A12	-	0,6	A6	1010	---	---
11A16	-	0,6	A6	1010	---	---
11A3/AA3	-	0,6	B6S	3510	---	---
11A6/AA6	-	0,6	B6S	3510	---	---
139	-	0,6	B6S	3510	---	---
15A1	-	0,6	B4	3210	---	---
15A3/AA3	-	0,6	B6S	3510	---	---
15A6 / AA6	-	0,6	B6S	3510	---	---
15A9/AA9	-	0,6	B6S	3510	---	---
1638	-	0,6	A6	1010	---	---
1639	-	0,6	A6	1010	---	---
16A39	-	0,6	A6	1010	---	---
17A1, 17A2, 17A3, A1,AA1, AA1A	-	0,6	B6S	3510	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**NEPTUNE**

189	-	0,6	B6S	3510	---	---
1A39	-	0,6	B6S	3510	---	---
238	-	0,6	A6	1010	---	---
239	-	0,6	A6	1010	---	---
438	-	0,6	A6	1010	---	---
439	-	0,6	A6	1010	---	---
4A39	-	0,6	B6S	3510	---	---
539	-	0,6	B6S	3510	---	---
5A39	-	0,6	B6S	3510	---	---
639	-	0,6	A6	1010	---	---
938	-	0,6	B6S	3510	---	---
939	-	0,6	B6S	3510	---	---
9A39	-	0,6	B6S	3510	---	---
A2	-	0,6	B6S	3510	---	---
AA10	-	0,6	B6S	3510	---	---
AA2	-	0,6	B6S	3510	---	---
AA4	-	0,6	B6S	3510	---	---
AA6	-	0,6	B6S	3510	---	---
OB1	-	0,6	A6	1010	---	---
OB102	-	0,6	A6	1010	---	---
OB11	-	0,6	A6	1010	---	---
OB112	-	0,6	A6	1010	---	---
OB12	-	0,6	A6	1010	---	---
OB2	-	0,6	A6	1010	---	---
OB2C	-	0,6	A6	1010	---	---
OB3	-	0,6	A6	1010	---	---
OB31	-	0,6	A6	1010	---	---
OB32	-	0,6	A6	1010	---	---
OB34	-	0,6	A6	1010	---	---
OB4	-	0,6	A6	1010	---	---
OB51	-	0,6	A6	1010	---	---
OB63	-	0,6	A6	1010	---	---
OB64	-	0,6	A6	1010	---	---
OB65	-	0,6	A6	1010	---	---

NISSAN

2.0 hp						
NSF 2.0A 4Stroke	2007 -	0,6	DCPR6E	3481	---	---
2.5 hp						
NS 2.5A	1985 - 1996	1,0	BP6HS-10	6326	---	---
NS 2.5A	1997 - 2007	1,0	BPR6HS-10	2633	---	---
3.5 hp						
NS 3.5B	1993 - 1996	1,0	BP6HS-10	6326	---	---
NS 3.5B	1997 - 2007	1,0	BPR6HS-10	2633	---	---
NS 3.5A	1997 - 2006	1,0	BPR6HS-10	2633	---	---
NS 3.5A2	2007 -	1,0	BPR6HS-10	2633	---	---
NSF 3.5A 4Stroke	2007 -	0,6	DCPR6E	3481	---	---
NS 3.5A	1985 - 1992	1,0	BP6HS-10	6326	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**NISSAN**

4.0 hp							
NSF 4	4Stroke	2007 -	0,6	DCPR6E	3481	---	---
NSF 4A	4Stroke	2000 - 2007	0,6	DCPR6E	3481	---	---
5.0 hp							
NSF 5A	4Stroke	1999 - 2007	0,6	DCPR6E	3481	---	---
NS 5B	2Stroke	1997 - 2007	1,0	BPR7HS-10	1092	---	---
NSF 5	4Stroke	2007 -	0,6	DCPR6E	3481	---	---
NS 5		1985 - 1996	1,0	BP7HS-10	7829	---	---
6.0 hp							
NSF 6A	4Stroke	2004 - 2007	0,6	DCPR6E	3481	---	---
NSF 6	4Stroke	2007 -	0,6	DCPR6E	3481	---	---
8.0 hp							
NSF 8A	4Stroke	2004 - 2007	1,0	DCPR6E	3481	---	---
NS 8A		1985 - 1986	1,0	BP7HS-10	7829	---	---
NS 8B		1987 - 1996	1,0	BP7HS-10	7829	---	---
NS 8B	2Stroke	1997 - 2007	1,0	BPR7HS-10	1092	---	---
9.8 hp							
NSF 9.8A	4Stroke	2007 -	0,6	DCPR6E	3481	---	---
NS 9.8B	2Stroke	1998 - 2007	1,0	BPR7HS-10	1092	---	---
9.9 hp							
NS 9.9C	2Stroke	2004 - 2007	1,0	B7HS-10	2129	---	---
NS 9.9D		2004 - 2007	1,0	B7HS-10	2129	---	---
NS 9.9B		1985 - 1996	1,0	B7HS-10	2129	---	---
NS 9.9B		1997 - 2007	1,0	BR7HS-10	1098	---	---
NSF 9.9A	4Stroke	2000 - 2007	0,6	DCPR6E	3481	---	---
NSF 9.9B	4Stroke	2004 - 2007	0,6	DCPR6E	3481	---	---
12 hp							
NS 12		1985 - 1987	1,0	B7HS-10	2129	---	---
NS 12C		2004 - 2007	1,0	BR7HS-10	1098	---	---
NS 12		1994 -	1,0	B7HS-10	2129	---	---
15 hp							
NS 15D		2000 - 2001	0,8	BPR7HS-10	1092	---	---
NS 15C	2Stroke	2004 - 2007	1,0	B7HS-10	2129	---	---
NSF 15A	4Stroke	2004 - 2007	0,6	DCPR6E	3481	---	---
NSF 15B	4Stroke	2004 - 2007	0,6	DCPR6E	3481	---	---
NS 15D		2004 - 2007	1,0	BR7HS-10	1098	---	---
NS 15B		2004 - 2007	1,0	BR7HS-10	1098	---	---
NS 15B		1985 - 1992	1,0	B7HS-10	2129	---	---
NS 15C		1997 - 1999	1,0	BPR7HS-10	1092	---	---
NS 15C		1993 - 1996	1,0	BP7HS-10	7829	---	---
18 hp							
NS 18C		2004 - 2007	1,0	B7HS-10	2129	---	---
NS 18E		2000 - 2001	0,8	BPR7HS-10	1092	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**NISSAN****18 hp**

NS 18	1997 - 1999	1,0	BR7HS-10	1098	---	---
NS 18	1993 - 1996	1,0	B7HS-10	2129	---	---
NS 18C	1985 - 1992	1,0	B7HS-10	2129	---	---
NS 18D 2Stroke	2004 - 2007	1,0	B7HS-10	2129	---	---
NSF 18B 4Stroke	2004 - 2007	0,6	DCPR6E	3481	---	---
NS 18E	2004 - 2007	1,0	BR7HS-10	1098	---	---

25 hp

NS 25	1986 - 1996	1,0	B7HS-10	2129	---	---
NSF 25A 4Stroke	2004 - 2007	0,6	DCPR6E	3481	---	---
NSF 25B 4Stroke	2007 -	0,6	DCPR6E	3481	---	---
NS 25C	1997 - 2007	0,8	BR7HS-10	1098	---	---

30 hp

NS 30A	1997 - 2007	1,0	BR7HS-10	1098	---	---
NS 30A	1986 - 1996	1,0	B7HS-10	2129	---	---
NSF 30A 4Stroke	2004 - 2007	0,6	DCPR6E	3481	---	---
NSF 30B 4Stroke	2007 -	0,6	DCPR6E	3481	---	---

35 hp

NS 35C	1994 - 1995	1,0	B7HS-10	2129	---	---
--------	-------------	-----	----------------	-------------	-----	-----

40 hp

NS 40C	2004 - 2007	1,0	BR7HS-10	1098	---	---
NSD 40A TLDI	2004 - 2007	1,1	ZFR6F-11	4291	---	---
NS 40C	1985 - 1992	1,0	B7HS-10	2129	---	---
NS 40D	1997 - 2006	0,8	BR7HS-10	1098	---	---
NS 40D2	2007 -	0,8	BR7HS-10	1098	---	---
NS 40D 2Stroke	2007 -	1,0	B7HS-10	2129	---	---
NSD 40B TLDI	2004 - 2007	0,8	PZFR6H	7696	---	---
NS 40D	1991 - 1996	1,0	B7HS-10	2129	---	---

45 hp

NS 45A	1994 - 1995	1,0	B8HS-10	5126	---	---
--------	-------------	-----	----------------	-------------	-----	-----

50 hp

NS 50D	1991 - 1996	1,0	B8HS-10	5126	---	---
W50B TLDI	2004 - 2007	0,8	PZFR6H	7696	---	---
NSD 50B TLDI	2004 - 2007	0,8	PZFR6H	7696	---	---
NS 50C	1985 - 1992	1,0	B8HS-10	5126	---	---
NS 50D	1997 - 2006	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
NS 50D2	2007 -	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
NS 50D 2Stroke	2007 -	1,0	B8HS-10	5126	---	---
NSD 50A TLDI	2004 - 2007	1,1	ZFR6F-11	4291	---	---

60 hp

NS 60B	1993 - 1995	1,0	B8HS-10	5126	---	---
NS 60A	1987 - 1992	1,0	B8HS-10	5126	---	---
NS 55	1985 - 1986	1,0	B8HS-10	5126	---	---
NS 60B	2004 - 2007	1,0	B8HS-10	5126	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**NISSAN**

60 hp							
NS 60C		2004 - 2007	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
70 hp							
NS 70B		1986 - 1996	1,0	B8HS-10	5126	---	---
NS 70B		1997 - 1999	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
NS 70B		2004 - 2007	1,0	B8HS-10	5126	---	---
NSD 70A TLDI		2004 - 2007	1,1	ZFR6F-11	4291	---	---
NSD 70B TLDI		2007 -	1,1	PZFR6R-11	3271	---	---
NSD 70B TLDI		2004 - 2006	0,8	PZFR6H	7696	---	---
NS 70C		2000 - 2007	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
90 hp							
NSD 90A TLDI		2004 - 2007	1,1	ZFR6F-11	4291	---	---
NSD 90B TLDI		2007 -	1,1	PZFR6R-11	3271	---	---
NS 90A		1987 - 1996	1,0	B8HS-10	5126	---	---
NS 90A		1997 - 2007	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
NSD 90B TLDI		2004 - 2006	0,8	PZFR6H	7696	---	---
115 hp							
NSD 115A TLDI		2007 -	0,8	---	---	IZFR5J	5899
120 hp							
NS 120A		1997 - 2007	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
NS 120A		1990 - 1996	1,0	B8HS-10	5126	---	---
140 hp							
NS 140A		1990 - 1996	1,0	B8HS-10	5126	---	---
NS 140A2		1997 - 2006	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
SEA KING (Wards)							
9.2 cu in.		1976 -	0,8	B8HS	5510	BR8HIX	7001
9.2 cu in.		1979 - 1980	0,6	XR5	5953	XR5IX	7355
2.0 hp							
		1979 - 1980	0,6	B2	3110	---	---
3.5 hp							
		1964 - 1970	0,8	B6L	3212	---	---
		1979 - 1980	0,6	BM6A	5921	---	---
4.0 hp							
		1979 - 1986	0,8	B6HS	4510	BR6HIX	3419

Order
No.

Iridium

Order
No.**SEA KING (Wards)**

5.0 hp	1969 -	0,9	B6S	3510	---	---
5.8 hp	1964 - 1970	0,8	B6L	3212	---	---
5.9 hp	1979 - 1980	0,6	XR5	5953	XR5IX	7355
6.0 hp	1972 - 1976 1967 - 1971	0,8 0,8	B8HS B6L	5510 3212	BR8HIX ---	7001 ---
7.0 hp	1969 -	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
7.5 hp	1979 - 1986	0,8	B6HS	4510	BR6HIX	3419
9.6 hp	1968 - 1974	0,8	B8HS	5510	BR8HIX	7001
9.9 hp	1980 - 1986	0,8	B7HS	5110	---	---
10 hp	1974 - 1976	0,8	B8HS	5510	BR8HIX	7001
15 hp	1978 - 1986 1974 - 1976	0,8 0,8	B7HS B8HS	5110 5510	--- BR8HIX	--- 7001
20 hp	1968 - 1974	0,8	B8HS	5510	BR8HIX	7001
25 hp	1974 - 1976	0,8	B8HS	5510	BR8HIX	7001
35 hp	1978 - 1979 1968 - 1975	0,8 0,8	B8HS B8HS	5510 5510	BR8HIX BR8HIX	7001 7001

Order
No.

Iridium

Order
No.**SEA KING (Wards)****55 hp**

1968 - 1975 0,8 B8HS 5510 BR8HIX 7001

SEARS**1.2 hp**

585122	-	0,6	BMR6A	7421	---	---
585120	-	0,6	BR6S	3522	---	---
585121	-	0,6	BR6S	3522	---	---

2.0 hp

58241	-	0,8	B4	3210	---	---
58250	-	0,8	B4	3210	---	---

3.0 hp

585220	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
58540	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
58541	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
58543	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
58544	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
585210	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
585211	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355

3.5 hp

59501	-	0,8	BM6A	5921	---	---
585280	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
585241	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
585240	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
585230	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
60020	-	0,8	B6L	3212	---	---
59862	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
6003	-	0,8	B6L	3212	---	---
59860	-	0,9	B6S	3510	---	---
6091	-	0,8	BM6A	5921	---	---
58560	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
58550	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
58542	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
58510	-	0,9	B6S	3510	---	---
6094	-	0,8	BM6A	5921	---	---
59900	-	0,8	BM6A	5921	---	---
59861	-	0,9	B6S	3510	---	---
60030	-	0,8	B6L	3212	---	---

3.6 hp

60000	-	0,8	B6L	3212	---	---
58514	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
58513	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
58512	-	0,9	B6S	3510	---	---
58511	-	0,9	B6S	3510	---	---
6001	-	0,8	B6L	3212	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**SEARS**

SEARS						
4.0 hp						
585270	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
58580	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
4.5 hp						
59463	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
59464	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
59462	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
59461	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
59460	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
4.8 hp						
58970	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
58971	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
5.0 hp						
59671	-	0,9	B6S	3510	---	---
58520	-	0,9	B6S	3510	---	---
58521	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
58610	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
58960	-	0,9	B6S	3510	---	---
58962	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
58990	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
58991	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
58992	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
59310	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
59311	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
59670	-	0,9	B6S	3510	---	---
58620	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
59672	-	0,9	B6S	3510	---	---
59673	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
59680	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
585411	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
585420	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
585430	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
585441	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
585460	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
585470	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
595410	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
595431	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
595440	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
59520	-	0,9	B6S	3510	---	---
58961	-	0,9	B6S	3510	---	---
5.5 hp						
59430	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
59431	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
59432	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
59433	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
59980	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
585710	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355



Order No.

Iridium



Order No.

SEARS

6.0 hp						
6004	-	0,8	B6L	3212	---	---
6005	-	0,8	B6L	3212	---	---
60060	-	0,8	B6L	3212	---	---
7.0 hp						
58532	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
585861	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
585860	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
59970	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
59840	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
58830	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
58531	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
58530	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
59440	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
7.5 hp						
58891	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
58850	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
6008	-	0,8	B6L	3212	---	---
6010	-	0,8	B6L	3212	---	---
6012	-	0,8	B6L	3212	---	---
58809	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
58821	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
58880	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
58881	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
58882	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
585911	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
586120	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
586111	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
586110	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
585931	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
58820	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
585920	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
59450	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
585910	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
585890	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
585880	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
585850	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
585840	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
59490	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
585821	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
585811	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
585810	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
585780	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
60100	-	0,8	B6L	3212	---	---
60090	-	0,8	B6L	3212	---	---
60070	-	0,8	B6L	3212	---	---
59491	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
585830	-	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
585930	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355

Order
No.

Iridium

Order
No.**SEARS**

9.9 hp						
586240	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
586220	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
586211	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
586210	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
58710	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
586231	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
586230	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
58711	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
10.5 hp						
58720	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
58721	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
12 hp						
5927	-	0,8	B6L	3212	---	---
14 hp						
6013	-	0,8	B6S	3510	---	---
6014	-	0,8	B6S	3510	---	---
6015	-	0,8	B6S	3510	---	---
15 hp						
58760	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
58761	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
586320	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
586310	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
586311	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
586330	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
586331	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
586340	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
58105	-	0,8	B7HS	5110	---	---
25 hp						
	-	0,8	B8HS	5510	BR8HIX	7001
27.7 hp						
6033	-	0,8	B6S	3510	---	---
6035	-	0,8	B6S	3510	---	---
28 hp						
60340	-	0,8	B8S	3810	---	---
6038	-	0,8	B6S	3510	---	---
6037	-	0,8	B6S	3510	---	---
60360	-	0,8	B8S	3810	---	---
60370	-	0,8	B8S	3810	---	---
60380	-	0,8	B8S	3810	---	---



Order No.

Iridium



Order No.

SEARS

35 hp						
5941	-	0,8	B8S	3810	---	---
43.7 hp						
6050	-	0,8	B6S	3510	---	---
60541	-	0,8	B6S	3510	---	---
6045	-	0,8	B6S	3510	---	---
60644	-	0,8	B6S	3510	---	---
45 hp						
5056	-	0,8	B8S	3810	---	---
5058	-	0,8	B8S	3810	---	---
60540	-	0,8	B8S	3810	---	---
5057	-	0,8	B8S	3810	---	---
60550	-	0,8	B8S	3810	---	---
75 hp						
60740	-	0,8	B8S	3810	---	---
60750	-	0,8	B8S	3810	---	---
6078	-	0,8	B8S	3810	---	---
75.2 hp						
6076	-	0,8	B8S	3810	---	---
6071	-	0,8	B6S	3510	---	---
6070	-	0,8	B6S	3510	---	---
6077	-	0,8	B8S	3810	---	---

SELVA

S85,S95,S110,S120,S125	-	0,5	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
S95 SC,S115 SC,S115,S135 SC	-	0,5	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
S130, S135, S165, S170	-	0,5	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
S1350, S1400	-	0,5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
S155, S175, S495 XS, S525	-	0,5	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
S250, S260, S350	-	0,5	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
S400,S405,S490,S495,S505	-	0,5	BP7HS	5111	BR7HIX	7067
S500	-	0,5	B6HS	4510	BR6HIX	3419
S600 Master, S650 (40HP)	-	0,5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
S650	1989 -	0,5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
S650 (50HP), S850	-	0,5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
S650, S700, S750, S800	-	0,5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
S800 Best, S1000	-	0,5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
2.4 hp						
2.4 HP Elba 56cc	-	0,5	BPMR6A	6726	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**SELVA**

2.5 hp						
2.5 HP S60 SI	-	0,5	BPM6A	7021	---	---
4 hp						
4.0 HP models	-	0,5	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
5 hp						
5.0 HP Capri 125cc	-	0,8	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085
5.0 HP S115 / S115 SI	-	0,5	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085
6 hp						
6.0 HP models	-	0,5	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
8 hp						
8.0 HP Izmir 170cc	-	0,8	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085
8.0 HP S165	-	0,5	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085
9.9 hp						
9.9HP models	-	0,5	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
15 hp						
15 HP models	-	0,5	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
20 hp						
20.0 HP models	-	0,5	BP7HS	5111	BR7HIX	7067
20.0 HP Rhodes 398cc	-	0,8	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085
20.0 HP S405	-	0,5	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085
25 hp						
25.0 HP Antibes 489cc	-	0,8	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085
25.0 HP Majorca 489cc	-	0,8	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085
25.0 HP Master	1989 -	0,5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
25.0 HP S1050 Super Best	-	1,0	B7HS-10	2129	---	---
25.0 HP S495	-	0,5	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085
25.0 HP S500 Grand Prix	-	1,0	B7HS-10	2129	---	---
25.0 HP S600 Master	-	1,0	B7HS-10	2129	---	---
25.0 HP S800 Best	-	1,0	B7HS-10	2129	---	---
25.0 HP XS (495CC, 2carb.)	1988 -	0,5	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085
30 hp						
30.0 HP S505 Antibes 489cc	-	1,0	B7HS-10	2129	---	---
35 hp						
35,0 HP other models,	-	0,5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
35.0 HP S525 Majorca 489cc	-	1,0	B7HS-10	2129	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**SELVA**


40 hp						
40.0 HP S625 Madeira 684cc	-	1,0	B7HS-10	2129	---	---
40.0 HP Saint Tropez 741cc	-	1,0	B7HS-10	2129	---	---
50 hp						
50.0 HP other models,	-	0,5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
50.0 HP S700 Madeira 684cc	-	1,0	B7HS-10	2129	---	---
55 hp						
55.0 HP S750	-	1,0	B7HS-10	2129	---	---
60 hp						
60.0 HP Saint Tropez 831cc	-	1,0	B7HS-10	2129	---	---
65 hp						
65.0 HP other models	-	0,5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
65.0 HP S850	-	1,0	B7HS-10	2129	---	---
70 hp						
70.0 HP Tenerife 831cc	-	1,0	B7HS-10	2129	---	---
74.5hp						
74.5 HP S1300 Endurance	-	1,0	B7HS-10	2129	---	---
75 hp						
75.0 HP Montecarlo 1298cc	-	1,0	B7HS-10	2129	---	---
80 hp						
80.0 HP other models	-	0,5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
80.0 HP S1000 Potofino 1026cc	-	1,0	B7HS-10	2129	---	---
90 hp						
90.0 HP S1350 Montecarlo 1298cc	-	1,0	B7HS-10	2129	---	---
100 hp						
100.0 HP S1400 Montecarlo 1368cc	-	1,0	B7HS-10	2129	---	---
SELVA GEMINI						
3, 4.5 PS	-	0,5	B6S	3510	---	---
6 PS	-	0,5	B6S	3510	---	---
SOLO						
2.5, 4 PS	-	0,5	B6HS	4510	BR6HIX	3419
55, 70 PS	-	0,9	B9HS	5810	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**SPIRIT (Suzuki)**

	2.0 hp					
2,0		1977 - 1981	0,6	BR5HS	3722	---
	3.5 hp					
3,5		1979 - 1981	.032	BPR6HS	7022	BPR6HIX
	4.5 hp					
4,5		1976 - 1977	0,7	BR6HS	3922	BR6HIX
	5.0 hp					
5,0		1978 - 1981	.032	BPR6HS	7022	BPR6HIX
	7.5 hp					
7,5		-	0,7	BR6HS	3922	BR6HIX
	8.0 hp					
8,0		1980 - 1981	0,7	BPR6HS	7022	BPR6HIX
	9.0 hp					
9,9		1976 - 1981	0,7	BR6HS	3922	BR6HIX
	16 hp					
16		1976 - 1981	0,7	BR7HS	4122	BR7HIX
	20 hp					
20		1976 - 1981	0,7	BR7HS	4122	BR7HIX
	25 hp					
25		1976 - 1981	0,7	BR7HS	4122	BR7HIX
	40 hp					
40		1980 - 1981	0,9	BR8HS	4322	BR8HIX
	50 hp					
50		1977 - 1981	0,9	BR8HS	4322	BR8HIX
	65 hp					
65		1977 - 1981	0,9	BR8HS	4322	BR8HIX

Order
No.

Iridium

Order
No.**SPIRIT (Suzuki)**

85 hp							
85		1979 - 1981	0,9	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
SUZUKI							
2.0 hp							
DT2		1977 - 1997	0,7	B4H	4110	---	---
2.2 hp							
DT2.2		1986 - 1997	0,7	B4H	4110	---	---
3.5 hp							
DT3.5		1977 - 1984	0,7	BP6HS	4511	BR6HIX	3419
4.0 hp							
DT4D		1977 - 1979	0,7	B6HS	4510	BR6HIX	3419
DF4		2003 - 2004	0,8	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
DT4		1988 - 1998	0,7	BPR5HS	6222	---	---
DT4		1985 - 1987	0,7	BP6HS	4511	BR6HIX	3419
4.5 hp							
DT4.5		1977 - 1979	0,7	B6HS	4510	BR6HIX	3419
5.0 hp							
DT5 2cyl.		1977 - 1983	0,6	BP6HS	4511	BR6HIX	3419
DT5Y 1cyl.		1999 - 2002	1,0	BPR7HS-10	1092	---	---
DT5		1999 - 2000	0,7	BPR5HS	6222	---	---
6.0 hp							
DF6		2003 - 2004	0,8	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
DT6 2cyl.		1986 - 1992	1,0	B6HS-10	1052	---	---
DT6 2cyl.		1984 - 1985	0,9	BP6HS	4511	BR6HIX	3419
DT6 2cyl.		1993 - 2002	1,0	BR6HS-10	1090	---	---
7.5 hp							
DT7.5 2cyl.		1977 - 1979	0,7	B6HS	4510	BR6HIX	3419
8.0 hp							
DT8 2cyl.		1977 - 1987	0,9	BP6HS	4511	BR6HIX	3419
DT8c 2cyl.		1988 - 1992	1,0	B6HS-10	1052	---	---
DT8c 2cyl.		1993 - 1997	1,0	BR6HS-10	1090	---	---
9.0 hp							
DT9 2cyl.		1977 - 1979	0,7	B6HS	4510	BR6HIX	3419

Order
No.

Iridium

Order
No.**SUZUKI****9.9 hp**

DT9.9c 2cyl.	1993 - 1997	1,0	BR6HS-10	1090	---	---
DT9.9c 2cyl.	1992 -	1,0	B6HS-10	1052	---	---
DT9.9 2cyl.	1977 - 1982	1,0	BR7HS-10	1098	---	---
DT9.9 2cyl.	1983 - 1985	1,0	B7HS-10	2129	---	---
DF9.9 2cyl. 4Stroke	1996 - 2004	0,9	DCPR6E	3481	---	---
DT9.9c 2cyl.	1988 - 1991	0,7	B6HS	4510	BR6HIX	3419
DT9.9 2cyl.	1986 - 1988	1,0	B6HS-10	1052	---	---

15 hp

DT15 2cyl.	1983 - 1988	0,7	B7HS	5110	---	---
DF15 2cyl. 4Stroke	1996 - 2004	0,9	DCPR6E	3481	---	---
DT15c 2cyl.	1992 - 1997	1,0	BR7HS-10	1098	---	---
DT15c 2cyl.	1989 - 1991	1,0	B7HS-10	2129	---	---

16 hp

DT16 2cyl.	1977 - 1982	0,7	B7HS	5110	---	---
------------	-------------	-----	-------------	-------------	-----	-----

20 hp

DT20 2cyl.	1977 - 1988	0,7	B7HS	5110	---	---
------------	-------------	-----	-------------	-------------	-----	-----

25 hp

DF25 3cyl. 4Stroke	2000 - 2004	0,9	DCPR6E	3481	---	---
DT25c 3cyl.	1996 - 2000	1,0	BR7HS-10	1098	---	---
DT25c 3cyl.	1993 - 1995	1,0	BR7HS-10	1098	---	---
DT25c 3cyl.	1989 - 1992	1,0	B7HS-10	2129	---	---
DT25 3cyl.	1985 - 1988	1,0	B7HS-10	2129	---	---
DT25 3cyl.	1977 - 1984	1,0	B7HS-10	2129	---	---

30 hp

DT30 2cyl.	1986 - 1987	1,0	B7HS-10	2129	---	---
DT30c 3cyl.	1988 - 1992	1,0	B7HS-10	2129	---	---
DF30 3cyl. 4Stroke	2000 - 2004	0,9	DCPR6E	3481	---	---
DT30c 3cyl.	1996 - 1998	1,0	BR7HS-10	1098	---	---
DT30c 3cyl.	1993 - 1995	1,0	BR7HS-10	1098	---	---
DT30 1cyl.	1983 - 1985	1,0	B7HS-10	2129	---	---

35 hp

DT35 2cyl.	1987 - 1989	1,0	B8HS-10	5126	---	---
DT35	1980 - 1982	0,9	BR8HS	4322	BR8HIX	7001

40 hp

PU40 2cyl.	1993 -	0,9	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
DT40c 2cyl.	1984 - 1992	0,9	B8HS	5510	BR8HIX	7001
DT40c 2cyl.	1993 -	0,9	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
DF40 3cyl. 4Stroke	1999 - 2004	0,9	DCPR6E	3481	---	---
DT40 2cyl.	1980 - 1982	0,9	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
DT40 2cyl.	1983 - 1985	0,9	B8HS	5510	BR8HIX	7001
DT40c 2cyl.	1994 - 1998	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
PU40 2cyl.	1994 - 1995	1,0	BR8HS-10	1134	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**SUZUKI**

40 hp									
PU40	2cyl.	1989 - 1992	0,9	B8HS	5510	BR8HIX	7001		
50 hp									
DT50	2cyl.	1977 - 1984	1,0	B8HS-10	5126	---	---		
DF50	3cyl. 4Stroke	1999 - 2004	0,9	DCPR6E	3481	---	---		
55 hp									
DT55	3cyl.	1996 - 1997	1,0	BR8HS-10	1134	---	---		
PU55	3cyl.	1994 - 1995	1,0	BR8HS-10	1134	---	---		
DT55	3cyl.	1993 - 1995	0,8	BR8HS	4322	BR8HIX	7001		
PU55	3cyl.	1989 - 1993	0,9	B8HS	5510	BR8HIX	7001		
DT55	3cyl.	1985 - 1992	0,9	B8HS	5510	BR8HIX	7001		
60 hp									
DF60	4cyl. 4Stroke	1998 - 2004	0,8	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637		
DT60	3cyl.	1983 - 1984	0,9	B8HS	5510	BR8HIX	7001		
65 hp									
DT65	3cyl.	1993 - 1995	0,8	BR8HS	4322	BR8HIX	7001		
DT65	3cyl.	1978 - 1982	0,9	B8HS	5510	BR8HIX	7001		
DT65	3cyl.	1985 - 1992	0,9	B8HS	5510	BR8HIX	7001		
DT65	3cyl.	1996 - 1997	1,0	BR8HS-10	1134	---	---		
70 hp									
DF70	4cyl. 4Stroke	1998 - 2004	0,8	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637		
75 hp									
DT75	3cyl.	1983 - 1992	0,8	B8HS	5510	BR8HIX	7001		
DT75	3cyl.	1996 - 1997	1,0	BR8HS-10	1134	---	---		
DT75	3cyl.	1993 - 1996	0,8	BR8HS	4322	BR8HIX	7001		
85 hp									
DT85	3cyl.	1993 -	0,9	BR8HS	4322	BR8HIX	7001		
PU85	3cyl.	1989 - 1993	0,9	B8HS	5510	BR8HIX	7001		
DT85	3cyl.	1994 - 2000	1,0	BR8HS-10	1134	---	---		
DT85	3cyl.	1979 - 1992	0,9	B8HS	5510	BR8HIX	7001		
PU85	3cyl.	1994 - 1997	1,0	BR8HS-10	1134	---	---		
90 hp									
DT90	V4	1996 - 1997	1,0	BR8HS-10	1134	---	---		
DT90	V4	1991 - 1995	1,0	BR8HCS-10	1157	---	---		
DT90	V4	1989 - 1990	1,0	BR8HS-10	1134	---	---		
DF90	4cyl. 4Stroke	2001 - 2004	0,8	---	---	BKR6EIX	6418		
100 hp									
DT100	V4	1996 - 2000	1,0	BR8HS-10	1134	---	---		
DT100	V4	1991 - 1995	1,0	BR8HCS-10	1157	---	---		

Order
No.

Iridium

Order
No.**SUZUKI****100 hp**

DT100 V4	1989 - 1990	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
----------	-------------	-----	----------	------	-----	-----

115 hp

DF115 4cyl. 4Stroke	2001 - 2004	0,8	---	---	BKR6EIX	6418
DT115S EFI 4cyl.	1996 - 2001	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
DT115 4cyl.	1998 - 2000	0,9	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
DT115 4cyl.	1991 - 1997	1,0	BR8HCS-10	1157	---	---
DT115 4cyl. 4Stroke	1981 - 1990	0,9	B8HS	5510	BR8HIX	7001

140 hp

DT140 4cyl.	1997 - 2000	0,9	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
DT140 EFI 4cyl.	1997 - 2001	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
PU140 4cyl.	1996 - 1997	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
PU140 4cyl.	1989 - 1995	1,0	BR8HCS-10	1157	---	---
DT140 4cyl.	1986 - 1995	1,0	B8HS-10	5126	---	---
DT140 4cyl.	1981 - 1985	1,0	B8HS-10	5126	---	---
DT140 4cyl.	1996 -	1,0	BR8HCS-10	1157	---	---
DF140 4cyl. 4Stroke	2002 - 2004	0,8	---	---	BKR6EIX	6418

150 hp

DT150 EFI V6	1987 - 2003	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
DT150S EFI V6	1987 - 2003	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
DT150 V6	1986 - 1997	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
DT150SS V6	1989 - 1992	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
DT150SS V6	1986 - 1988	1,0	B8HS-10	5126	---	---

175 hp

DT175 V6	1987 - 1992	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
----------	-------------	-----	----------	------	-----	-----

200 hp

DT200V Carb. V6	1989 - 1991	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
DT200V Carb. V6	1987 - 1988	1,0	B8HS-10	5126	---	---
DF200 V6	2004 -	1,0	---	---	BKR6EIX	6418
DT200 Carb. V6	1986 -	1,0	B8HS-10	5126	---	---
DT200 Carb. V6	1987 - 1997	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
DT200 EFI V6	1987 - 2000	1,0	BR8HS-10	1134	---	---

225 hp

DT225 V6	1987 - 2003	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
DF225 V6	2004 -	0,9	---	---	BKR6EIX	6418

250 hp

DF250 V6	2004 -	1,0	---	---	BKR6EIX	6418
----------	--------	-----	-----	-----	---------	------

TANAKA

Bumble Bee	1992 -	0,6	BM6F	6221	---	---
------------	--------	-----	------	------	-----	-----



Order No.

Iridium



Order No.

TANAKA**1.2 hp**

TOB 120	1993 - 1998	0,6	BMR6A	7421	---	---
TOB 120	1981 - 1992	0,6	BMR6A	7421	---	---
TOB 12	1972 - 1989	0,6	BMR6A	7421	---	---

1.75 hp

TOB 175	1981 - 1990	0,6	BMR6A	7421	---	---
---------	-------------	-----	--------------	-------------	-----	-----

2.5 hp

TOB 25	1973 - 1979	0,6	BMR6A	7421	---	---
--------	-------------	-----	--------------	-------------	-----	-----

3.0 hp

TOB 300	1993 - 1999	0,6	BMR6A	7421	---	---
TOB 300	1981 - 1992	0,6	BMR6A	7421	---	---

5.5 hp

TOB 550	1984 - 1988	0,6	BPR7HS	6422	---	---
TOB 550L	1984 - 1988	0,6	BPR7HS	6422	---	---

TOHATSU**2.0 hp**

MFS2.0A 4Stroke	2007 -	0,6	DCPR6E	3481	---	---
-----------------	--------	-----	---------------	-------------	-----	-----

2.5 hp

M2.5A	1997 - 2007	1,0	BPR6HS-10	2633	---	---
M2.5A	1980 - 1996	1,0	BP6HS-10	6326	---	---

3.5 hp

MFS3.5A 4Stroke	2007 -	0,6	DCPR6E	3481	---	---
M3.5A 4Stroke	1997 - 2007	1,0	BPR6HS-10	2633	---	---
M3.5B	1991 - 1996	1,0	BP6HS-10	6326	---	---
M3.5A	1986 - 1990	1,0	BP6HS-10	6326	---	---
M3.5B	1997 - 2007	1,0	BPR6HS-10	2633	---	---

4.0 hp

MFS4A2 4Stroke	2004 - 2007	0,6	DCPR6E	3481	---	---
MFS4A 4Stroke	2000 - 2007	0,6	DCPR6E	3481	---	---

5.0 hp

MFS5A 4Stroke	1999 - 2007	0,6	DCPR6E	3481	---	---
M5BS 2Stroke	2007 -	1,0	BPR7HS-10	1092	---	---
M5B 2Stroke	1997 - 2007	1,0	BPR7HS-10	1092	---	---
M5B	1983 - 1996	1,0	BP7HS-10	7829	---	---
M5A2	1978 - 1983	0,6	B7HS	5110	---	---
MFS5A2 4Stroke	2004 - 2007	0,6	DCPR6E	3481	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**TOHATSU**

6.0 hp							
MFS6A	4Stroke	2004 - 2007	0,6	DCPR6E	3481	---	---
MFS6A2	4Stroke	2004 - 2007	0,6	DCPR6E	3481	---	---
8.0 hp							
B13B		1974 - 1976	0,6	B7HS	5110	---	---
M8B		1997 - 2007	1,0	BPR7HS-10	1092	---	---
M8A		1976 - 1986	0,6	B7HS	5110	---	---
MSF8A	4Stroke	2004 - 2007	0,6	DCPR6E	3481	---	---
M8B		1986 - 1996	1,0	BP7HS-10	7829	---	---
9.8 hp							
M9.8B		2000 - 2007	1,0	BPR7HS-10	1092	---	---
M9.8A		1976 - 1985	0,6	B7HS	5110	---	---
B18D		1974 - 1976	0,6	B7HS	5110	---	---
MSF9.8A	4Stroke	2004 - 2007	0,6	DCPR6E	3481	---	---
9.9 hp							
M9.9B2		1986 - 1994	0,8	B7HS-10	2129	---	---
MFS9.9A	4Stroke	2000 - 2007	0,6	DCPR6E	3481	---	---
M9.9D		1996 - 2007	0,8	B7HS-10	2129	---	---
M9.9C		1994 - 2007	0,8	B7HS-10	2129	---	---
M9.9B		1982 - 1986	0,8	B7HS-10	2129	---	---
MFS9.9B2	4Stroke	2004 - 2007	0,6	DCPR6E	3481	---	---
MFS9.9B	4Stroke	2004 - 2007	0,6	DCPR6E	3481	---	---
12 hp							
M12C		1982 - 1986	0,8	B7HS-10	2129	---	---
M12B		1980 - 1982	0,6	B7HS	5110	---	---
M12A		1976 - 1980	0,6	B7HS	5110	---	---
B18C		1974 - 1976	0,6	B7HS	5110	---	---
M12C		2007 -	0,8	B7HS-10	2129	---	---
15 hp							
M15B2		1986 - 1994	0,8	B7HS-10	2129	---	---
MFS15A	4Stroke	2000 - 2007	0,6	DCPR6E	3481	---	---
M15D		2000 - 2001	0,8	BPR7HS-10	1092	---	---
M15C		1994 - 1996	0,8	BP7HS-10	7829	---	---
M15B		2007 -	0,8	BR7HS-10	1098	---	---
M15A		1980 - 1982	0,6	B7HS	5110	---	---
M15C		2004 - 2007	0,8	B7HS-10	2129	---	---
M15D		2004 - 2007	0,8	B7HS-10	2129	---	---
MFS15B	4Stroke	2004 - 2007	0,6	DCPR6E	3481	---	---
MFS15B2	4Stroke	2004 - 2007	0,6	DCPR6E	3481	---	---
M15D		1997 - 1999	0,8	BPR7HS-10	1092	---	---
M15B		1982 - 1986	0,8	B7HS-10	2129	---	---
18 hp							
M18D		1994 - 2007	0,8	B7HS-10	2129	---	---
M18E		1996 -	0,8	B7HS-10	2129	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**TOHATSU****18 hp**

MFS18B2 4Stroke	2004 - 2007	0,6	DCPR6E	3481	---	---
MFS18B 4Stroke	2004 - 2007	0,6	DCPR6E	3481	---	---
M18E	2004 - 2007	0,8	B7HS-10	2129	---	---
M18A	1980 - 1983	0,6	B7HS	5110	---	---
M18C	1982 - 1986	0,8	B7HS-10	2129	---	---
M18C2	1986 - 1994	0,8	B7HS-10	2129	---	---
M18C	2007 -	0,8	BR7HS-10	1098	---	---
M18E	2000 - 2001	0,8	BPR7HS-10	1092	---	---
M18E	1996 - 1999	0,8	BR7HS-10	1098	---	---

20 hp

M20A2	1976 - 1980	0,6	B7HS	5110	---	---
B30C	1974 - 1976	0,6	B7HS	5110	---	---

25 hp

M25C4	2000 - 2001	0,8	BR7HS-10	1098	---	---
M25C2	1986 - 2007	0,8	B7HS-10	2129	---	---
M25C	1984 - 1986	0,6	B7HS	5110	---	---
M25B	1979 - 1985	0,6	B7HS	5110	---	---
M25A2	1976 - 1983	0,6	B7HS	5110	---	---
B40A	1973 - 1976	0,6	B7HS	5110	---	---
MFS25A & MFS25B 4Stroke	2004 - 2007	0,6	DCPR6E	3481	---	---
M25C3	1997 - 2007	0,8	BR7HS-10	1098	---	---

30 hp

MFS30A & MFS30B 4Stroke	2004 - 2007	0,6	DCPR6E	3481	---	---
M30A3	2004 - 2007	0,8	B7HS-10	2129	---	---
M30A4	2000 - 2007	0,8	BR7HS-10	1098	---	---
M30A2	1981 - 1986	0,8	B7HS-10	2129	---	---
M30A3	1997 - 1999	0,8	BR7HS-10	1098	---	---
M30A	1979 - 1981	0,8	B7HS-10	2129	---	---
M30A3	1986 - 1996	0,8	B7HS-10	2129	---	---

35 hp

M35B	1979 - 1982	0,6	B7HS	5110	---	---
M35C	1984 - 1990	0,6	B7HS	5110	---	---
M35A	1976 - 1980	0,6	B7HS	5110	---	---

40 hp

M40D	1989 - 1996	0,8	B7HS-10	2129	---	---
MD40B TLDI	2004 - 2007	0,8	PZFR6H	7696	---	---
MD40A TLDI	2004 - 2007	1,1	ZFR6F-11	4291	---	---
M40D	2007 -	0,8	B7HS-10	2129	---	---
M40A	1973 - 1976	0,6	B7HS	5110	---	---
M40C	1983 - 2006	0,8	B7HS-10	2129	---	---
M40C	2007 -	0,8	BR7HS-10	1098	---	---
M40D	1997 - 2006	0,8	BR7HS-10	1098	---	---
M40D2	2004 - 2007	0,8	BR7HS-10	1098	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**TOHATSU****50 hp**

W50 TLDI	2004 - 2007	0,8	PZFR6H	7696	---	---
M50D2	2004 - 2007	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
MD50B TLDI	2004 - 2007	0,8	PZFR6H	7696	---	---
MD50A TLDI	2004 - 2007	1,1	ZFR6F-11	4291	---	---
M50D	2007 -	1,0	B8HS-10	5126	---	---
M50D	1997 - 2006	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
M50D	1990 - 1996	1,0	B8HS-10	5126	---	---
M50C	1986 - 1991	1,0	B8HS-10	5126	---	---
M50C	2004 - 2006	1,0	B8HS-10	5126	---	---

55 hp

M55B	2004 - 2006	1,0	B8HS-10	5126	---	---
M55B	1980 - 1986	1,0	B8HS-10	5126	---	---
M55A	1980 - 1983	1,0	B8HS-10	5126	---	---

60 hp

M60C	2004 - 2006	1,0	B8HS-10	5126	---	---
M60A	1986 - 1991	1,0	B8HS-10	5126	---	---
M60C	2007 -	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
M60B	1992 - 2007	1,0	B8HS-10	5126	---	---
M60A	2004 - 2006	1,0	B8HS-10	5126	---	---

70 hp

M70B	1992 - 1996	1,0	B8HS-10	5126	---	---
MD70B TLDI	2004 - 2007	0,8	PZFR6H	7696	---	---
MD70A2 TLDI	2004 - 2007	1,1	PZFR6H	7696	---	---
M70A2	2004 - 2006	1,0	B8HS-10	5126	---	---
M70A	2004 - 2006	1,0	B8HS-10	5126	---	---
M70A2	1986 - 1992	1,0	B8HS-10	5126	---	---
M70B	1997 - 2006	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
M70B	2007 -	1,0	B8HS-10	5126	---	---
M70C	2000 - 2007	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
M70A	1982 - 1986	1,0	B8HS-10	5126	---	---

90 hp

M90A	1987 - 1996	1,0	B8HS-10	5126	---	---
MD90A TLDI	2004 - 2007	1,1	PZFR6H	7696	---	---
MD90A2 TLDI	2004 - 2007	1,1	PZFR6H	7696	---	---
MD90B TLDI	2004 - 2007	0,8	PZFR6H	7696	---	---
M90A	1997 - 2007	1,0	BR8HS-10	1134	---	---

115 hp

M115A2	2004 - 2006	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
M115A2	1997 - 2001	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
M115A2	1995 - 1996	1,0	B8HS-10	5126	---	---
M115A	2004 - 2006	1,0	B8HS-10	5126	---	---
M115A	1993 - 1995	1,0	B8HS-10	5126	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**TOHATSU****120 hp**

M120A2	2007 -	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
M120A2	1997 - 1999	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
M120A2	1995 - 1996	1,0	B8HS-10	5126	---	---
M120A	1990 - 1995	1,0	B8HS-10	5126	---	---
M120A	2004 - 2006	1,0	B8HS-10	5126	---	---

140 hp

M140A2	1997 - 2006	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
M140A2	1995 - 1996	1,0	B8HS-10	5126	---	---
M140A	1989 - 1995	1,0	B8HS-10	5126	---	---

TOMOS

18	-	1,0	BPR7HS-10	1092	---	---
18E	-	1,0	BPR7HS-10	1092	---	---
3.0 h.p.	-	0,6	B6HS	4510	BR6HIX	3419
3.5 h.p.	-	0,6	B6HS	4510	BR6HIX	3419
4.4 h.p. Electronic / 10 / 10E	-	0,6	B6HS	4510	BR6HIX	3419
4.5 h.p.	-	0,6	B6HS	4510	BR6HIX	3419
5.0 h.p.5 / TS4 / Lamo 06N	-	0,6	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
T10	-	0,6	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
T18	-	0,6	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
T4RN	-	0,6	B6HS	4510	BR6HIX	3419

TRITON

4.0 h.p.	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
5.5 h.p.	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
7.5 h.p.	-	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355

VALMET

Terhi 3	-	0,7	BP5S	3011	---	---
Terhi 3.5 PS	-	0,5	B6S	3510	---	---
Terhi 4.5PS, 9.9PS, 23PS	-	0,5	B6HS	4510	BR6HIX	3419
Terhi 5, 15, 20, 40	-	0,5	B6HS	4510	BR6HIX	3419
Terhi 50 PS	-	0,5	BP5HS	4111	---	---
Tern 6, 17, 25	-	0,5	B6HS	4510	BR6HIX	3419

VIKING

3.5, 15 PS	1965 - 1971	0,8	B6L	3212	---	---
6 PS	1965 - 1971	0,8	B6L	3212	---	---
9.2 PS	1960 - 1970	0,8	B6S	3510	---	---
9.6, 20, 35, 55 PS	1968 - 1971	0,8	B6HS	4510	BR6HIX	3419

Order
No.

Iridium

Order
No.**VOLVO PENTA**

35	- 1974	0,5	B6HS	4510	BR6HIX	3419
39	1973 - 1979	0,5	B6HS	4510	BR6HIX	3419
40	- 1974	0,5	B6HS	4510	BR6HIX	3419
50	- 1974	0,5	B6HS	4510	BR6HIX	3419
50A	- 1974	0,5	B6HS	4510	---	---
51	1975 - 1978	0,5	B6HS	4510	BR6HIX	3419
60	1978 - 1979	0,5	B6HS	4510	BR6HIX	3419
80	1971 - 1974	0,5	B5HS	4210	---	---
80	1978 - 1979	0,5	B5HS	4210	---	---
90	1971 - 1974	0,5	B5HS	4210	---	---
90	1975 - 1979	0,5	B6HS	4510	BR6HIX	3419
120	1974 -	0,5	B5HS	4210	---	---
140	1972 - 1974	0,5	B5HS	4210	---	---
140	1975 - 1979	0,5	B6HS	4510	BR6HIX	3419
200	1975 - 1979	---	BUHX	2522	---	---
250	- 1975	---	BUHX	2522	---	---
252	1973 - 1974	0,5	BP7HS	5111	BR7HIX	7067
350	1975 - 1976	0,5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
360	1971 - 1974	0,5	B6HS	4510	BR6HIX	3419
450	1971 - 1974	0,5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
450	1975 - 1976	---	BUHX	2522	---	---
550X	- 1974	0,5	B8HS	5510	BR8HIX	7001
600	1973 - 1976	---	BUHX	2522	---	---
700	1973 - 1977	---	BUHX	2522	---	---
U22	- 1974	0,5	B5HS	4210	---	---

WIZARD

3.0 hp						
	1970 - 1974	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
	1976 -	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
3.2 hp						
WD3S	-	0,6	B6S	3510	---	---
WD3	-	0,6	B6S	3510	---	---
3.5 hp						
	1970 - 1974	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
4.5 hp						
	1975 - 1976	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
5.0 hp						
WH6A	-	0,6	B6S	3510	---	---
WH6-1	-	0,6	B6S	3510	---	---
WH6	-	0,6	B6S	3510	---	---
	1970 - 1974	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
	1977 - 1981	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355



Order No.

Iridium



Order No.

WIZARD

5.5 hp						
	1975 - 1976	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
OC575	-	0,8	B6S	3510	---	---
OC585	-	0,8	B6S	3510	---	---
6.0 hp						
WD4S	-	0,6	B6S	3510	---	---
WF4	-	0,6	B6S	3510	---	---
WD4	-	0,6	B6S	3510	---	---
	1959 - 1971	0,8	B6L	3212	---	---
WG4	-	0,6	B6S	3510	---	---
7.0 hp						
	1970 - 1974	0,9	XR5	5953	XR5IX	7355
7.5 hp						
	1977 - 1981	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
	1970 - 1976	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
9.2 hp						
	1966 - 1971	0,8	B8S	3810	---	---
9.9 hp						
	1977 - 1978	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
	1970 - 1976	0,8	XR5	5953	XR5IX	7355
10 hp						
WN7	-	0,6	B6S	3510	---	---
WM7A	-	0,6	B6S	3510	---	---
WM7	-	0,6	B6S	3510	---	---
WG7	-	0,6	B6S	3510	---	---
WK7	-	0,6	B6S	3510	---	---
WN7A	-	0,6	B6S	3510	---	---
WJ7	-	0,6	B6S	3510	---	---
WF7	-	0,6	B6S	3510	---	---
WH7	-	0,6	B6S	3510	---	---
WG7A	-	0,6	B6S	3510	---	---
12 hp						
	-	0,6	B6S	3510	---	---
14 hp						
	1959 - 1964	0,6	B6S	3510	---	---
15 hp						
OC1585	-	0,8	B6L	3212	---	---
OC1575	-	0,8	B6L	3212	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**WIZARD**

20 hp		1968 - 1971	0,8	B8HS	5510	BR8HIX	7001
25 hp							
WA25E		-	0,6	B6S	3510	---	---
WA25		-	0,6	B6S	3510	---	---
35 hp							
OC3585		-	0,8	AB-7	3010	---	---

YAMAHA

V6 Excel		1987 - 1989	1,0	BR9HS-10	4551	---	---
2.0 hp							
2	1-cyl.	1984 - 2002	0,6	B5HS	4210	---	---
2.5 hp							
F2.5	4 STROKE	2003 - 2005	0,6	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
3.0 hp							
3	1-cyl.	1988 - 2002	1,0	B6HS-10	1052	---	---
4.0 hp							
F4	1-cyl. 4 STROKE	1999 - 2005	0,6	BR6HS	3922	BR6HIX	3419
4	1-cyl.	1984 - 1999	0,6	B7HS	5110	---	---
5.0 hp							
5	1-cyl.	1984 - 2002	0,6	B7HS	5110	---	---
6.0 hp							
6	2-cyl.	1986 - 2000	1,0	B7HS-10	2129	---	---
F6	OHV 4-Stroke	2001 - 2005	1,0	BR6HS-10	1090	---	---
8.0 hp							
T8	OHV 4-Stroke High Thrust	2001 - 2005	1,0	BR6HS-10	1090	---	---
8	2-cyl. 2 STROKE	1986 - 2005	1,0	B7HS-10	2129	---	---
F8	OHV 4-Stroke	2001 - 2005	1,0	BR6HS-10	1090	---	---
9.0 hp							
T9.9	2-cyl. OHC 4-Stroke High Thrust	1985 - 2004	0,6	CR6HS	7023	CR6HIX	7274
T9.9	2-cyl. OHC 4-Stroke High Thrust	2005 -	0,9	DPR6EA-9	5531	---	---
FT9.9	2-cyl. OHC 4-Stroke Standard	2005 -	0,9	DPR6EA-9	5531	---	---
T9.9 Cold Climates	2-cyl. OHC 4-Stroke High Thrust	1985 - 2004	0,6	---	---	CR6HIX	7274
FT9.9 Cold Climates	2-cyl. OHC 4-Stroke Standard	1985 - 2004	0,6	---	---	CR6HIX	7274
FT9.9	2-cyl. OHC 4-Stroke Standard	1985 - 2004	0,6	CR6HS	7023	CR6HIX	7274

Order
No.

Iridium

Order
No.**YAMAHA**

9.0 hp							
F9.9 Cold Climates	2-cyl. OHC 4-Stroke Standard	1985 - 2004	0,6	---	---	CR6HIX	7274
F9.9	2-cyl. OHC 4-Stroke Standard	1985 - 2004	0,6	CR6HS	7023	CR6HIX	7274
9,9	2-cyl. 2 STROKE	1984 - 2005	1,0	B7HS-10	2129	---	---
F9.9	2-cyl. OHC 4-Stroke Standard	2005 -	0,9	DPR6EA-9	5531	---	---
9.9 hp							
9.9D	2-cyl. 4 STROKE	2005 -	1,0	B7HS-10	2129	---	---
F9.9D	2-cyl. 4 STROKE	2005 -	0,9	CR6HSA	2983	---	---
T9.9D	2-cyl. 4 STROKE	2005 -	0,9	CR6HSA	2983	---	---
15 hp							
15	2-cyl.	1984 - 2005	1,0	B7HS-10	2129	---	---
F15	2-cyl. 4 STROKE	1998 - 2004	0,9	DPR6EA-9	5531	---	---
20 hp							
20	2-cyl.	1996 - 1997	1,0	B7HS-10	2129	---	---
C20	2-cyl.	1996 -	0,6	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
25 hp							
25	3-cyl. 2 STROKE	1996 - 2002	1,0	B7HS-10	2129	---	---
F25	2-cyl. OHC 4-Stroke	1998 - 2005	0,9	DPR6EA-9	5531	---	---
25	2-cyl. 2 STROKE	1984 - 2005	1,0	B7HS-10	2129	---	---
T25	2-cyl. OHC 4-Stroke High Thrust	2001 - 2005	0,9	DPR6EA-9	5531	---	---
C25	2-cyl.	1990 - 1997	0,6	B7HS	5110	---	---
28 hp							
28	3-cyl.	1987 - 1997	1,0	B7HS-10	2129	---	---
30 hp							
30	3-cyl.	1984 - 1986	0,6	B7HS	5110	---	---
F30	OHC 4-Stroke	2001 - 2005	0,9	DPR6EA-9	5531	---	---
30	3-cyl.	1987 - 2002	1,0	B7HS-10	2129	---	---
C30	2-cyl.	1993 - 1997	1,0	B8HS-10	5126	---	---
C30	2-cyl.	1989 - 1992	0,6	B7HS	5110	---	---
35 hp							
35	3-cyl.	1987 - 1997	1,0	B8HS-10	5126	---	---
40 hp							
40	3-cyl. 2 STROKE	1984 - 2005	1,0	B7HS-10	2129	---	---
C40	3-cyl.	1997 - 2002	1,0	B7HS-10	2129	---	---
C40	2-cyl.	1989 - 1997	0,6	B8HS	5510	BR8HIX	7001
F40	4-cyl. 4-STROKE	1999 -	0,9	DPR6EA-9	5531	---	---
F40	3-cyl. 4-STROKE	2000 - 2005	0,9	DPR6EA-9	5531	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**YAMAHA**

48 hp									
E48	2-cyl.	1995 - 2000	0,6	B7HS	5110	---	---	---	---
50 hp									
T50LRD	4-cyl. 4-Stroke OHC High Thrust	1996 - 2004	0,9	DPR6EB-9	3108	---	---	---	---
C50	3-cyl.	1998 -	1,0	BR8HS-10	1134	---	---	---	---
C50	3-cyl.	1999 - 2001	0,6	B8HS	5510	BR8HIX	7001	---	---
T50 (EFI)	4-cyl. 4-Stroke OHC High Thrust	2005 -	0,9	DPR6EB-9	3108	---	---	---	---
F50 (EFI)	4-cyl. 4-Stroke OHC Standard	2005 -	0,9	DPR6EB-9	3108	---	---	---	---
P50	3-cyl.	1987 - 1996	1,0	BR8HS-10	1134	---	---	---	---
F50	4-cyl. 4-Stroke OHC Standard	1995 - 2004	0,9	DPR6EA-9	5531	---	---	---	---
50	3-cyl 2 STROKE	1984 - 2005	1,0	BR8HS-10	1134	---	---	---	---
T50	4-cyl. 4-Stroke OHC High Thrust	1995 - 2004	0,9	DPR6EA-9	5531	---	---	---	---
55 hp									
C55	2-cyl.	1989 - 1995	1,0	B8HS-10	5126	---	---	---	---
60 hp									
T60	4 STROKE	2003 - 2004	0,9	DPR5EA-9	2887	---	---	---	---
T60 (EFI)	4 STROKE	2005 -	0,9	DPR6EB-9	3108	---	---	---	---
F60 (EFI)	4 STROKE	2005 -	0,9	DPR6EB-9	3108	---	---	---	---
P60	3-cyl.	1991 - 1999	1,0	B8HS-10	5126	---	---	---	---
E60	3-cyl.	1995 - 2000	1,0	B8HS-10	5126	---	---	---	---
F60	4 STROKE	2002 - 2004	0,9	DPR5EA-9	2887	---	---	---	---
60	2 STROKE	2001 - 2005	1,0	B8HS-10	5126	---	---	---	---
C60	3-cyl.	1996 - 2002	1,0	B8HS-10	5126	---	---	---	---
65 hp									
65	3-cyl.	1987 - 1997	1,0	B8HS-10	5126	---	---	---	---
70 hp									
C70	3-cyl.	2000 - 2001	1,0	B8HS-10	5126	---	---	---	---
70	3-cyl. 2 STROKE	1984 - 2005	1,0	B8HS-10	5126	---	---	---	---
75 hp									
P75	3-cyl.	1996 - 1999	1,0	B8HS-10	5126	---	---	---	---
C75	3-cyl.	1994 - 1999	1,0	B8HS-10	5126	---	---	---	---
E75	3-cyl.	1995 - 2000	1,0	B8HS-10	5126	---	---	---	---
F75	4 STROKE	2003 - 2005	1,1	---	---	LF5AIX-11	4469	---	---
80 hp									
F80	3-cyl.	1999 - 2002	1,1	---	---	LF5AIX-11	4469	---	---
C80	3-cyl.	1997 -	1,0	B8HS-10	5126	---	---	---	---
85 hp									
C85	3-cyl.	1989 - 1996	1,0	B8HS-10	5126	---	---	---	---

Order
No.

Iridium

Order
No.**YAMAHA**

90 hp									
F90	4 STROKE	2003 - 2005	1,1	---	---	LFR5AIX-11	4469		
90	3-cyl. 2 STROKE	1984 - 2005	1,0	B8HS-10	5126	---	---		
C90	3-cyl.	1997 - 2001	1,0	B8HS-10	5126	---	---		
B90	3-cyl.	1998 - 1999	1,0	B8HS-10	5126	---	---		
100 hp									
F100		1999 - 2002	1,1	---	---	LFR5AIX-11	4469		
115 hp									
115TJR	V4 - 1.7L	1987 - 1997	1,0	BR8HS-10	1134	---	---		
P115	V4 - 1.7L	1993 - 1996	1,0	BR8HS-10	1134	---	---		
S115	V4 - 1.7L	1984 - 1999	1,0	BR8HS-10	1134	---	---		
B115	V4 - 1.7L	1998 - 1999	1,0	BR8HS-10	1134	---	---		
C115	V4 - 1.7L	1991 - 2000	1,0	BR8HS-10	1134	---	---		
LF115	V4 - 1.7L	2000 - 2005	1,1	---	---	LFR6AIX-11	6619		
F115	V4 - 1.7L	2000 - 2005	1,1	---	---	LFR6AIX-11	6619		
115 / P115	V4 - 1.7L	1984 - 2005	1,0	BR8HS-10	1134	---	---		
130 hp									
L130	V4 - 1.7L	1989 - 2001	1,0	BR9HS-10	4551	---	---		
S130	V4 - 1.7L	1988 - 1999	1,0	BR9HS-10	4551	---	---		
130	V4 - 1.7L	1988 - 2004	1,0	BR9HS-10	4551	---	---		
150 hp									
LZ150TX HPDI (From 800555)	HPDI	2001 -	---	BKR6EKU	6993	---	---		
C150	V6 - 2.6L	1996 -	1,0	BR7HS-10	1098	---	---		
L150	V6 - 2.6L	1996 - 1999	1,0	BR7HS-10	1098	---	---		
PX150	V6 - 2.6L	1999 -	0,6	BR7HS	4122	BR7HIX	7067		
S150	V6 - 2.6L	1994 - 1999	1,0	BR7HS-10	1098	---	---		
150TJR	V6 - 2.6L	1996 - 1997	1,0	BR7HS-10	1098	---	---		
150	V6 - 2.6L	1988 - 1995	1,0	BR8HS-10	1134	---	---		
L150	V6 - 2.6L	1988 - 1995	1,0	BR8HS-10	1134	---	---		
P150	V6 - 2.6L	1986 - 1995	1,0	BR8HS-10	1134	---	---		
D150 Twin Prop	V6 - 2.6L	1986 - 1993	1,0	B8HS-10	5126	---	---		
150	V6 - 2.6L	1984 - 1987	1,0	BR7HS-10	1098	---	---		
VZ150T HPDI (From 800712)	HPDI	2001 -	---	BKR6EKU	6993	---	---		
Z150TL HPDI (From 800453)	HPDI	2001 -	---	BKR6EKU	6993	---	---		
C150	V6 - 2.6L	1997 - 1999	1,0	BR8HS-10	1134	---	---		
D150	V6 - 2.6L	1997 - 1999	1,0	BR8HS-10	1134	---	---		
Z150TX HPDI (From 851536)	HPDI	2001 -	---	BKR6EKU	6993	---	---		
L150	V6 - 2.6L	1986 - 1987	1,0	BR7HS-10	1098	---	---		
Z150TL	HPDI	2002 - 2005	---	BKR6EKU	6993	---	---		
Z150TX HPDI (To 851535)	HPDI	2000 - 2001	1,1	BKR6ES-11	5553	BKR6EIX-11	3764		
P150	V6 - 2.6L	1996 - 1999	1,0	BR7HS-10	1098	---	---		
F150	4 STROKE	2004 - 2005	1,1	---	---	LFR5AIX-11	4469		
LF150	V6 - 2.6L	2004 - 2005	1,1	---	---	LFR5AIX-11	4469		
VZ150	HPDI	2002 - 2005	---	BKR6EKU	6993	---	---		
VX150	V6 - 2.6L	2000 - 2005	1,0	BR7HS-10	1098	---	---		
DX150	V6 - 2.6L	1999 - 2005	1,0	BR7HS-10	1098	---	---		
V150	V6 - 2.6L	1999 - 2005	1,0	BR7HS-10	1098	---	---		

Order
No.

Iridium

Order
No.**YAMAHA****150 hp**

LX150 V6 - 2.6L	1999 - 2004	0,6	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
SX150 V6 - 2.6L	1999 - 2004	1,0	BR7HS-10	1098	---	---
150 V6 - 2.6L	1996 - 2004	1,0	BR7HS-10	1098	---	---
LZ150TX HPDI (To 800554) HPDI	2000 - 2001	1,1	BKR6ES-11	5553	BKR6EIX-11	3764
VZ150T HPDI (To 800711) HPDI	2000 - 2001	1,1	BKR6ES-11	5553	BKR6EIX-11	3764
Z150TL HPDI (To 800452) HPDI	2000 - 2001	1,1	BKR6ES-11	5553	BKR6EIX-11	3764
LZ150 V6 - 2.6L	2002 - 2005	---	BKR6EKU	6993	---	---

175 hp

VZ175 HPDI	2002 - 2005	---	BKR7EKU	5881	---	---
VZ175TL HPDI (800105 to 800201) HPDI	2001 -	1,1	BKR7ES-11	2387	BKR7EIX-11	6988
S175 V6 - 2.6L	1999 -	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
V175 V6 - 2.6L	2000 -	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
Z175TX HPDI (From 800232) HPDI	2001 -	---	BKR7EKU	5881	---	---
Z175TX HPDI (800101 to 800231) HPDI	2001 -	1,1	BKR7ES-11	2387	BKR7EIX-11	6988
VZ175TL HPDI (From 800202) HPDI	2001 -	---	BKR7EKU	5881	---	---
S175 / T175 / P175 V6 - 2.6L	1994 - 1999	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
P175 V6 - 2.6L	1994 - 1999	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
Z175 HPDI	2002 - 2005	---	BKR7EKU	5881	---	---
175 V6 - 2.6L	1984 - 2000	1,0	BR8HS-10	1134	---	---

200 hp

LX200 V6 - 2.6L	1999 - 2001	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
Z200TL HPDI (From 150690) HPDI	2001 -	---	BKR7EKU	5881	---	---
Z200TX HPDI (From 102421) HPDI	2001 -	---	BKR7EKU	5881	---	---
LZ200TX HPDI (From 100875) HPDI	2001 -	---	BKR7EKU	5881	---	---
VZ200 V6 - 3.3L	2005 -	---	BKR6EKU	6993	---	---
VX200D V6 - 3.3L	2005 -	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
200TJR V6 - 2.6L	1987 - 1995	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
P200 V6 - 2.6L	1991 - 1995	1,0	BR9HS-10	4551	---	---
200 / L200 / S200 V6 - 2.6L	1984 - 1999	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
Z200TX HPDI (From 102421) HPDI	2001 -	---	BKR7EKU	5881	---	---
V200 V760 EFI V6 - 2.6L	1998 - 1999	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
LF200	2002 - 2005	1,1	---	---	LFR5AIX-11	4469
P200 V6 - 2.6L	1996 - 1999	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
Z200TX HPDI (2000 to 102420) HPDI	2000 - 2001	1,1	BKR7ES-11	2387	BKR7EIX-11	6988
F200 4 STROKE	2002 - 2005	1,1	---	---	LFR5AIX-11	4469
LZ200	2002 - 2005	---	BKR7EKU	5881	---	---
Z200	2002 - 2005	1,0	BKR7EKU	5881	---	---
VX200 V6 - 3.1L	2000 - 2005	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
SX200 V6 - 2.6L	1999 - 2005	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
VZ200 V6 - 2.6L	2000 - 2004	---	BKR7EKU	5881	---	---
LZ200TX HPDI (2000 to 100874) HPDI	2000 - 2001	1,1	BKR7ES-11	2387	BKR7EIX-11	6988
Z200TL HPDI (2000 to 150689) HPDI	2000 - 2001	1,1	BKR7ES-11	2387	BKR7EIX-11	6988

220 hp

220 V6 Special	1984 - 1986	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
----------------	-------------	-----	----------	------	-----	-----



Order No.

Iridium



Order No.

YAMAHA**225 hp**

SX225 V6 - 3.1L	1997 - 2002	1,0	BR9HS-10	4551	---	---
I225	1994 - 1995	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
225L 20" Shaft Only V6 - 2.6L	1994 - 1998	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
S225 V6 - 3.1L	1994 - 1999	1,0	BR9HS-10	4551	---	---
L225 V6 - 3.1L	1994 - 1999	1,0	BR9HS-10	4551	---	---
V225 V760 EFI V6 - 3.1L	1997 - 2001	1,0	BR9HS-10	4551	---	---
225 / Excel Resistor Required V6 - 2.6L	1987 - 1995	1,0	BR9HS-10	4551	---	---
LX225	2002 - 2003	1,1	---	---	LFR5AIX-11	4469
VX225 V760 EFI V6 - 3.1L	1997 - 2004	1,0	BR9HS-10	4551	---	---
VZ225	2003 - 2004	---	BKR6EKU	6993	---	---
LF225	2002 - 2005	1,1	---	---	LFR5AIX-11	4469
F225	2002 - 2005	1,1	---	---	LFR5AIX-11	4469
LX225 V6 - 3.1L	1997 - 2002	1,0	BR9HS-10	4551	---	---
225X V6 - 3.1L	1994 - 1999	1,0	BR9HS-10	4551	---	---

250 hp

VZ250	2003 - 2005	---	BKR6EKU	6993	---	---
LF250	2005 -	1,1	---	---	LFR5AIX-11	4469
F250	2005 -	1,1	---	---	LFR5AIX-11	4469
250 / L250 V6 - 3.1L	1990 - 1995	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
S250 V6 - 3.1L	1990 - 1996	1,0	BR8HS-10	1134	---	---
L250 / S250 V6 - 3.1L	1997 - 1999	1,0	BR9HS-10	4551	---	---
SX250 V6 - 3.1L	1997 - 2003	1,0	BR9HS-10	4551	---	---
VX250 V6 - 3.1L	2002 - 2004	1,0	BR9HS-10	4551	---	---
LZ250 / Z250 3.3L	2003 - 2005	---	BKR6EKU	6993	---	---
LX250 V6 - 3.1L	1997 - 2003	1,0	BR9HS-10	4551	---	---

300 hp

LX300 / Z300 3.3L	2004 - 2005	---	BKR6EKU	6993	---	---
VZ300	2004 - 2005	---	BKR6EKU	6993	---	---

YAMATO

350, 35	-	0,5	B6HS	4510	BR6HIX	3419
---------	---	-----	------	------	--------	------

ZÜNDAPP

5 CV	-	0,5	B6HS	4510	BR6HIX	3419
5 PS, 6 PS, type 304	-	0,5	B6HS	4510	BR6HIX	3419
Delphin	-	0,5	B6HS	4510	BR6HIX	3419



ccm

Order
No.

Iridium

Order
No.**AQUABUG**

Aquabug 120 1.2HP	120	-	0,8	BP5S	3011		
Superbug 175 1.75HP	175	-	0,8	BP5S	3011		
Superbug 300 3.0HP	300	-	0,8	BP5S	3011		

AQUA-JET (Jet Bike)

Solution SX1	432	-	0,8	B7ES	1111		
WX-1 1250 R	1250	2001 - 2003	0,6	BR8ES	3961	BR8EIX	5044

AQUASCOOTER

ILO engine	---	-	0,8	B5HS	4210		
------------	-----	---	-----	------	------	--	--

ARCTCO

Barracuda	639	1994 -	0,8	BR9EV	4725	BR9EIX	3981
Daytona	639	1994 -	0,8	BR9EV	4725	BR9EIX	3981
Monte Carlo	639	1994 -	0,8	BR9EV	4725	BR9EIX	3981
Montego	639	1995 -	0,8	BR9EV	4725	BR9EIX	3981
Montego Deluxe	639	1995 -	0,8	BR9EV	4725	BR9EIX	3981
Tigershark Daytona	639	1993 -	0,8	BR9EV	4725	BR9EIX	3981
TS 640	640	1998 -	0,7	BR9EYA	7548		
TS 640 L	640	1998 -	0,7	BR9EYA	7548		
TS 640 R	640	1998 -	0,7	BR9EYA	7548		
Montego	644	1994 -	0,8	BR9EV	4725	BR9EIX	3981
Montego Deluxe	644	1994 -	0,8	BR9EV	4725	BR9EIX	3981
Tigershark	644	1993 -	0,8	BR9EV	4725	BR9EIX	3981
Tigershark Daytona	644	1993 -	0,8	BR9EV	4725	BR9EIX	3981
Daytona 770	768	1996 - 1997	0,8	BR9EV	4725	BR9EIX	3981
Monte Carlo 770	770	1996 - 1997	0,8	BR9EV	4725	BR9EIX	3981
TS 770	770	1998 -	0,7	BR9EYA	7548		
TS 770 L	770	1998 -	0,7	BR9EYA	7548		
TS 770 R	770	1998 -	0,7	BR9EYA	7548		
Monte Carlo 900	896	1995 -	0,8	BR9EV	4725	BR9EIX	3981
Tigershark	900	1995 -	0,8	BR9EV	4725	BR9EIX	3981
Daytona 1000	1000	1997 -	0,8	BR9EV	4725	BR9EIX	3981
Monte Carlo 1000	1000	1997 -	0,8	BR9EV	4725	BR9EIX	3981
TS 1000 L	1000	1998 -	0,7	BR9EYA	7548		
TS 1000 R	1000	1998 -	0,7	BR9EYA	7548		

ARCTIC CAT (Tigershark)

Barracuda	640	1994 -	0,8	BR9ES	3194	BR9EIX	3981
Daytona	640	1993 - 1995	0,8	BR9ES	3194	BR9EIX	3981
Monte Carlo 640	640	1994 - 1996	0,8	BR9ES	3194	BR9EIX	3981
Monte Carlo 640	640	1997 -	0,8	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
Montego	640	1994 -	0,8	BR9ES	3194	BR9EIX	3981
Montego	640	1995 - 1996	0,8	BR9ES	3194	BR9EIX	3981
Montego	640	1997 -	0,8	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
Tigershark	640	1993 -	0,8	BR9ES	3194	BR9EIX	3981



ccm

Order
No.

Iridium

Order
No.**ARCTIC CAT (Tigershark)**

Tigershark 640	640	1998 - 1999	0,8	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
Daytona 770	770	1996 -	0,8	BR9ES	3194	BR9EIX	3981
Daytona 770	770	1997 -	0,8	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
Monte Carlo 770	770	1996 -	0,8	BR9ES	3194	BR9EIX	3981
Monte Carlo 770	770	1997 -	0,8	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
Tigershark 770	770	1998 - 1999	0,8	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
Monte Carlo 900	900	1996 -	0,8	BR9ES	3194	BR9EIX	3981
Tigershark 900	900	1995 -	0,8	BR9ES	3194	BR9EIX	3981
Tigershark 900	900	1999 -	0,8	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
Monte Carlo 1000	1000	1997 -	0,8	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
Tigershark 1000	1000	1998 -	0,8	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
Tigershark 1100	1100	1999 -	0,7	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
Tigershark 1100 Li	1100	1999 -	0,7	PZFR6H	7696	---	---

BOMBARDIER

Barracuda Premium 6157/6158		2004 -	0,6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
Bullet 5599/6115/6162/6163		2004 -	0,6	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTI LE 6135/6136		2004 -	0,6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GTI STD 6133/6134		2004 -	0,6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GTI-RFI LE 6139/6140		2004 -	0,6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GTI-RFI STD 6137/6138		2004 -	0,6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GTX 4-Tec LTD 6141/6142		2004 -	0,6	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX 4-Tec STD 6147/6148		2004 -	0,6	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX 4-Tec Supercharg 6143/6144		2004 -	0,6	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX 4-Tec Wake 6149/6150		2004 -	0,6	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
XP-Di STD 6151/6152		2004 -	1,1	ZFR4F-11	4043		
5801	580	1988 -	0,7	BR7ES	5122		
5802	580	1989 -	0,7	BR7ES	5122		
5803	580	1990 -	0,7	BR7ES	5122		
5810	580	1990 -	0,7	BR7ES	5122		
EXP	580	1993 -	0,7	BR7ES	5122		
GT	580	1991 -	0,7	BR7ES	5122		
GTS	580	1992 -	0,7	BR7ES	5122		
GTX	580	1992 - 1993	0,7	BR7ES	5122		
SP	580	1991 -	0,7	BR7ES	5122		
SPi	580	1993 -	0,7	BR7ES	5122		
SPX	580	1993 -	0,7	BR7ES	5122		
XP	580	1991 - 1992	0,7	BR7ES	5122		
GTX	650	1994 -	0,6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
SPX	650	1994 -	0,6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
XP	650	1993 -	0,6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GS	718	1997 -	0,6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GSI	718	1997 -	0,6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GTI	718	1996 - 1997	0,6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GTI 3	718	1997 -	0,6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GTS	718	1997 -	0,6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GTS	718	1998 -	0,6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
HX	718	1995 -	0,6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
SPX	718	1996 - 1997	0,6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
XP	718	1995 -	0,6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
XP 785	781	1995 -	0,6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044



ccm

Order
No.

Iridium

Order
No.**BOMBARDIER**

GSX	782	1996 - 1997	0,6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GTX	782	1996 - 1997	0,6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
SP	782	1997 -	0,6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
SPX	782	1997 -	0,6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
XP	782	1996 - 1997	0,6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GSX Limited	951	1997 -	0,6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GTX Limited	951	1998 -	0,6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
XP Limited	951	1998 -	0,6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044

DOLPHIN

Mark 7 Auxiliary 12HP		-	0,6	B6ES	7310		
-----------------------	--	---	-----	------	------	--	--

FUN BOATS

Pump'r with 60HP		-	1,0	B7HS	5110	BR7HIX	7067
------------------	--	---	-----	------	------	--------	------

HONDA

Aqua Trax R-12 (RX1200N)	1200	2002 -	0,7			IMR9D-9H	6544
Aqua Trax R-12X (RX1200T)	1200	2002 -	0,7			IMR9D-9H	6544
ARX 1200 N3/T3	1200	2002 - 2004	0,9			IMR9D-9H	6544
ARX 1200 N2/T2	1200	2004 - 2004	0,9			IMR9D-9H	6544
Aqua Trax F-12	1235	2002 -	0,7			IMR9D-9H	6544
Aqua Trax F-12X	1235	2002 -	0,7			IMR9D-9H	6544

HOVERCRAFT

EC25-PS	440	-	0,8	BR9ES	3194	BR9EIX	3981
EC44-2PM	440	-	0,8	BR9ES	3194	BR9EIX	3981
EC44-PM	440	-	0,8	BR9ES	3194	BR9EIX	3981
EC50-2PM	440	-	0,8	BR9ES	3194	BR9EIX	3981

HYDRO-DISC

50 HP		-	0,8	B9ES	2611	BR9EIX	3981
-------	--	---	-----	------	------	--------	------

JET BREEZE

Hurricane 50 HP		-	0,8	B9ES	2611	BR9EIX	3981
-----------------	--	---	-----	------	------	--------	------

JET STAR 1250

Suzuki engine		-	0,8	B6HS	4510	BR6HIX	3419
---------------	--	---	-----	------	------	--------	------

KAWASAKI

300	300	-	0,8	BR7ES	5122		
300SX	300	-	0,8	B7ES	1111		



ccm

Order
No.

Iridium

Order
No.**KAWASAKI**

JS 400A	400	-	0,8	B7ES	1111		
440	440	-	0,8	BR7ES	5122		
440 SX	440	- 1992	0,8	BR7ES	5122		
550	550	- 1985	0,8	BR7ES	5122		
550	550	1986 -	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
550SX	550	-	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
650SC	650	-	0,8	BR7ES	5122		
650SX	650	-	0,8	BR7ES	5122		
650TS	650	-	0,8	BR7ES	5122		
650X-2	650	-	0,8	BR7ES	5122		
JB 650 Jet Mate	650	1989 - 1992	0,8	BR7ES	5122		
JF 650 AX-2	650	1986 - 1995	0,8	BR7ES	5122		
JF 650 B TS	650	1989 - 1996	0,8	BR7ES	5122		
Mate	650	-	0,8	BR7ES	5122		
750 X4 (JH750E)	750	-	0,7	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
750 XII (JH750F)	750	-	0,7	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
750 ZXI (JH750C)	750	-	0,7	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
750FX	750	-	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
750SS	750	-	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
750STS (JT750B1)	750	-	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
750SX	750	-	0,8	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
750SXi (JT750B1)	750	-	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
750X-4	750	-	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
750Xi	750	-	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
750ZXi (JH750C1)	750	-	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
JH 750 A Super Sport	750	1992 - 1994	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
JH 750 B Super Sport Xi	750	1993 - 1995	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
JH 750 D XiR	750	1994 -	0,7	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
JH 750 E Super Sport	750	1996 - 1998	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
JH 750 G	750	1998 -	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
JS 750 A	750	1992 - 1994	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
JS 750 C SXI	750	1998 -	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
JS 750 SX (JS750A)	750	-	0,7	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
JS 750 SXI (JS750B)	750	-	0,7	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
JT 750 C	750	1998 -	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
JT 750 Sxi Pro	750	2003 -	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
JS 800 A (800SX-R)	800	2003 -	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
JS 800 SX-R	800	2003 -	0,8	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
900ZXi (JH900A1)	900	-	0,8	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
900 ZXI (JH900A)	900	-	0,7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
JT 900 B STS	900	2001 - 2002	0,8	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
JT 900 D STX	900	2003 -	0,8	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
JT 900 STX	900	1998 -	0,8	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
JT 900-C (STX)	900	2001 - 2002	0,8	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
JT 900-E (STX)	900	2004 - 2006	0,8	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
1100 STX	1071	1998 -	0,8	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
1100 SXI	1071	1998 -	0,8	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
JH 1100-A	1071	1998 -	0,8	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
JT 1100-B	1071	1998 -	0,8	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
1100 STX (JT1100A)	1100	-	0,7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
1100 ZXI (JH1100A)	1100	-	0,7	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
JH 1100-B (ULTRA 130 DI)	1100	2001 - 2004	0,8	PZFR7G-G	4253		



ccm

Order
No.

Iridium

Order
No.**KAWASAKI**

JT 1100-C STX	1100	2000 -	0,8	PZFR7G-G	4253		
JT 1100-F STX DI	1100	2001 - 2003	0,8	PZFR7G-G	4253		
JT 1100-G STX DI	1100	2003 -	0,8	PZFR7G-G	4253		
STX 1100 Di	1100	2002 -	0,8	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
STX 1100 Di (C1/F1)	1100	2000 -	0,8	PZFR7G-G	4253		
150Ultra	1200	2004 -	0,8	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
JH 1200 Ultra 150	1200	1999 - 2000	0,6	R6918C-9	5196		
JH 1200 Ultra 150	1200	2000 -	0,8	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
JT 1200-A (Ultra 150)	1200	2000 - 2002	0,8	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
JT 1200-A (STX-R)	1200	2002 - 2003	0,8	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
JT 1200-B (Ultra 150)	1200	2003 - 2005	0,8	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
JT 1200-B (STX-12F)	1200	2003 - 2007	0,6	CR9EK	4548	CR9EIX	3521
JT 1200-C STX-R	1200	2004 - 2006	0,8	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
STX 1200	1200	2000 -	0,8	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
STX 1200 12F	1200	2003 -	0,6	CR9EK	4548	CR9EIX	3521
STX 1200 F	1200	2004 -	0,6	CR9EK	4548	CR9EIX	3521
STX 1200 R	1200	2002 -	0,8	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
JT 1500-A (STX-15F)	1500	2004 -	0,6	CR9EK	4548	CR9EIX	3521
JT 1500-B7F (Ultra 250x)	1500	2007 -	0,6	CR9EK	4548	CR9EIX	3521
JT 1500-C (STX 15 F)	1500	2004 -	0,6	CR9EK	4548	CR9EIX	3521
JT 1500-C7F (Ultra Lx)	1500	2007 -	0,6	CR9EK	4548	CR9EIX	3521
STX 1500 F	1500	2004 -	0,6	CR9EK	4548	CR9EIX	3521

MASTERCRAFT (Wet-Jet)

428	428	1985 -	0,8	BR8ES	3961	BR8EIX	5044
428	428	1986 - 1987	0,8	BR8ES	3961	BR8EIX	5044
432	432	1988 - 1988	0,8	BR8ES	3961	BR8EIX	5044
432	432	1988 - 1992	0,7	BR8ES	3961	BR8EIX	5044
Duo 200	432	1994 - 1994	0,8	BR8ES	3961	BR8EIX	5044
Special Edition	432	1991 - 1992	0,7	BR8ES	3961	BR8EIX	5044
Sport	432	1990 - 1993	0,7	BR8ES	3961	BR8EIX	5044
Duo	700	1996 -	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
Duo 300	700	1995 -	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
Kraze	700	1997 -	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
ZX	700	1997 -	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001

NAUTICA

Mercury 90HP		-	1,0	BZ7HS-10	3579		
Mercury 120HP		-	1,0	BZ7HS-10	3579		

POLARIS

SL	650	1994 - 1995	0,7	BPR7ES	2023	BPR7EIX	4055
Delux	700	1997 -	0,8	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637
Hurricane	700	1996 - 1997	0,7	BPR8ES	3923		
SL-700	700	1996 - 1997	0,7	BPR7ES	2023	BPR7EIX	4055
SLR-700	700	1996 - 1997	0,7	BPR7ES	2023	BPR7EIX	4055
SLT-700	700	1996 - 1997	0,7	BPR7ES	2023	BPR7EIX	4055



ccm



Order No.

Iridium



Order No.

POLARIS

SL 750	750	1994 - 1995	0,7	BPR7ES	2023	BPR7EIX	4055
SLT 750	750	1995 -	0,7	BPR7ES	2023	BPR7EIX	4055
SLX Pro785 EC78PWE 04	778	1998 -	0,8	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
SL-780	780	1996 - 1997	0,7	BPR8ES	3923		
SLT-780	780	1996 - 1997	0,7	BPR8ES	3923		
SLX EC78ZPWE 04	780	1998 -	0,8	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
SLX-780	780	1996 - 1997	0,7	BPR8ES	3923		
SL-900	900	1996 - 1997	0,7	BPR8ES	3923		
SLT-1050	1050	1996 - 1997	0,7	BPR8ES	3923		
SLTX W 105 TCSP 04	1050	1998 -	0,8	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
SLTX-1050	1050	1996 - 1997	0,7	BPR8ES	3923		
SLXH W 9105 TCSP 05	1050	1998 -	0,8	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
SLTX-1051	1051	1999 -	0,7	BPR8ES	3923		
SLX-1051	1051	1999 -	0,7	BPR8ES	3923		
Genesis 1165	1165	1999 -	0,8	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
Genesis 1165 inj.	1165	2000 -	0,8	PZFR6H	7696		
Pro 1165	1165	2000 -	0,8	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
SLX 1165	1165	2000 -	0,8	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
Virage 1165	1165	2000 -	0,8	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
Virage 1165 inj.	1165	2001 -	0,8	PZFR6H	7696		
X45 1165	1165	1999 -	0,8	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
Genesis 1200 inj.	1200	2000 -	0,8	PZFR6H	7696		
MSX 110	750	2004 -	0,8	BKR7E	6097	BKR7EIX	2667
MSX 150	750	2004 -	0,8	BKR7E	6097	BKR7EIX	2667

POWER BOARD

Power Board		1989 -	1,0	BPR7HS-10	1092		
-------------	--	--------	-----	-----------	------	--	--

PROGRESSIVE POWER

Formula Micro		1987 - 1990	0,6	BPM6A	7021		
---------------	--	-------------	-----	-------	------	--	--

SEA-DOO

Barracuda Premium		2004 -	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GTi STD,LE,RFI		2004 -	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
5801	580	1988 - 1995	0,6	BR7ES	5122		
5802	580	1989 -	0,6	BR7ES	5122		
5803	580	1990 -	0,6	BR7ES	5122		
5810	580	1990 -	0,6	BR7ES	5122		
EXP	580	1993 -	0,6	BR7ES	5122		
GT	580	1991 -	0,6	BR7ES	5122		
GTS	580	1992 - 1997	0,6	BR7ES	5122		
GTX	580	1992 - 1993	0,6	BR7ES	5122		
SP	580	1991 - 1997	0,6	BR7ES	5122		
SPI	580	1993 - 1997	0,6	BR7ES	5122		
SPX	580	1993 -	0,6	BR7ES	5122		
XP	580	1991 - 1993	0,6	BR7ES	5122		
GTX 650	650	1994 - 1995	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
SPX 650	650	1994 - 1995	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044



CCM



Order No.

Iridium



Order No.

SEA-DOO

XP 650	650	1993 - 1995	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GS 718	718	1997 -	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GSi 718	718	1997 - 1999	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GTi 718	718	1996 -	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GTi 718 Le,Le Rfi	718	2003 -	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GTS 718	718	1997 -	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
HX 718	718	1995 - 1996	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
SPX 718	718	1996 - 1997	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
XP 718	718	1995 -	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GSX 782	782	1996 - 1998	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GTX 782	782	1996 - 1998	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
SP 782	782	1997 -	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
SPX 782	782	1997 - 1998	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
XP 782	782	1995 - 1997	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GTX 947 Di	947	2000 -	0,8	ZFR5F	5165	ZFR5FIX-11	2477
RX 947	947	2000 -	0,8	ZFR5F	5165	ZFR5FIX-11	2477
GSX 951 Limited	951	1997 - 1998	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
GTX 951 Di	951	2000 -	0,8	ZFR5F	5165	ZFR5FIX-11	2477
LRV 951	951	-	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
RX 951 Di	951	2003 -	1,1	ZFR4F-11	4043		
RX 951 Di	951	2001 -	0,8	ZFR5F	5165	ZFR5FIX-11	2477
XP 951	951	1996 -	0,8	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
XP 951 LTD Di	951	2004 -	1,1	ZFR4F-11	4043		

SEAFLASH

Suzuki engine		-	0,8	B6HS	4510	BR6HIX	3419
---------------	--	---	-----	------	------	--------	------

SEA-SOO

Bullet		2004 -	0,8	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX 1494 4TEC Lim.Superchar.	1500	2004 -	0,8	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546
GTX 1494 4TEC Superchar.	1500	2004 -	0,8	DCPR8E	4339	DCPR8EIX	6546

SKIDADDLE

Aquajet		-	0,8	BR7ES	5122		
---------	--	---	-----	-------	------	--	--

SKI-FREE

2 Cyl. 40HP		-	0,6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
-------------	--	---	-----	-------	------	--------	------

SKI-WHEE

Ski Tow Kohler 440-2LC	440	-	0,6	B9ES	2611	BR9EIX	3981
------------------------	-----	---	-----	------	------	--------	------

SOS EXPRESS

Tide Rider Cuyuna 45HP		-	0,6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
------------------------	--	---	-----	-------	------	--------	------



ccm



Order No.

Iridium



Order No.

SURF- JET

Fuji engine LC 26	255	1980 - 1997	0,6	B6HS	4510	BR6HIX	3419
Fuji engine LC 26	260	1980 - 1997	0,6	B6HS	4510	BR6HIX	3419
Fuji engine LC26	260	1998 -	0,6	B7HS	5110	BR7HIX	7067

SUZUKI

Nomad 292	292	-	0,7	B7HS	5110	BR7HIX	7067
C340	340	-	0,8	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
F340	340	-	0,8	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
Nomad 336	340	-	0,7	B7HS	5110	BR7HIX	7067
SM10	360	-	0,7	B7HS	5110	BR7HIX	7067
SM10D	360	-	0,7	B7HS	5110	BR7HIX	7067
C370	370	-	0,8	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
F370	370	-	0,8	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
SM20	395	-	0,7	B7HS	5110	BR7HIX	7067
SM20 Hop Up Kit	395	-	0,7	B8ES	2411	BR8EIX	5044
Wide Track 400	395	-	0,7	B7HS	5110	BR7HIX	7067
XR400	395	-	0,7	B7HS	5110	BR7HIX	7067
C-ZRV 440	400	2000 -	0,8	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
L / C-ZRV 440	400	1998 -	0,7	BR10ES	4832	BR10EIX	6801
L / C-ZRV 440	400	1999 -	0,8	BR10EYA	6029	BR10EIX	6801
L440	400	2000 -	0,8	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
XR440	432	-	0,7	B7HS	5110	BR7HIX	7067
C440	433	-	0,8	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
C-LWS 440	433	-	0,8	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
F / C-C 440	433	-	0,8	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
F440	433	-	0,8	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
L440	433	-	0,8	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
SM 440M	433	-	0,8			BR9EIX	3981
F / C 500	500	-	0,8	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
L / C 500	500	-	0,8	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
L / C 500	500	2000 -	0,8	BR10EYA	6029	BR10EIX	6801
L / C-EID 500	500	-	0,8	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
L / C 530	530	-	0,7	BR10ES	4832	BR10EIX	6801
L / C 550	530	-	0,8	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
L / C-EID 580	580	-	0,8	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
L / C 600	600	-	0,8	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
L / C-EID 600	600	-	0,8	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
L / C 650	650	-	0,7	BR10ES	4832	BR10EIX	6801
L / C 700	650	-	0,7	BR10ES	4832	BR10EIX	6801
F / C 700	700	- 1995	0,8	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
L / C 785	785	-	0,8	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
L / C 800	800	-	0,8	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
L / C 900	900	-	0,8	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981
L / C 1000	1000	-	0,8	BR9EYA	7548	BR9EIX	3981

THUNDER JET

F - II 700		-	0,6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
F - II 800		-	0,6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
F14		-	0,6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
F15		-	0,6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044



CCM

Order
No.

Iridium

Order
No.**TIDE RIDER**

Cuyuna engine 45HP		-	0,6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
--------------------	--	---	-----	-------	------	--------	------

TIGERSHARK

639	639	1993 - 1997	0,6	B9ES	2611	BR9EIX	3981
644	644	1993 - 1994	0,6	B9ES	2611	BR9EIX	3981
768	768	1997 -	0,6	B9ES	2611	BR9EIX	3981
896	896	1995 - 1997	0,6	B9ES	2611	BR9EIX	3981
999	999	1997 -	0,6	B9ES	2611	BR9EIX	3981

ULTRANAUTICS

Wetbike Suzuki engine		-	1,0	B7HS	5110	BR7HIX	7067
Seaflash ST Suzuki engine	789	-	1,0	B7HS	5110	BR7HIX	7067
Seaflash XL Suzuki engine	789	-	1,0	B7HS	5110	BR7HIX	7067
Seaflash XP Suzuki engine	789	-	1,0	B7HS	5110	BR7HIX	7067
Mercury engine	1231	-		BUHW	2622		

WET JET

428	428	1985 -	0,7	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
428 LC	428	1986 - 1988	0,7	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
200 Duo	432	1994 -	0,7	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
432	432	1988 -	0,7	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
432 Brut	432	1988 - 1992	0,7	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
Special Edition Brut	432	1991 - 1992	0,7	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
Sport Brut	432	1992 -	0,7	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
Sport II Brut	432	1990 - 1992	0,7	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
Duo	701	1996 -	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
Duo 300	701	1995 -	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
Duo 300ZX	701	1995 -	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
Duo 300ZX Kraze	701	1995 -	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
Kraze	701	1996 - 1997	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
ZX	701	1996 -	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001

WETBIKE

Spirit engine		-	1,0	B7HS	5110	BR7HIX	7067
Suzuki engine		-	0,8	B6HS	4510	BR6HIX	3419

WILD CAT

Brute 50HP		-	0,6	B9ES	2611	BR9EIX	3981
Brute 75HP		-	0,6	B9ES	2611	BR9EIX	3981

YAMAHA

FX 140 F1B	140	2002 -	0,7	CR9EB	6955		
WJ 500	500	-	0,6	B7HS	5110	BR7HIX	7067



ccm




Order
No.





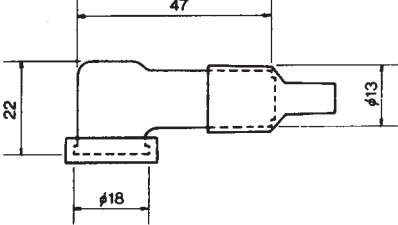

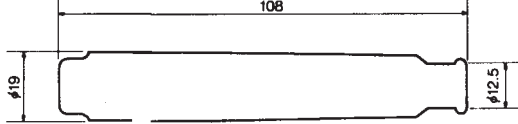
Iridium

Order
No.**YAMAHA**

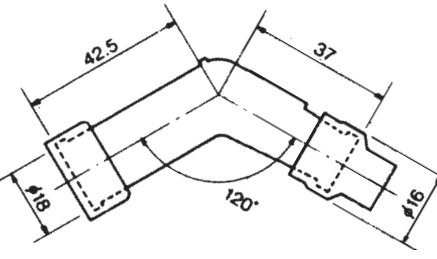



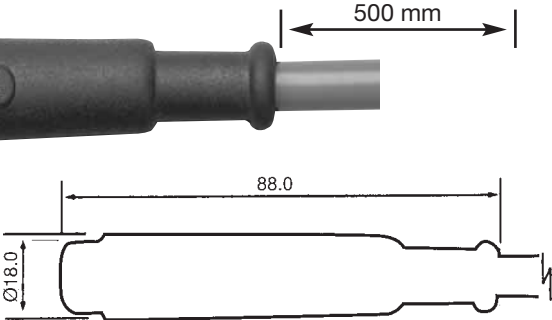

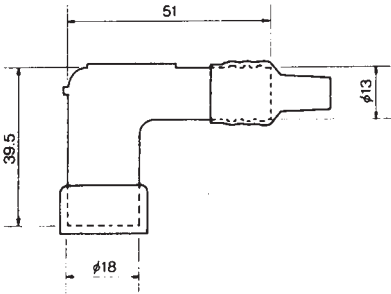

WJ 500	500	1987 - 1990	0,6	B7HS	5110	BR7HIX	7067
WR 500	500	1987 - 1993	0,6	B7HS	5110	BR7HIX	7067
WR 500	500	1987 - 1994	0,6	B7HS	5110	BR7HIX	7067
MJ 650	650	1989 - 1994	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
MJ T 650	650	1990 - 1995	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
MJ TX 650	650	1992 -	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
SJ 650 Super Jet	650	1990 - 1994	0,6	B8HS	5510	BR8HIX	7001
WR 650	650	1990 - 1992	0,6	B8HS	5510	BR8HIX	7001
WRA 650	650	1990 - 1993	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
WRA 650	650	1995 -	0,6	B8HS	5510	BR8HIX	7001
WRB 650	650	1991 - 1996	0,6	B8HS	5510	BR8HIX	7001
FX1 FX 700	700	1995 - 1997	0,6	B8HS	5510	BR8HIX	7001
MJ TL 700	700	1993 - 1996	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
MJ TX 700	700	1993 - 1996	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
RA 700	700	1994 -	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
SJ 700 Super Jet	700	1994 - 1995	0,6	B8HS	5510	BR8HIX	7001
SJ 700 Super Jet	700	1998 -	0,6	BR7HS	4122	BR7HIX	7067
SJ A 700	700	1996 -	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
VN 700	700	1995 -	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
WAR 700	700	1995 - 1996	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
WB 700	700	1993 - 1996	0,6	B8HS	5510	BR8HIX	7001
WB A 700	700	1996 - 1999	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
WRA 700	700	1993 -	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
WRB 700	700	1993 - 1997	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
WVT 700	700	1995 -	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
XL 700	700	1999 -	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
GP 760	760	1997 - 1999	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
GP 760 Wave Runner	760	-	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
RA 760	760	1996 - 1999	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
RA 760 Wave Raider	760	-	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
WB 760 Wave Blaster II	760	1996 -	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
WVT 760 Wave Venture	760	1997 -	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
XL 760 Waverunner	760	1998 -	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
GP 800 Waverunner	800	1998 -	0,6	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
WB 800	800	1999 - 2002	0,6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
XA 800	800	2004 -	0,6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
XL 800	800	2000 -	0,8	BR9ES	5722	BR9EIX	3981
XLT 800	800	2002 -	0,6	BR8ES	5422	BR8EIX	5044
FX 1000	1000	2003 -	0,7	CR9EB	6955		
FX 1100	1100	2005 -	0,7	CR9EB	6955		
FX 1100 Cruiser Hight Output	1100	2005 -	0,7	CR9EB	6955		
FX 1100 LG FX Hight Output	1100	2008 -	0,7	CR9EB	6955		
FX 1100 G FX Hight Output	1100	2008 -	0,7	CR9EB	6955		
FX 160	1100	2004 -	0,7	CR9EB	6955		
RA 1100	1100	1995 - 1997	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001
VX 1100 deluxe	1100	2005 -	0,7	CR9EB	6955		
VX 1100 sport	1100	2005 -	0,7	CR9EB	6955		
VX 1100 BGB VX Deluxe	1100	2008 -	0,7	CR9EB	6955		
VX 1100 CB VX Sport	1100	2008 -	0,7	CR9EB	6955		
VX 1100 G	1100	2008 -	0,7	CR9EB	6955		
VX 1100 AGW Cruise	1100	2008 -	0,7	CR9EB	6955		
WVT 1100 Wave Venture	1100	1996 - 1998	0,6	BR8HS	4322	BR8HIX	7001

NGK SPARK PLUG RESISTOR COVER

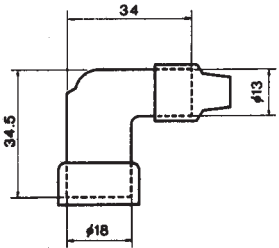



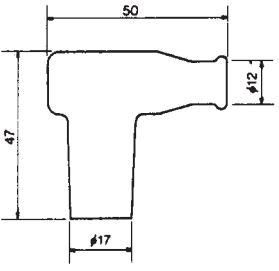

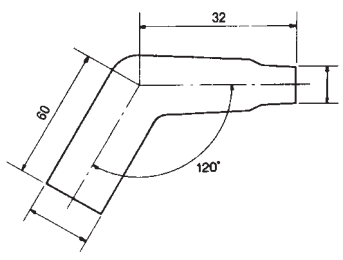

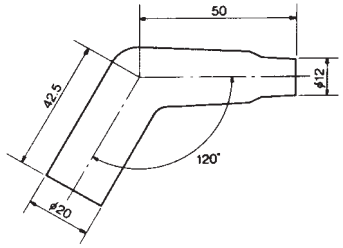
Configuration (applicable plug thread dia, body material) Unit: mm	Type No.	 (KΩ)
 <p>VB-type: 14 mm ø thread VD-type: 10 & 12 ø thread Phenolic resin</p> 	VB○E VB○F VB○FP VD○F VB○F VD○F VD○EG	5,1 1,5,10 5 1,5,10 5 5 5

Configuration (applicable plug thread dia, body material) Unit: mm	Type No.	 (KΩ)
 <p>[10, 12 & 14 mm ø thread Phenolic resin]</p> 	LZEH LZFH	No resistor No resistor
 <p>[10 mm ø thread CM-6 only Phenolic resin]</p> 	LC○EFK	5
 <p>[10 & 12 mm ø thread Rubber sheathed]</p> 	SD○FM	5

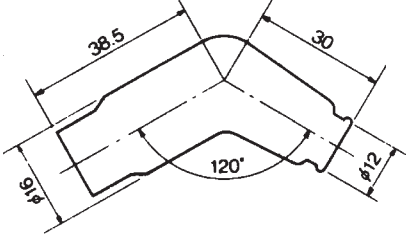


NGK SPARK PLUG RESISTOR COVER

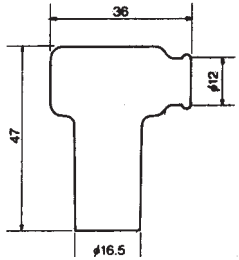


Configuration (applicable plug thread dia, body material) Unit: mm	Type No.	 (KΩ)
  <p>[10 & 12 mm ø thread Rubber sheathed]</p>	VDO FMH	5
  <p>[10 & 12 mm ø thread Rubber sheathed]</p>	SD05FMC	5
<p>Configuration (applicable plug thread dia, body material) Unit: mm</p>   <p>[10 & 12 mm ø thread Phenolic resin]</p>	LDF LD OF LD OF	 (KΩ) No resistor 1,5,10 5

NGK SPARK PLUG RESISTOR COVER



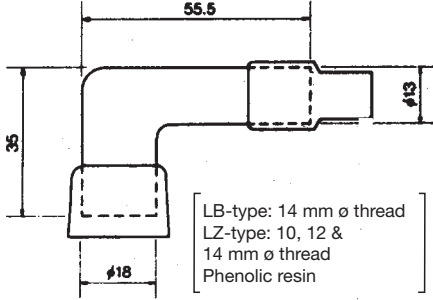


Configuration (applicable plug thread dia, body material) Unit: mm	Type No.	
 <p data-bbox="359 436 534 492">[14 mm ø thread Rubber sheathed]</p> 	LB0EMH	5
 <p data-bbox="359 750 534 817">[14 mm ø thread Rubber sheathed (Silicon)]</p> 	TB0EM	5
 <p data-bbox="359 1131 566 1198">[10 & 12 mm ø thread Rubber sheathed (Silicon)]</p> 	VD0EM	5
 <p data-bbox="359 1478 566 1545">[10 & 12 mm ø thread Rubber sheathed (Silicon)]</p> 	VD0FML	5

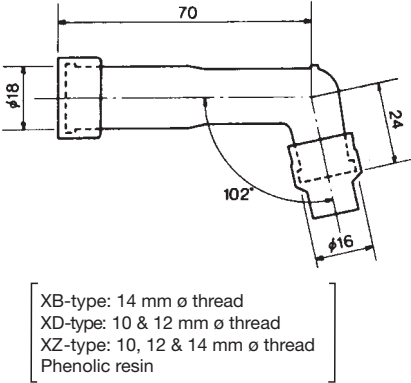



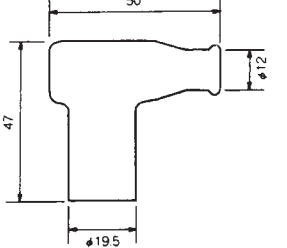

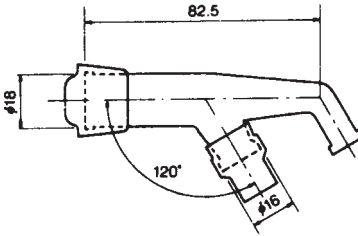
NGK SPARK PLUG RESISTOR COVER

Configuration (applicable plug thread dia, body material) Unit: mm	Type No.	 (KΩ)
 	LBF LB○F LB○FP LB○EZ LB○F LZ○F	No resistor 1,5,10 1,5,10 5 5,10 5

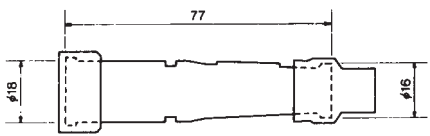



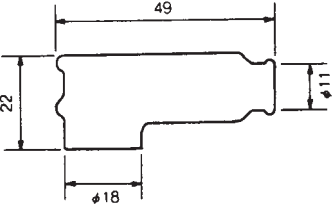
Configuration (applicable plug thread dia, body material) Unit: mm	Type No.	 (KΩ)
 	XB○F XB○F XB○FP XD○F XZ○F XD○F	5 1,5,10 5 1,5,10 1 1,5,

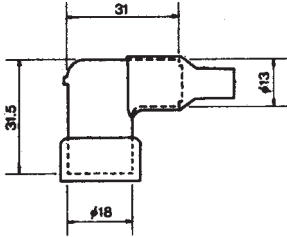


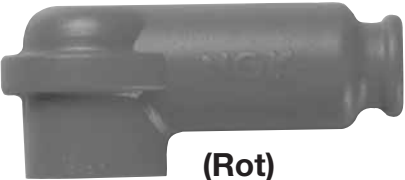
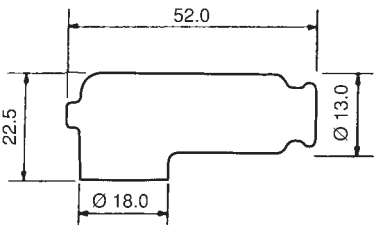
NGK SPARK PLUG RESISTOR COVER

Configuration (applicable plug thread dia, body material) Unit: mm	Type No.	 (KΩ)
 	SB○E SB○F SD○F	1,5,10 1,5,10 1,5,10
 <p data-bbox="694 627 893 784"> SB-type: 14 mm ø thread SD-type: 10 & 12 mm ø thread Phenolic resin SZ-type 10, 12, 14 mm </p>	SB○F	5,10
	SD○F SZ○F	5 5

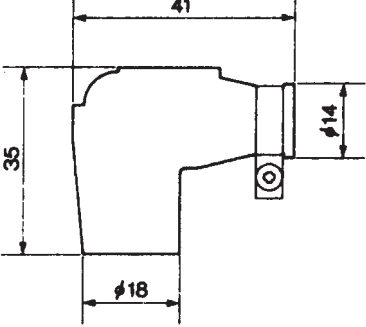





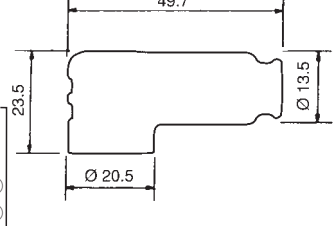
Configuration (applicable plug thread dia, body material) Unit: mm	Type No.	 (KΩ)
 <p data-bbox="446 1411 646 1534"> LB-type: 14 mm ø thread LD-type: 10 & 12 mm ø thread Phenolic resin </p> 	LEH LB○EH LB○EHF LDFH	No resistor 1,5,10 1,5 No resistor
 <p data-bbox="446 1724 614 1780"> [14 mm ø thread Rubber sheathed] </p> 	TB○EMA	5
 <p data-bbox="446 2016 598 2072"> [14 mm ø thread Phenolic resin] </p> 	VB○EYK	5





NGK SPARK PLUG RESISTOR COVER

Configuration (applicable plug thread dia, body material) Unit: mm	Type No.	 (KΩ)
 <p>14 mm ø thread Rubber sheathed (Silicon)</p> 	LBER	No resistor
 <p>(Blau)</p> <p>14 mm ø thread Silicon – Rubber sheathed For spark plug R6120-○, R6120A-○, R6120C-○, R6120M-○ R7282-○, R7282A-○, R7282C-○, R7282M-○ ø 8 mm Kabel</p> 	TRS1225	5


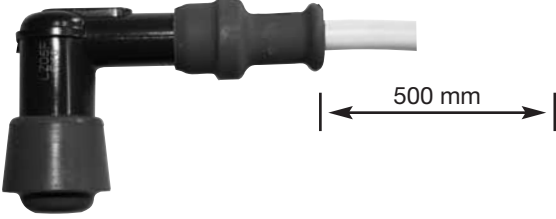

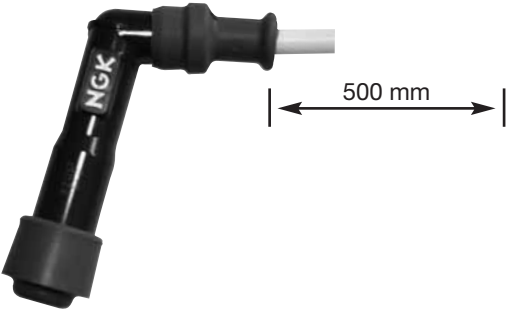
Configuration (applicable plug thread dia, body material) Unit: mm	Type No.	 (KΩ)
 <p>(Gelb)</p>  <p>(Grün)</p>  <p>(Rot)</p> <p>14 mm ø thread Silicon – Rubber sheathed For spark plug R6120-○, R6120A-○ R6120C-○, R6120M-○ R7282-○, R7282A-○ R7282C-○, R7282M-○ ø 7 mm Kabel</p> 	TRS1233 A TRS1233 B TRS1233 C	5 5 5

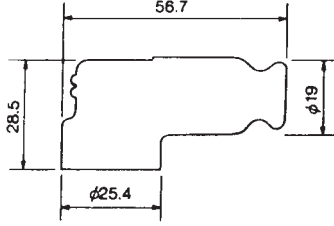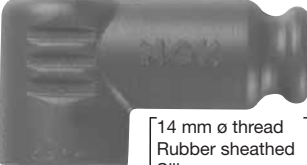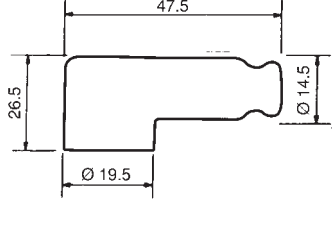


NGK SPARK PLUG RESISTOR COVER

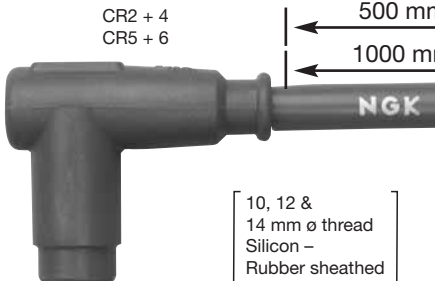Configuration (applicable plug thread dia, body material) Unit: mm	Type No.	 (KΩ)
 <p>(Blau)</p> <p>14 mm ø thread Silicon – rubber sheathed For spark plug R5300A-○, R5300N-○ ø 8 mm Kabel</p>	 <p>56.7 28.5 φ25.4 φ19</p>	<p>TRS1408F</p> <p>5</p>
 <p>(Rot)</p> <p>14 mm ø thread Rubber sheathed Silicon For spark plug R5540F-○ ø 7 mm Kabel</p>	 <p>47.5 26.5 φ19.5 φ14.5</p>	<p>TRS1409</p>
 <p>(Blau)</p> <p>14 mm ø thread Silicon – rubber sheathed For spark plug R6120-○, R6120A-○, R6120C-○, R6120M-○ R7282-○, R7282A-○, R7282C-○, R7282M-○ ø 7 mm Kabel</p>	 <p>49.7 23.5 φ20.5 φ13.5</p>	<p>TRS1505</p> <p>5</p>

Configuration (applicable plug thread dia, body material) Unit: mm	Type No.	 (KΩ)
 <p>500 mm</p> <p>CR1 M4 CR3 SAE</p> <p>108(CR1), 115(CR3)</p> <p>φ19</p> <p>[10, 12 & 14 mm ø thread Silicon – Rubber sheathed]</p>	<p>CR1</p> <p>CR3</p>	<p>5</p> <p>5</p>
 <p>CR2 + 4 CR5 + 6</p> <p>500 mm</p> <p>1000 mm</p> <p>58(CR2,CR5) 49(CR4,CR6)</p> <p>49(CR2,CR5) 46(CR4,CR6)</p> <p>φ19.5</p> <p>CR2 + 5 M4 CR4 + 6 SAE</p> <p>[10, 12 & 14 mm ø thread Silicon – Rubber sheathed]</p>	<p>CR2</p> <p>CR4</p> <p>CR5</p> <p>CR6</p>	<p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p>
<p>Kabelverbinder</p> 	<p>J-1</p>	

NGK SPARK PLUG RESISTOR COVER

Configuration (applicable plug thread dia, body material) Unit: mm	Type No.	 (KΩ)
 <p style="text-align: center;">500 mm</p> <p style="text-align: right;">[10, 12 mm ø thread Phenolic resin]</p>	LY11	5
 <p style="text-align: center;">500 mm</p> <p style="text-align: right;">[10, 12 mm ø thread Phenolic resin]</p>	SY11	5
 <p style="text-align: center;">500 mm</p> <p style="text-align: right;">[10, 12 mm ø thread Phenolic resin]</p>	XY11	5

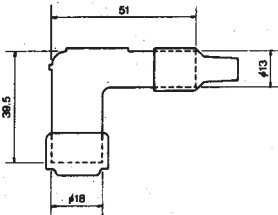Configuration (applicable plug thread dia, body material) Unit: mm	Type No.	 (KΩ)
 <p style="text-align: center;">350 mm</p> 	RC-X140	

Erklärung der Kurzzeichen/Symbol Explanation/Explication des symboles/Sigle commerciali

L B 05 E H P K

Äußere Erscheinung/External appearance/ Forme apparente/Aspetto esterno	
L:	90° Ellbogentyp/Elbow type/ Coude/Agolatura
S:	Gerade/Straight/Droit/Diritto
X:	102° Ellbogentyp/Elbow type/ Coude/Agolatura
V:	120° Ellbogentyp (lang)/Elbow type (long)/Coude (long)/ Agolatura (lungo)
Y:	120° Ellbogentyp (kurz)/Elbow type (short)/Coude (court)/ Agolatura (corto)
T:	type

Widerstand/Resistance/ Résistance/Resistore	
01:	1 K Ω
05:	5 K Ω
10:	10 K Ω

Zubehör/Accessory/Accessories/ Caratteristiche speciali	
H:	Kompakttyp/Compact type/ Type compact/Tipo compatto
P:	mit spezieller wasserdichter Abdeckung/With special waterproof cover/Embout spécial d'étanchéité à l'eau/Guaina speciale impermeabile
K:	mit wasserdichter Siliconabdeckung/ With silicon waterproof cover/ Embout silicone d'étanchéité/ Guaina impermeabile al silicone
	Metallummantelt/Metal shielded/ Blindage métallique/ Schermatura metallica
M:	mit Gummi umhüllt/Rubber sheathed/ Manchon caoutchouc/ Rivestimento in gomma speciale
G:	mit Gummihülse/With rubber grommet/ Canon isolant en caoutchouc
W:	doppelte Anschlußfedern/Double connector springs/Double ressort de connection/Doppia molla
F:	Für Zündleitungskabel mit 5 mm \emptyset / For 5 mm \emptyset high tension cord/Fil de haute tension 5 mm/Per cavo \emptyset 5 mm
L:	Widerstand durch Drahtwicklung/ Wire wound resistance/Résistance en cable armé/Resistore a bobina
Y:	mit Griff/With handle/Avec poignée/ Con maniglia
Z:	Spezialausführung/Special shape/ Forme spéciale/Forma speciale

Angepaßt an Gewindeformat der Kerze/ Adaptable plug thread size/ Filetage de la bougie/ Dimensioni filettature candela	
B:	14 mm Gewindedurchmesser/ \emptyset thread/Filetage \emptyset /Filettatura \emptyset
D:	10 + 12 mm Gewindedurchmesser/ \emptyset thread/Filetage \emptyset /Filettatura \emptyset
Z:	10, 12 + 14 mm Gewindedurchmesser/ \emptyset thread/Filetage \emptyset /Filettatura \emptyset

Passend für Kerzenanschluß/ Adaptable plug terminal/ Extrémité de la bougie/ Terminale candela	
E:	Für Anschlußmutter oder integrierten Anschluß/For terminal nut or integrated terminal/Terminal écrou/ Terminale a oliva fisso o smontabile
F:	Für Anschlußgewinde/For terminal stud/ Terminal dente/Terminale filettato

Conversion Chart

Vergleichsliste

Tableau de comparaison thermique

Tabla de conversión equivalencias

Jämförelsetabell

Převodní tabulky

Note: This chart is furnished as a guide. Due to differences in design, materials, etc., plugs produced by various manufacturers do not have exactly the same heat range. See recommendations sections for specific engine application.

Anmerkung: Diese Liste dient nur zur Information. Wegen der Unterschiede von Konstruktion, Werkstoffen usw. haben die Zündkerzen von verschiedenen Herstellern keinen miteinander übereinstimmenden Wärmebereich. Siehe unsere Empfehlungen für die richtige Anwendung der Zündkerzen.

Notes: Cette liste est donnée comme guide. A cause de la différence en dessin, matériels etc., les bougies d'allumage produites par divers fabricans n'ont pas exactement la même gamme thermique. Voir section d'affectations pour utilisation exacte.

Notas: Este cuadro se sirve de quia. Bujías que se producen por varios fabricantes no poseen exactamente el mismo alcance térmico debido a las diferencias en diseño, materiales etc. Véase sección de aplicaciones para el uso correcto.

Observera: Denna tabell är endast avsedd som vägledning. På grund av avvikelser i utförande, material m.m. kan tändstift av olika fabrikat ej ha exakt samma värmetal. Se rekommendations-tabellen för respektive motor.

Upozornění: Převodní tabulky slouží pouze pro srovnávací účely. Zapalovací svíčky od různých výrobců nemají kvůli rozdílné konstrukci, použitému materiálu apod. srovnatelný rozsah tepelných hodnot. Pro správný výběr zapalovací svíčky je třeba se řídit doporučeními firmy NGK v aplikačních tabulkách tohoto katalogu.



AC	→ NGK	→ Platin/Iridium
41-2XLS	BP7ES	BPR7EIX
41-601	BPR6ES	TR55IX
41-602	FR5	
41-603	FR4	
41-606	TR55	TR55IX
41-608	FR45	
41-610	FR4	
41-611	FR45	
41-628	FR4	
41-900	TR5	
41-902	TR55	TR55IX
41-904	TR5	
41-905	UR4	UR4IX
41-906	TR5	
41-907	TR5	
41-910	TR5	
41-913	TR55	TR55IX
41-919	TR55	TR55IX
41-921	TR55	TR55IX
41-928	TR55-1	TR55-1IX
41-929	TR55	TR55IX
41-932	TR55	TR55IX
41-936	TR55	TR55IX
41-940	TR55	TR55IX
41-942	TR55	TR55IX
41-943	TR55	TR55IX
41-947	TR55	TR55IX
41-985	IZTR5B11	
41-985	IZTR5B11	
41TS	BP6FS	
41XL	B9ES	BR9EIX
41XLS	BP7ES	BPR7EIX
420Z	B4H	
422Z	B5HS	
425Z	B6HS	BR6HIX
42-6FS	BP6HS	BPR6HIX
42F	B6HS	BR6HIX
42FS	BP6HS	BPR6HIX
42S	BP6S	
42TS	BP6FS	
42XL	B8ES	BR8EIX
42XLS	BP6ES	BPR6EIX
430Z	B7HS	BR7HIX
436XLS	BP9ES	
438XLS	BP8ES	
43FS	BP6HS	BPR6HIX
43N	B7ES	
43S	BP6S	
43TS	BP6FS	
43XL	B7ES	
43XLS	BP6ES	BPR6EIX
44	B6S	

440T	B7FS	
440XLS	BP8ES	
445Z	B8HS	BR8HIX
44F	B5HS	
44FFS	BP5HS	
44N	B6ES	
44NS	BP5ES	BPR5EIX
44S	BP5S	
44TS	BP5FS	
44XL	B6ES	
44XLO	BP5ES	BPR5EIX
44XLS	BP5ES	BPR5EIX
45	B4	
45F	B5HS	
45FFS	BP5HS	
45L	B4L	
45NS	BP5ES	BPR5EIX
45S	BP5S	
45TS	BP4FS	
45XL	B6ES	
45XLS	BP5ES	BPR5EIX
46	B4	
46F	B5HS	
46FFS	BP5HS	
46N	B5ES	
46S	BP5S	
46TS	BP4FS	
46XL	B5ES	
46XLS	BP4ES	
47XL	B4ES	
83CTS	AP6FS	
83TS	AP6FS	
84T	A6FS	
84TS	AP5FS	
85T	A5FS	
85TS	AP5FS	
86TS	AP5FS	
B4031	B4	
B43	B6S	
B44S	BP5S	
B45	B4	
C42-1	B6S	
C42CFS	BP6HS	BPR6HIX
C42CLTS	BP6EFS	
C42CXLS	BP6ES	BPR6EIX
C42LTS	BP6EFS	
C42N	B7ES	
C42XLS	BP5ES	BPR5EIX
C43	B6S	
C43CXLS	BP6ES	BPR6EIX
C43L	B6L	
C43N	B6ES	
C44	B6S	



AC	→ NGK	→ Platin/Iridium
C44N	B6ES	
C44NS	BP5ES	BPR5EIX
C44S	BP5S	
C44XL	B6ES	
C45	B4	
C45L	B4L	
C49	B-2	
C73	G2Z	
C75	G2Z	
C81	A8	
C82	A7	
C83	A7	
C83T	A6FS	
C84T	A6FS	
C85TS	AP5FS	
C86	A6	
C87	A6	
C88	AB2	
C88L	AB2	
CFR1CLS	BCPR7ES	BCPR7EIX
CFR2CLS	BKR6E	BKR6EIX
CR42CFS	BPR6FS	
CR42CXLS	BPR6ES	BPR6EIX
CR42N	BR7ES	
CR43	BR6S	
CR43CXLS	BPR6ES	BPR6EIX
CR43K	BR6S	
CR43N	BR6ES	
CR43S	BP6S	
CR43TS	BPR5FS-11	
CR43TSM	BPR5FS-11	
CR44N	BR6ES	
CR44NS	BPR5ES	BPR5EIX
CR44TS	BPR5FS-11	
CR83T	AR6FS	
CS40	BM7A	
CS41	BM7A	
CS41T	BM7F	
CS42	BM7A	
CS42S	BM7A	
CS42T	BM6F	
CS45	BM6A	
CS45T	BM6F	
CS49	BM4A	
CSR45	BMR6A	
FR2LS	BKR6E	BKR6EIX
FR2LSK	BKR6E	BKR6EIX
FR3CLS	BKR5ES	BKR5EIX
FR3CLS6	BKR5ES-11	BKR5EIX-11
FR3LM	ZFR5A-11	
FR3LS	BKR5ES	BKR5EIX
FR3LS6	BKR5ES-11	BKR5EIX-11

FR3LSJ	BKR4E-11	
FR3LSK	BKR5ES	BKR5EIX
FR4LE	ZFR4F-11	
FR4LSJ	BKR4E-11	
FR5LS	BCPR5ES	BCPR5EIX-11
LM46	B4LM	
LM49	B4LM	
M40FFX	B9HS-10	
M41FF	B8HS	BR8HIX
M41K	B8S	
M42FF	B7HS	BR7HIX
M42K	B7S	
M43FF	B6HS	BR6HIX
M43S	BP6S	
M44C	B6S	
M44L	B6L	
M45	B4	
M45FF	B5HS	
M47	B4	
MB42K	B6S	
MR42K	BR6S	
MR43LTS	BPR6EFS	
MR43T	BR6FS	
MR44C	BR6S	
MR44T	BR5FS	
R41-5TS	BPR6FS	
R41CF	BR7HS	BR7HIX
R41CXL	BR9ES	BR9EIX
R41CXLS	BPR7ES	BPR7EIX
R41TS	BPR6FS	
R42-5LTS	BPR6EFS	
R42-5TS	BPR6FS	
R42-6FS	BPR6HS	BPR6HIX
R42CF	BR6HS	BR6HIX
R42CFS	BPR6HS	BPR6HIX
R42CLTS	BPR6EFS	
R42CT	BR6FS	
R42CTS	BPR6FS	
R42CXL	BR8ES	BR8EIX
R42CXLS	BPR6ES	BPR6EIX
R42FS	BPR6HS	BPR6HIX
R42LTS	BPR6EFS	
R42LTSM	BPR5EFS-13	
R42S	BP6S	
R42T	BR6FS	
R42TS	BPR6FS	
R42TSM	BPR6FS	
R42TX	BR6FS-15	
R42XL	BR8ES	BR8EIX
R42XLS	BPR6ES	BPR6EIX
R42XLSM	ZGR5C	
R43	BR6S	
R43C	BR6S	



AC	→ NGK	→ Platin/Iridium
R43CFS	BPR6HS	BPR6HIX
R43CNTSE	TR5-1/SR5	TR5-1IX
R43CS	BP6S	
R43CT	BR6FS	
R43CTS	BPR6FS	
R43CTS6	BPR6FS	
R43CXL	BR7ES	
R43CXLS	BPR6ES	BPR6EIX
R43FS	BPR6HS	BPR6HIX
R43LTS	BPR6EFS	
R43LTSE	TR4-2	
R43LTSX	BPR6EFS-13	
R43N	BR7ES	
R43NTSE	TR5-1/SR5	TR5-1IX
R43S	BP6S	
R43T	BR6FS	
R43TS	BPR6FS	
R43TSK	BPR6FS	
R43TSX	BPR6FS	
R43TX	BR6FS-15	
R43XL	BR7ES	
R43XLS	BPR6ES	BPR6EIX
R44	BR6S	
R44CF	BR5HS	
R44CNTSE	TR5-1/SR5	TR5-1IX
R44CXL	BR6ES	
R44F	BR5HS	
R44LTS	BPR5EFS	
R44LTS6	BPR5EFS-13	
R44LTS6K	BPR5EFS-13	
R44LTSM	TR4-2	
R44LTSM6	TR4-2	
R44N	BR6ES	
R44NS	BPR5ES	BPR5EIX
R44NTSE	TR5-1/SR5	TR5-1IX
R44S	BP5S	
R44T	BR5FS	
R44TS	BPR5FS	
R44TSX	BPR5FS-15	
R44TX	BR5FS-15	
R44XL	BR6ES	
R44XLS	BPR5ES	BPR5EIX
R44XLS6	BPR4ES-13	
R44XLSE	ZGR5C	
R44XLSM	ZGR5C	
R45LTS6	BPR5EFS-13	
R45LTS6K	BPR5EFS-13	
R45NS	BPR5ES	BPR5EIX
R45NSX	BPR5ES-13	
R45NTSE	TR5-1/SR5	TR5-1IX
R45S	BP5S	
R45T	BR5FS	

R45TS	BPR4FS	
R45TSX	BPR4FS-15	
R45XL	BR6ES	
R45XLS	BPR5ES	BPR5EIX
R46	BR6S	
R46LTS	BPR5EFS	
R46N	BR5ES	
R46S	BP4	
R46T	BR5FS	
R46TS	BPR4FS	
R46TSX	BPR4FS-15	
R46TX	BR5FS-15	
R46XL	BR5ES	
R46XLS	BPR4ES	
R47S	BP4	
R83CT	AR6FS	
R83CTS	APR6FS	
R83TS	APR6FS	
R84TS	APR5FS	
S102F	C7HSA	CR7HIX
S104F	C6HSA	CR6HIX
S121F	D8HA	
S121XL	D8EA	DR8EIX
S122F	D8HA	
S123XL	D7EA	
S124FS	D6HA	
S404XLG	B10EG	
S408XLG	B9EG	
S40F	B9HS	
S40FR	BR9HS	
S40XL	B10ES	BR10EIX
S40XLG	B9ECS	
S40XLR	BR8ES	BR8EIX
S41F	B8HS	BR8HIX
S41FG	B7HCS	
S41FR	BR8HS	BR8HIX
S41XL	B9ES	BR9EIX
S41XLG	B8ECS	
S41XLR	BR9ES	BR9EIX
S42	B7S	
S42F	B7HS	BR7HIX
S42FR	BR7HS	BR7HIX
S42XL	B8ES	BR8EIX
S42XLR	BR8ES	BR8EIX
S43XL	B7ES	
S43XLR	BR7ES	
S44	B6S	
S44F	B5HS	
S44XL	B6ES	
S45F	B5HS	
S46	B4	
S81F	A8	
S82F	A8	



AC	→ NGK	→ Platin/Iridium
S83F	A7	
S85F	A6	
SB41	B7S	
SV41XL	BUE	
V40FFK	BUHW-2	
V40FFM	BUHW	
V40FFS	BUH	
VB40FFM	BUHXW-1	
VR40FFK	BUZHW-2	
VR40FFM	BUZHW	
AUTOLITE/TUNER → NGK → Platin/Iridium		
12	BP7FS	
13	BP6FS	
14	BP6FS	
15	BP5FS	
16	BP4FS	
23	BPR6FS	
24	BPR6FS	
25	BPR5FS	
26	BPR4FS-15	
27	BPR4FS-15	
34	AP6FS	
35	AP5FS	
36	AP5FS	
37	AP5FS	
43	APR6FS	
44	APR6FS	
45	APR5FS	
46	APR5FS	
52	BP7ES	BPR7EIX
53	BP6ES	BPR6EIX
54	BP6ES	BPR6EIX
55	BP5ES	BPR5EIX
56	BP5ES	BPR5EIX
57	BP4ES	
62	BP7ES	BPR7EIX
63	BPR6ES	BPR6EIX
64	BPR6ES	BPR6EIX
65	BPR5ES	BPR5EIX
66	BPR5ES	BPR5EIX
67	BPR4ES	
74	BP6S	
75	BP5S	
76	BP5S	
77	BP4	
84	BP6S	
85	BP5S	
86	BP4	
87	BP4	
94	BP7EFS	
102	BP7EFS	

103	BPR6EFS	
104	BPR6EFS	
105	BPR5EFS	
106	BPR5EFS	
115	A6FS	
117	A6FS	
124	AR6FS	
135	B7FS	
136	B6FS	
143	BR6FS	
144	BR6FS	
145	BR6FS	
146	BR5FS	
147	BR5FS	
156	AP5FS	
166	APR5FS	
175	BP5S	
203	BPR6FS	
215	B6L	
216	B6L	
217	B4L	
218	B4L	
235	BM6A	
245	BMR6A	
253	BM7A	
254	BM6A	
255	BM6A	
258	BM4A	
273	BP6HS	BPR6HIX
274	BP6HS	BPR6HIX
275	BP5HS	
276	BP5HS	
283	BPR7HS	BPR7HIX
284	BPR6HS	BPR6HIX
292	B8S	
294	B6S	
295	B4	
297	B4	
298	B2	
302	BR6S	
303	BR6S	
304	BR6S	
306	B4	
308	B2	
312	B8S	
313	B7S	
314	B6S	
315	B6S	
316	B6S	
317	B4	
318	B2	
344	AR6FS	
353	B8S	



AUTOLITE/TUNER	→ NGK	→ Platin/Iridium
354	B6S	
355	B6S	
356	B4	
357	B4	
358	B2	
363	BR6S	
372	A8	
373	A7	
374	A7	
375	A6	
376	A6	
377	A6	
378	A6	
379	AB2	
386	A6	
393	B7ES	
394	B6ES	
395	B5ES	
396	B5ES	
397	B5ES	
398	B4ES	
402	BR8ES	BR8EIX
403	BR6ES	
404	BR6ES	
405	BR5ES	
406	BR5ES	
411	B9HS	
413	B7HS	BR7HIX
414	B6HS	BR6HIX
415	B5HS	
416	B5HS	
417	B4H	
424	B6HS	BR6HIX
425	BR5HS	
426	BR5HS	
436	B6L	
437	B4L	
456	B4LM	
458	B2LM	
483	BR7EFS	
494	B6L	
495	B6L	
497	B4L	
517	BP4H	
536	B4H	
584	AR6FS	
603	BPR6EFS-13	
604	BPR6EFS-13	
605	BPR6EFS-13	
646	BPR5ES-15	
664	BPR6FS	
665	BPR5FS-15	

666	BPR4FS-15	
667	BPR4FS-15	
683	BR6FS-15	
684	BR6FS-15	
685	BR6FS-15	
687	BR5FS-15	
723	BPR6FS	
724	BPR6FS	
725	BPR5FS-11	
726	BPR4FS	
727	BPR4FS-11	
744	APR5FS	
746	APR5FS	
747	APR5FS	
763	TR5-1/SR5	TR5-1IX
764	BPR6EFS	
765	BPR5EFS	
766	BPR5EFS	
784	AR6FS	
804	AR6FS	
865	BPR5EFS	
884	BPR6EFS-13	
915	ZGR5C	
925	ZGR5C	
935	BPR5ES	BPR5EIX
945	BPR5ES	BPR5EIX
985	ZF4A-11	
996	B6L	
2413	B10EGP	
2414	B10EG	
2415	B9EG	
2416	B8EG	
2417	B7ECS	
2543	TR5-1/SR5	TR5-1IX
2544	TR5-1/SR5	TR5-1IX
2545	TR5-1/SR5	TR5-1IX
2546	TR5-1/SR5	TR5-1IX
2585	BPR5ES	BPR5EIX
2592	B10ES	BR10EIX
2593	B9ES	BR9EIX
2594	B9ES	BR9EIX
2611	B10ES	BR10EIX
2612	B9ES	BR9EIX
2613	B9ES	BR9EIX
2614	B8ES	BR8EIX
2615	B7ES	
2616	B6ES	
2634	B9HS-10	
2635	B8HS	BR8HIX
2636	B7HS	BR7HIX
2652	B9HS-10	
2653	B7HS	BR7HIX
2654	B7HS	BR7HIX



AUTOLITE/TUNER	→ NGK	→ Platin/Iridium
2655	B6HS	BR6HIX
2656	B5HS	
2675	B6L	
2676	B6L	
2695	A8	
2696	A7	
2697	A6	
2715	D8HA	
2716	D6HA	
2735	D6HA	
2755	D8EA	DR8EIX
2772	A8	
2775	A6	
2794	C8HSA	CR8HIX
2795	C7HSA	CR7HIX
2796	C6HSA	CR6HIX
2852	BUH	
2872	BUHW	
2892	BUHX	
2932	BUE	
2954	BM7F	
2956	BM6F	
2974	BPM7A	
2976	BPMR7A	
3013	B7S	
3014	B6S	
3035	A6	
3036	BPR4FS-15	
3055	A6FS	
3074	G2Z	
3075	G2Z	
3116	A6	
3203	BPR6ES	BPR6EIX
3204	BPR6ES	BPR6EIX
3205	BPR5ES	BPR5EIX
3206	BPR5ES	BPR5EIX
3207	BPR5ES	BPR5EIX
3224	BP6S	
3225	BP5S	
3226	BP5S	
3227	BP5S	
3243	BPR6EFS	
3244	BPR6EFS	
3245	BPR5EFS	
3246	BPR5EFS	
3264	B7FS	
3265	BR6FS	
3266	BR5FS	
3267	BR5FS	
3286	APR6FS	
3303	BPR6FS	
3325	B6L	

3327	B4L	
3345	BMR7A	
3364	BPR6HS	BPR6HIX
3382	BR6S	
3383	BR6S	
3384	BR6S	
3386	BR6S	
3388	BR6S	
3404	AR6FS	
3423	B8S	
3426	BR6S	
3446	AR6	
3462	BR7ES	
3463	BR6ES	
3464	BR6ES	
3465	BR5ES	
3466	BR5ES	
3485	BR5HS	
3486	BR5HS	
3507	B6L	
3565	BPR5EFS	
3586	BPR5ES-15	
3604	BPR5FS-15	
3605	BPR4FS-15	
3606	BPR4FS-15	
3607	BPR4FS-15	
3624	BR6FS	
3625	BR6FS-15	
3627	BR5FS-15	
3666	B4LM	
3684	BR7HS	BR7HIX
3686	BR6HS	BR6HIX
3702	BR9ES	BR9EIX
3703	BR9ES	BR9EIX
3704	BR8ES	BR8EIX
3705	BR6ES	
3706	BR6ES	
3724	BPR5EFS	
3885	ZGR5C	
3896	ZGR5C	
3922	BCPR7ES	BCPR7EIX
3924	BKR6E	BKR6EIX
3926	BKR5ES	BKR5EIX
3954	D8EA	DR8EIX
3964	DR8ESL	DR8EIX
3985	BPR5FS-15	
4043	BPR6ES-11	BPR6EIX-11
4052	B9ES	BR9EIX
4053	B9ES	BR9EIX
4054	B8ES	BR8EIX
4055	B7ES	
4056	B6ES	
4062	BR9ES	BR9EIX



AUTOLITE/TUNER	→ NGK	→ Platin/Iridium
4063	BR9ES	BR9EIX
4092	B7HS	BR7HIX
4093	B7HS	BR7HIX
40TS	BP7FS	
4113	BP6HS	BPR6HIX
4114	BP6HS	BPR6HIX
4123	BPR6HS	BPR6HIX
4132	D8EA	DR8EIX
4143	DR8ESL	DR8EIX
4152	DP9EA-9	DPR9EIX-9
4153	DP8EA-9	DPR8EIX-9
4162	DPR9EA-9	DPR9EIX-9
4163	DR8ESL	DR8EIX
4164	D7EA	
4173	D8HA	
4193	C7HSA	CR7HIX
4203	CR7HS	CR7HIX
4251	BP8ES	
4252	BP7ES	BPR7EIX
4253	BP6ES	BPR6EIX
4263	BPR6ES	BPR6EIX
4265	BPR5ES	BPR5EIX
4275	BP5S	
5143	TR5-1	TR5-1IX
9062	BP6ET	PGR6D
9063	BP6ET	PGR6D
9064	BP5ET	
9921	BCPR6ET	
AP63	PFR6B	

BRISK	→ NGK	→ Platin/Iridium
B12YC	DP9EA-9	DPR9EIX-9
B14YC	DP8EA-9	DPR8EIX-9
B15YC	DP7EA-9	DPR7EIX-9
D12YC	BCP7ES	BCPR7EIX
D14Y	BKR6E	BKR6EIX
D14YC	BCP7ES	BCPR7EIX
D15Y	BKR6E	BKR6EIX
D15YC	BCP6ES	BCPR6EIX-11
D17Y	BKR5E	BKR5EIX
D17YC	BCP5ES	BCPR5EIX-11
DR12YC	BKR7E	BKR7EIX
DR12ZC-1	---	
DR14YC	BCPR7ES	BCPR7EIX
DR14ZC	ZFR7F-11	
DR14ZC-1	BCPR7ES-11	BCPR7EIX-11
DR15TC	BKUR5ET-10	
DR15YC	BKR6E	BKR6EIX
DR15Z	BKR6E	BKR6EIX
DR15Z-1	BCPR6ES-11	BCPR6EIX-11
DR17YC	BCPR5ES	BCPR5EIX-11
F14YC	AP7FS	

F15YC	AP6FS	
FR14YC	APR6FS	
FR15YC	APR6FS	
G12YC	BP7EFS	
G14Y	BP7EFS	
G14YC	BP7EFS	
G15Y	BP6EFS	
G15YC	BP6EFS	
G17Y	BP5EFS	
G17YC	BP5EFS	
GR12YC	BPR7EFS	
GR14YC	BPR7EFS	
GR15YC	BPR6EFS	
GR17YC	BPR5EFS	
J17	B4LM	
J19	B2LM	
JR17	BR4LM	
JR19	BR2LM	
K15YC	BP6S	
K17C	B6S	
K17Y	BP5S	
K19	B4	
L08JW	B10EGV	
L08W	B11EGV	
L10JW	B8EGV	
L12W	B9EVX	BR9EIX
L12Y	BP9ES	
L12YC	BP9ES	
L14	B8ES	BR8EIX
L14C	B8ES	BR8EIX
L14Y	BP6ES	BPR6EIX
L14YC	BP7ES	BPR7EIX
L15	B7ES	
L15C	B7ES	
L15W	B8EVX	BR8EIX
L15Y	BP6ES	BPR6EIX
L15YC	BP6ES	BPR6EIX
L17	B6ES	
L17C	B6ES	
L17W	B7EVX	
L17Y	BP5ES	BPR5EIX
L17YC	BP5ES	BPR5EIX
L19	B4E	
L19C	B5ES	
LR12YC	BPR8ES	
LR12ZC	BPR8ES	
LR12ZC-1	---	
LR14TXS	BUR6ET	PGR6D
LR14YC	BPR7ES	BPR7EIX
LR14ZC	BPR7ES	BPR7EIX
LR14ZC-1	BPR7ES-11	
LR15TXS	BP5ET	
LR15YC	BPR6ES	BPR6EIX



BRISK	→ NGK	→ Platin/Iridium
LR15Z	BPR6ES	BPR6EIX
LR15Z-1	BPR6ES-11	BPR6EIX-11
LR17YC	BPR5ES	BPR5EIX
N08W	B10HVX	BR10HIX
N12W	B9HVX	
N12Y	BP8HS	BPR8HIX
N12YC	BP8HS	BPR8HIX
N14	B8HS	BR8HIX
N14C	B9HS	
N14Y	BP6HS	BPR6HIX
N14YC	BP7HS	BPR7HIX
N15	B6HS	BR6HIX
N15C	B7HS	BR7HIX
N15W	B8HVX	BR8HIX
N15Y	BP6HS	BPR6HIX
N15YC	BP6HS	BPR6HIX
N17	B5HS	
N17C	B6HS	BR6HIX
N17W	B7HVX	BR7HIX
N17Y	BP4HS	
N17YC	BP5HS	
N19	B5HS	
N19C	B5HS	
NR12YC	BPR8HS	BPR8HIX
NR15YC	BPR6HS	BPR6HIX
P15	BM7A	
P15Y	BPM7A	
P17	BM6A	
P17Y	BPM6A	
PR15Y	BPMR7A	
PR17Y	BPMR6A	
U15	BM7F	
U17	BM6F	
CARLTON	→ NGK	→ Platin/Iridium
71010	BM7F	
71015	BM6F	
71020	BM7A	
71025	BPM7A	
71030	BM7A	
71035	BPM7A	
71040	BM6A	
71045	BPM6A	
71050	B6HS	BR6HIX
71055	B5HS	
71060	B4	
71065	B4H	
71070	BPMR6A	
C10S	B4H	
C7S	B6HS	BR6HIX
C8S	B5HS	
C9	B4	

CA5E	BM7A	
CA5Y	BPM7A	
CA6	BPMR6A	
CA7E	BM7A	
CA7Y	BPM7A	
CA8E	BM6A	
CA8Y	BPM6A	
CN6E	BM7F	
CN8E	BM6F	
CHAMPION	→ NGK	→ Platin/Iridium
5828 / QL77JC4	BZ7HS-10	
5838 / QL78V	BUZHW-2	
5883 / QL78C	BR7HS	BR7HIX
5898 / QL76V	BUZHW	
5931 / RL82C	BR6HS	BR6HIX
5933 / L86CC	B6HS	BR6HIX
5939 / QL78YC	BPR7HS	BPR7HIX
5942 / RV15YC4	BPR4FS-11	
860	A6FS	
870	A5FS	
A10	D7EA	
A4HC	DP9EA-9	DPR9EIX-9
A50R	R2198-12P	
A50R	R2525-11	
A51R	R2525-10	
A51R	R2198-11P	
A53C	R2525-11	
A53R	R2198-10P	
A53R	R2525-11	
A55C	R2525-10	
A55R	R2525-10	
A55V	R2270-11	
A57C	R2525-10	
A57G	R2525-10	
A57R	R2525-10	
A59C	D9EA	DR9EIX
A59C	R2525-9	
A59G	D9EVX	DR9EIX
A59G	R2525-9	
A59GC	R2430-9 (Ducati)	
A59GC	DCPR9EVX	DCPR9EIX
A5YC	DP9EA-9	DPR9EIX-9
A6	D8EA	DR8EIX
A61	D9EA	DR9EIX
A61G	D9EVX	DR9EIX
A6G	D8EVX	DR8EIX
A6GC	D8EVX	DR8EIX
A6HC	DP8EA-9	DPR8EIX-9
A6Y	DP8EA-9	DPR8EIX-9
A6YC	DP8EA-9	DPR8EIX-9
A8	D7EA	
A8Y	DP7EA-9	DPR7EIX-9



CHAMPION	→ NGK	→ Platin/Iridium
A8YC	DP7EA-9	DPR7EIX-9
BL11Y	BP5FS	
BL13Y	BP5FS	
BL4	B7FS	
BL5	B7FS	
BL6	B6FS	
BL7Y	BP7FS	
BL8	B6FS	
BL9Y	BP6FS	
BN12Y	BP5EFS	
BN2	B9EFS	
BN6Y	BP7EFS	
BN7Y	BP6EFS	
BN89Y	BP6EFS	
BN9Y	BP6EFS	
C10YCC	BCP6ES	BCPR6EIX-11
C10YCC	BCP5ES	BCPR5EIX-11
C11YCC	BCP5ES	BCPR5EIX-11
C281YC	BCP6ES	BCPR6EIX-11
C55	R7234-10	
C55 R	R7234-10	
C57	R7234-9	
C57C	R7234-9	
C59	R7234-9	
C59C	R7234-9	
C59YC	R5672A-9	
C61	R7234-8	
C6BYC	BCP7ET	BCP7EVX
C6VPYC	BKR7EVX-11	BKR7EIX-11
C6YCC	BCP7ES	BCPR7EIX
C7Y	BCP7ES	BCPR7EIX
C7YC	BCP7ES	BCPR7EIX
C7YCC	BCP7ES	BCPR7EIX
C7YCX	BCP7ES	BCPR7EIX
C9MCC	ZFR5F	ZFR5FIX-11
C9Y	BCP6ES	BCPR6EIX-11
C9YC	BCP6ES	BCPR6EIX-11
C9YCC	BCP6ES	BCPR6EIX-11
C9YCX	BCP6ES	BCPR6EIX-11
CJ11	BM6A	
CJ14	BM4A	
CJ17LM	B4LM	
CJ3	BM7A	
CJ4	BM7A	
CJ6	BM7A	
CJ6Y	BPM7A	
CJ7Y	BPM7A	
CJ8	BM6A	
CJ86	BM6A	
CJ8Y	BPM6A	
D10	A6	
D14	A6	

D16	A6	
D16J	A6	
D21	A6	
D6	A8	
D9	A6	
D9J	A6	
DJ6J	BM7F	
DJ6Y	BPM7F	
DJ7J	BM6F	
DJ7Y	BPM6F	
DJ8J	BM6F	
F10	A6FS	
F10C	A6FS	
F11Y	AP5FS	
F11YC	AP5FS	
F14Y	AP5FS	
F62Y	AP8FS	
F7Y	AP7FS	
F7YC	AP7FS	
F7YCC	AP7FS	
F81Y	AP8FS	
F-82	A8F	
F83Y	AP8FS	
F9Y	AP6FS	
F9YC	AP6FS	
FN507Y	BCP7ES	BCPR7EIX
G 56 R	R 016-10	
G 63 R	R 016-8	
G1	C9E	CR9EIX
G2	C8E	CR8EIX
G54V	R0045J-10	
G55	C9E	CR9EIX
G58	C9E	CR9EIX
G59C	C7E	CR7EIX
G61	C8E	CR8EIX
G63	C8E	CR8EIX
H03	B6S	
H10	B6L	
H10C	B6L	
H10J	B6L	
H11	B4L	
H12	B4L	
H8	B6L	
H8C	B6L	
H8J	B6L	
J10Y	BP6S	
J11	B4	
J11C	B4	
J11J	B4	
J11Y	BP5S	
J12J	B2	
J12Y	BP5S	
J12YC	BP5S	



CHAMPION	→ NGK	→ Platin/Iridium
J13Y	BP5S	
J14J	B2	
J14Y	BP5S	
J14YC	BP5S	
J17LM	B4LM	
J18Y	BP4	
J18YC	BP4	
J19LM	B2LM	
J2J	B9S	
J4	B7S	
J4C	B7S	
J4J	B7S	
J5	B7S	
J6	B6S	
J6C	B6S	
J6J	B6S	
J7	B6S	
J7J	B6S	
J8	B6S	
J8C	B6S	
J8J	B6S	
K13	A6	
K15J	A6	
K3G	A8	
K5G	A8	
K7	A8	
K-8	A8	
K8G	A8	
K9	A7	
L10	B6HS	BR6HIX
L12Y	BP5HS	
L14	B4H	
L15Y	BP4HS	
L19V	BUH	
L20V	BUH	
L288	B5HS	
L2G	B9HVX	
L3G	B8HVX	BR8HIX
L4G	B7HVX	BR7HIX
L4J	B7HS	BR7HIX
L5	B7HS	BR7HIX
L55G	B10HVX	BR10HIX
L61Y	BP8HS	BPR8HIX
L64Y	BP7HS	BPR7HIX
L66Y	BP6HS	BPR6HIX
L6G	B7HVX	BR7HIX
L6VC	BU8H	
L76V	BUHW	
L77J	B7HS	BR7HIX
L77J4	B7HS-10	
L77JC	B7HS	BR7HIX
L77JC4	B7HS-10	

L77V	BUHW	
L78	B7HS	BR7HIX
L78C	B7HS	BR7HIX
L78V	BUHW-2	
L78YC	BP7HS-10	
L78YC6	BP8HS-15	
L7J	B6HS	BR6HIX
L81	B7HS	BR7HIX
L81Y	BP7HS	BPR7HIX
L82	B6HS	BR6HIX
L82C	B6HS	BR6HIX
L82Y	BP6HS	BPR6HIX
L82YC	BP6HS	BPR6HIX
L82YCC	BP6HS	BPR6HIX
L85	B6HS	BR6HIX
L85Y	BP6HS	BPR6HIX
L86	B6HS	BR6HIX
L86C	B6HS	BR6HIX
L86CC	B6HS	BR6HIX
L87Y	BP6HS	BPR6HIX
L87YC	BP6HS	BPR6HIX
L87YCC	BP6HS	BPR6HIX
L89CM	BP5HS	
L90	B5HS	
L90C	B5HS	
L92LCC	BP5HA	
L92Y	BP5HS	
L92YC	BP5HS	
L95Y	BP4HS	
L9G	B6HVX	BR6HIX
L9J	B6HS	BR6HIX
N1	B10ES	BR10EIX
N10PY	BP6EVX	BPR6EIX
N10Y	BP6ES	BPR6EIX
N10Y4	BP6ES-11	BPR6EIX-11
N11Y	BP5ES	BPR5EIX
N11YC	BP5ES	BPR5EIX
N11YC4	BP5ES-11	BPR5EIX-11
N11YCC	BP5ES	BPR5EIX
N12Y	BP5ES	BPR5EIX
N12YC	BP5ES	BPR5EIX
N12YCC	BP5ES	BPR5EIX
N13L	ZGR5C	
N13Y	BP5ES	BPR5EIX
N14LY	ZGR5C	
N14Y	BP5ES	BPR5EIX
N16Y	BP4ES	
N16YC	BP4ES	
N178B	B8EM	
N180B	B7EM	
N19V	BUE	
N1C	B10ES	BR10EIX
N2	B9ES	BR9EIX



CHAMPION	→ NGK	→ Platin/Iridium
N21	B4ES	
N279YC	BP7ES	BPR7EIX
N281YC	BP6ES	BPR6EIX
N288	B5ES	
N2C	B9ES	BR9EIX
N2G	B9EVX	BR9EIX
N3	B8ES	BR8EIX
N3C	B8ES	BR8EIX
N3G	B8EVX	BR8EIX
N4	B7ES	
N4C	B7ES	
N4G	B7EVX	
N4YC	BP9ES	
N5	B6ES	
N52R	---	
N54R	B10EG	
N55G	B105EGV	
N56R	B105EGP	
N57	B10ES	BR10EIX
N57G	B105EGV	
N57R	B10EG	
N59G	B95EGV	
N5C	B6ES	
N5G	B6EVX	
N6	B6ES	
N60	B9ES	BR9EIX
N60R	B8EG	
N60Y	BPR10EVX	
N62R	B8EG	
N63Y	BP9ES	
N64Y	BP8ES	
N65Y	BP7ES	BPR7EIX
N66Y	BP6ES	BPR6EIX
N6BYC	BP6ET	PGR6D
N6GY	BP8EVX	
N6Y	BP8ES	
N6YC	BP8ES	
N6YCC	BP8ES	
N7	B7ES	
N74C	BUR6EB-11/B6EB-11	
N79Y	BP6ES	BPR6EIX
N7BMC	BP6ET	PGR6D
N7BYC	BP6ET	PGR6D
N7GY	BP7EVX	BPR7EIX
N7Y	BP7ES	BPR7EIX
N7YC	BP7ES	BPR7EIX
N7YCC	BP7ES	BPR7EIX
N7YCX	BP7ES	BPR7EIX
N8	B6ES	
N80	B10EG	
N80G	B11EGV	
N82	B10EG	

N82G	B105EGV	
N84	B9EG	
N84G	B95EGV	
N86	B9EG	
N86G	B9EGV	
N87	B8EG	
N87G	B8EGV	
N8GY	BP6EVX	BPR6EIX
N8L	ZGR5C	
N8Y	BP6ES	BPR6EIX
N9BMC	BPR5EKU	PGR6D
N9BYC	BP6ET	PGR6D
N9BYC4	BP5ET-10	
N9Y	BP6ES	BPR6EIX
N9YC	BP6ES	BPR6EIX
N9YC4	BP6ES-11	BPR6EIX-11
N9YCC	BP6ES	BPR6EIX
N9YCX	BP6ES	BPR6EIX
OBL9Y	BPR6FS	
OE001/r04	BP6ES	BPR6EIX
OE001/t10	BP6ES	BPR6EIX
OE002/r04	BKR6E	BKR6EIX
OE002/t10	BKR6E	BKR6EIX
OE003/T10	BCP6ES	BCPR6EIX-11
OE004/r04	BPR6ES	BPR6EIX
OE004/r04	GR5	
OE004/t10	BPR6ES	BPR6EIX
OE004/t10	GR5	
OE005/r04	BKR6E	BKR6EIX
OE005/t10	BKR6E	BKR6EIX
OE006/r04	GR5	
OE006/r04	BPR6ES	BPR6EIX
OE006/t10	GR5	
OE006/t10	BPR6ES	BPR6EIX
OE007/T10	BP6HS	BPR6HIX
OE008/r04	BPR7ES	BPR7EIX
OE008/t10	BPR7ES	BPR7EIX
OE009/r04	BP7EFS	
OE009/t10	BP7EFS	
OE010/r04	BP7ES	BPR7EIX
OE010/t10	BP7ES	BPR7EIX
OE011/R04	BPR6EFS	
OE011/T10	BPR6EFS	
OE012/r04	BP6ET	PGR6D
OE012/t10	BP6ET	PGR6D
OE013/t10	BKR5ES	BKR5EIX
OE014/r04	BCPR7ES	BCPR7EIX
OE014/t10	BCPR7ES	BCPR7EIX
OE015/t10	BP5ES	BPR5EIX
OE016/r04	BKR6E	BKR6EIX
OE016/t10	BKR6E	BKR6EIX
OE017/T10	BCP7ES	BCPR7EIX
OE018/r04	BPR7ES	BPR7EIX



CHAMPION	→ NGK	→ Platin/Iridium
OE018/t10	BPR7ES	BPR7EIX
OE019/r04	BKR5EK	BKR5EIX
OE019/t10	BKR5EK	BKR5EIX
OE020/R04	BPR6EFS	
OE020/t10	BPR6EFS	
OE021/r04	BCPR6ET	
OE021/t10	BCPR6ET	
OE023/R04	BCP6ES	BCPR6EIX-11
OE023/T10	BCP6ES	BCPR6EIX-11
OE025/r04	BUR6ET	PGR6D
OE025/t10	BUR6ET	PGR6D
OE026/r04	BKR6EK	BKR6EQUP
OE026/t10	BKR6EK	BKR6EQUP
OE027/r04	BUR5ET-10	PGR6D
OE027/T10	BUR5ET-10	PGR6D
OE028/r04	BP5ET-10	
OE028/t10	BP5ET-10	
OE030/t10	BKR6EKC	BKR6EIX
OE031/r04	PTR5A-13	
OE031/t10	PTR5A-13	
OE032/r04	BKUR6ET-10	PFR6Q
OE032/t10	BKUR6ET-10	PFR6Q
OE033/t10	PFR6G-9	
OE033/t10	BKR6EZ	
OE034/t10	BKR6ES	BKR6EIX
OE035/t10	LFR5B	
OE036/r04	BP7EFS	
OE036/t110	BP7EFS	
OE037/T10	B6HS	BR6HIX
OE038/T10	BP6HS	BPR6HIX
OE039/t10	BCPR6ES-11	BCPR6EIX-11
OE040/t10	B9ES	BR9EIX
OE041/t10	ZFR5F	ZFR5FIX-11
OE042/t10	BPR5ES	BPR5EIX
OE043/r04	BCPR7ES	BCPR7EIX
OE043/t10	BCPR7ES	BCPR7EIX
OE044/t10	BP6ET	PGR6D
OE045/t10	BPR5ES	BPR5EIX
OE048/r04	BPR6ES-11	BPR6EIX-11
OE048/t10	BPR6ES-11	BPR6EIX-11
OE049/t10	BPR5ES-11	BPR5EIX-11
OE050/r04	BP7EFS	
OE050/t10	BP7EFS	
OE051/t10	BPR5ES	BPR5EIX
OE054/t10	APR6FS	
OE056/r04	BKR7ES-11	BKR7EIX-11
OE056/t10	BKR7ES-11	BKR7EIX-11
OE057/T10	BCP5ES	BCPR5EIX-11
OE058/T10	BCP7ES	BCPR7EIX
OE059/T10	BP5HS	
OE060/t10	ZGR5B	
OE063/t10	BCPR6ES-11	BCPR6EIX-11

OE064/r04	BPR6HS	BPR6HIX
OE064/T10	BPR6HS	BPR6HIX
OE065/T10	BP5ES	BPR5EIX
OE066/r04	ZFR6F	
OE066/t10	ZFR6F	
OE067/t10	BP7EFS	
OE068/t10	B8ES	BR8EIX
OE072/t10	BPR5EFS	
OE073/t10	DCPR9E	DCPR9EIX
OE074/t10	B6ES	
OE075/T10	BCP7ES	BCPR7EIX
OE076/T10	BCP7ET	BCP7EVX
OE077/t10	BCPR6ET	
OE078/t10	B8EVX	BR8EIX
OE079/t10	B7ES	
OE080/t10	BKR7ES-11	BKR7EIX-11
OE083/t10	DCPR8E	DCPR8EIX
OE083/t10	DPR8EA-9	DPR8EIX-9
OE084/R04	BP8ES	
OE084/t10	BP8ES	
OE085/t10	BKR5EKU	
OE086/t10	BR6HS	BR6HIX
OE087/r04	BP8ES	
OE087/t10	BP8ES	
OE090/t10	BP7EFS	
OE091/t10	BR9ES	BR9EIX
OE092/t10	CR9E	CR9EIX
OE093/t10	BKR5EZ	
OE095/r04	BP6ET	PGR6D
OE095/T10	BP6ET	PGR6D
OE098/t10	BR7ES	
OE099/t10	BPR5EFS	
OE100/t10	BPR5EKU	PGR6D
OE103/T10	DCPR9EVX	DCPR9EIX
OE103/T10	R2430-9 (Ducati)	
OE105/t10	GR4	GR4IX
OE108/T10	BR8ES	BR8EIX
OE109/t10	BP6ET	PGR6D
OE110/t10	BCPR7ES	BCPR7EIX
OE112/T10	D8EVX	DR8EIX
OE116/t10	BPR8ES	
OE122/t10	PMR8A	
OE124/t10	PFR5J-11	
OE124/t10	PFR5G	
OE125/t10	B9EVX	BR9EIX
OE129/T10	BKR7EVX-11	BKR7EIX-11
OE130/t10	LZKAR7A	
OE132/T10	DP8EA-9	DPR8EIX-9
OE134/t10	PFR5J-11	
OE136/t10	PFR6J-11	
OE141/t10	BKR6EVX	
OE143/t10	PFR6G-9	
OE144/t10	BKUR6ET-10	PFR6Q



CHAMPION	→ NGK	→ Platin/Iridium
OE145/t10	BKUR6ET-10	PFR6Q
OE146/t10	PFR5G-13E	
OE151/T06	BPR5EFS	
OE151/T06	TR4	
OE152/t10	BKR5E-11	BKR5EIX-11
OE155/t10	APR6FS	
OE156/t10	ZGR5C	
OE160/t06	ZFR4F-11	
OE161/t10	GR4	GR4IX
OE162/t06	BR6ES	
OE163/t04	LZTR4A-11	
OE165/T04	R7234-9	
OE166/T04	C7E	CR7EIX
OE169/t04	R5724-9	
OE171/t04	BPR6FS	
OE171/t04	UR6	
OE173/T04	R2525-10	
OE175/t10	LFR5AP-11	
OJ11Y	BP6S	
OJ12Y	BP5S	
OJ13Y	BP5S	
ON11Y	BPR5ES	BPR5EIX
ON12Y	BPR5ES	BPR5EIX
ON3	BR8ES	BR8EIX
P10Y	D6HA	
P7	D8HA	
P7G	DR8HS	
P8Y	D6HA	
PG2PHP	PMR8A	
PG4PHP	PMR7A	
PRZ9HC	CR7HSA	
PZ7HC	C7HSA	CR7HIX
QC12PEP	PZFR6H	
QC12YC	BKR5ES	BKR5EIX
QC59YC	BKR8E	
QJ17LM	BR4LM	
QJ19LM	BR2LM	
QL16V	BUZ8H	
QL6VC	BU8H	
QL76V	BUZHW	
QL77CC	BR8HS	BR8HIX
QL77J4	BZ7HS-10	
QL77JC4	BZ7HS-10	
QL78C	BR7HS	BR7HIX
QL78V	BUZHW-2	
QL78YC	BPR7HS	BPR7HIX
QL7J5	BR6HS	BR6HIX
QL81Y	BPZ7HS-10	
QL82C	BR6HS	BR6HIX
QL82YC	BPR6HS	BPR6HIX
QL86	BR6HS	BR6HIX
QL87YC	BPR6HS	BPR6HIX

QL92LCC	BP8HS-10	
QN2	BR9ES	BR9EIX
QN2C	BR9ES	BR9EIX
QN2G	BR9EVX	BR9EIX
QN3	BR8ES	BR8EIX
QN3C	BR8ES	BR8EIX
QN84	BR9EG	
QN86	BR8EG	
R10	D6EA	
R44CXLS	BPR5ES	BPR5EIX
R54G	R 217-11	
R6	D8EA	DR8EIX
R6G	D8EVX	DR8EIX
R8	D7EA	
RA2HC	DPR9EA-9	DPR9EIX-9
RA4HC	DPR9EA-9	DPR9EIX-9
RA4HC	DCPR9E	DCPR9EIX
RA4HCC	DCPR8E	DCPR8EIX
RA4HCX	DCPR9EVX	
RA59GC	DCPR9EVX	DCPR9EIX
RA59PP	DCPR9EIX	DR9EIX
RA6	DR8ESL	DR8EIX
RA6HC	DPR8EA-9	DPR8EIX-9
RA6HC	DCPR8E	DCPR8EIX
RA6Y	DPR8EA-9	DPR8EIX-9
RA6YC	DPR8EA-9	DPR8EIX-9
RA8HC	DCPR7E	DCPR7EIX
RA8Y	DPR7EA-9	DPR7EIX-9
RA8YC	DPR7EA-9	DPR7EIX-9
RBL11Y	BPR5FS	
RBL11Y6	BPR5FS-15	
RBL12	BR5FS	
RBL12-6	BR5FS-15	
RBL13Y	BPR5FS	
RBL13Y6	BPR5FS-15	
RBL15Y	BPR4FS	
RBL15Y4	BPR4FS-11	
RBL15Y6	BPR4FS-15	
RBL16Y	BPR4FS	
RBL17Y	BPR4FS	
RBL17Y6	BPR4FS-15	
RBL8	BR6FS	
RBL8-6	BR6FS-15	
RBL9Y	BPR6FS	
RBN12Y	BPR5EFS	
RBN13Y	BPR5EFS	
RBN14Y	BPR5EFS	
RBN9Y	BPR6EFS	
RC10DMC	BKR5EK	BKR5EIX
RC10ECC	ZFR6F-11	ZFR6FIX-11
RC10PYC	BKR6EVX 0,8	
RC10PYP4	PFR5G	
RC10PYP4	PFR5J-11	



CHAMPION	→ NGK	→ Platin/Iridium
RC10VTC4	BPR5EKUP	
RC10YC4	BCPR6ES-11	BCPR6EIX-11
RC10YCC	BKR6E	BKR6EIX
RC11LCC4	BRE527Y-11	
RC12LYC	ZFR5F	ZFR5FIX-11
RC12MC4	PZFR5F-11	
RC12MC5	ZFR5F-11	ZFR5FIX-11
RC12PYP	PFR5J-11	
RC12YC	BKR5ES	BKR5EIX
RC12YC5	FR45	
RC14YC	BKR5ES	BKR5EIX
RC14YC4	BKR5E-11	BKR5EIX-11
RC6VPYC	BKR7EVX-11	BKR7EIX-11
RC6YC	BCPR7ES	BCPR7EIX
RC6YCC	BCPR7ES	
RC7BMC	BCPR6ET	
RC7BYC4	BCPR6ET	
RC7GYC	BKR7EVX-11	BKR7EIX-11
RC7Y	BCPR7ES	BCPR7EIX
RC7YC	BCPR7ES	BCPR7EIX
RC7YC4	BKR7ES-11	BKR7EIX-11
RC7YCC	BCPR7ES	BCPR7EIX
RC7YCC4	BKR7ES-11	BKR7EIX-11
RC87PYC	BKUR6ET-10	PFR6Q
RC87YCC	BKR6EZ	
RC87YCL	BKR6EZ	
RC87YCL	PFR6G-9	
RC89PYC	BKUR5ET-10	
RC89TMC	BKUR5ET-10	
RC89YCC	BKR5EZ	
RC8BYC	BKR6EKC	BKR6EIX
RC8DMC	BKR6EK	BKR6EQUP
RC8PYCB	PFR6G-9	
RC8PYP	PFR6J-11	
RC8PYPB4	PFR5G-13E	
RC8PYX	FR7KDC	
RC8VTC4	BKUR5ET	
RC8YC4	BKR5E-11	BKR5EIX-11
RC8YCL	BKR6ES	BKR6EIX
RC9BMC	BKR5EKU	
RC9MC4	ZFR5F-11	ZFR5FIX-11
RC9MCC	ZFR6F	
RC9MCC4	ZFR6F-11	
RC9Y	BKR6E	BKR6EIX
RC9YC	BKR6E	BKR6EIX
RC9YC4	BCPR6ES-11	BCPR6EIX-11
RC9YCC	BKR6E	BKR6EIX
RC9YCC4	BKR6E-11	
RCJ4	BMR7A	
RCJ6	BMR7A	
RCJ6Y	BPMR7A	
RCJ7Y	BPMR7A	

RCJ8	BMR6A	
RCJ8Y	BPMR6A	
RD14	A6	
RD16	A6	
RD16J	A6	
RD9	A6	
RDJ6J	BM7F	
RDJ7J	BMR6F	
RDJ7Y	BPMR6F	
RDJ8J	BMR6F	
RE10LC	SR5	
RE14MCC5	LZTR4A-11	
RE14PLP5	PLZTR5a-13	
RE7PYC5	PTR5A-13	
RE7YCC	PTR5A-13	
REA8MCL	LZKAR7A	
REA8MCL	LZKAR7A	
REC10PYC4	LFR5AP-11	
REC9MCLX	LFR5B	
REC9YCL	LFR5B	
RES9YCC4	PTR5A-13	
RF10	AR6FS	
RF10C	AR6FS	
RF11Y	APR6FS	
RF11YC	WR5	
RF11YC	APR6FS	
RF12-5	AR5FS-11	
RF14Y	APR5FS	
RF7YC	APR6FS	
RF7YCC	APR6FS	
RF9Y	APR6FS	
RF9Y5	APR6FS	
RF9YC	APR6FS	
RF9YC	WR5	
RFN14LY	ZFR4F-11	
RG2PHP	CR8EVX	CR8EIX
RG4HC	CR9E	CR9EIX
RG4PHP	PMR8A	
RG4PHP	PMR7A	
RG6YC	CR8EB	CR8EIX
RG6YCH	CPR8E	
RG94C	CR8E	CR8EIX
RH10C	B6L	
RH10C	B6L	
RH8C	—	
RJ10Y	BP6S	
RJ11	BR6S	
RJ11Y	BP5S	
RJ12C	BR6S	
RJ12Y	BP5S	
RJ12YC	XR5	
RJ12YC	BP5S	
RJ14CC	XR4	



CHAMPION	→ NGK	→ Platin/Iridium
RJ14Y	BP5S	
RJ14YC	XR4	
RJ14YC	XR4	
RJ14YC	BP5S	
RJ17LM	BR4LM	
RJ18Y	BP4	
RJ18YC	XR4	
RJ18YC	BP4	
RJ19LM	BR2LM	
RJ20Y	BP4	
RJ6	BR6S	
RJ6C	BR6S	
RJ6J	BR6S	
RJ7	BR6S	
RJ8	BR6S	
RJ8C	BR6S	
RJ8J	BR6S	
RL12Y	BPR6HS	BPR6HIX
RL19	BR5HS	
RL4J	BR7HS	BR7HIX
RL77J	BR7HS	BR7HIX
RL78	BR7HS	BR7HIX
RL78C	BR7HS	BR7HIX
RL7J	BR6HS	BR6HIX
RL82	BR6HS	BR6HIX
RL82C	BR6HS	BR6HIX
RL82Y	BPR6HS	BPR6HIX
RL82YC	BPR6HS	BPR6HIX
RL82YCC	BPR6HS	BPR6HIX
RL85	BR6HS	BR6HIX
RL85G	---	
RL86	BR6HS	BR6HIX
RL86C	BR6HS	BR6HIX
RL87Y	BPR6HS	BPR6HIX
RL87YC	BPR6HS	BPR6HIX
RL90	BR5HS	
RL95YC	BPR5HS	
RN10GY	BPR6EVX	BPR6EIX
RN10VTC	BUR5ET	PGR6D
RN10VTC4	BUR5ET-10	PGR6D
RN10Y	BPR6ES	BPR6EIX
RN10Y4	BPR6ES-11	BPR6EIX-11
RN10YC	BPR6ES	
RN11Y	BPR5ES	BPR5EIX
RN11YC	BPR5ES	BPR5EIX
RN11YC4	BPR5ES-11	BPR5EIX-11
RN11YCC	BPR5ES	BPR5EIX
RN12GY	BPR5EVX	BPR5EIX
RN12MC4	BPR4EY-11	
RN12Y	BPR5ES	BPR5EIX
RN12YC	BPR5ES	BPR5EIX
RN12YC4	BPR5ES-11	BPR5EIX-11

RN12YC6	BPR5ES-13	
RN12YCC	BPR5ES	BPR5EIX
RN13L	ZGR5C	
RN13LYC	ZGR5C	
RN14LY	ZGR5C	
RN14MC5	BPR4EY-11	
RN14PMP5	GR4	GR4IX
RN14Y	BPR5ES	BPR5EIX
RN14Y6	BPR5ES-13	
RN14YC	GR4	GR4IX
RN16Y	BPR4ES	
RN16YC5	BPR4ES-13	
RN180B	BR7EM	
RN1C	BR10ES	BR10EIX
RN2	BR9ES	BR9EIX
RN2C	BR9ES	BR9EIX
RN2G	BR9EVX	BR9EIX
RN3	BR8ES	BR8EIX
RN3C	BR8ES	BR8EIX
RN3G	BR8EVX	BR8EIX
RN4	BR7ES	
RN49G	---	
RN4C	BR7ES	
RN5	BR6ES	
RN57YC	BR10EG	
RN5C	BR6ES	
RN6	BR6ES	
RN6Y	BPR8ES	
RN6YC	BPR8ES	
RN74C	BR6EB-11	
RN79G	---	
RN7GY	BPR7EVX	BPR7EIX
RN7Y	BPR7ES	BPR7EIX
RN7YC	BPR7ES	BPR7EIX
RN7YCC	BPR7ES	BPR7EIX
RN7YCC4	BPR7ES-11	
RN8	BR5ES	
RN8L	ZGR5C	
RN8VTC4	BUR6ET	PGR6D
RN9GY	BPR6EVX	BPR6EIX
RN9LCC	ZGR5B	
RN9LCC	---	
RN9Y	BPR6ES	BPR6EIX
RN9YC	GR5	
RN9YC	BPR6ES	BPR6EIX
RN9YC4	BPR6ES-11	BPR6EIX-11
RN9YCC	BPR6ES	BPR6EIX
RN9YCC	GR5	
RP10HC	DR5HS	
RP7	DR8HS	
RS10LC	TR5-1	TR5-1IX
RS12YC	TR4	
RS12YC6	BPR5EFS-13	



CHAMPION	→ NGK	→ Platin/Iridium
RS13LYC	TR4-2	
RS14LC	TR5-1	TR5-1IX
RS14LYC	TR4-2	
RS14YC	BPR5EFS	
RS15LYC	TR4-2	
RS17YX	TR4	TR4IX
RS5C	BR7EFS	
RS7YC	BPR7EFS	
RS9YC	BPR6EFS	
RS9YCC	BPR6EFS	
RV12C	BR5FS	
RV12C6	BR5FS-15	
RV12YC	UR5	UR5IX
RV12YC	BPR5FS	
RV12YC6	BPR5FS-15	
RV15YC	BPR4FS	
RV15YC4	UR4	UR4IX
RV15YC4	BPR4FS-11	
RV15YC6	BPR4FS-15	
RV17YC	BPR4FS	
RV17YC6	BPR4FS-15	
RV8C	BR6FS	
RV8C6	BR6FS-15	
RV91MC	BR6FS	
RV92YC	BPR5FS	
RV9YC	UR6	
RV9YC	BPR6FS	
RZ7C	CMR7H	
RZN12Y	BPR5EFS	
RZN12Y5	BPR5EFS	
S10YCC	BP5EFS	
S12YC	BP5EFS	
S279YC	BP6EFS	
S281YC	BP6EFS	
S379YC	BP7EFS	
S59C	R5724-9	
S6YC	BP7EFS	
S7YC	BP7EFS	
S7YCC	BP7EFS	
S9YC	BP6EFS	
S9YCC	BP6EFS	
UD16	A6	
UJ12	B2	
UJ2J	B8S	
UJ4J	B7S	
UJ6	B6S	
UJ8	B6S	
UJ81C	B7S	
UJ81J	B7S	
UK10	A6	
UL17V	BUHXW-1	
UL18V	BUHX	

UL4J	B7HS	BR7HIX
UL77V	BUHXW-1	
UL81C	B7HS	BR7HIX
UL81J	B7HS	BR7HIX
UN19V	BUE	
UN79Y	BP6ES	BPR6EIX
UY6	---	
V12YC	BP5FS	
V4C	B7FS	
V63C	R5673-7	
V9YC	BP6FS	
W16Y	---	
XC12PEPB	PZFR6H	
XJ10Y	BP6S	
Y82	CM6	
Z10	C6HSA	CR6HIX
Z10G	C7HVX	CR7HIX
Z12	C6HSA	CR6HIX
Z6	C8HSA	CR8HIX
Z7G	C7HVX	CR7HIX
Z8	C7HSA	CR7HIX
Z9Y	C7HSA	CR7HIX
DENSO	→ NGK	→ Platin/Iridium
9807B-5615P	ZFR6K-11	
9807B-5615W	IZFR6K-11	
J16AR-U11	BRE527Y-11	
J16A-U11	BE527Y-11	
J16AY	BP5EJ	
J16AYR	BPR5EJ	
J16BR-U	BRE529Y	
J16B-U11	BE529Y-11	
J16CRU	ZGR5A	
K14PRU-11	BKR4E-11	
K14P-U11	BKR5E-11	BKR5EIX-11
K16PRP11	BKR5EVX	
K16PR-U	BKR5E	BKR5EIX
K16PR-U11	BKR5E-11	BKR5EIX-11
K16R-U	BKR5EYA	
K16R-U11	BKR5EYA-11	
K16TNRS9	BKR5EKC	
K16TR-11	BKR5EKB-11	
K20DTR-S11	ZFR6G	
K20HR-U11	LFR6C-11	
K20PBR-S10	BKUR6ET-10	PFR6Q
K20PR-L11	BKR6EN-11	
K20PR-TP11	BKR6EVX-11	
K20PR-U	BKR6E	BKR6EIX
K20PR-U11	BKR6E-11	BKR6EIX-11
K20P-U	BK6E	
K20P-U11	BK6E-11	
K20R-U	BKR6EYA	
K20R-U11	BKR6EY-11	BKR6EIX-11



DENSO	→ NGK	→ Platin/Iridium
K20TMR11	BKR6EKC-N-11	
K20TNR-S	BKUR6EK	
K20TR-11	BKR6EKB-11	
K20TRX	BKR6EKU	
K22PB	BCP7ET	BCP7EVX
K22PR-L11	BKR7EN-11	
K22PR-U	BKR7E	BKR7EIX
K22PR-U11	BKR7E-11	BKR7EIX-11
K22P-U11	BK7E-11	
K22TM11	BK7EK-N-11	
K22TMR	BKR7EKC-N	
K22TMR11	BKR7EKC-N-11	
K22TNR-S	BKUR7EK	
K29A-Z	R7117-10	
KJ16CR-L11	ZFR5F-11/ZFR5J-11	ZFR5FIX-11
KJ16CR-L11	ZFR5J-11	
KJ206CR-L11	ZFR6F-11	ZFR6FIX-11
KJ20CR-L11	ZFR6F-11/ZFR6J-11	ZFR6FIX-11
KJ20DR-M11	ZFR6K-11	
KJ20DR-M11	ZFR6K-11	
KJ22CR-L11	ZFR7F-11/ZFR7J-11	
KJ22CRL8	ZFR7F	
L14-U	A6	
M17	A6	
M22	A7	
M24S	A8	
MA14P-U	AP5FS	
MA16PR-U	APR5FS	
MA16PR-U11	APR5FS	
MA16PR-U15	APR5FS	
MA16P-U	AP5FS	
MA17P-U	AP6FS	
MA20PR-U	APR6FS	
MA20P-U	AP6FS	
MA20R-U	AR6FS	
MA20R-U11	AR6FS	
MA9P-U	AP4FS	
MW17	AB6	
MW22	AB7	
MW9	AB2	
P16R	BPR5EP-11	
P16R-13	BPR5EP-13	
P20PR11	PGR6A-11	
P20R8	BPR6EP-8	
PK16PR11	PFR5B-11	
PK16PR-P11	PFR5J-11	
PK16R11	BKR5EP-11	
PK16R-8	BKR5EP-8	
PK16TR11	BKR5EKP-11	
PK20GR8	BKR6EPA-8	
PK20PR11	PFR6B-11	
PK20PR-L11	PFR6G-11	

PK20PR-P	PFR6J	
PK20PR-P11	PFR6J-11	
PK20PR-TP	PFR6M	
PK20R11	BKR6EP-11	
PK20R-13	BKR6EP-13	
PK20R-13	PFR6G-13	
PK20R8	BKR6EP-8	
PK20R-P8	BKR6EP-N-8	
PK20TR11	BKR6EKP-11	
PK22PR11	PFR7B-11	
PK22PR-L11	PFR7G-11	
PK22PR-L11	PZFR6F-11	
PK22PR-L11	PFR7G-11	
PK22PR-TP	PFR7M	
PKJ16CR8	PZFR5F	
PKJ16CR-L11	PZFR5F-11	
PKJ20CR8	PZFR6F	
PKJ20CR-L11	PZFR6F-11	
PQ16R	BCPR5EP-11	
PQ16R13	BCPR5EP-13	
PQ16R8	BCPR5EP-8	
PQ20R	BCPR6EP-11	
PQ20R13	BCPR6EP-13	
PQ20R8	BCPR6EP-8	
PQ20R-P11	BCPR6EP-N-11	
PQ20R-P8	BCPR6EP-N-8	
Pq20RP-8	BCPR6EPN-8	
PT16EPRL13	PTR5D-10	
PT16VR-13	PTR5A-13	
Q14R-U11	BCPR4EY-11	
Q16PR-U	BCPR5E	
Q16PR-U11	BCPR5EY-11	BCPR5EIX-11
Q16P-U11	BCP5EY-11	BCPR5EIX-11
Q16RU	BCPR5EY	BCPR5EIX-11
Q16RU-11	BCPR5EY-11	BCPR5EIX-11
Q16-U	BCP5EY	BCPR5EIX-11
Q20PR-P11	BCPR6EVX-11	
Q20PR-U	BKR6E	BKR6EIX
Q20PR-U11	BCPR6EY-11	
Q20P-U	BCP6ES	BCPR6EIX-11
Q20P-U11	BCP6E-11	BCPR6EIX-11
Q20R-U	BCPR6EY	
Q20R-U11	BCPR6EY-11	
Q22PR-U	BCPR7ES	BCPR7EIX
Q22PR-U11	BCPR7ES-11	BCPR7EIX-11
Q22P-U	BCP7ES	BCPR7EIX
Q22P-U11	BCP7ES-11	BCPR7EIX-11
Q27A-Z	R7232-9	
QJ16AR-U	BCRE527Y	
QJ20CR-11	ZFR6A-11	
S27	SD9A	
S29	SD10A	
S29A	SD10A	



DENSO	→ NGK	→ Platin/Iridium
SD29A	SD10A	
SF-10	BUHX	
SF-50	BUHW	
SF-51	BUHW-2	
SK16PR-E11	IFR5E-11/BKR5EIX-11P	
SK16PR-L11	IFR5G-11K	
SK16RP8	IFR5T-8N	
SK20BR11	HB6BIX-11P	
SK20R-11	IFR6A11	
SK20R-11	IFR6T-11	
SK22PR-M11	IFR7G-11K	
SKJ20DRM11	IZFR6K11	
SKJ20DR-M11	IZFR6K-11	
SVK20R-Z8	BKR6EP-8	
T14PR-U	BPR4FS	
T14PR-U15	BPR4FS-15	
T16EPR-U	BPR5EFS	
T16EX-U	BP5EFS	
T16PR-U	BPR5FS	
T16PR-U11	BPR5FS-11	
T16PR-U15	BPR5FS-15	
T16P-U	BP5FS	
T16R-U	BR5FS	
T16R-U15	BR5FS-15	
T20EPR-U	BPR6EFS	
T20EP-U	BP6EFS	
T20EX-U	BP6EFS	
T20MP-U	BPM6F	
T20M-U	BM6F	
T20PR-U	BPR6FS	
T20PR-U11	BPR6FS-11	
T20PR-U15	BPR6FS	
T20P-U	BP6FS	
T20R-U	BR6FS	
T22EP-U	BP7EFS	
T22MP-U	BPM7F	
T22M-U	BM7F	
TR20	B6HS	BR6HIX
TR22	B7HS	BR7HIX
TR22-10	B7HS-10	
TR24	B8HS	BR8HIX
TR24-10	B8HS-10	
U14FSRUB	CR4HSB	
U16FS-L	C5HSA	CR5HIX
U16FSR-L	CR5HSA	CR5HIX
U16FSR-U	CR5HSA	CR5HIX
U16FSR-UB	CR5HSB	CR5HIX
U16FS-U	C5HSA	CR5HIX
U16FS-UB	C5HSB	CR5HIX
U17F	C5HSA	CR5HIX
U20FS	C6HSA	CR6HIX
U20FS-L	C6HSA	CR6HIX

U20FSR-U	CR6HSA	CR6HIX
U20FS-U	C6HSA	CR6HIX
U20M-U	CM6	
U22ESR-N	CR7E	CR7EIX
U22FS	C7HSA	CR7HIX
U22FS-GU	C7HVX	CR7HIX
U22FS-L	C7HSA	CR7HIX
U22FSR-L	CR7HS	CR7HIX
U22FS-U	C7HSA	CR7HIX
U24ES-N	C8E	CR8EIX
U24ESR-N	CR8E	CR8EIX
U24ETR	CR8EK	
U24FE9	C8EH-9	CR8EHIX-9
U24FER9	CR8EH-9	CR8EHIX-9
U24FS	C8HSA	CR8HIX
U24FS-C	L8A	
U24FS-L	C8HSA	CR8HIX
U24FSR-C	LR8A	
U24FSR-U	CR8HS	CR8HIX
U24FS-U	C8HSA	CR8HIX
U27ES-N	C9E	CR9EIX
U27ESR-N	CR9E	CR9EIX
U27ETR	CR9EK	
U27FE9	C9EH-9	CR9EHIX-9
U27FER-9	CR9EH-9	CR9EHIX-9
U31ESR-N	CR10E	
U31ETR	CR10EK	
VUH27D	IMR9C-9H	
W14	B4	
W14E	B4ES	
W14EPR-U	BPR4ES	
W14EP-U	BP4ES	
W14EXR-U	BPR4EY	
W14EXR-U	BPR5EA	
W14EXR-U11	BPR4EY-11	
W14EX-U	BP4EY	
W14EX-U11	BP4EY-11	
W14F	B4H	
W14FP	BP4H	
W14FP-L	BP4HS	
W14FPR	BPR4H	
W14FPR-L	BPR4HS	
W14FPR-UL	BPR4HS	
W14FPR-UL10	BPR4HS-10	
W14FP-U	BP4H	
W14FP-UL	BP4HS	
W14FP-UL10	BP4HS-10	
W14FR-U	BR4HS	
W14F-U	B4H	
W14F-U10	B4H-10	
W14L	B4L	
W14LMR-US	BR4LM	
W14LM-U	B4LM	



DENSO	→ NGK	→ Platin/Iridium
W14LM-US	B4LM	
W14MPR-U10	BPMR4A	
W14MP-U10	BPM4A-10	
W14MR-U	BMR4A	
W14M-U	BM4A	
W14M-US	BM4A	
W14P	BP5S	
W14PR-U	BP4	
W14-U	B4	
W14-US	B4	
W16EKR-S11	BUR5EB-11	
W16EK-S11	BUR5EB-11/BU5EB-11	
W16EP-GU	BP5EVX	BPR5EIX
W16EPR-S11	BUR5EA-11	
W16EPR-U	BPR5ES	BPR5EIX
W16EPR-U11	BPR5ES-11	BPR5EIX-11
W16EPU	BP5ES	BPR5EIX
W16EP-U	BP5ES	BPR5EIX
W16EP-U10	BP5ES-11	BPR5EIX-11
W16EP-ZU	BP5EVX	BPR5EIX
W16ES	B5ES	
W16ES-L	BR5ES/BR5EB	
W16ES-L11	BUR5EB-11/BR5EB-11	
W16ESR-U	BR5ES	
W16ES-U	B5ES	
W16ETR-S	BPR5EKA	
W16ET-S	BP5EKA	
W16EXR-U	BPR5EY	BPR5EIX
W16EXR-U11	BPR5EY-11	BPR5EIX-11
W16EXU	BP5EY	BPR5EIX
W16EX-U	BP5EAL	
W16EX-U11	BP5EA-L-11	
W16EX-U13	BP5ES-13	
W16FP	BP5HS	
W16FP-L	BP5HA	
W16FPR	BPR5HS	
W16FPR-U	BPR5HS	
W16FP-U	BP5HS	
W16FP-U10	BP5HS-10	
W16FP-UL	BP5HA	
W16FS	B5HS	
W16FSR	BR5HS	
W16FS-U	B5HS	
W16LS	B6L	
W16PR-U	BPR5S	
W16P-U	BP5S	
W17P	BP6S	
W17PR-U	BP6S	
W20DTR-S	BKR6EKB	
W20DTR-SA	BPR6EKB-L	
W20EA	B6EM	
W20EAR	BR6EM	

W20EKR-S11	BUR6EB-11	
W20EK-S11	BUR6EB-11/BU6EB-11	
W20EP	B6ES	
W20EPB	BP6ET	PGR6D
W20EPBRS	BUR6ET	PGR6D
W20EP-GU	BP6EVX	BPR6EIX
W20EPRS-11	BUR6EA-11	
W20EPR-U	BPR6ES	BPR6EIX
W20EPR-U10	BPR6ES-11	BPR6EIX-11
W20EPR-U11	BPR6ES-11	BPR6EIX-11
W20EP-S11	BU6EA-11	
W20EP-U	BP6ES	BPR6EIX
W20EP-U11	BP6ES-11	BPR6EIX-11
W20EP-ZU	BP6EVX	BPR6EIX
W20ES	B6ES	
W20ES-GU	B6EVX	
W20ES-L	BR6ES/B6EB	
W20ES-L11	BUR6EB-11/B6EB-11	
W20ESR	BR6ES	
W20ESR-L	BR6ES/BR6EB	
W20ESR-L11	BUR6EB-11/BR6EB-11	
W20ES-U	B6ES	
W20ES-U11	B6ES-11	
W20ES-ZU	B6EVX	
W20ET	BP6EK	
W20ET-L	BP6EKN	
W20ETR-L	BPR6EKN	
W20ETR-S	BPR6EK-A	
W20ET-S	BP6EK-A	
W20EXR-U	BPR6EY	BPR6EIX
W20EXR-U11	BPR6EY-11	BPR6EIX-11
W20EX-U	BP6EY	
W20EX-U11	BP6EY-11	
W20EX-U13	BP6ES-13	
W20FP	BP6HS	BPR6HIX
W20FP-L	BP6HSA	BPR6HIX
W20FPR	BPR6HS	BPR6HIX
W20FPR-U	BPR6HS	BPR6HIX
W20FP-U	BP6HS	BPR6HIX
W20FP-U10	BP6HS-10	
W20FS	B6HS	BR6HIX
W20FS-GU	B6HVX	BR6HIX
W20FSR	BR6HS	BR6HIX
W20FSR-U	BR6HS	BR6HIX
W20FS-U	B6HS	BR6HIX
W20FS-ZU	B6HVX	BR6HIX
W20M	BM6A	
W20MP-U	BPM6A	
W20MP-U10	BPM6A-10	
W20MR-U	BMR6A	
W20M-U	BM6A	
W20M-US	BM6A	
W20S	B6S	



DENSO	→ NGK	→ Platin/Iridium
W20SR-U	BR6S	
W20S-U	B6S	
W21ES-L11	BR6EB-L-11/B6EB-L-11	
W21ESR-L11	BR6EB-L-11	
W22EA	B7EM	
W22EAR	BR7EM	
W22EB	BR7ET/B7ET	
W22EBR	BR7ET	
W22EDR	BR7EQ	
W22EDR14	BR7EQ-14	
W22EK-S11	BUR7EB-11/BU7EB-11	
W22EP	BP7ES	BPR7EIX
W22EP11	BP7ES-11	
W22EP-GU	BP7EVX	BPR7EIX
W22EPR-U	BPR7ES	BPR7EIX
W22EP-S11	BU7EA-11	
W22EP-U	BP7ES	BPR7EIX
W22EP-ZU	BP7EVX	BPR7EIX
W22ES	B7ES	
W22ES-GU	B7EVX	
W22ES-L	B7EB	
W22ES-L11	B7EB-11	
W22ESR	BR7ES	
W22ESR-L	BR7EB	
W22ESR-L11	BR7EB-11	
W22ESR-U	BR7ES	
W22ES-U	B7ES	
W22ES-U11	B7ES-11	
W22ES-ZU	B7EVX	
W22FP	BP7HS	BPR7HIX
W22FPR-U	BPR7HS	BPR7HIX
W22FP-U	BP7HS	BPR7HIX
W22FP-U10	BP7HS-10	
W22FS	B7HS	BR7HIX
W22FS-GU	B7HVX	BR7HIX
W22FSR	BR7HS	BR7HIX
W22FS-U	B7HS	BR7HIX
W22FS-ZU	B7HVX	BR7HIX
W22M	BM7A	
W22MP-U	BPM7A	
W22MP-US	BPM7A	
W22M-U	BM7A	
W22M-US	BM7A	
W22S	B7S	
W22S-U	B7S	
W24EP	BP8ES	
W24EP-11	BP8ES	
W24EP-U	BP8ES	
W24ES	B8ES	BR8EIX
W24ES-GU	B8EVX	BR8EIX
W24ESR	BR8ES	BR8EIX
W24ESR-U	BR8ES	BR8EIX

W24ES-U	B8ES	BR8EIX
W24ES-U11	B8ES-11	
W24ES-V	B8EG	
W24ES-ZU	B8EGV	
W24FP-L	BP8HSA	BPR8HIX
W24FP-U	BP8HS	BPR8HIX
W24FS	B8HS	BR8HIX
W24FS-GU	B8HVX	BR8HIX
W24FSR	BR8HS	BR8HIX
W24FS-U	B8HS	BR8HIX
W24FS-U10	B8HS-10	
W24FS-ZU	B8HVX	BR8HIX
W24S	B8S	
W24S-U	B8S	
W25EA	B8EM	
W25EAR	BR8EM	
W25EB	BR8ET/B8ET	
W25EBR	BR8ET	
W25EDR	BR8EQ	
W25EDR14	BR8EQ-14	
W25EN	B8EG	
W25EPT	B8EGP	
W25FC	B8HCS	
W25FN	B8HVX	BR8HIX
W27EBR	BR9ET	
W27EDR14	BR9EQ-14	
W27EMR-C	BR9ECM	
W27EN	B9EG	
W27EPT	B9EGP	
W27ES	B9ES	BR9EIX
W27ES-GU	B9EVX	BR9EIX
W27ESR	BR9ES	BR9EIX
W27ES-U	B9ES	BR9EIX
W27ES-V	B9EG	
W27ES-ZU	B9EGV	
W27FC	B9HCS	
W27FS	B9HS	
W27FS-GU	B9HVX	
W27FSR	BR9HS	
W27FS-U	B9HS	
W27FS-U10	B9HS-10	
W27FS-ZU	B9HVX	
W27S	B9S	
W27S-U	B9S	
W29EPT	B95EGP	
W29ES-GU	B95EGV	
W29ES-ZU	B95EGV	
W31EN	B10EG	
W31EPT	B10EGP	
W31ES	B10ES	BR10EIX
W31ES-GU	B10EVX	BR10EIX
W31ES-U	B10ES	BR10EIX
W31ES-ZU	B10EGV	



DENSO	→ NGK	→ Platin/Iridium
W31FS	B10HS	BR10HIX
W31FS-GU	B10HVX	BR10HIX
W31FS-ZU	B10HVX	BR10HIX
W32EPT	B105EGP	
W34ES-ZU	B11EGV	
W9	B2	
W9EP	BP2E	
W9EXR-U	BPR2ES	
W9EX-U	BP2E	
W9FP	BP2H	
W9FP-L	BP2HS	
W9FP-UL	BP2HS	
W9LMR-US	BR2LM	
W9LM-US	B2LM	
W9P	BP4	
W9-U	B2	
WA20M	BM6F	
WA20M-U	BM6F	
WA22M	BM7F	
WA22M-U	BM7F	
X16FSR-U	DR5HS	
X20EPR-GL	PJR6A	
X20FS-GU	D6HVX	
X20FSR-U	DR6HS	
X20FS-U	D6HA	
X22EPR-GL	PJR7A	
X22EPR-U9	DPR7EA-9	DPR7EIX-9
X22EP-U9	DP7EA-9	DPR7EIX-9
X22ES-GU	D7EVX	
X22ESR-U	DR7ES	
X22ES-U	D7EA	
X24EPR-GL	PJR8A	
X24EPR-U9	DPR8EA-9	DPR8EIX-9
X24EP-U9	DP8EA-9	DPR8EIX-9
X24ES-GU	D8EVX	DR8EIX
X24ESR-U	DR8ESL	DR8EIX
X24ES-U	D8EA	DR8EIX
X24FSR-U	DR8HS	
X24FS-U	D8HA	
X24GPR-U	DPR8Z	
X24GP-U	DP8Z	
X27EPR-U9	DPR9EA-9	DPR9EIX-9
X27EP-U9	DP9EA-9	DPR9EIX-9
X27ESR-U	DR8ES	DR8EIX
X27ES-U	D9EA	DR9EIX
X27GPR-U	DPR9Z	
X27GP-U	DP9Z	
X31ES-U	D10EA	
XE20HRU9	LZKAR7A	
XU20EPR-U	DCPR6E	
XU20EP-U	DGP6E	
XU22EPR-U	DCPR7E	DCPR7EIX

XU22EPR-ZU	DCPR7EVX	DCPR7EIX
XU22EP-U	DCP7E	
XU22EP-ZU	DCP7EVX	
XU24EPR-U	DCPR8E	DCPR8EIX
XU24EPR-ZU	DCPR8EVX	DCPR8EIX
XU24EP-U	DCP8E	
XU24EP-ZU	DCP8EVX	
Y27FER	ER9EH	
Z20ES-U	D6EA	
EVINRUDE → NGK → Platin/Iridium		
204470091	BR7ES	
278000237	BR7ES	
278000608	BR7ES	
278000609	BR8ES	BR8EIX
MCBR10EG	BR10EG	
MCBR8EG	BR8EG	
MCBR8HS	BR8HS	BR8HIX
MCBR9EG	BR9EG	
MCBR9ES	BR9ES	BR9EIX
HONDA → NGK → Platin/Iridium		
12290-PHM-003	ILZFR6A11(A)	
12290-PNE-0030	ZFR6K-11	
12290-PPD-003	LZFR6AT-S	
12290-PRB-A01	IFR7G-11K	
12290-RMX-003	ILFR6J-11K	
12291-PHM-003	ILZFR6A11(B)	
12292-PHM-003	ILZFR6A11(C)	
12293-PHM-003	ILZFR6A11(D)	
31908-KTW-9010-M1	LMAR8A-9	
31911-HW1-671	IMR9D-9H	
31911-KRN-731	R0409B-8	
31911-KSK-731	BR9EG-N-8	
31911-mbt-f21	IJR8B9	
31911-MBW-E11	IMR8C-9H	
31911-MBW-E11	IMR8C-9H	
31911-mcw-003	IMR8B-9H	
31912-KRN-731	R0409B-9	
31912-MBW-E11	IMR9C-9H	
31912-MCW-0030	IMR9B-9H	
31912-MEE-671	IMR9C-9HE	
31912-MEE-J01	IMR8C-9HES	
31912-MEL-003	IMR9C-9HES	
31914-Z0H-003	CMR4H	
31914-Z0H-801	CM4H	
31914-Z0H-003	CMR4H	
31915-Z0H-003	CMR5H	
31915-Z0H-801	CM5H	
31915-Z0H-003	CMR5H	
31916-KRM-841	CPR8EA-9	
31916-Z0H-003	CMR6H	
31916-Z0H-801	CM6H	



HONDA	→ NGK	→ Platin/Iridium
31916-Z0H-003	CMR6H	
31916-ZY3-003	IZFR6F11	
31918-MEB-671	IFR8H11	
31919-MEB-671	IFR9H11	
31988-GEV-761	ER8EH-N	
31989-GEV-761	ER9EH-N	
94701-00408	CR9EIA-9	
98049-58716	ER8EH	
98049-59716	ER9EH	
98049-60716	ER10EH	
98052-56471	CM6	
98056-54717	C4HA	
98056-54718	CR4HSA	
98056-54770	C4HSB	
98056-55713	C5HSA	CR5HIX
98056-55717	C5HA	
98056-55718	CR5HSA	CR5HIX
98056-55770	C5HSB	CR5HIX
98056-55777	CR5HSB	CR5HIX
98056-56713	C6HSA	CR6HIX
98056-56716	CR6HS	CR6HIX
98056-56717	C6HA	
98056-56718	CR6HSA	CR6HIX
98056-57713	C7HSA	CR7HIX
98056-57716	CR7HS	
98056-57717	C7HA	
98056-57718	CR7HSA	CR7HIX
98056-57918	CR7HSA-9	
98056-58713	C8HSA	CR8HIX
98056-58716	CR8HS	CR8HIX
98056-58717	C8HA	
98056-58718	CR8HSA	CR8HIX
98059-55916	CR5EH-9	
98059-56916	CR6EH-9	
98059-57910	C7EH-9	
98059-57916	CR7EH-9	
98059-58910	C8EH-9	CR8EHIX-9
98059-58916	CR8EH-9	CR8EHIX-9
98059-5891F	CR8EHVX-9	
98059-5891U	IMR8A-9H	
98059-589J6	CR8EH-9S	
98059-59910	C9EH-9	CR9EHIX-9
98059-59916	CR9EH-9	
98059-5991F	CR9EHVX-9	
98059-5991U	IMR9A-9H	
98059-599J6	CR9EH-9S	
98059-599U	CR9EHI-9	
98059-60916	CR10EH-9	
98061-57611	DP7Z	
98061-57616	DPR7Z	
98061-58611	DP8Z	
98061-58616	DPR8Z	

98061-59611	DP9Z	
98061-59616	DPR9Z	
98066-54710	D4H	
98066-54716	DR4HS	
98066-55710	D5HS	
98066-55716	DR5HS	
98066-55740	D5HS	
98066-56710	D6HS	
98066-56716	DR6HS	
98066-56717	D6HA	
98066-58714	D8HS	
98066-58716	DR8HS	
98066-58717	D8HA	
98066-60710	D10HS	
98069-38716	DR8ESL	DR8EIX
98069-55911	DP5EA-9	
98069-55916	DPR5EA-9	
98069-56716	DR6ES	
98069-56717	D6EA	
98069-56718	DR6EA	
98069-56911	DP6EA-9	
98069-56916	DPR6EA-9	
98069-5691U	IJR6A9	
98069-5697Q	DCPR6E	
98069-57716	DR7ES	
98069-57717	D7EA	
98069-57719	DR7ES	
98069-5771P	DR7EA	
98069-57726	DR7EA	
98069-57911	DP7EA-9	DPR7EIX-9
98069-57912	DPR7EVX-9	DPR7EIX-9
98069-57916	DPR7EA-9	DPR7EIX-9
98069-5791U	IJR7A9	
98069-5791U	IJR7A9	
98069-5797Q	DCPR7E	DCPR7EIX
98069-58716	DR8ES	DR8EIX
98069-58717	D8EA	DR8EIX
98069-58719	DR8ES	DR8EIX
98069-5871P	DR8EA	
98069-58911	DP8EA-9	DPR8EIX-9
98069-58912	DPR8EVX-9	DPR8EIX-9
98069-58916	DPR8EA-9	DPR8EIX-9
98069-5891F	DPR8EVX-9	DPR8EIX-9
98069-59717	D9EA	DR9EIX
98069-59911	DP9EA-9	DPR9EIX-9
98069-59912	DPR9EVX-9	DPR9EIX-9
98069-59916	DPR9EA-9	DPR9EIX-9
98069-5991F	DPR9EVX-9	DPR9EIX-9
98069-60711	D10ES	
98069-60717	D10EA	
98069-63410	D13E	
98073-52710	B2	
98073-54710	B4	



HONDA	→ NGK	→ Platin/Iridium
98073-54740	BM4A	
98073-54744	BMR4A	
98073-54771	BPM4A	
98073-54776	BPMR4A	
98073-54941	BPM4A-10	
98073-54944	BPMR4A-10	
98073-56740	BM6A	
98073-56741	BPM6A	
98073-56744	BMR6A	
98073-56941	BPM6A-10	
98073-56944	BPMR6A-10	
98076-52711	BP2HS	
98076-52716	BPR2HS	
98076-52717	BPR2HS	
98076-52719	BP2HS	
98076-5401G	BR4HSA-10	
98076-54112	BP4HK	
98076-54710	B4H	
98076-54711	BP4HS	
98076-54713	BP4HSA	
98076-54715	BPR4HSA	
98076-54716	BR4HS	
98076-54717	BPR4HS	
98076-54719	BP4HS	
98076-5471G	BR4HSA	
98076-54746	BR4HS	
98076-54747	BPR4HS	
98076-54770	B4H	
98076-54911	BP4HS-10	
98076-54914	BPR4HS-10	
98076-54917	BPR4HS-10	
98076-54919	BP4HS-10	
98076-5491G	BR4HSA-9	
98076-54944	BPR4HS-10	
98076-54947	BPR4HS-10	
98076-55711	BP5HS	
98076-55716	BR5HS	
98076-55717	BPR5HS	
98076-55719	BP5HS	
98076-55747	BPR5HS	
98076-5601G	BR6HSA-10	
98076-56112	BP6HK	
98076-56710	B6HS	BR6HIX
98076-56711	B6HS	BR6HIX
98076-56713	BP6HSA	
98076-56715	BPR6HSA	
98076-56716	BR6HS	BR6HIX
98076-56717	BPR6HS	BPR6HIX
98076-56719	BP6HS	BPR6HIX
98076-5671G	BR6HSA	BR6HIX
98076-5671M	B6HSA	
98076-56740	B6HS	BR6HIX

98076-56741	B6HS	BR6HIX
98076-56747	BPR6HS	BPR6HIX
98076-56917	BPR6HS-10	
98076-5691G	BR6HSA-9	
98076-57710	B7HS	BR7HIX
98076-57711	BP7HS	BPR7HIX
98076-57716	BR7HS	BR7HIX
98076-57717	BPR7HS	BPR7HIX
98076-57719	BP7HS	BPR7HIX
98076-57740	B7HS	BR7HIX
98076-5801G	BR8HSA-10	
98076-58112	BP8HK	
98076-58710	B8HS	BR8HIX
98076-58711	BP8HS	BPR8HIX
98076-58713	BP8HSA	BPR8HIX
98076-58715	BPR8HSA	
98076-58716	BR8HS	BR8HIX
98076-58717	BPR8HS	BPR8HIX
98076-58719	BP8HS	BPR8HIX
98076-5871G	BR8HSA	
98076-5871M	B8HSA	
98076-58740	B8HS	BR8HIX
98076-58747	BPR8HS	BPR8HIX
98076-5891G	BR8HSA-9	
98076-59710	B9HS	
98076-59716	BR9HS	
98076-59740	B9HS	
98079-52876	BPR2ES	
98079-54148	BCPR4E-11	
98079-5414G	ZFR4F-11	
98079-54173	BUR4EB-11	
98079-54817	BPR4ES	
98079-54841	BP4ES	
98079-54846	BPR4ES	
98079-55140	BCP5EY-11	BCPR5EIX-11
98079-55141	BP5EY-11	BPR5EIX-11
98079-55144	BP5ES-11	BPR5EIX-11
98079-55145	BPR5ES-11	BPR5EIX-11
98079-55146	BPR5EY-11	BPR5EIX-11
98079-55147	BCPR5ES-11	BCPR5EIX-11
98079-55148	BCPR5E-11	
98079-55149	BCPR5EY-11	BCPR5EIX-11
98079-5514A	BCPR5EYN-11	
98079-5514B	BCP5E-11	BCPR5EIX-11
98079-5514E	BKR5E-11	BKR5EIX-11
98079-5514F	BCPR5EVX-11	BCPR5EIX-11
98079-5514G	ZFR5F-11	ZFR5FIX-11
98079-5514H	PFR5G-11	
98079-5514J	BKR5EN-11	
98079-5514N	PZFR5F-11	
98079-5514P	ZFR5J-11	
98079-5515G	ZFR6F-11	ZFR6FIX-11
98079-55173	BUR5EB-11	



HONDA	→ NGK	→ Platin/Iridium
98079-55174	BU5EB-11	
98079-55176	BR5EB-11	
98079-55178	B5EB-11	
98079-5517S	PFR5L-11	
98079-5517U	IFR5L11	
98079-5517V	IFR5G-11K	
98079-5517W	IZFR5F11	
98079-5547V	ZGR5A-4	
98079-55810	B5ES	
98079-55811	BP5ES	BPR5EIX
98079-55816	BR5ES	
98079-55817	BPR5ES	BPR5EIX
98079-55840	B5ES	
98079-55841	BP5ES	BPR5EIX
98079-55844	BP5EVX	BPR5EIX
98079-55846	BPR5ES	BPR5EIX
98079-55847	BR5ES	
98079-55848	B5EB	
98079-55849	BR5EB	
98079-5585V	ZGR5A	
98079-5587G	ZFR5F	ZFR5FIX-11
98079-5587V	ZGR5A	
98079-55941	BP5EY	BPR5EIX
98079-55946	BPR5EY	BPR5EIX
98079-55A4N	PZFR5F-13	
98079-56140	BCP6EY-11	BCPR6EIX-11
98079-56144	BP6ES-11	BPR6EIX-11
98079-56145	BPR6ES-11	BPR6EIX-11
98079-56146	BPR6EY-11	BPR6EIX-11
98079-56147	BCPR6ES-11	BCPR6EIX-11
98079-56148	BCPR6E-11	BCPR6EIX-11
98079-56149	BCPR6EY-11	
98079-5614A	BCPR6EYN-11	
98079-5614B	BCP6E-11	BCPR6EIX-11
98079-5614E	BKR6E-11	BKR6EIX-11
98079-5614F	BCPR6EVX-11	
98079-5614G	ZFR6F-11	ZFR6FIX-11
98079-5614H	PFR6G-11	
98079-5614J	BKR6EN-11	
98079-5614N	PZFR6F-11	
98079-5614P	ZFR6J-11	
98079-5615G	ZFR6F-11	ZFR6FIX-11
98079-5615N	PZFR6F-11	
98079-56173	BUR6EB-11	
98079-56174	BU6EB-11	
98079-56175	BP6EY-11	
98079-56178	B6EB-11	
98079-56179	BR6EB-11	
98079-5617S	PFR6L-11	
98079-5617T	PFR6N-11	
98079-5617U	IFR6L11	
98079-5617V	IFR6G-11K	

98079-56614	B6EVX	
98079-56614	B6EV	
98079-56810	B6ES	
98079-56811	BP6ES	BPR6EIX
98079-56817	BR6ES	
98079-56840	B6ES	
98079-56841	BP6ES	BPR6EIX
98079-56841	BP6ES	BPR6EIX
98079-56844	BP6EVX	BPR6EIX
98079-56846	BPR6ES	BPR6EIX
98079-56847	BR6ES	
98079-56848	B6EB	
98079-56849	BR6EB	
98079-56874	B6EV	
98079-56941	BP6EY	
98079-56946	BPR6EY	BPR6EIX
98079-5697U	IFR6C	
98079-569BE	BKR6E-9S	
98079-569BU	IFR6C-S	
98079-56A7H	PFR6G-13	
98079-56A7S	PFR6L-13	
98079-57140	BCP7EY-11	
98079-57144	BP7ES-11	
98079-57145	BPR7ES-11	
98079-57146	BPR7EY-11	
98079-57147	BCPR7ES-11	BCPR7EIX-11
98079-57148	BCPR7E-11	BCPR7EIX-11
98079-57149	BCPR7EY-11	
98079-5714A	BCPR7EYN-11	
98079-5714B	BCP7E-11	BCPR7EIX-11
98079-5714E	BKR7E-11	BKR7EIX-11
98079-5714F	BCPR7EVX-11	
98079-5714G	ZFR7F-11	
98079-5714H	PFR7G-11	
98079-5714J	BKR7EN-11	
98079-5714P	ZFR7J-11	
98079-5715H	PFR7G-11	
98079-57173	BUR7EB-11	
98079-57174	BU7EB-11	
98079-57175	BR6EBL-11	
98079-57176	B6EBL-11	
98079-57177	BR7EB-11	
98079-57178	B7EB-11	
98079-57179	BP7EY-11	
98079-5717U	IFR7L11	
98079-5717U	IFR7L11	
98079-5717V	IFR7G-11K	
98079-571BH	PFR7G-11S	
98079-571BV	IFR7G-11KS	
98079-5747U	6G	
98079-57614	B7EVX	
98079-57614	B7EV	
98079-57810	B7ES	



HONDA	→ NGK	→ Platin/Iridium
98079-57811	BP7ES	BPR7EIX
98079-57816	BR7ES	
98079-57840	B7ES	
98079-57841	BP7ES	BPR7EIX
98079-57846	BPR7ES	BPR7EIX
98079-57847	BR7ES	
98079-57848	B7EB	
98079-57849	BR7EB	
98079-5785G	ZFR7F	
98079-57874	B7EV	
98079-57876	BR7ES	
98079-57877	BR7ES	
98079-5787G	ZFR7F	
98079-5787T	PFR7N-D	
98079-57941	BP7EY	
98079-57946	BPR7EY	
98079-5814E	BKR8E-11	
98079-5817U	FR8BI-11	
98079-58644	B8EV	BR8EIX
98079-58644	B8EVX	BR8EIX
98079-58646	BR8EVX	BR8EIX
98079-58648	B8EG	
98079-58649	BR8EG	
98079-58678	B8EG	
98079-58679	BR8EG	
98079-58810	B8ES	BR8EIX
98079-58812	B9ECS	
98079-58816	BR8ES	BR8EIX
98079-58819	BR8ECS	
98079-58840	B8ES	BR8EIX
98079-58842	B8ECS	
98079-58845	BR8ECM	
98079-58846	BR8ES	BR8EIX
98079-58847	BPR8ES	
98079-58870	B8ES	BR8EIX
98079-58872	B8ECS	
98079-58875	BR8ECM	
98079-58876	BR8ES	BR8EIX
98079-5917U	FR9BI-11	
98079-59644	B9EVX	BR9EIX
98079-59646	BR9EVX	BR9EIX
98079-59648	B9EG	
98079-59649	BR9EG	
98079-59678	B9EG	
98079-59679	BR9EG	
98079-59810	B9ES	BR9EIX
98079-59811	B9ES	BR9EIX
98079-59816	BR9ES	BR9EIX
98079-59819	BR9ECS	
98079-59840	B9ES	BR9EIX
98079-59842	B9ECS	
98079-59845	BR9ECM	

98079-59847	BR9ES	BR9EIX
98079-59870	B9ES	BR9EIX
98079-59872	B9ECS	
98079-59875	BR9ECM	
98079-59876	BR9ES	BR9EIX
98079-60616	BR10EVX	BR10EIX
98079-60646	BR10EVX	BR10EIX
98079-60646	BR10EV	BR10EIX
98079-60648	B10EG	
98079-60649	BR10EG	
98079-60676	BR10EVX	BR10EIX
98079-60678	B10EG	
98079-60679	BR10EG	
98079-60817	BR10ES	BR10EIX
98079-60819	BR10ECS	
98079-60842	B10ECS	
98079-60845	BR10ECM	
98079-60872	B10ECS	
98079-60875	BR10ECM	
9807B-5517W	IZFR5K11	
9807B-5615W	IZFR6K11	
9807B-5617P	ZFR6K-11	
9807B-5617W	IZFR6K11	
9807B-5617W	IZFR6K11	
9807B-561BP	ZFR6K-11S	
9807B-56A7W	IZFR6K13	
98179-56841	BP6ES	BPR6EIX
H9851-5517J	ZFR5FI-11G	
H9851-5517K	FR5CI-11G	
H9851-5517Q	FR5DI-11G	
H9851-5617J	ZFR6FI-11G	
H9851-5617K	FR6CI-11G	
H9851-5617Q	FR6DI-11G	
H9851-5717K	FR7CI-11G	
H9853-5617L	ZFR6KI-11G	
H9858-5617K	FR6CI-11G	
JOHNSON	→ NGK	→ Platin/Iridium
204470091	BR7ES	
278000237	BR7ES	
278000608	BR7ES	
278000609	BR8ES	BR8EIX
MCBR10EG	BR10EG	
MCBR8EG	BR8EG	
MCBR8HS	BR8HS	BR8HIX
MCBR9EG	BR9EG	
MCBR9ES	BR9ES	BR9EIX
KAWASAKI	→ NGK	→ Platin/Iridium
92070-0020	CPR8EB-9	
92070-2077	BPR6ES	BPR6EIX
92070-3707	PMR9B	
E92070001	B7HS	BR7HIX



KAWASAKI	→ NGK	→ Platin/Iridium
E92070014	B6ES	
E92070015	B7ES	
E92070036	B9HS	
E92070037	B8ES	BR8EIX
E92070037	B8ES	BR8EIX
E92070054	B9ES	BR9EIX
E92070054	B9ES	BR9EIX
E920701002	B7ES	
E920701019	DR8ES	DR8EIX
E920701019	DR8ES	DR8EIX
E920701024	BP6ES	BPR6EIX
E920701025	BPR6ES	BPR6EIX
E920701025	BPR6ES	BPR6EIX
E920701026	BP7ES	BPR7EIX
E920701027	BPR7ES	BPR7EIX
E920701034	D9EA	DR9EIX
E920701034	D9EA	DR9EIX
E920701044	BPR8ES	
E920701065	DPR8EA-9	DPR8EIX-9
E920701065	DPR8EA-9	DPR8EIX-9
E920701066	DP8EA-9	DPR8EIX-9
E920701068	DPR9EA-9	DPR9EIX-9
E920701068	DPR9EA-9	DPR9EIX-9
E920701109	BR9ES	BR9EIX
E920701109	BR9ES	BR9EIX
E920701113	DR7ES	
E920701114	C6HSA	CR6HIX
E920701116	DR8ESL	DR8EIX
E920701116	DR8ESL	DR8EIX
E920701125	DPR7EA-9	DPR7EIX-9
E920701125	DPR7EA-9	DPR7EIX-9
E920701138	DPR6EA-9	
E920701143	CR9E	CR9EIX
E920701143	CR9E	CR9EIX
E920701145	CR9EK	
E920701145	CR9EK	
E920701154	CR7HSA	CR7HIX
E920701155	CR8HSA	CR8HIX
E920701155	CR8HSA	CR8HIX
E920701158	CR8EK	
E920701158	CR8EK	
E920701169	CR8E	CR8EIX
E920701169	CR8E	CR8EIX
E920701173	BR10ES	BR10EIX
E920701189	DR9EA	DR9EIX
E920701189	DR9EA	DR9EIX
E920701199	DR8EA	DR8EIX
E920701199	DR8EA	DR8EIX
E920701209	CR7E	CR7EIX
E920701209	CR7E	CR7EIX
E920701250	DPR5EA-9	
E920701250	DPR5EA-9	

E920701254	CR9EKPA	
E920701255	CR8EKPA	
E920702078	BR8ES	BR8EIX
E920702078	BR8ES	BR8EIX
MARELLI	→ NGK	→ Platin/Iridium
7LCR	BKR6E	BKR6EIX
7LPR	BKR6E	BKR6EIX
8LCR	BCPR7ES	BCPR7EIX
8LDCR	PTR5A-13	
8LPR	BCPR7ES	BCPR7EIX
AW56C	BM7A	
AW5C	BM6A	
CM1N	AB2	
CM2N	AB2	
CM3N	A6	
CM4N	A6	
CM5N	A6	
CM6N	A7	
CU7N	C7HSA	CR7HIX
CW101L	B85EGV	
CW10L	B8EG	
CW112L	B9EG	
CW11L	B9EG	
CW12L	B9EG	
CW12NV	BUH	
CW13L	B10EG	
CW14L	B10EG	
CW225A	B6HS	BR6HIX
CW250A	B7HS	BR7HIX
CW25N	B4H	
CW260N	B7HS	BR7HIX
CW2C	B2	
CW2CJ	B2	
CW2L	B4ES	
CW2N	B4H	
CW3C	B4	
CW3CJ	B4	
CW3CP	BP4	
CW3L	B4ES	
CW3N	B4H	
CW4A	B5ES	
CW4C	B4	
CW4CJ	B4	
CW4CP	BP4	
CW4L	B4ES	
CW4LP	BP4ES	
CW4N	B4H	
CW4NJ	B4H	
CW55N	B5HS	
CW5C	B4	
CW5CP	BP5S	
CW5L	B5ES	



MARELLI	→ NGK	→ Platin/Iridium
CW5LJ	B5ES	
CW5LP	BP5ES	BPR5EIX
CW5LS	B5ES	
CW5LSZ	B5ES	
CW5N	B5HS	
CW5NJ	B5HS	
CW5NP	BP5HS	
CW5NR	BR5HS	
CW5NS	B5HS	
CW5NSZ	B5HS	
CW67L	B6ES	
CW67LP	BP6ES	BPR6EIX
CW67N	BP6HS	BPR6HIX
CW67NJ	B6HS	BR6HIX
CW67NR	BR6HS	BR6HIX
CW67P	BP5ES	BPR5EIX
CW6C	B6S	
CW6CE	BM6A	
CW6CJ	B6S	
CW6L	B5ES	
CW6LJ	B5ES	
CW6LP	BP5ES	BPR5EIX
CW6LR	BR5ES	
CW6LS	B5ES	
CW6LSZ	B5ES	
CW6N	B6HS	BR6HIX
CW6NE	BM6A	
CW6NJ	B6HS	BR6HIX
CW6NP	BP6HS	BPR6HIX
CW6NPR	BPR6HS	BPR6HIX
CW6NR	BR6HS	BR6HIX
CW75LP	BP6ES	BPR6EIX
CW78L	B6ES	
CW78LP	BP6ES	BPR6EIX
CW78LPR	BPR6ES	BPR6EIX
CW78LPS	BP6ES	BPR6EIX
CW7C	B6S	
CW7L	B6ES	
CW7LCR	BKR6E	BKR6EIX
CW7LJ	B6ES	
CW7LP	BP6ES	BPR6EIX
CW7LPH	BP6ES	BPR6EIX
CW7LPR	BPR6ES	BPR6EIX
CW7LR	BR6ES	
CW7N	B6HS	BR6HIX
CW7NJ	B6HS	BR6HIX
CW7NP	BP6HS	BPR6HIX
CW7NPR	BPR6HS	BPR6HIX
CW7NR	BR6HS	BR6HIX
CW89LP	BP7ES	BPR7EIX
CW8CJ	B7S	
CW8L	B7ES	

CW8LCR	BCPR7ES	BCPR7EIX
CW8LJ	B7ES	
CW8LP	BP7ES	BPR7EIX
CW8LPR	BPR7ES	BPR7EIX
CW8LPS	BP7ES	BPR7EIX
CW8N	B7HS	BR7HIX
CW8NP	BP7HS	BPR7HIX
CW8NR	BR7HS	BR7HIX
CW9L	B8ES	BR8EIX
CW9LJ	B8ES	BR8EIX
CW9LP	BP8ES	
CW9N	B8HS	BR8HIX
CWC12NJ	B8HS	BR8HIX
CWC67NJ	B6HS	BR6HIX
CWC6NJ	B6HS	BR6HIX
CWC7NJ	B6HS	BR6HIX
CWC9NJ	B7HS	BR7HIX
CWF11L	B8EVX	BR8EIX
CWP10L	B9EVX	BR9EIX
CWP10N	B9HVX	
CWP11L	B10EGV	
CWP5N	B6HVX	BR6HIX
CWP6N	B6HVX	BR6HIX
CWP7L	B6EVX	
CWP7N	B6HVX	BR6HIX
CWP8L	B7EVX	
CWP8N	B7HVX	BR7HIX
CWP9L	B8EVX	BR8EIX
CWP9N	B8HVX	BR8HIX
CX6N	D6HA	
CX8L	D8EA	DR8EIX
CX8N	D8HA	
DW4CJR	BR6S	
F6NC	BP5HS	
F6NCR	BPR5HS	
F7LC	BP6ES	BPR6EIX
F7LCR	BPR6ES	BPR6EIX
F7NC	BP6HS	BPR6HIX
F7NCR	BPR6HS	BPR6HIX
F8LC	BP7ES	BPR7EIX
F8LCR	BPR7ES	BPR7EIX
FC6N	B5HS	
FC7N	B6HS	BR6HIX
FC9L	BP8ES	
SW5C	BM6F	
T7LC	BP6EFS	
T7LCR	BPR6EFS	
T8LC	BP7EFS	
T8LCR	BPR7EFS	
TM2NP	AP5FS	
TM3N	A5FS	
TM3NP	A5FS	
TM4N	A5FS	



MARELLI	→ NGK	→ Platin/Iridium
TM4NP	AP6FS	
TW4LP	BP5EFS	
TW5NP	BP5FS	
TW6NP	BP6FS	
TW78LP	BP6EFS	
TW78LPR	BPR6EFS	
TW78NPR	BPR6FS	
TW7LP	BP6EFS	
TW7LPR	BPR6EFS	
TW7NP	BP6FS	
MERCUISER	→ NGK	→ Platin/Iridium
33-104	BR7ES	
33-11458M	B6HS-10	
33-12127	BP6HS-10	
33-123	BR6ES	
33-12343	BP8HS-10	
33-12343B	BP8HS-10	
33-129	AR6FS	
33-136862	BU8H	
33-136862B	BU8H	
33-14	BP5S	
33-14103550	BUZHW	
33-14103568	BUZ8H	
33-14103570	BUZHW-2	
33-14814548	BPZ8HS-10	
33-14814568	BPZ8HS-15	
33-17719547	BPR7HS-10	
33-18	BPR4FS-11	
33-18S	BPR4FS-11	
33-19424	BP8HS-15	
33-19796	BPR6HS-10	
33-306	B6HS	BR6HIX
33-312	BP6HS-10	
33-327	BPR6HS	BPR6HIX
33-328	BP7HS	BPR7HIX
33-400	UR5	UR5IX
33-400	BR6FS	
33-400S	BR6FS	
33-401	BP6EFS	
33-406	BPR6FS	
33-41263B	B7HS-10	
33-41263M	B7HS-10	
33-592	BR6S	
33-59571	BR6FS	
33-59571B	BR6FS	
33-63	BP5S	
33-670	R5673-8	
33-802	R5673-7	
33-803507	DCPR6E	
33-807C	B8HS	BR8HIX
33-807S	B8HS	BR8HIX

33-809679	BR9ES	BR9EIX
33-809679B	BR9ES	BR9EIX
33-809680	BR8ES	BR8EIX
33-809680B	BR8ES	BR8EIX
33-811	B7HS	BR7HIX
33-811S	B7HS	BR7HIX
33-8134101	UR5	UR5IX
33-813413	B7S	
33-8134141	BP7HS	BPR7HIX
33-813415	B8S	
33-813421	R5673-8	
33-813423	BPR6HS	BPR6HIX
33-813425	AR6FS	
33-813469	B6S	
33-8134711	BR6ES	
33-814	BPR7HS-10	
33-816336	BPR6EFS	
33-8167372	BP8HN-10	
33-8167372B	BP8HN-10	
33-8168372	BPZ8HN-10	
33-8168372B	BPZ8HN-10	
33-818	BR9ES	BR9EIX
33-818S	BR9ES	BR9EIX
33-821916	BR7HS	BR7HIX
33-821C	B9HS-10	
33-821S	B9HS-10	
33-823	B6S	
33-82370M1	B6HS	BR6HIX
33-82371B	B7HS	BR7HIX
33-82371M	B7HS	BR7HIX
33-82372M	B8HS	BR8HIX
33-823S	B6S	
33-824	BUHX	
33-825C	B7S	
33-825S	B7S	
33-827858	DPR6EA-9	
33-827859	CR6HS	CR6HIX
33-827C	BUHW	
33-827S	BUHW	
33-828C	BZ7HS-10	
33-828S	BZ7HS-10	
33-833C	BUHW-2	
33-833S	BUHW-2	
33-838	BUZHW-2	
33-841C	B6S	
33-84409B	B8HS-10	
33-84409M	B8HS-10	
33-84675M	B5HS	
33-8556721	PZFR5F-11	
33-8557171	ZFR5F-11	ZFR5FIX-11
33-859495	LFR5A-11	
33-874	BR7HS	BR7HIX
33-876	BUZ8H	



MERCUISER	→ NGK	→ Platin/Iridium
33-880	BR8ES	BR8EIX
33-881284	LFR6A-11	
33-883	BR7HS	BR7HIX
33-885C	BU8H	
33-885S	BU8H	
33-886	BUZ8H	
33-896	B5HS	
33-898	BUZHW	
33-918	ZFR6F-11	ZFR6FIX-11
33-924	BP8HS-15	
33-936C	BP8HS-10	
33-936S	BP8HS-10	
33-938	BPZ8HS-10	
33-939	BPZ8HS-15	
33-941	BR8HS	BR8HIX
33-97180	BUHW	
33-97180B	BUHW	
33-97182	BUHW-2	
33-97182B	BUHW-2	
33-97184	BP7HS-10	
33-97186	B9HS-10	
33-97186B	B9HS-10	
33-97389	BPR6FS	
33-97389	UR5	UR5IX
MERCURY	→ NGK	→ Platin/Iridium
8M0006613	ILFR6G-E	
8M0007910	IZFR7M	
8M0007919	IZFR7M	
NISSAN	→ NGK	→ Platin/Iridium
22401-2H015	PLFR5A-11D	
22401-AH415	FR5BP-11	
22401-CK81B	PLZKAR6A-11	
22401-EA015	PLZKAR6A-11	
22401-ED875	LZKAR6AP-11	
22401-KA460	BKR6ETP	
22401-N8785	BP5ES-11	BPR5EIX-11
22401-N8786	BP6ES-11	BPR6EIX-11
22401-N8789	BP6ES-11	BPR6EIX-11
22401-N8790	BP5ES-11	BPR5EIX-11
22401-N8791	BP6ES-11	BPR6EIX-11
22401-P8385-PC	BPR5ES-11	BPR5EIX-11
22401-P8386-PC	BPR6ES-11	BPR6EIX-11
22401-P8390	BPR5ES-11	BPR5EIX-11
22401-P8391	BPR6ES-11	BPR6EIX-11
22401-V1484-PC	BPR4ES	
22401-V1485-PC	BPR5ES	BPR5EIX
22401-V1486-PC	BPR6ES	BPR6EIX
22401-V1490	BPR5ES	BPR5EIX
22401-V1491	BPR6ES	BPR6EIX
22401-V5085	BCP5ES-11	BCPR5EIX-11

22401-V5086	BCP6ES-11	BCPR6EIX-11
22401-W8985	BP5ES	BPR5EIX
22401-W8985-PC	BP5ES	BPR5EIX
22401-W8986	BP6ES	BPR6EIX
22401-W8986-PC	BP6ES	BPR6EIX
22401-W8990	BP5ES	BPR5EIX
22401-W8991	BP6ES	BPR6EIX
B2401-89906	BCP5EV-11	BCPR5EIX-11
B2401-89907	BCP6EV-11	BCPR6EIX-11
B2401-V1415	BPR5ES	BPR5EIX
B2401-V1416	BPR6ES	BPR6EIX
B2401-W8914	BP4ES	
B2401-W8915	BP5ES	BPR5EIX
B2401-W8916	BP6ES	BPR6EIX
B2401-W8917	BP7ES	BPR7EIX
BY480-BKR5E	BKR5EIX	
BY480-BKR6E	BKR6EIX	
BY480-BPR5E	BPR5EIX	
BY480-BPR6E	BPR6EIX	
BY480-BPR7E	BPR7EIX	
BY480-BPR8E	BPR8EIX	
BY480-BPR9E	BPR9EIX	
BY480-DCPR7	DCPR7EIX	
BY481-BCPR5	BCPR5EIX-11	
BY481-BCPR6	BCPR6EIX-11	
BY481-BKR5E	BKR5EIX-11	
BY481-BKR6E	BKR6EIX-11	
BY481-BKR7E	BKR7EIX-11	
BY481-BPR5E	BPR5EIX-11	
BY481-BPR6E	BPR6EIX-11	
BY481-LFR5A	LFR5AIX-11	
BY481-LFR6A	LFR6AIX-11	
BY481-ZFR5F	ZFR5FIX-11	
BY481-ZFR6F	ZFR6FIX-11	
BY482-BKR6E	BKR6EIX-LPG	
BY482-BPR6E	BPR6EIX-LPG	
BY483-BCPR5	BCPR5EIX-11P	
BY483-BCPR6	BCPR6EIX-11P	
BY483-BKR5E	BKR5EIX-11P	
BY483-BKR6E	BKR6EIX-11P	
BY483-BPR5E	BPR5EIX-11P	
BY483-BPR6E	BPR6EIX-11P	
BY483-HB6AI	HB6AIX-11P	
BY483-HB6BI	HB6BIX-11P	
BY483-LFR5A	LFR5AIX-11P	
BY483-LFR6A	LFR6AIX-11P	
BY483-ZFR5F	ZFR5FIX-11P	
BY483-ZFR6F	ZFR6FIX-11P	
BY484-BKR5E	BKR5EIX-P	
BY484-BKR6E	BKR6EIX-P	
BY484-BKR7E	BKR7EIX-P	
BY484-BPR5E	BPR5EIX-P	
BY484-BPR6E	BPR6EIX-P	



NISSAN	→ NGK	→ Platin/Iridium
BY484-DCPR7	DCPR7EIX-P	
BY484-LFR6A	LFR6AIX-P	
BY484-LFR7A	LFR7AIX-P	
SUZUKI		
	→ NGK	→ Platin/Iridium
09482-00006	B-4	
09482-00011	B4H	
09482-00036	BP-4H	
09482-00051	B6S	
09482-00053	B7S	
09482-00054	B6ES	
09482-00059	BP6HS	BPR6HIX
09482-00064	B6HV	BR6HIX
09482-00065	B7HV	BR7HIX
09482-00066	B9ES	BR9EIX
09482-00074	BP6HS	BPR6HIX
09482-00079	BR6ES	
09482-00082	B7HS	BR7HIX
09482-00084	BP6HS	BPR6HIX
09482-00088	BR6HS	BR6HIX
09482-00089	B7ES	
09482-00091	B8ES	BR8EIX
09482-00095	B6HS	BR6HIX
09482-00096	B8EV	BR8EIX
09482-00097	B9EV	BR9EIX
09482-00098	BR9ES	BR9EIX
09482-00102	BR8HS	BR8HIX
09482-00105	BP7HS	BPR7HIX
09482-00111	AU10EFP	
09482-00115	BR9EVX	BR9EIX
09482-00115	BR9EV	
09482-00116	BR7HS	BR7HIX
09482-00117	BR7ES	
09482-00118	BP6ES	BPR6EIX
09482-00121	BR8ES	BR8EIX
09482-00124	BP5HS	
09482-00127	BR9ES	BR9EIX
09482-00129	BP5EA	
09482-00131	BP5ES	BPR5EIX
09482-00136	BPR-4H	
09482-00139	BP7ES	BPR7EIX
09482-00141	BPR6HS	BPR6HIX
09482-00142	B4H	
09482-00143	BR5HS	
09482-00144	D8EA	DR8EIX
09482-00147	BPR5HS	
09482-00148	BP-4E	
09482-00149	DR8ESL	DR8EIX
09482-00151	B8HS	BR8HIX
09482-00153	B7HS	BR7HIX
09482-00155	BPR5ES	BPR5EIX
09482-00157	BR8HS	BR8HIX

09482-00161	BP4HS	
09482-00163	BP5HA	
09482-00167-000	BPR5EAL	
09482-00167-001	BPR5ES	BPR5EIX
09482-00170	BP4HA	
09482-00172	BP2HA	
09482-00175	BP8ES	
09482-00177	BP6ES	BPR6EIX
09482-00181	BR10EV	BR10EIX
09482-00182	D7EA	
09482-00184	D9EA	DR9EIX
09482-00198	B8HS	BR8HIX
09482-00205	BPR4HS	
09482-00208	B8EGV	
09482-00209	B9EGV	
09482-00210	B10EGV	
09482-00218	BP5EA-11	
09482-00219	BP5EA-L-11	
09482-00220	DR7ES	
09482-00221	DR8ES	DR8EIX
09482-00225	B8ES	BR8EIX
09482-00226	BP7ES	BPR7EIX
09482-00227	CM-6	
09482-00228	BP5HS	
09482-00229	BPR6HS	BPR6HIX
09482-00230	BR8HS	BR8HIX
09482-00237	B8HS	BR8HIX
09482-00239	BPR8ES	
09482-00255	BPR7HS	BPR7HIX
09482-00258	BPMR6A	
09482-00259	BP6HS	BPR6HIX
09482-00260	BPM4A	
09482-00261	BPMR4A	
09482-00262	BP5HS-10	
09482-00264	BP6HS-10	
09482-00268	BP8HS	BPR8HIX
09482-00269	B7HS-10	
09482-00277	BR7HS-10	
09482-00278	B8HS-10	
09482-00279	B8HS-10	
09482-00280	BR8HS-10	
09482-00281	BPR6HS	BPR6HIX
09482-00282	B5HS	
09482-00285	BPR6ES-11	BPR6EIX-11
09482-00287	BP5ES-11	BPR5EIX-11
09482-00288	BP4ES	
09482-00289	B4H	
09482-00290	BP-4H	
09482-00291	BP4HS	
09482-00294	C6HA	
09482-00299	BPR6ES	BPR6EIX
09482-00309	B5HS	
09482-00310	C7HA	



SUZUKI	→ NGK	→ Platin/Iridium
09482-00316	BPR5HS	
09482-00317	C8HA	
09482-00321	C8HSA	CR8HIX
09482-00322	BP5EV	BPR5EIX
09482-00325	BR8EV	BR8EIX
09482-00327	BR6HS-10	
09482-00328	DP9EA-9	DPR9EIX-9
09482-00330	DPR9EA-9	DPR8EIX-9
09482-00332	DP8EA-9	DPR8EIX-9
09482-00334	DPR8EA-9	DPR8EIX-9
09482-00338	B6HS-10	
09482-00339	B6HS-10	
09482-00340	CR6HS	CR6HIX
09482-00341	BR6HS-10	
09482-00348	BR8ES	BR8EIX
09482-00349	BR9ES	BR9EIX
09482-00351	B9ES	BR9EIX
09482-00352	DP7EA-9	DPR7EIX-9
09482-00354	DPR7EA-9	DPR7EIX-9
09482-00358	BR4HS	
09482-00359	BPR5HS	
09482-00360	BR10ES	BR10EIX
09482-00362	ZGR5A	
09482-00365	J9A	
09482-00366	JR9A	
09482-00367	BPR4HS	
09482-00369	DCP7E	
09482-00370	BR8HS-10	
09482-00371	J10A	
09482-00372	JR10A	
09482-00373	L8A	
09482-00375	B8HS-10	
09482-00376	B8HS	BR8HIX
09482-00379	DCP8E	
09482-00380	PJR6A	
09482-00381	PJR7A	
09482-00382	PJR8A	
09482-00384	DCP8EVX	
09482-00385	BP7ES	BPR7EIX
09482-00386	DCP7EVX	
09482-00388	J9B	
09482-00389	JR9B	
09482-00390	J10B	
09482-00391	JR10B	
09482-00394	DCP6E	
09482-00395	ZG5E	
09482-00397	JR9C	
09482-00398	DR7EA	
09482-00399	DR8EA	DR8EIX
09482-00400	DR9EA	DR9EIX
09482-00401	JR8C	
09482-00404	LR8A	

09482-00406	CR6HSA	CR6HIX
09482-00406-000	CR6HSA	CR6HIX
09482-00408	CR7HSA	CR7HIX
09482-00409	BPR6ES	BPR6EIX
09482-00410	CR9EK	
09482-00412	CR8EK	
09482-00414	CR7EK	
09482-00417	R2198-10P	
09482-00418	R2198-11P	
09482-00419	R2198-12P	
09482-00422	R5184-95	
09482-00423	R5184-10	
09482-00424	R5184-105	
09482-00426	BK6E	
09482-00427	BKR6E	BKR6EIX
09482-00429	BKR6E	BKR6EIX
09482-00430	R017-10	
09482-00431	R017-11	
09482-00432	BPR5E	BPR5EIX
09482-00433	BPR5EY-11	BPR5EIX-11
09482-00446	DCPR6E	
09482-00448	DCPR7E	DCPR7EIX
09482-00450	DCPR8E	DCPR8EIX
09482-00452	ZGR5A	
09482-00454	ZGR5E	
09482-00456	CR8E	CR8EIX
09482-00458	CR9E	CR9EIX
09482-00460	CR10E	
09482-00462	CR10EK	
09482-00463	CR10EK	
09482-00464	BR8HCS-10	
09482-00467	BR9HS-10	
09482-00470	BR8ECM	
09482-00472	BR9ECM	
09482-00474	BR10ECM	
09482-00477	BKR5E	BKR5EIX
09482-00478	B10ES	BR10EIX
09482-00479	DCPR7EVX	DCPR7EIX
09482-00481	DCPR8EVX	DCPR8EIX
09482-00485	CR8HSA	CR8HIX
09482-00486	BR8HCS-10	
09482-00487	BPR6ES	BPR6EIX
09482-00491	JR8B	
09482-00493	BPR5E-11	BPR5EIX-11
09482-00494	BKR6E-11	BKR6EIX-11
09482-00495	BPR7ES	BPR7EIX
09482-00499	R4118S-8	
09482-00500	R4118S-9	
09482-00502	BP5EY	BPR5EIX
09482-00504	BPR5EY	BPR5EIX
09482-00509	R6918B-8	
09482-00511	R6918B-7	
09482-00513	R0045J-10	



SUZUKI	→ NGK	→ Platin/Iridium
09482-00514	R0045J-11	
09482-00516	CR7E	CR7EIX
09482-00519	BR9EYA	
09482-00521	PGR5A	
09482-00522	BPR7HS-10	
09482-00523	BPR8HS	BPR8HIX
09482-00525	IKR7A	
09482-00526	BR10EYA	
09482-00527	KR7AI	
09482-00528	CR6E	
09482-00530	BPR6HS	BPR6HIX
09482-00531	BP6HS	BPR6HIX
09482-00532	B7HS-10	
09482-00533	BR7HS-10	
09482-00534	B6HS-10	
09482-00535	BR6HS-10	
09482-00537	DCPR9EVX	DCPR9EIX
09482-00546	GR5AI-10	
09482-00547	IFR5E11	
09482-00548	IFR6E11	
09482-00549	IFR5J11	
09482-00550	IFR6J11	
09482-00556	CR8EIA-9	
09482-00561	BR8EG	
09482-00564	BR9EYA	
09482-00565	KR8AI	
09482-00566	BKR5E-11	BKR5EIX-11
09482-00584	CR8EIB-10	
09482-00597	CR8EIA-10	
09482-00600-000	DIMR8B10	
09482-69001	BPR6HS	BPR6HIX
99000-69257-000	R0161-10	
99000-69257-001	R216-11	
99000-69257-002	R4630A-95	
99000-69571	C7HSA	CR7HIX
99000-69835-B6R	BR6HIX	
99000-69835-B7R	BR7HIX	BR7HIX
99000-69835-B8R	BR8HIX	
99000-69835-BP6	BPR6HIX	
99000-69835-BP7	BPR7HIX	
99000-69835-BR1	BR10EIX	
99000-69835-BR8	BR8EIX	
99000-69835-BR9	BR9EIX	
99000-69835-C6R	CR6HIX	
99000-69835-C7R	CR7HIX	
99000-69835-C8R	CR8HIX	
99000-69835-CR7	CR7EIX	
99000-69835-CR8	CR8EIX	
99000-69835-CR9	CR9EIX	
99000-69835-DC7	DPR7EIX-9	
99000-69835-DC8	DCR8EIX	
99000-69835-DR8	DR8EIX	

99000-69835-DR9	DR9EIX	
99000-69835-PR8	DPR8EIX-9	
99000-69835-PR9	DPR9EIX-9	
99000-79A45-B0E	B10EVX	BR10EIX
99000-79A45-B6H	B6HVX	BR6HIX
99000-79A45-B7E	B7EVX	
99000-79A45-B7H	B7HVX	BR7HIX
99000-79A45-B8E	B8EVX	BR8EIX
99000-79A45-B8H	B8HVX	BR8HIX
99000-79A45-B9E	B9EVX	BR9EIX
99000-79A45-P8E	BP8EVX	
99000-79K60-BP6	BPR6EIX-11	
99000-79K60-DC7	DCPR7EIX	
99000-79K60-K5R	BKR5EIX	
99000-79K60-K6R	BKR6EIX	
99000-79K60-KR6	BKR6EIX-11	
99000-79K60-P5R	BPR5EIX	
99000-79K60-P6R	BPR6EIX	
99000-79K60-P7R	BPR7EIX	
99000-79K60-PR5	BPR5EIX-11	
99000-79L65-001	BKR6EIX-11P	
99000-79L65-002	BKR5EIX-P	
99000-79L65-003	BKR6EIX-P	
99000-79L65-004	DCPR7EIX-P	
99000-79L65-005	BKR5EIX-11P	
99000-79L65-006	BKR7EIX-P	
99000-79L65-007	BPR5EIX-P	
99000-79L65-008	BPR5EIX-11P	
99000-79L65-009	BPR6EIX-P	
99000-79L65-010	BPR6EIX-11P	
YAMAHA	→ NGK	→ Platin/Iridium
90793 20029	B95EGV	
90793 20030	B105EGV	
90793 20032	B10EG	
90793-20001	B7EVX	
90793-20002	B8EVX	BR8EIX
90793-20003	B9EVX	BR9EIX
90793-20004	B10EVX	BR10EIX
90793-20005	B6HVX	BR6HIX
90793-20006	B7HVX	BR7HIX
90793-20007	B8HVX	BR8HIX
90793-20008	BP8EVX	
90793-20010	D7EVX	
90793-20011	D8EVX	DR8EIX
90793-20012	D9EVX	DR9EIX
90793-20013	DP8EVX-9	DPR8EIX-9
90793-20014	DP9EVX-9	DPR9EIX-9
90793-20015	C7HVX	CR7HIX
90793-20016	C8HVX	CR8HIX
90793-20017	B10HV	BR10HIX
90793-20018	B10EV	BR10EIX
90793-20021	D7EV	



YAMAHA	→ NGK	→ Platin/Iridium
90793-20022	D8EV	DR8EIX
90793-20023	D9EV	DR9EIX
90793-20024	BP5EV	BPR5EIX
90793-20025	BP8EV	
90793-20026	BP9EV	
90793-20027	BP10EV	
90793-20028	B85EGV	
90793-20029	B95EGV	
90793-20030	B105EGV	
90793-20031	B11EGV	
90793-20032	B10EG	
90793-20035	BP-4H	
90793-20036	BP4HSA	
90793-20037	BP4HS-10	
90793-20038	BP5HS-10	
90793-20039	BP6HSA	
90793-20040	BP5ES-11	BPR5EIX-11
90793-20045	BP6ES-11	BPR6EIX-11
90793-20051	D8HA	
90793-20053	D10EA	
90793-20054	DP6EA-9	
90793-20055	C4HA	
90793-20056	L8A	
90793-20057	BR6HS	BR6HIX
90793-20058	BR7HS-10	
90793-20060	BR6ES	
90793-20062	BPR8ES	
90793-20065	BPR5EY	BPR5EIX
90793-20066	BPR5EY-11	BPR5EIX-11
90793-20067	BPR6EY	BPR6EIX
90793-20068	BPR6EY-11	BPR6EIX-11
90793-20069	BPR7EY-11	
90793-20071	CR7HS	
90793-20072	CR8HS	CR8HIX
90793-20075	DR8HS	
90793-20076	DR7ES	
90793-20077	DR8ES	DR8EIX
90793-20080	DPR9EA-9	DPR8EIX-9
90793-20081	C7HV	CR7HIX
90793-20082	C8HV	CR8HIX
90793-20083	DP8EV-9	DPR8EIX-9
90793-20084	DP9EV-9	DPR9EIX-9
90793-20085	BP6HV	
90793-20086	BP7HV	BPR7HIX
90793-20090	BPM7A	
90793-20091	BPM4A	
90793-20092	BPM4A-10	
90793-20093	BPM6A-10	
90793-20094	BPMR4A	
90793-20095	BPMR4A-10	
90793-20096	BPMR6A-10	
90793-20098	BPMR7A	

90793-20099	B9HVX	
90793-20100	B10HVX	BR10HIX
90793-20101	BP6HVX	
90793-20102	BP7HVX	BPR7HIX
90793-20103	BP8HVX	BPR8HIX
90793-20104	BP9HVX	
90793-20105	B6EVX	
90793-20106	BP5EVX	BPR5EIX
90793-20107	BP6EVX	BPR6EIX
90793-20108	BP5EVX-11	BPR5EIX-11
90793-20109	BP6EVX-11	BPR6EIX-11
90793-20110	BP7EVX	BPR7EIX
90793-20111	BP7EVX-11	
90793-20112	BR8EVX	BR8EIX
90793-20113	BP8HS-10	
90793-20115	BR10EV	BR10EIX
90793-20116	BPR5EVX	BPR5EIX
90793-20117	BPR6EVX	BPR6EIX
90793-20118	BR9EVX	BR9EIX
90793-20119	DPR8EVX-9	DPR8EIX-9
90793-20120	DPR9EVX-9	DPR8EIX-9
90793-20121	BR6FS	
90793-20122	C8EVX	CR8EIX
90793-20123	C9EVX	CR9EIX
90793-20124	CR8EVX	CR8EIX
90793-20125	CR9EVX	
90793-20127	BPR7ES-11	
90793-20128	BR4ES	
90793-20129	BPR7HS-10	
90793-20130	BR4HS	
90793-20131	BR5HS	
90793-20132	CR6HSA	CR6HIX
90793-20133	CR7HSA	CR7HIX
90793-20134	BR8EG	
90793-20135	BR9EG	
90793-20136	BR10EG	
90793-20138	BPR6EV	BPR6EIX
90793-20139	BR8ECM	
90793-20140	BR10ECM	
90793-20149	R0256R-10	
90793-20150	CR8EIX	
90793-20151	CR9EIX	
90793-20152	DR8EIX	
90793-20153	DR9EIX	
90793-20154	DPR8EIX-9	
90793-20155	DPR9EIX-9	
90793-20156	BPR6HIX	
90793-20157	BPR7HIX	
90793-20158	BR6HIX	
90793-20159	BR7HIX	BR7HIX
90793-20160	BR8EIX	
90793-20161	BR9EIX	
90793-20162	CR8EIX-9	



YAMAHA	→ NGK	→ Platin/Iridium
90793-20163	CR9EHIX-9	
90793-20164	BR8HIX	
90793-20165	BR10EIX	
90793-20166	BPR8HIX	
90793-20167	BPR5EIX	
90793-20168	BPR6EIX	
90793-20169	CR5HIX	
90793-20170	CR6HIX	
90793-20171	CR7HIX	
90793-20172	CR7EIX	
90793-20173	DPR7EIX-9	
90793-20174	CR8HIX	
90793-20175	BPR7EIX	
9079E-NG001	B8EVX	BR8EIX
9079E-NG002	B9EVX	BR9EIX
9079E-NG003	B10EVX	BR10EIX
9079E-NG004	BR8EVX	BR8EIX
9079E-NG005	BR9EVX	BR9EIX
90890-78082	B10EGV	
90890-78063	C5HA	
90890-78064	C8HA	
90890-78065	D6HA	
90890-78066	D6EA	
90890-78068	DP9EA-9	DPR9EIX-9
90890-78070	B9HS-10	
90890-78071	BP8HS	BPR8HIX
90890-78072	BP9ES	
90890-78073	BP4HA	
90890-78074	BM6A	
90890-78075	BM7A	
90890-78076	BPM6A	
90890-78077	BR9HS	
90890-78078	BP7EV	
90890-78079	BP6EV	BPR6EIX
90890-78081	B5EV	
90890-78082	B10EGV	
94700-00394	R0256R-10	
94701 00039	B6HS	BR6HIX
94701 00040	B7HS	BR7HIX
94701 00041	B8HS	BR8HIX
94701 00042	B9HS	
94701 00043	B6ES	
94701 00044	B7ES	
94701 00045	B8ES	BR8EIX
94701 00046	B9ES	BR9EIX
94701 00048	B8HCS	
94701 00050	BP7HS	BPR7HIX
94701 00061	B8EVX	BR8EIX
94701 00063	B9EVX	BR9EIX
94701 00069	B5HS	
94701 00078	B5ES	
94701 00108	BP6HS	BPR6HIX

94701 00110	BR7HS	BR7HIX
94701 00111	BR6ES	
94701 00112	BR7ES	
94701 00113	BR8EVX	BR8EIX
94701 00116	BP6ES	BPR6EIX
94701 00117	BP7ES	BPR7EIX
94701 00118	BP8ES	
94701 00148	B8HVX	BR8HIX
94701 00157	D8EA	DR8EIX
94701 00159	BP4HS	
94701 00160	B8HS-10	
94701 00168	BP5HS	
94701 00188	BR9ES	BR9EIX
94701 00189	D7EA	
94701 00190	BP5HA	
94701 00193	BR9EVX	BR9EIX
94701 00194	BPR5HS	
94701 00195	BR8HS	BR8HIX
94701 00198	BPR6HS	BPR6HIX
94701 00203	DR8ESL	DR8EIX
94701 00204	BR8ES	BR8EIX
94701 00208	DR7ES	
94701 00217	B7HS-10	
94701 00218	BPR7ES	BPR7EIX
94701 00219	BPR8ES	
94701 00227	BPR7HS	BPR7HIX
94701 00232	BP6HS-10	
94701 00234	BPR6ES	BPR6EIX
94701 00237	BP8HS-10	
94701 00241	DPR8EA-9	DPR8EIX-9
94701 00248	BR6HS	BR6HIX
94701 00250	CR7HS	CR7HIX
94701 00251	BR9HS	
94701 00254	C7HSA	CR7HIX
94701 00256	C6HSA	CR6HIX
94701 00258	BPR4HS	
94701 00262	DPR7EA-9	DPR7EIX-9
94701 00263	DP7EA-9	DPR7EIX-9
94701 00264	BP7HS-10	
94701 00266	D9EA	DR9EIX
94701 00267	BP8ES-11	
94701 00268	BP8HS	BPR8HIX
94701 00273	B6HS-10	
94701 00274	BR6HS-10	
94701 00275	DP8EA-9	DPR8EIX-9
94701 00280	BPR8HS	BPR8HIX
94701 00282	CR6HS	CR6HIX
94701 00284	BP6EVX	BPR6EIX
94701 00285	BPR6EVX	BPR6EIX
94701 00287	DR8ES	DR8EIX
94701 00292	BPR6HS-10	
94701 00300	CR5HS	CR5HIX
94701 00301	B6EVX	



YAMAHA	→ NGK	→ Platin/Iridium
94701 00309	BR9HS-10	
94701 00311	BR5ES	
94701 00318	CR9E	CR9EIX
94701 00328	BPR5ES	BPR5EIX
94701 00330	CR8E	CR8EIX
94701 00332	R5184-105	
94701 00333	DR8EA	DR8EIX
94701 00340	DR9EA	DR9EIX
94701 00345	DR7EA	
94701 00353	CR7E	CR7EIX
94701 00354	CR4HSA	
94701 00358	C7E	CR7EIX
94701 00361	DPR9EA-9	DPR9EIX-9
94701 00365	BR6FS	
94701 00372	CR6HSA	CR6HIX
94701 00375	DPR6EA-9	
94701 00395	CR9EK	
94701 00403	CR9EK	
94701 00406	DPR5EA-9	
94701 00408	CR9EIA-9	
94701-00315	C9E	CR9EIX
94701-00386	CR10EK	
94701-00402	CR10EK	
94701-00403	CR9EK	
94701-00406	DPR5EA-9	
94701-00408	CR9EIA-9	
94701-00410	CR9E	CR9EIX
94701-00411	CR8E	CR8EIX
94701-00420	CPR7EA-9	
94701-00422	LMAR7A-9	
94701-00422	LMAR7A-9	
94702 00044	B7ES	
94702 00045	B8ES	BR8EIX
94702 00046	B9ES	BR9EIX
94702 00149	B7HS	BR7HIX
94702 00188	BR9ES	BR9EIX
94702 00193	BR9EVX	BR9EIX
94702 00195	BR8HS	BR8HIX
94702 00204	BR8ES	BR8EIX
94702 00211	BPMR6A	
94702 00247	BR8HS-10	
94702 00248	BR6HS	BR6HIX
94702 00248	BR6HS	BR6HIX
94702 00249	BR5HS	
94702 00271	BR7HS-10	
94702 00272	BR7HS	BR7HIX
94702 00274	BR6HS-10	
94702 00309	BR9HS-10	
94702 00317	B9HS-10	
94702 00323	B8EG	
94702 00324	BR9EG	
94702 00325	B9EG	

94702 00326	BR8EG	
94702 00331	BPR4ES	
94702 00343	BR4ES	
94702 00348	BPR2ES	
94702 00349	BR7ES	
94702 00357	BR9ECM	
94702 00367	B10EG	
94702 00391	LFR5A-11	
94702 00400	LFR6A-11	
94702 00404	BKR7EKU	
94702 00405	BKR6EKU	
94702 00409	CR9EB	CR9EIX
94702 00418	DPR6EB-9	
94702 00419	CR4HSB	
94702 00N01	BP5HM	
94702-00193	BR9EVX	BR9EIX
94702-00234	BPR6ES	BPR6EIX
94702-00372	CR6HSB	
94702-00374	R6179A-105P	
94702-00383	BR9ECS	
94702-00384	BR10ECS	
94702-00404	BKR7EKU	
94702-00405	BKR6EKU	
94702-00409	CR9EB	CR9EIX
94702-00418	DPR6EB-9	
94702-00419	CR4HSB	
94703 00277	B9EGV	
94703 00420	CPR7EA-9	
94703-00001	B4H	
94703-00039	B6HS	BR6HIX
94703-00040	B7HS	BR7HIX
94703-00041	B8HS	BR8HIX
94703-00042	B9HS	
94703-00043	B6ES	
94703-00044	B7ES	
94703-00045	B8ES	BR8EIX
94703-00046	B9ES	BR9EIX
94703-00050	BP7HS	BPR7HIX
94703-00059	B7HV	BR7HIX
94703-00060	B9HV	
94703-00062	B6HV	BR6HIX
94703-00065	B7EV	
94703-00069	B5HS	
94703-00074	B8EV	BR8EIX
94703-00075	B9EV	BR9EIX
94703-00078	B5ES	
94703-00108	BP6HS	BPR6HIX
94703-00109	BP-2E	
94703-00110	BR7HS	BR7HIX
94703-00112	BR7ES	
94703-00113	BR8EV	BR8EIX
94703-00114	BR9EV	
94703-00116	BP6ES	BPR6EIX

DISCONTINUED SPARK PLUGS
NICHT MEHR PRODUZIERTE ZÜNDKERZEN
RÉFÉRENCES PLUS FABRIQUÉES
BUJÍAS FUERA DE PRODUCCIÓN
TÄNDSTIFT SOM UTGÅTT UR SORTIMENTET

Note : This list contains spark plug types that have been discontinued since 1989. Please make an inquiry concerning these discontinued plugs to our Authorized Representative in your country.

Anmerkung : Diese Liste enthält Zündkerzen, die im Zeitraum von 1989 bis heute nicht mehr produziert werden. Bei Fragen bzgl. dieser Typen kontaktieren Sie bitte Ihren autorisierten NGK-Fachhändler.

Notes : Cette liste contient les références de bougies qui ne sont plus fabriquées depuis 1989. Merci de vous renseigner auprès de notre représentant NGK dans votre pays concernant ces références.

Notas : Esta lista, contiene bujías cuya producción fue interrumpida en 1989. Rogamos consulte a nuestros distribuidores autorizados.

Observera : Denna lista innehåller tändstifts typer som utgått ur produktion och sortiment sedan 1989. Var vänlig vänd Dig till den auktoriserade representanten i Ditt land med eventuella förfrågningar.

Discontinued Plug	Replaced Plug
A-7F	A7FS
A-8F	A8FS
A-9F	A9FS
A5FS	-
A8V	A-8
A9EFP	-
A9V	A-8
AP7FVX	-
APR5FS-11	APR5FS
APR5FS-15	APR5FS
APR6F(Resistor Type)	AP6FS(Non-resistor Type)
AR5FS	-
AU10EFP	-
B-8HN	R5525-8/R5530-8
B-9HN	R5525-9/R5530-9
B-10H	B10HS
B-10HN	R5525-10/R5530-10
B-105HN	R5525-10/R5530-10
B-11HN	R5525-11/R5530-11
B6HV	B6HVX
B7HV	B7HVX
B9HV	B9HVX
B10HV	B10HVX
B4ES-11	B4ES
B4HV	B-4H
B5EB	BR5ES
B5EB-11	BUR5EB-11
B5ES-11	B5ES
B5EV	B5EVX
B6EV	B6EVX
B7EV	B7EVX
B6EB	BR6ES
B6EB-11	BUR6EB-11
B6EB-L-11	BR6EB-L-11
B6EMV	B6EM
B6ET	B6EM
B7EB	BR7ES
B7EB-11	BUR7EB-11
B7EMV	BR7ET
B7ET	BR7ET
B8EMV	BR8ET
B8ES-11	B8ES
B8ET	BR8ET

Discontinued Plug	Replaced Plug
B9S	-
BC9ECS	-
BCP5EV-11	BCP5EVX-11
BCP6EV-11	BCP6EVX-11
BCPR4E-11	BCPR4ES-11
BCPR4ES	BCPR4ES-11
BCPR6ER	BKR6EK
BCPR7ER	BKR6EK
BK5EKU	BKR5EKU
BKR7EY-11	BKR7E-11
BM4A-10	BM4A
BMR7F(Resistor Type)	BM7F(Non-resistor Type)
BP2HA	BP2HS
BP4EQ-13	BP4ES-11/BPR4ES-13
BP4ES-13	BPR4ES-13
BP4HK	BP4HSA
BP5EQ-13	BP5ES-13
BP5ES-L	BP5EY
BP6EQ-13	BP6ES-11/BP6ES-13
BP6HK	BP6HSA
BP7EFS-13	BP7EFS
BP7EQ-13	BP7ES-11
BP7EY-11	BPR7EY-11
BP7HV	BP7HVX
BP6HV	BP6HVX
BP8ES-11	BP8ES
BP5EV	BP5EVX
BP7EV	BP7EVX
BP8EV	BP8EVX
BP8HK	BP8HSA
BP9EV	BPR9EVX
BP10ES	BPR10EVX
BP10EV	BPR10EVX
BPM7	BPM7A
BPR4ES-L-11	BPR5ES-11
BPR4FS-20	BPR4FS-15
BPR4S(Resistor Type)	BP-4(Non-resistor Type)
BPR4S-15(Resistor Type)	BP-4(Non-resistor Type)
BPR4S-20	-
BR8HV	BR8HVX
BPR5EV	BPR5EVX
BPR6EV	BPR6EVX
BPR5ES-15	BPR5ES-13

Discontinued Plug	Replaced Plug
BPR5ES-15	BPR5ES-13
BPR5S(Resistor Type)	BP5S(Non-resistor Type)
BPR5S-15(Resistor Type)	BP5S(Non-resistor Type)
BPR6ES-N-11	BPR6ES-11
BPR6FS-10	BPR6FS
BPR6FS-15	BPR6FS
BPR6S(Resistor Type)	BP6S(Non-resistor Type)
BPS-6E	-
BP29H-N-10	-
BR4ES-11	BR4ES
BR5EB	BR5ES
BR5EB-11	BUR5EB-11
BR5ES-11	BR5ES
BR6EB	BR6ES
BR6EB-11	BUR6EB-11
BR6EB-L	BR7ES
BR7EB	BR7ES
BR7EB-11	BUR7EB-11
BR7ES-11	BR7ES
BS-7HR	-
BU5EB-11	BUR5EB-11
BU6EB-11	BUR6EB-11
BU7EB-11	BUR7EB-11
BU8ET-Q	BP8ES
BU10H	-
BUEW	BUE
BZ8ES	BR8ES
BZ9ES	BR9ES
BZ9EV	BR9EVX
C-6M(Thread reach 13.7mm)	C6HSA(Thread reach 12.7mm)
C-10H	-
C-12H	-
C-13H	-
C-14H	-
C7HV	C7HVX
C8HV	C8HVX
D-12E	R216-12/R217-12
D-12H	-
D-13E	-
D-14E	-
D7EV	D7EVX
D8EV	D8EVX
D9EV	D9EVX

TIGHTENING TORQUES FOR SPARK PLUGS


ANZIEHDREHMOMENTE DER ZÜNDKERZEN

COUPLES DE SERRAGE DES BOUGIES

PAR DE APRIETE PARA LAS BUJÍAS DE ENCENDIDO

ÅTDRAGNINGSMOMENT VID TÄNDSTIFTSMONTERING



	Flat seat type (with gasket) Zündkerze mit flachem Sitz (mit Dichtung) Modèle à siège plat (avec joint) Tipo de asiento plano (con emPaquetadura) Tändstift med packning					Conical seat type Zündkerze mit konischem Sitz. Modèle à siège conique Tipo de asiento cónico För koniskt säte	
	18 mm	14 mm	12 mm	10 mm	8 mm	18 mm	14 mm
Cast iron head Gußeisenkopf Culasse en fonte Culata de hierro fundido Cylinderlock av gjutjärn	35-45 N·m (3,5-4,5 m·kg) (25,3-32,5 lbs·ft.)	25-35 N·m (2,5-3,5 m·kg) (18,0-25,3 lbs·ft.)	15-25 N·m (1,5-2,5 m·kg) (10,8-18,0 lbs·ft.)	10-15 N·m (1,0-1,5 m·kg) (7,2-10,8 lbs·ft.)	—	20-30 N·m (2,0-3,0 m·kg) (14,5-21,6 lbs·ft.)	15-25 N·m (1,5-2,5 m·kg) (10,8-18,0 lbs·ft.)
Aluminium head Aluminiumkopf Culasse en aluminium Culata de aluminio Cylinderlock av lättmetall	35-40 N·m (3,5-4,0 m·kg) (25,3-28,9 lbs·ft.)	25-30 N·m (2,5-3,0 m·kg) (18,0-21,6 lbs·ft.)	15-20 N·m (1,5-2,0 m·kg) (10,8-14,5 lbs·ft.)	10-12 N·m (1,0-1,2 m·kg) (7,2-8,7 lbs·ft.)	8-10 N·m (0,8-1,0 m·kg) (5,8-7,2 lbs·ft.)	20-30 N·m (2,0-3,0 m·kg) (14,5-21,6 lbs·ft.)	10-20 N·m (1,0-2,0 m·kg) (7,2-14,5 lbs·ft.)

To install new spark plugs in the engine, first tighten them by fingers, then retighten the plug using a plug wrench. (See below)

Spark plug thread size	Plug wrench	
Gasket type	New gasket	Used gasket
18mm, 14mm	1/2 to 2/3 turn (180 to 240 degrees)	1/12 turn (30 degrees)
12mm, 10mm	1/2 turn (180 degrees)	1/12 turn (30 degrees)
8mm	1/3 turn (120 degrees)	1/12 turn (30 degrees)
Conical seat type	No gasket	
18mm, 14mm	1/12 turn (30 degrees)	

Para instalar bujías nuevas en el motor, primero apriéte las a mano, y luego vuelva a apretarlas con una llave de bujías. (Véase la siguiente tabla.)

Tamaño de rosca de bujías	Llave de bujías	
Tipo junta	Junta nueva	Junta reutilizada
18mm, 14 mm	1/2 a 2/3 vuelta (180 a 240 grados)	1/12 vuelta (30 grados)
12mm, 10 mm	1/2 vuelta (180 grados)	1/12 vuelta (30 grados)
8mm	1/3 vuelta (120 grados)	1/12 vuelta (30 grados)
Tipo asiento cónico	Sin junta	
18mm, 14mm	1/12 vuelta (30 grados)	

Zum Installieren der neuen Zündkerzen in den Motor, diese zuerst mit der Hand festziehen und dann mit einem Zündkerzenschlüssel festziehen. (Siehe unten.)

Zündkerzen-Gewindedurchmesser	Drehmomentschlüssel	
Dichtungstyp	Neue Dichtung	Alte Dichtung
18mm, 14mm	1/2 bis 2/3 Umdrehung (180 to 240 Grad)	1/12 Umdrehung (30 Grad)
12mm, 10mm	1/2 Umdrehung (180 Grad)	1/12 Umdrehung (30 Grad)
8mm	1/3 Umdrehung (120 Grad)	1/12 Umdrehung (30 Grad)
Kegeldichtstyp	Keine Dichtung	
18mm, 14mm	1/12 Umdrehung (30 Grad)	

Montera nya tändstift i motorn genom att först skruva i dem för hand och sedan dra åt dem med hjälp av en tändstiftsnyckel (se nedan).

Gängstorlek på tändstift	Tändstiftsnyckel	
Tändstift med packning	Ny packning	Använd packning
18mm, 14mm	1/2 till 2/3 varv (180-240°)	1/12 varv (30°)
12mm, 10mm	1/2 varv (180°)	1/12 varv (30°)
8mm	1/3 varv (120°)	1/12 varv (30°)
Tändstift med koniskt säte	Ingen packning	
18mm, 14mm	1/12 varv (30°)	

Pour mettre en place des bougies sur le moteur, visser d'abord chacune à la main, puis serrer la bougie en utilisant une clé à bougie (voir le tableau ci-dessous).

Diamètre de filetage	Cle à bougie	
Type avec joint	Joint nouveau	Joint existant
18mm, 14mm	1/2 à 2/3 tour (180 a 240 degrés)	1/12 tour (30 degrés)
12mm, 10mm	1/2 tour (180 degrés)	1/12 tour (30 degrés)
8mm	1/3 tour (120 degrés)	1/12 tour (30 degrés)
Bougie à siège conique	Sans joint	
18mm, 14mm	1/12 tour (30 degrés)	


CONVERSION TABLE, MM ↔ Inch

UMWANDLUNGSTABELLE, mm ↔ Zoll


TABLE DE CONVERSION, mm ↔ pouce

TABLA DE CONVERSION, mm ↔ PULGADAS

OMVÄNDLINGSTABELL, mm ↔ TUM



Inch	0.016	0.020	0.024	0.028	0.032	0.036	0.040	0.044	0.048	0.052	0.056	0.060	0.080
Zoll													
pouce													
PULGADAS													
TUM													
MM	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	2.00

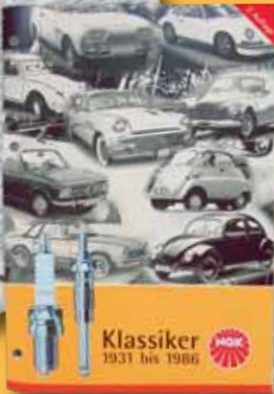



www.ngk-europe.com

NGK SPARK PLUG EUROPE GMBH
Harkortstr. 41
40880 Ratingen
Germany
Tel. ++49(0)2102/974-000
Fax ++49(0)2102/974-149
www.ngk-europe.com



Order No. 778

